

19" Открытые стойки DYNAframe



19" Открытые стойки DYNAframe

Открытые стойки DYNAframe Ширина=530мм

Бескорпусные стойки DYNAframe предназначены для размещения сетевого и серверного оборудования в тех случаях, когда нет необходимости в установке закрытых шкафов: в безопасных, свободных от пыли помещениях с контролируемым климатом, например, в центрах обработки данных, лабораториях, чистых комнатах.

Также стойки DYNAframe являются оптимальным решением с точки зрения экономии, эргономики и удобства монтажа в тех случаях, когда требуется разместить только пассивное сетевое оборудование и кабели к нему.

Данная продукция позволяет не только максимально удобно разместить серверное и сетевое оборудование, но и одновременно обеспечивает существенную экономию с учетом предлагаемого качества, основанного на применении высокотехнологичных, полностью автоматизированных решений.

Модели данной серии поставляются в пяти вариантах высоты – от 27U до 48U.

Варианты высоты моделей способны удовлетворить любые требования, предъявляемые к размещению оборудования инфраструктуры.

Внимание в данной продукции привлекают специально подобранные, хорошо вписывающиеся в окружающую обстановку цвета – RAL 9005 Черный и RAL 7035 Светло-серый – с легкими неровностями нанесения, создающими ощущение мягкости.

В стандартную комплектацию стоек, поставляемых со склада в виде готовой продукции в компактной упаковке, включены регулировочные ножки. Компактная упаковка обеспечивает существенную экономию на транспортных расходах.

Модели серии DYNAframe, имеющие оптимальные размеры для панельного монтажа, а также различные принадлежности к ним – особенно высокофункциональные принадлежности для кабельной разводки – способны удовлетворить любые ожидания потребителя.



ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Рамная система, изготовленная из стали толщиной 2,0мм с применением автоматизированной технологии многократной гибки.

Крепежная L-образная опора в верхней части изготовлена из стали толщиной 4,0мм.



Крепежная L-образная опора в нижней части изготовлена из стали толщиной 4,0мм, при этом ролики или регулировочные ножки устанавливаются в отверстия диаметром 12 мм.



Открытые стойки серии DYNAframe выглядят не только профессионально с технической точки зрения, но и эстетично, благодаря специально подобранным, хорошо вписывающимся в окружающую обстановку цветам – RAL 9005 Черный и RAL 7035 Светло-серый – с легкими неровностями нанесения, создающими ощущение мягкости.


Полностью модульная система, простота сборки и компактная упаковка, которая в больших количествах используется для перевозки на транспортных судах. Оценочная скорость сборки составляет 8 минут для двухрамной стойки и 3 минуты для однорамной.

Высокопрочная конструкция рам и L-образных крепежных опор обеспечивает высокую несущую способность: 600 кг.

Элементы рам поставляются в двух вариантах глубины – 80 мм и 160мм. Однорамная стойка может быть изготовлена из рам обоих видов. Двойной модуль изготавливается из рам глубиной 80мм.


С помощью рамных крепежных скоб могут быть собраны двухрамные стойки глубиной 670мм, 870мм и 1070мм.

Все полки для напольных шкафов подходят для установки в двухрамных стойках; при выборе полок учитывается глубина, указанная в разделе о принадлежностях и таблицах совместимости.

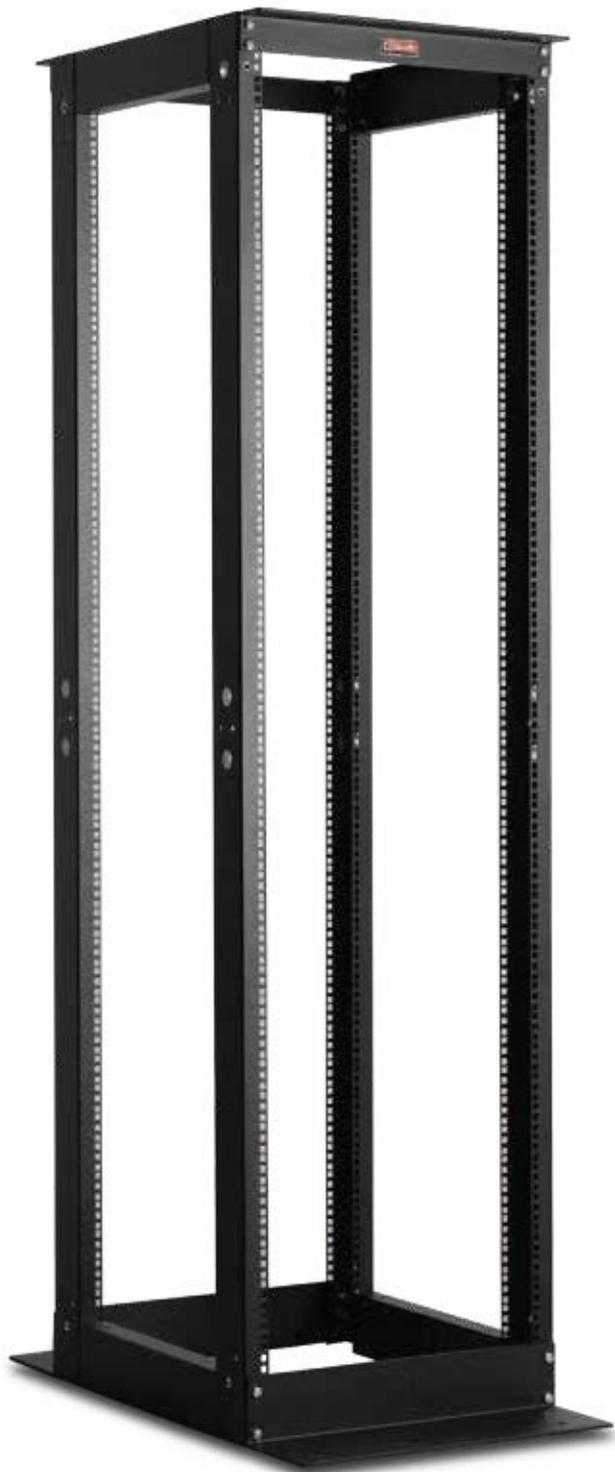


ВИДЫ СТОЕК:

Открытая однорамная стойка DYNAframe
глубина рамы 80мм

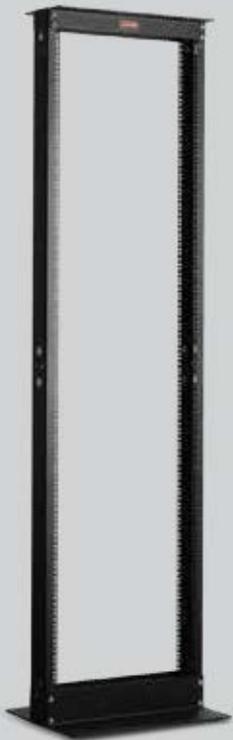

Открытая однорамная стойка DYNAframe
Глубина рамы 160мм

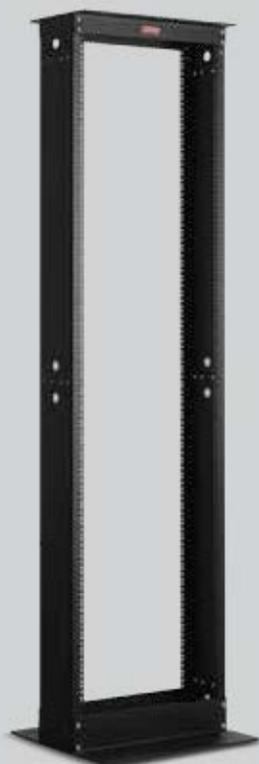

Открытая двухрамная стойка DYNAframe
глубина рамы 80мм



19" Однорамные открытые стойки DYNAframe
Глубина рамы 80мм

Ширина: 530 мм.
Глубина: 380 мм.

Ширина=530мм
Глубина=380мм

Стандартная высота:

5 вариантов высоты:
27U, 36U, 42U, 45U, 48U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19''

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование ИТ -
Безопасность - Часть 1 -
Общие требования

Экологическая безопасность

ISO 14001 Система

экологического менеджмента

*Соблюдение норм
экологической безопасности

*Соблюдение директив RoHS

* Пригодность материалов
к переработке 100%



Нагрузка: до 600 кг.



Открытые стойки серии DYNAframe для сетевого оборудования с физическим размером 19", L-образной крепежной опорой, имеющей размеры ш:530мм и г:380мм, и 5 вариантами высоты дают потребителям широкий выбор.

Под глубиной однорамной стойки подразумевается глубина основания рамы; глубина самой рамы составляет 80мм.

Стандартный цвет:




RAL 7035 Светло-серый




RAL 9005 Черный


ЭЛЕМЕНТЫ и
ДЕТАЛЬНЫЙ
ВИД




ВИД СНИЗУ

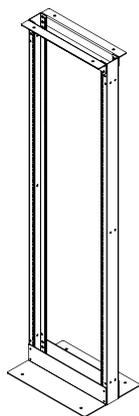


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

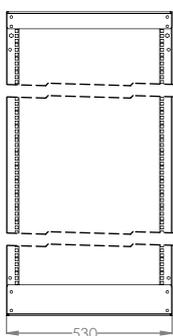


ВИД СПЕРЕДИ

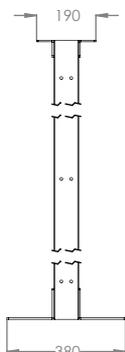

ВИД СБОКУ

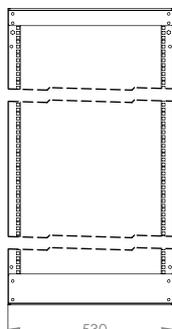


ВИД СЗАДИ

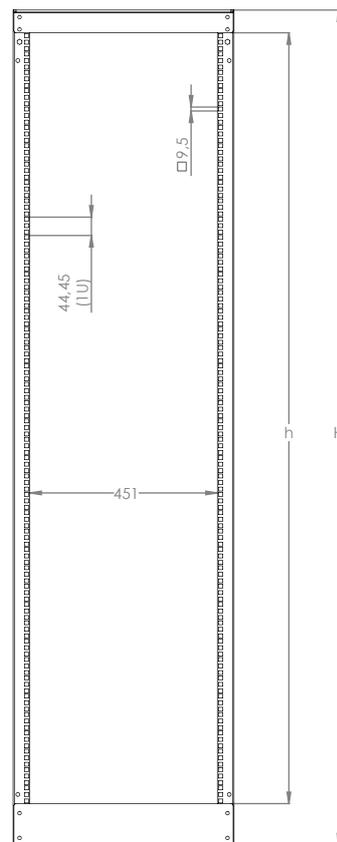


РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ



ВИД СВЕРХУ

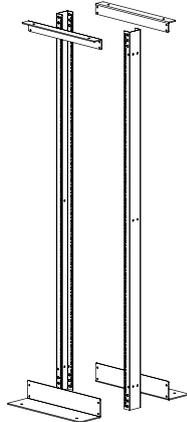

ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

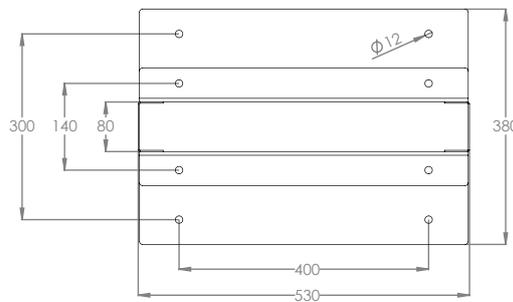

ВИД СВЕРХУ
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

19" ОТКРЫТЫЕ МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ DYNAframe однорамные глубина рамы 80мм Ширина:530мм Глубина: 380мм

БАЗОВЫЙ артикул***	Описание	Размеры ВХГШ мм	h высота в U	h высота в мм	H мм, полная высота без роликов и/или опор	Ширина мм	Ширина между направляющими	Глубина мм	Глубина рамы	Размеры упаковки ШХГВ мм	Количество в упаковке	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-OF27USD380-CC	27U D=80мм Однорамная открытая стойка Г=380мм	530x380x1356	27U	1200	1356	530	19"	380	80	165x120x1375	1	20	21
LN-OF36USD380-CC	36U D=80мм Однорамная открытая стойка Г=380мм	530x380x1756	36U	1600	1756	530	19"	380	80	165x120x1775	1	22,5	23,5
LN-OF42USD380-CC	42U D=80мм Однорамная открытая стойка Г=380мм	530x380x2022	42U	1867	2022	530	19"	380	80	165x120x2040	1	23,5	24
LN-OF45USD380-CC	45U D=80мм Однорамная открытая стойка Г=380мм	530x380x2156	45U	2000	2155	530	19"	380	80	165x120x2175	1	24,1	25,6
LN-OF48USD380-CC	48U D=80мм Однорамная открытая стойка Г=380мм	530x380x2289	48U	2133	2289	530	19"	380	80	165x120x2310	1	24,7	26,2

***CC = LG для светло-серого цвета RAL 7035 и BL для черного цвета RAL 9005, указывается при оформлении заказа.

19" Однорамные открытые стойки DYNAframe
Глубина рамы 160мм

Ширина: 530 мм.
Глубина: 460 мм

Ширина=530мм
Глубина=460мм

Стандартная высота:

5 вариантов высоты:
27U, 36U, 42U, 45U, 48U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование ИТ -
Безопасность - Часть 1 -
Общие требования

Экологическая безопасность

ISO 14001 Система
экологичного менеджмента

*Соблюдение норм
экологической безопасности

*Соблюдение директив RoHS


* Пригодность материалов
к переработке 100%



Бескорпусные стойки серии DYNAframe для сетевого оборудования с L-образной крепежной опорой, имеющей физические размеры 19"ш:530мм и г:460мм, и 5 вариантами высоты дают потребителям широкий выбор.

Под глубиной однорамной стойки подразумевается глубина основания рамы; глубина самой рамы составляет 160мм.

Нагрузка: до 600 кг.

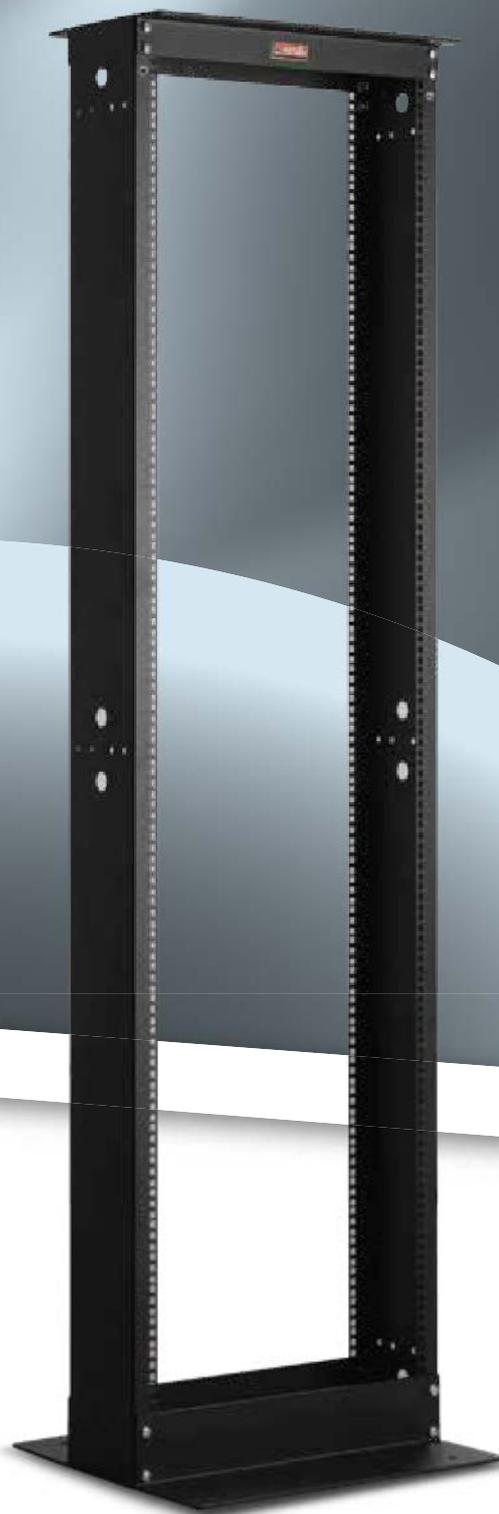

Стандартные цвета:




RAL 7035 Светло-серый




RAL 9005 Черный


ЭЛЕМЕНТЫ и
ДЕТАЛЬНЫЙ
ВИД




ВИД СНИЗУ

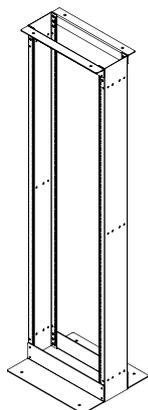


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

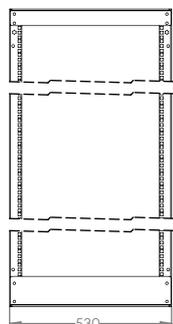


ВИД СПЕРЕДИ

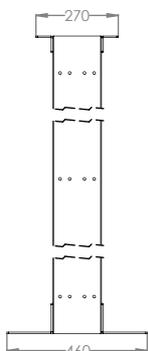


ВИД СБОКУ

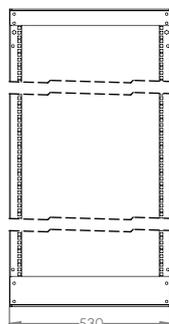


ВИД СЗАДИ

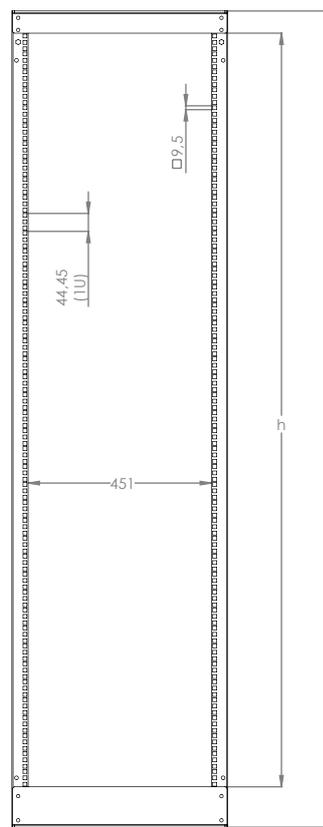


РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ



ВИД СВЕРХУ

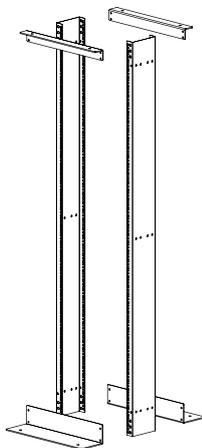

ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

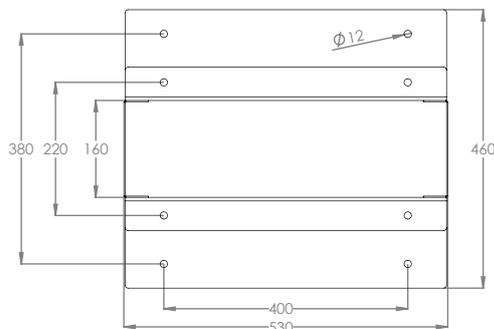

ВИД СВЕРХУ
МОНТАЖНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

19" ОТКРЫТЫЕ МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ DYNAframe однорамные глубина рамы 160мм Ширина:530мм Глубина: 460мм

БАЗОВЫЙ артикул***	Описание	Размеры ВхГхШ мм	h высота в U	h высота в мм	H мм, полная высота без роликов и/или опор	Ширина мм	Ширина между направляющими	Глубина мм	Глубина рамы	Размеры упаковки ШхГхВ мм	Количество в упаковке	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-OF27USD460-CC	27U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм	530x460x1356	27U	1200	1356	530	19"	460	160	190x115x1375	1	23,2	24
LN-OF36USD460-CC	36U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм	530x460x1756	36U	1600	1756	530	19"	460	160	190x115x1775	1	26,5	27,4
LN-OF42USD460-CC	42U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм	530x460x2022	42U	1867	2022	530	19"	460	160	190x115x2040	1	28,5	29,5
LN-OF45USD460-CC	45U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм	530x460x2156	45U	2000	2155	530	19"	460	160	190x115x2175	1	29,5	30,8
LN-OF48USD460-CC	48U D=160мм Однорамная открытая стойка Г=460мм	530x460x2289	48U	2133	2289	530	19"	460	160	190x115x2310	1	30,5	32

***CC = LG для светло-серого цвета RAL 7035 и BL для черного цвета RAL 9005, указывается при оформлении заказа.

19" Открытые двухрамные стойки DYNAframe
Глубина рамы 80мм

Ширина: 530 мм.
Глубина: 670/870/1070 мм.

Ширина=530мм
Глубина=670/870/1070мм

Стандартная высота:

5 вариантов высоты:
27U, 36U, 42U, 45U, 48U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование ИТ -
Безопасность - Часть 1 -
Общие требования

Экологическая безопасность

ISO 14001 Система
экологического менеджмента

*Соблюдение норм
экологической безопасности

*Соблюдение директив RoHS

* Пригодность материалов
к переработке 100%



Бескорпусные стойки серии DYNAframe для сетевого оборудования с L-образной крепежной опорой, имеющей физические размеры 19" ш:530мм и г:670/870/1070мм, и 5 вариантами высоты дают потребителям широкий выбор. Соединительные элементы между рамами заменяются для получения вариантов глубины Г:670/870/1070мм, что дает возможность использовать принадлежности, которые используются для стандартных шкафов.

Глубина самой рамы составляет 80мм, а полная глубина L-образной опоры стойки равна Г: 670/870/1070мм.

Верхняя и нижняя секции рамы имеют конструкцию 19" высотой 3U для глубины 670мм, 6U для глубины 870мм и 9U для глубины 1070мм, где могут размещаться соответствующие принадлежности для кабельной разводки стандарта 19" для крепления кабелей – см. чертежи.

Нагрузка: до 600 кг.



Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый




RAL 9005 Черный


19" Открытые двухрамные стойки DYNAframe
Глубина рамы 80мм

Ширина: 530 мм.
Глубина: 670 мм.


ЭЛЕМЕНТЫ и
ДЕТАЛЬНЫЙ
ВИД

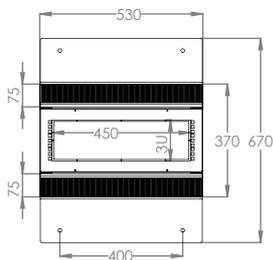


ВИД СНИЗУ

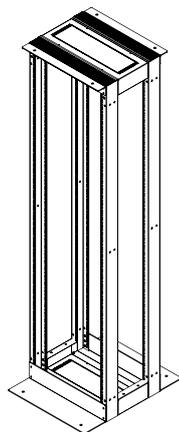


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

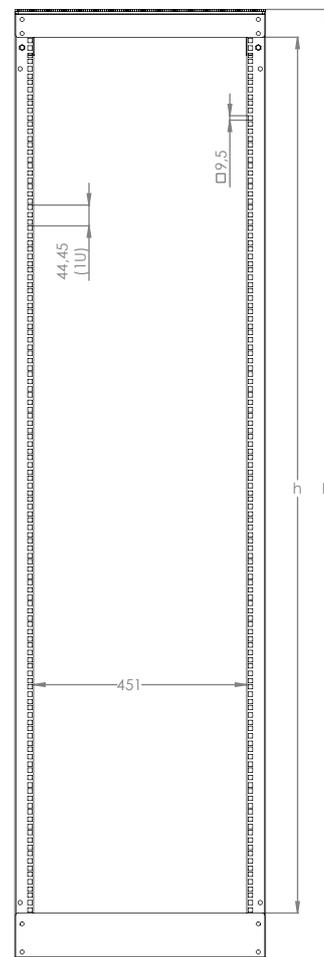


РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ

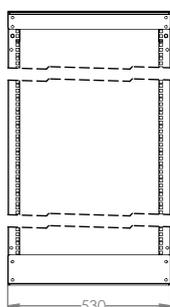


ВИД СПЕРЕДИ

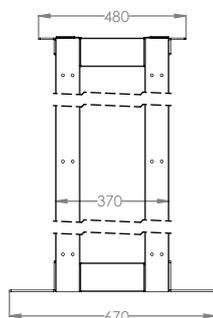


ВИД СБОКУ

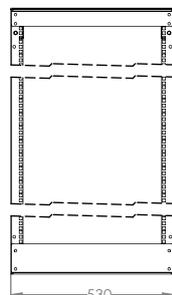

ВИД СБОКУ

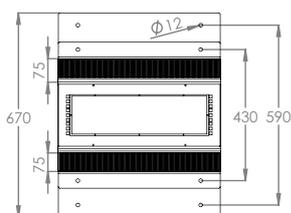

ВИД СВЕРХУ

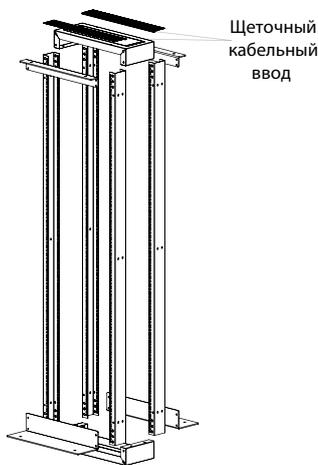


ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

19" ОТКРЫТЫЕ МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ DYNAframe однорамные глубина рамы 80мм Ширина:530мм Глубина: 670мм


БАЗОВЫЙ артикул***	Описание	Размеры ВхГхШ мм	h высота в U	h высота в мм	H мм, полная высота без роликов и/или опор	Ширина мм	Ширина между направляющими	Глубина мм	Глубина между направляющими	Размеры упаковки ШхГхВ мм БОКС 1	Размеры упаковки ШхГхВ мм БОКС 2	Количество в упаковке	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-OF27UDD670-CC	27U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=670мм	530x670x1356	27U	1200	1356	530	19"	670	370	165x150x1375	350x350x120	1	32,3	33,3
LN-OF36UDD670-CC	36U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=670мм	530x670x1756	36U	1600	1756	530	19"	670	370	165x150x1775	350x350x120	1	36,6	37,8
LN-OF42UDD670-CC	42U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=670мм	530x670x2022	42U	1867	2022	530	19"	670	370	165x150x2040	350x350x120	1	39,1	41
LN-OF45UDD670-CC	45U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=670мм	530x670x2156	45U	2000	2155	530	19"	670	370	165x150x2175	350x350x120	1	40,4	42,5
LN-OF48UDD670-CC	48U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=670мм	530x670x2289	48U	2133	2289	530	19"	670	370	165x150x2310	350x350x120	1	41,7	43,8

***CC = LG для светло-серого цвета RAL 7035 и BL для черного цвета RAL 9005, указывается при оформлении заказа.




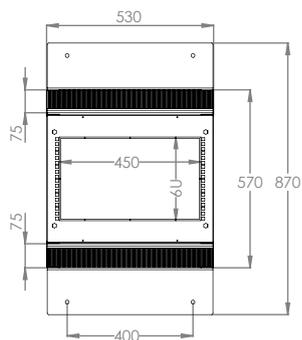


ВИД СНИЗУ

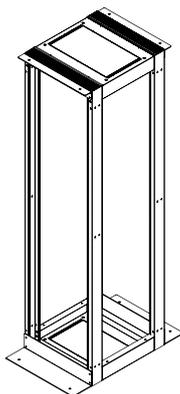


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

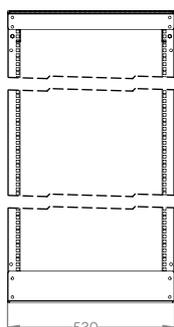


ВИД СПЕРЕДИ

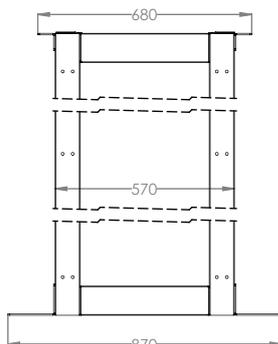


ВИД СБОКУ

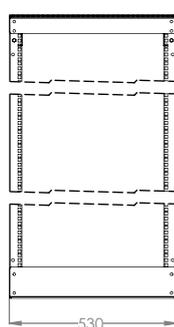


ВИД СЗАДИ

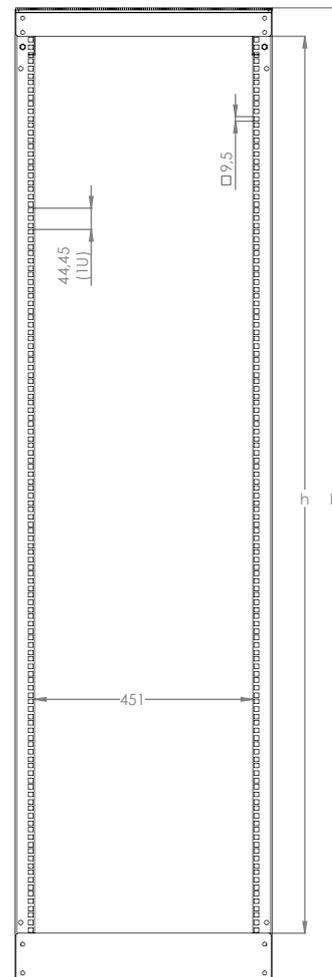

РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ

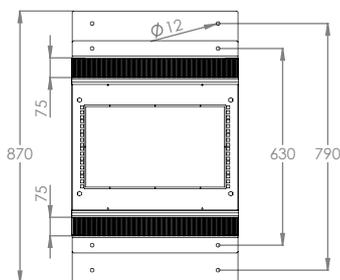

ВИД СВЕРХУ

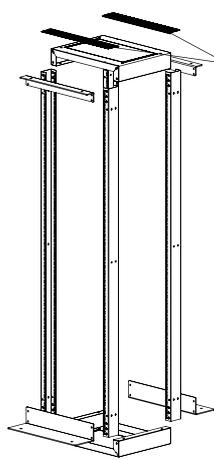

ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

Щеточный
кабельный
ввод

19" ОТКРЫТЫЕ МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ DYNAframe двухрамные глубина рамы 80мм Ширина:530мм Глубина: 870мм


БАЗОВЫЙ артикул***	Описание	Размеры ВхГхШ мм	h высота в U	h высота в мм	H мм, полная высота без роликов и/или опор	Ширина мм	Ширина между направляющими	Глубина мм	Глубина между направляющими	Размеры улаковки ШхГхВ мм БОКС 1	Размеры улаковки ШхГхВ мм БОКС 2	Количество в улаковке	Вес без улаковки кг	Вес в улаковке кг
LN-OF27UDD870-CC	27U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=870мм	530x870x1356	27U	1200	1356	530	19"	870	570	165x150x1375	550x550x120	1	34,2	35,2
LN-OF36UDD870-CC	36U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=870мм	530x870x1756	36U	1600	1756	530	19"	870	570	165x150x1775	550x550x120	1	38,4	40
LN-OF42UDD870-CC	42U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=870мм	530x870x2022	42U	1867	2022	530	19"	870	570	165x150x2040	550x550x120	1	41	43
LN-OF45UDD870-CC	45U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=870мм	530x870x2156	45U	2000	2155	530	19"	870	570	165x150x2175	550x550x120	1	42,3	44,5
LN-OF48UDD870-CC	48U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=870мм	530x870x2289	48U	2133	2289	530	19"	870	570	165x150x2310	550x550x120	1	43,5	46

***CC = LG для светло-серого цвета RAL 7035 и BL для черного цвета RAL 9005, указывается при оформлении заказа.


19" Открытые двухрамные стойки DYNAframe
Глубина рамы 80мм

Ширина: 530 мм.
Глубина: 1070 мм.


ЭЛЕМЕНТЫ И
ДЕТАЛЬНЫЙ
ВИД

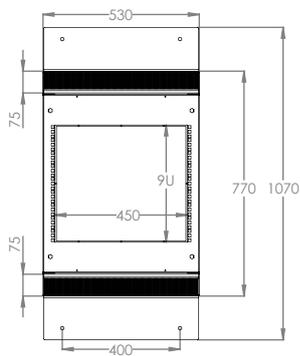


ВИД СНИЗУ

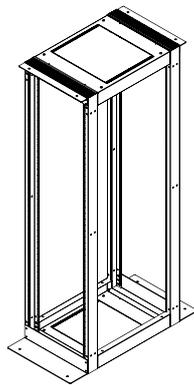


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

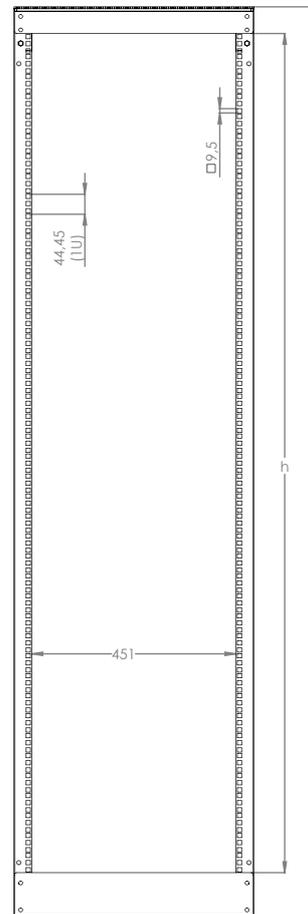


РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ

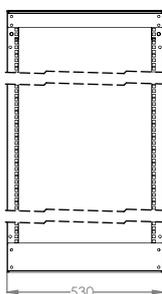


ВИД СПЕРЕДИ

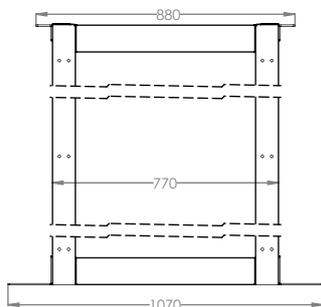


ВИД СБОКУ

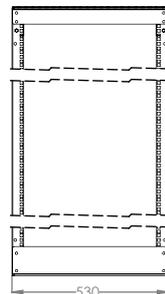

ВИД СЗАДИ

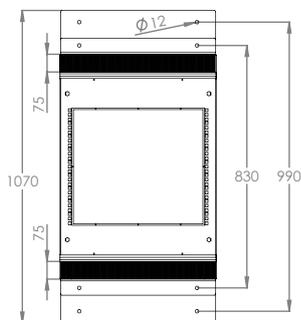

ВИД СВЕРХУ

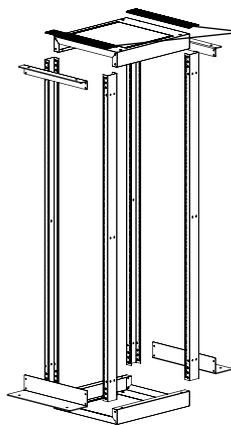

Щеточный
кабельный
ввод

ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

19" ОТКРЫТЫЕ МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ DYNAframe двухрамные глубина рамы 80мм Ширина:530мм Глубина: 1070мм

БАЗОВЫЙ артикул***	Описание	Размеры ВхГхШ мм	h высота в U	h высота в мм	H мм, полная высота без роликов и/или опор	Ширина мм	Ширина между направляющими	Глубина мм	Глубина между направляющими	Размеры упаковки ШхГхВ мм БОКС 1	Размеры упаковки ШхГхВ мм БОКС 2	Количество в упаковке	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-OF27UDD1070-CC	27U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=1070мм	530x1070x1356	27U	1200	1356	530	19"	1070	770	165x150x1375	750x750x120	1	36	37
LN-OF36UDD1070-CC	36U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=1070мм	530x1070x1756	36U	1600	1756	530	19"	1070	770	165x150x1775	750x750x120	1	40,2	42
LN-OF42UDD1070-CC	42U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=1070мм	530x1070x2022	42U	1867	2022	530	19"	1070	770	165x150x2040	750x750x120	1	42,8	45
LN-OF45UDD1070-CC	45U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=1070мм	530x1070x2156	45U	2000	2155	530	19"	1070	770	165x150x2175	750x750x120	1	44,1	46,3
LN-OF48UDD1070-CC	48U D=80мм Двухрамная открытая стойка Г=1070мм	530x1070x2289	48U	2133	2289	530	19"	1070	770	165x150x2310	750x750x120	1	45,2	47,8

***CC = LG для светло-серого цвета RAL 7035 и BL для черного цвета RAL 9005, указывается при оформлении заказа.