


Серия DYNAmax 19" Серверные шкафы

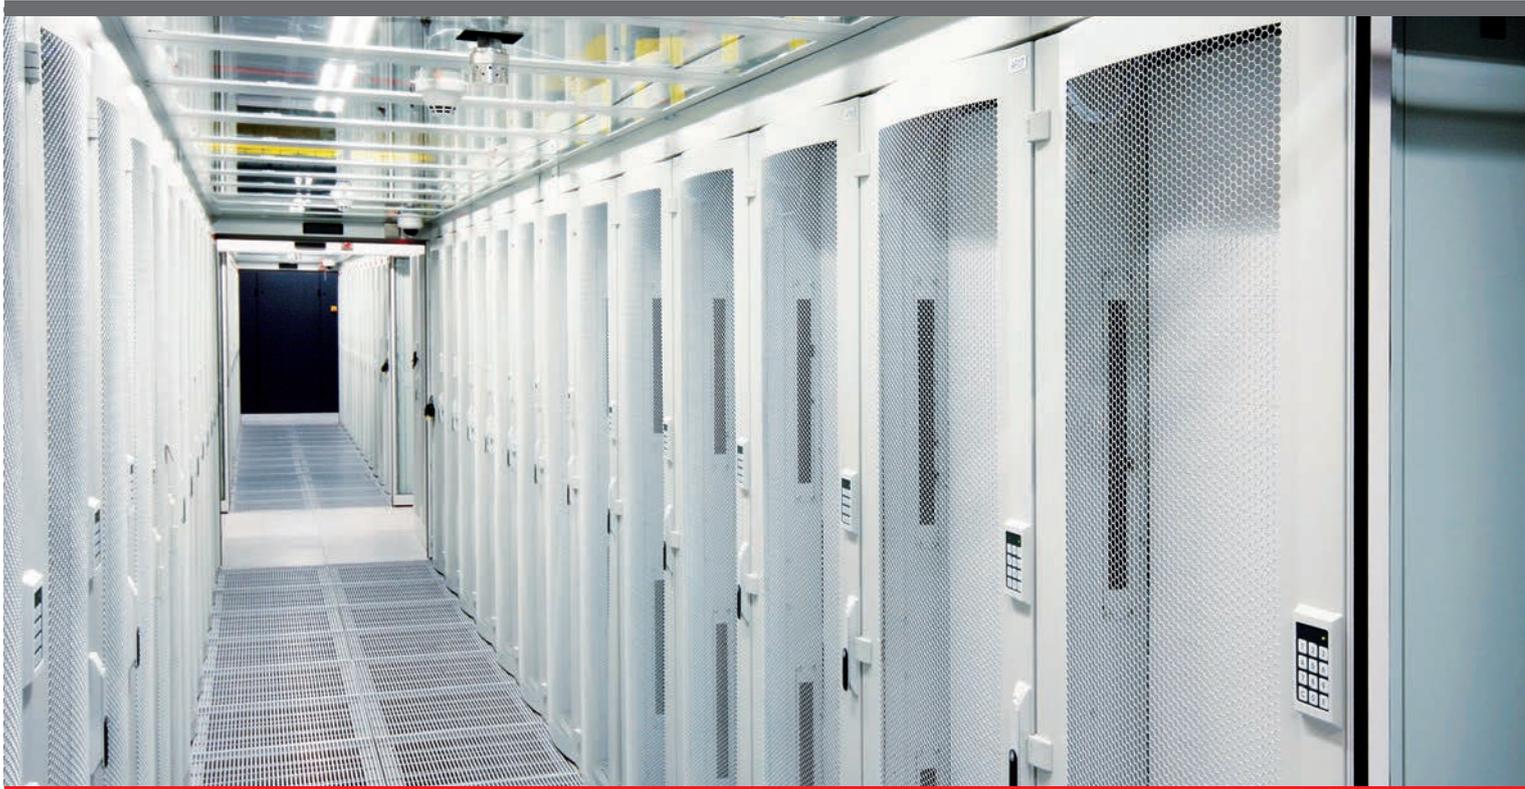

19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Серия напольных серверных шкафов DYNAtax
Ширина: 600мм, 800мм

Высококачественные серверные шкафы серии DYNAtax обеспечивают оптимальные безопасные условия для размещения серверов и устройств хранения данных благодаря эффективной системе вентиляции и прочной конструктивной основе каркаса, оптимальной для высоких нагрузок. К дополнительным особенностям серии относятся: возможность выбрать плоскую или выпуклую переднюю дверь с площадью перфорации 70%, разделенные для удобства доступа к оборудованию боковые стенки в шкафах большой высоты, вариативность модулей активной вентиляции с возможностью "горячей" установки через крышу шкафа. Модель шкафа высотой 12U с габаритами по ширине и глубине 600x1000мм идеально подходит для установки в условиях ограниченного пространства.

Полностью автоматизированное производство позволяет шкафам серии не только соответствовать современным требованиям к установке серверного оборудования, но и обеспечивает отличное соотношение цены и качества.

Шкафы DYNAtax шириной 600мм представлены в 6 вариантах высоты от 12U до 47U, шкафы шириной 800мм поставляются с высотой 36U, 42U, 45U и 47U. В стандартную комплектацию шкафов входит выпуклая стальная передняя дверь с 70% перфорации и замком с 4 точками фиксации, распашная плоская задняя дверь, съемные запираемые боковые панели в шкафах высотой от 26U.

Варианты монтажной высоты шкафов серии DYNAtax удовлетворяют разнообразным требованиям конфигурации серверного оборудования. Шкафы с нестандартной высотой могут быть изготовлены по заказу.

Изогнутая передняя дверь, строгий дизайн замка со встроенной поворотной ручкой, шероховатое, приятное на ощупь покрытие светло-серого RAL 7035 или черного RAL 9005 цвета делают внешний вид шкафов DYNAtax не только профессиональным, но и эстетически привлекательным.

Шкафы поставляются полностью готовыми к эксплуатации, в собранном виде с комплектом регулируемых по высоте опор и установочных роликов.



19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Детали конструкции:

Каркас, главная рама, крыша и пол:

Профильный каркас шкафа с закрытыми углами, изготовленный с применением автоматизированной технологии многократной гибки, обеспечивает высокую несущую способность шкафа и динамическую нагрузку до 1000кг.



Моноблочные модули крыши и пола, надежно закрепленные на главной раме, увеличивают прочность и стабильность конструкции.

Крыша шкафа оборудована съемной перфорированной панелью для установки модуля принудительной вентиляции. Доступ к вентиляторной панели через крышу облегчает его эксплуатацию и замену, так как не требует демонтажа установленного в шкаф оборудования и проложенных кабельных линий.

Конфигурация кабельных вводов шкафов DYNAtax предоставляет широкие возможности. Крыша и пол шкафа оборудованы раздвижным кабельным вводом, закрытым скользящей панелью с резиновым кантом. После заведения кабеля внутрь шкафа панель задвигается, фиксируя кабель и предотвращая попадание пыли внутрь.

Размер модуля кабельного ввода крыши 175x250мм, максимальный раствор 175x135мм. Размер кабельного ввода пола 350x250мм, максимальный раствор 350x135мм.

В шкафах DYNAtax шириной 800мм крыша и пол дополнительно оборудованы щеточными кабельными вводами 60x300мм по бокам.

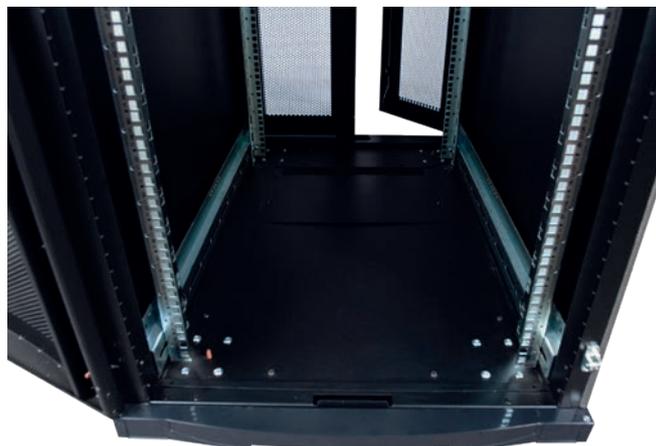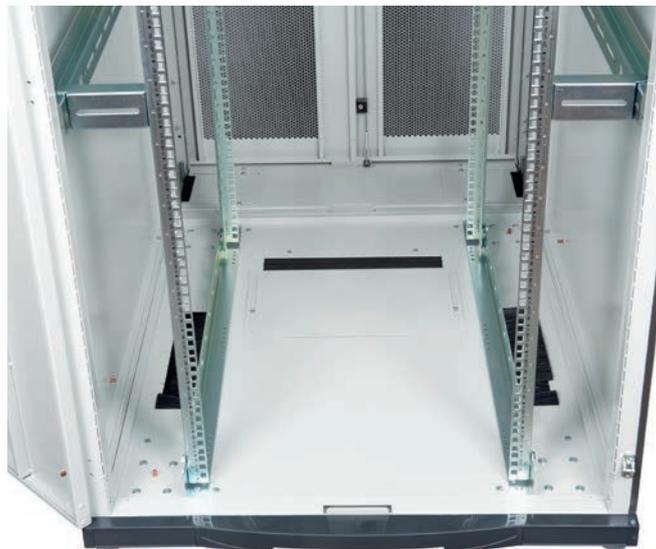

19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Детали конструкции:

Доступ к внутреннему пространству:

Передняя дверь с 70% перфорацией изогнутой формы оборудована встроенным в поворотную ручку замком с 4-точечной фиксацией.

В стандартной конфигурации дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена, благодаря пружинной системе крепления, позволяющей снять или установить дверь в считанные секунды.

Альтернативные варианты дверей, доступных к заказу, указаны в конце каждого раздела каталога.

****Шкаф DYNAtax высотой 12U поставляется только с 70% перфорированной изогнутой передней дверью с замком одноточечной фиксации.**

Съемные боковые панели оборудованы цилиндрическими замками. Пластиковые защелки панелей позволяют легко и быстро фиксировать их в процессе сборки.

Сложный профиль краев панелей обеспечивает их стабильность и надежность. В шкафах высотой 12U, 26U и 36U устанавливаются цельные панели, в более высоких моделях они разделены на две части для удобства эксплуатации.

В стандартной конфигурации шкафы DYNAtax оборудованы 70% перфорированной плоской двустворчатой задней дверью с замком с тремя точками фиксации.

****Шкаф DYNAtax высотой 12U поставляется только с 70% перфорированной плоской одностворчатой дверью с замком одноточечной фиксации.**

Жесткость задней двери обусловлена сложным профилем краев двери с 8 сгибами. Альтернативные варианты дверей, доступных к заказу, указаны в конце каждого раздела каталога.

Конфигурация доступа к внутреннему пространству шкафа с 4 сторон обеспечивает легкий доступ к установленному оборудованию в процессе его эксплуатации.



19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

Детали конструкции:

19" монтажные направляющие, изготовленные из стального профиля толщиной 2 мм с 4 сгибами, обеспечивают высокую нагрузку. Оцинковка толщиной 8-12 мкм защищает направляющие от коррозии. Для удобства монтажа оборудования на направляющие методом шелкографии нанесена разметка U в двух направлениях. Крепление направляющих в шкаф позволяет легко регулировать глубину их установки.

Боковые опорные элементы конструкции, обеспечивающие жесткость конструкции шкафа, также изготовлены из оцинкованной стали толщиной 2 мм.

В шкафы шириной 600 мм установлено соответственно: для высоты 12U и 26U - 2 пары, для высоты 36U - 3 пары, для высоты 42U, 45U и 47U - 4 пары Z-образных боковых профиля. В шкафы шириной 800 мм установлены по 4 пары Z-образных профиля и L-образных кронштейнов для закрепления монтажных направляющих.



19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

На верхнюю панель шкафов DYNAtax устанавливается декоративный пластиковый молдинг, по умолчанию выполненный в серо-черной цветовой гамме с логотипом производителя. По запросу цвет и логотип могут быть изменены на необходимый заказчику.



В стандартную поставку шкафов DYNAtax входят комплект роликов и комплект регулируемых опор высотой 75 мм повышенной прочности.



19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

19" Шкафы серии DYNAmax шириной 800 мм обеспечивают широкие возможности для масштабной кабельной разводки.

Ширина позволяет устанавливать в них вертикальные кабельные органайзеры, представленные в двух конструктивных вариантах.



Стальные вертикальные кабельные органайзеры с закрывающейся дверцей



Вертикальные органайзеры высокой емкости с пластиковой решеткой и защелкивающейся, разделенной на 2 части алюминиевой крышкой.




19" DYNAmax


Напольные серверные шкафы

Вертикальные держатели для установки панелей распределения питания устанавливаются в заднюю часть шкафа. Префорация позволяет закрепить любые виды вертикальных блоков розеток. Ширина держателя для шкафов DYNAmax глубиной 1000 мм составляет 100 мм, для шкафов глубиной 1200 мм - 190 мм.

Для закрепления кабельных линий по глубине шкафа можно использовать различные кабельные желоба. Вдоль боковой стенки можно установить 2 желоба шириной 300 мм или 3 желоба шириной 200мм.

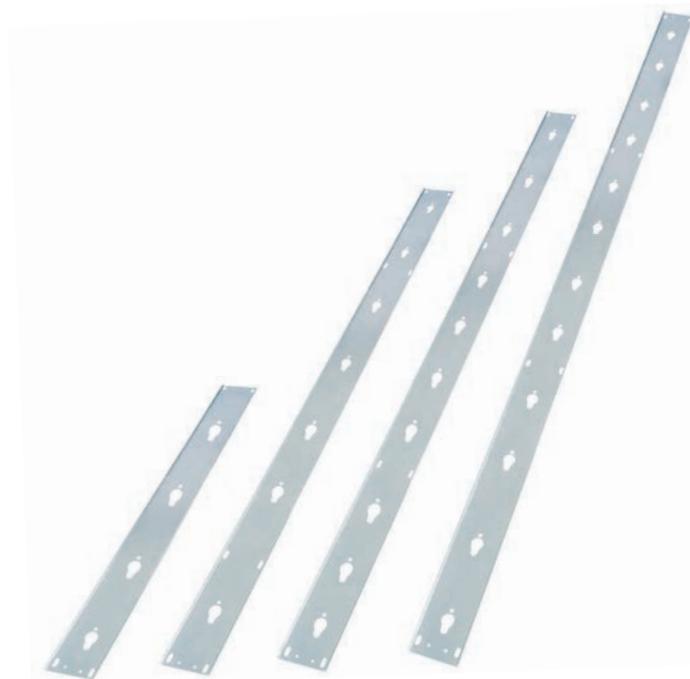

Держатель PDU

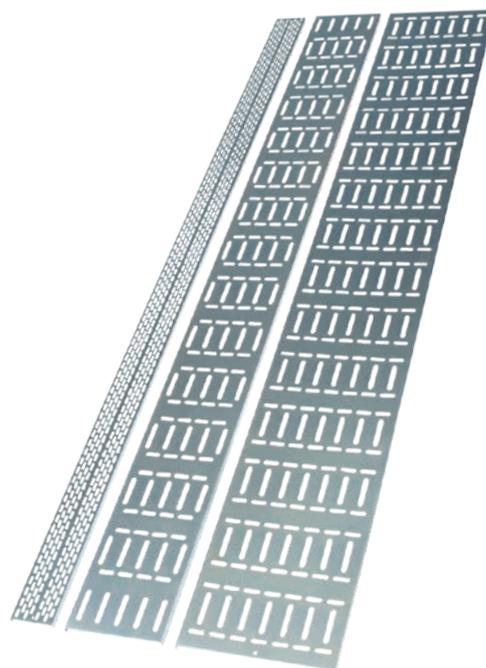

Кабельные желоба

Держатели PDU - Вертикальные кабельные желоба


Артикул	Модель	Наименование	Размеры ШхГхВ мм	19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость			
				600x1000 мм	600x1200 мм	800x1000 мм	800x1200 мм
LN-PDU-HLR-12U-ZN	Оцинкованный стальной держатель для блоков розеток (PDU)	12U Держатель PDU, оцинкованный, Ш=100мм	90x10x526	✓	✓	✓	✓
LN-PDU-HLR-26U-ZN		26U Держатель PDU, оцинкованный, Ш=100мм	90x10x1148	✓	✓	✓	✓
LN-PDU-HLR-36U-ZN		36U Держатель PDU, оцинкованный, Ш=100мм	90x10x1593	✓	✓	✓	✓
LN-PDU-HLR-42U-ZN		42U Держатель PDU, оцинкованный, Ш=100мм	90x10x1860	✓	✓	✓	✓
LN-PDU-HLR-45U-ZN		45U Держатель PDU, оцинкованный, Ш=100мм	90x10x1993	✓	✓	✓	✓
LN-PDU-HLR-47U-ZN		47U Держатель PDU, оцинкованный, Ш=100мм	90x10x2082	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-12UK-ZN	Оцинкованный стальной кабельный желоб	12U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	100x10x552	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-26UK-ZN		26U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	100x10x1175	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-36UK-ZN		36U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	100x10x1620	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-42UK-ZN		42U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	100x10x1885	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-45UK-ZN		45U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	100x10x2020	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-ZN		47U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	100x10x2109	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-12UK-ZN-200	Оцинкованный стальной кабельный желоб с крупной перфорацией	12U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	200x10x552	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-26UK-ZN-200		26U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	200x10x1175	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-36UK-ZN-200		36U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	200x10x1620	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-42UK-ZN-200		42U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	200x10x1885	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-45UK-ZN-200		45U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	200x10x2020	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-ZN-200		47U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	200x10x2109	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-12UK-ZN-300	Оцинкованный стальной кабельный желоб с крупной перфорацией	12U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	300x10x552	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-26UK-ZN-300		26U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	300x10x1175	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-36UK-ZN-300		36U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	300x10x1620	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-42UK-ZN-300		42U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	300x10x1885	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-45UK-ZN-300		45U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	300x10x2020	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-ZN-300		47U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	300x10x2109	✓	✓	✓	✓

** ZN= индекс обработки поверхности: данная продукция не подлежит покраске, изготовлена из оцинкованной стали.

19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

Помимо перфорированных желобов различной ширины для прокладки плотных кабельных линий по глубине шкафа можно использовать проволочные вертикальные кабельные лотки шириной 150 мм, 200 мм, 300 мм или 400 мм.

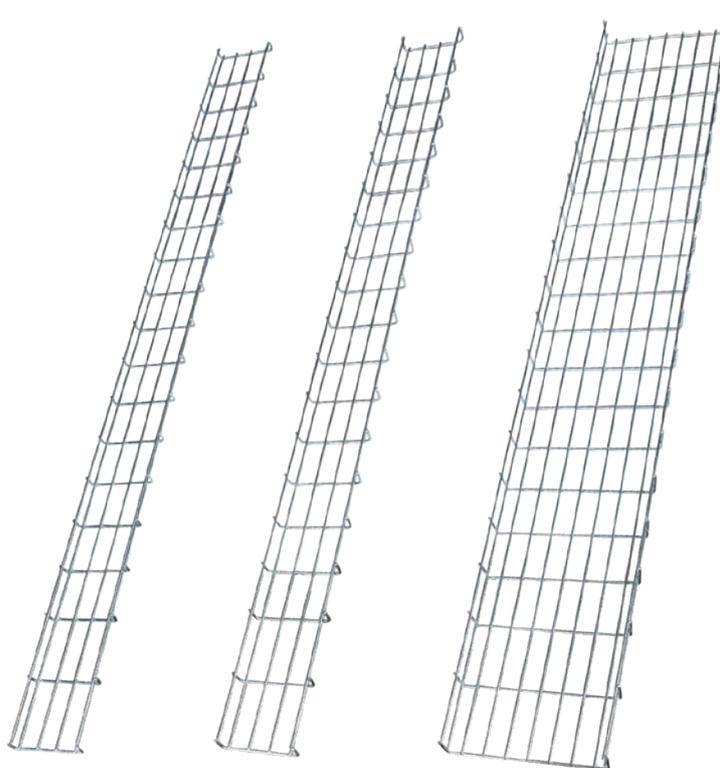

Проволочные кабельные лотки

Артикул	Модель	Наименование	Размеры ШхГхВ мм	19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость			
				600x1000 мм	600x1200 мм	800x1000 мм	800x1200 мм
LN-KDG-CMT-12UK-WM-1525	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=150мм, Г=25мм	12U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	150x25x552	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-26UK-WM-1525		26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	150x25x1175	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-36UK-WM-1525		36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	150x25x1620	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-42UK-WM-1525		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	150x25x1885	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-45UK-WM-1525		45U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	150x25x2020	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-1525		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	150x25x2259	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-12UK-WM-1535	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=150мм, Г=35мм	12U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	150x35x552	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-26UK-WM-1535		26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	150x35x1175	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-36UK-WM-1535		36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	150x35x1620	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-42UK-WM-1535		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	150x35x1885	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-45UK-WM-1535		45U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	150x35x2020	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-1535		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	150x35x2259	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-12UK-WM-2025	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=200мм, Г=25мм	12U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	200x25x552	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-26UK-WM-2025		26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	200x25x1175	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-36UK-WM-2025		36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	200x25x1620	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-42UK-WM-2025		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	200x25x1885	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-45UK-WM-2025		45U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	200x25x2020	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-2025		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	200x25x2259	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-42UK-WM-3050	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=300мм, Г=50мм	42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	300x50x1885	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-45UK-WM-3050		45U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	300x50x2020	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-3050		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	300x50x2259	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-42UK-WM-4050	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=400мм, Г=50мм	42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	400x50x1885	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-45UK-WM-4050		45U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	400x50x2020	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-4050		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	400x50x2259	✓	✓	✓	✓

** WM= индекс обработки поверхности: данная продукция не подлежит покраске, изготовлена из оцинкованной проволоки.

19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

В шкафах DYNAmax шириной 800 мм для обеспечения профессиональной кабельной разводки можно установить вертикальные кабельные органайзеры, скрывающие узлы и отводки кабеля и облегчающие доступ к конкретным проводам.



Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой

Металлический вертикальный кабельный органайзер с крышкой

Металлический вертикальный кабельный органайзер с крышкой
Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой

Артикул	Модель	Наименование	Размеры ШхГхВ мм	19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость			
				600x1000 мм	600x1200 мм	800x1000 мм	800x1200 мм
LN-KDG-ORG-36EU-CC	Стальной вертикальный кабельный органайзер с крышкой	36U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1598	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-42EU-CC		42U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1865	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-45EU-CC		45U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1998	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-47EU-CC		47U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x2087	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-36HD-CC	Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с крышкой	36U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x1603	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-42HD-CC		42U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x1870	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-45HD-CC		45U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x2003	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-47HD-CC		47U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x2092	-	-	✓	✓

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 1000 кг.

**Высота: 12U, 26U, 36U, 42U,
45U, 47U**

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологического менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал


Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный

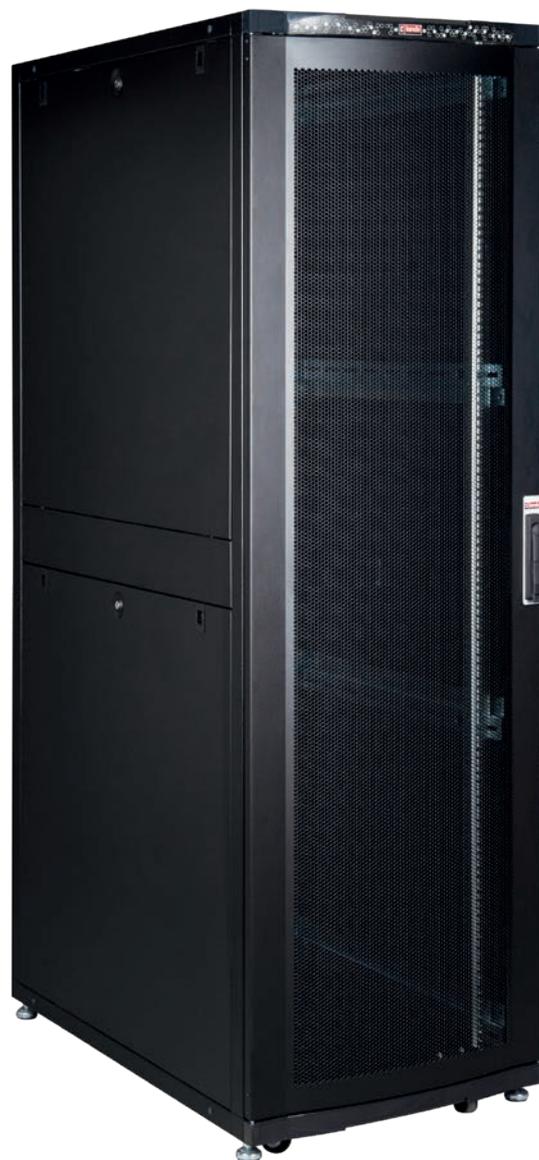

19" Серверные шкафы DYNAtax шириной 600 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 6 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.


Варианты конфигурации дверей указаны на стр.15.

Шкаф DYNAtax высотой 12U оборудован изогнутой перфорированной на 70% передней дверью с замком-ручкой с одноточечной фиксацией и плоской перфорированной на 70% задней дверью с замком-ручкой с одноточечной фиксацией. В шкафах высотой до 42U установлены цельные съемные боковые стенки, в высоких шкафах панели разделены на 2 части по горизонтали для удобства эксплуатации.

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм

Детальный вид

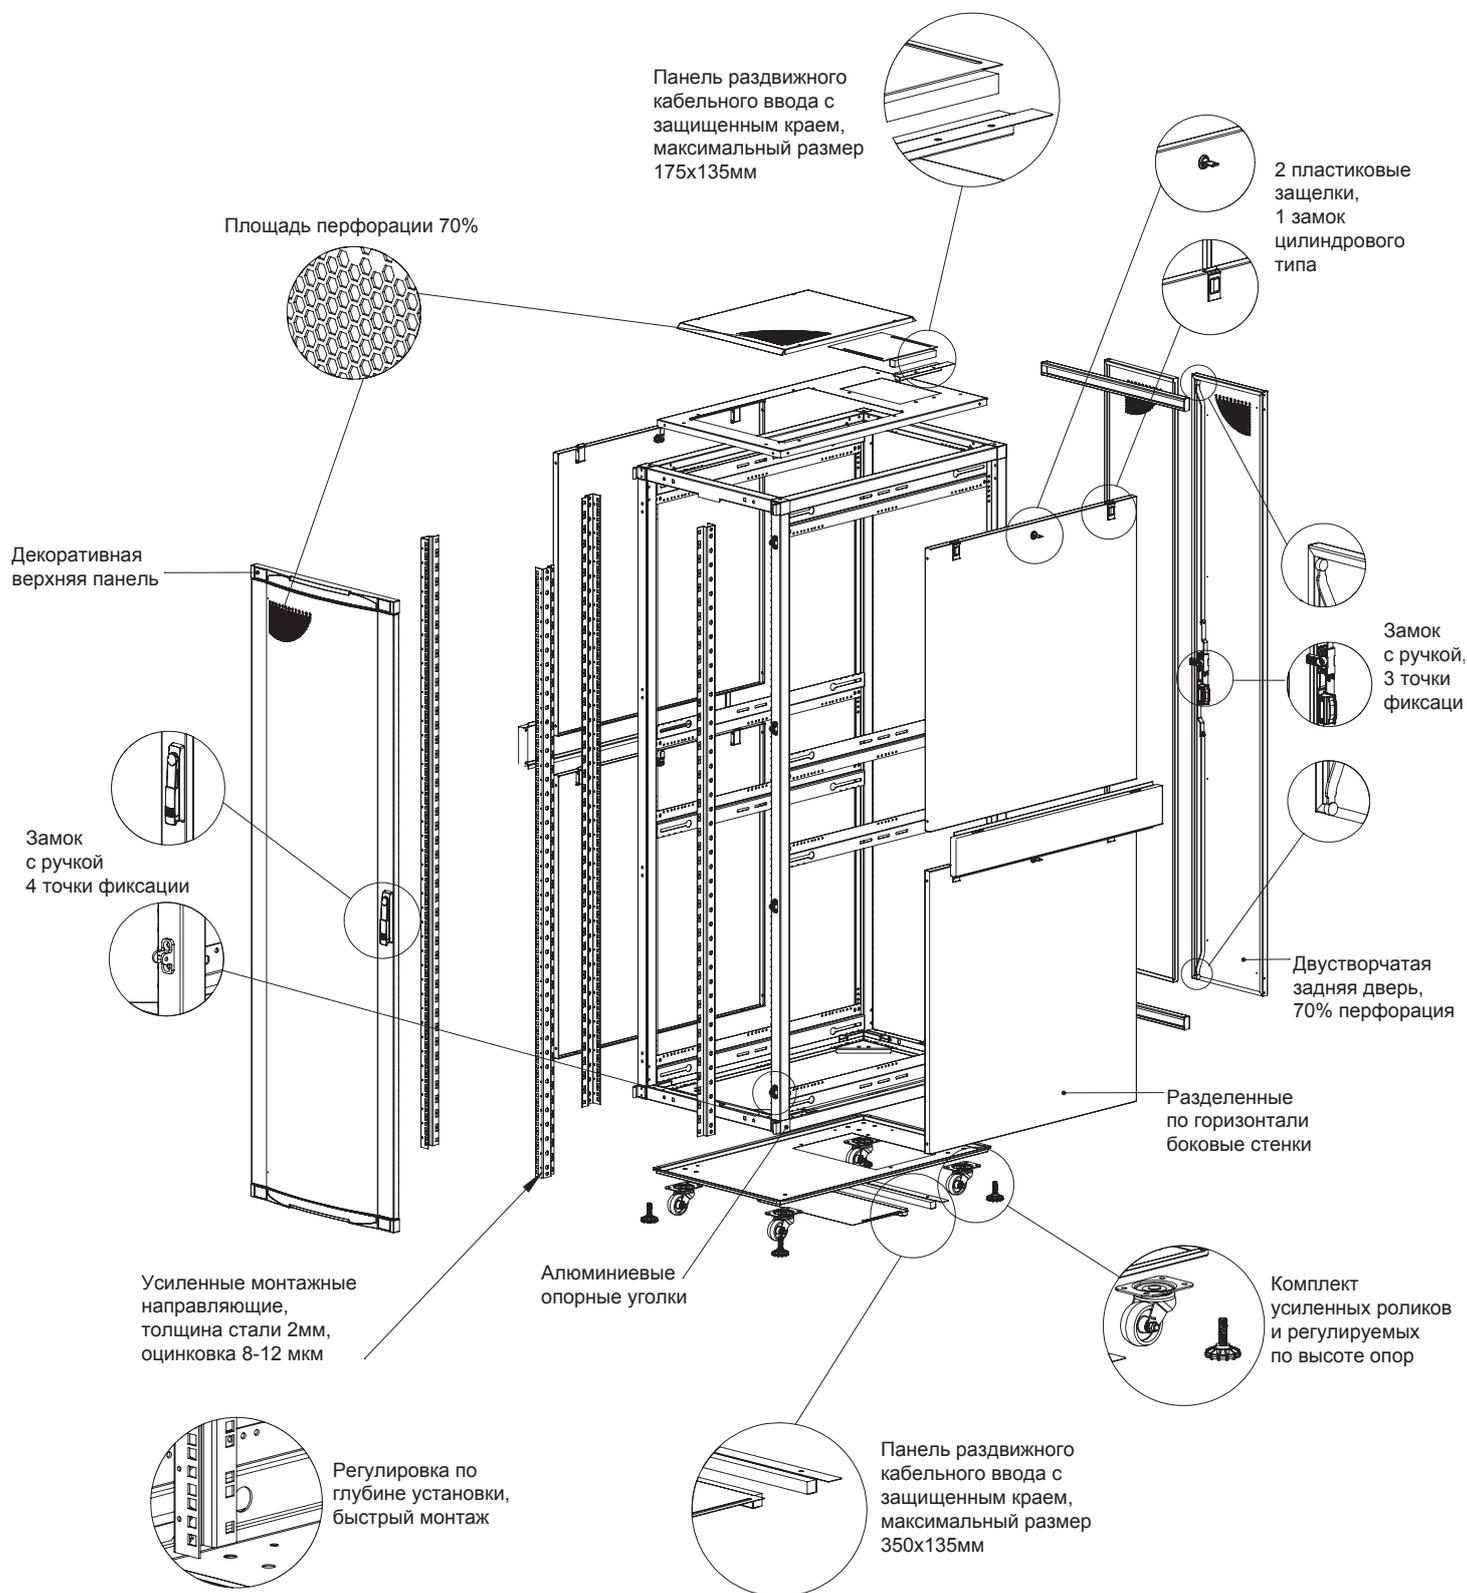


19" DYNAtax


Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

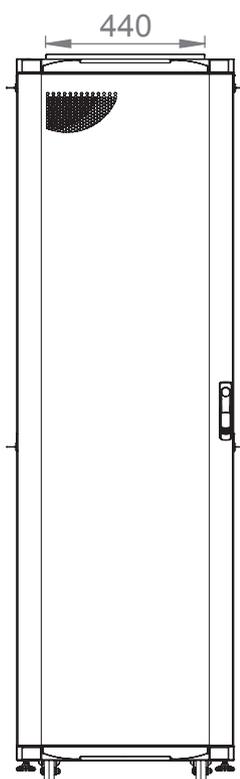

Вид спереди

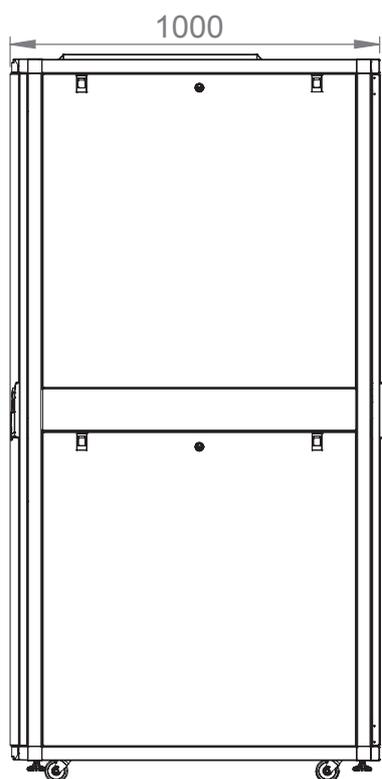

Вид сбоку

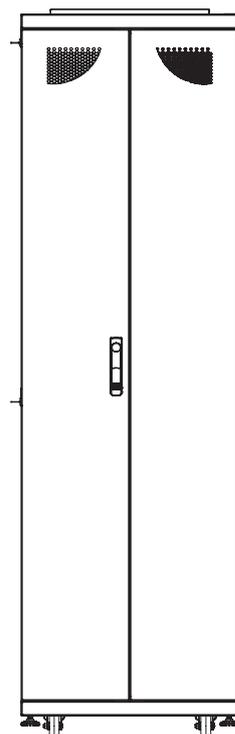

Вид сзади

19" DYNAtax Напольные серверные шкафы Ш=600 мм Г=1000 мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размер палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг
LN-SR12U6010-CC-CFAA	12U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм	600x1000x640	12U	533	640	600	19"	1000	720	1	680x1080x850	32,4	46	2	680x1080x1700	104
LN-SR26U6010-CC-CFAA	26U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм	600x1000x1260	26U	1156	1260	600	19"	1000	720	1	680x1080x1400	70	84	1	680x1080x1400	96
LN-SR36U6010-CC-CFAA	36U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм	600x1000x1705	36U	1600	1705	600	19"	1000	720	1	680x1080x1845	97,2	111	1	680x1080x1845	123
LN-SR42U6010-CC-CFAA	42U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм	600x1000x1970	42U	1867	1970	600	19"	1000	720	1	680x1080x2100	114	131	1	680x1080x2100	143
LN-SR45U6010-CC-CFAA	45U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм	600x1000x2105	45U	2000	2105	600	19"	1000	720	1	680x1080x2245	121	138	1	680x1080x2245	150
LN-SR47U6010-CC-CFAA	47U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм	600x1000x2194	47U	2089	2194	600	19"	1000	720	1	680x1080x2334	127	144	1	680x1080x2334	156

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами и опрами добавьте 80мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.


***CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе. Буквенный индекс конфигурации дверей "CFAA" составляется из требуемых и доступных к заказу вариантов.

19" DYNAmax


Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

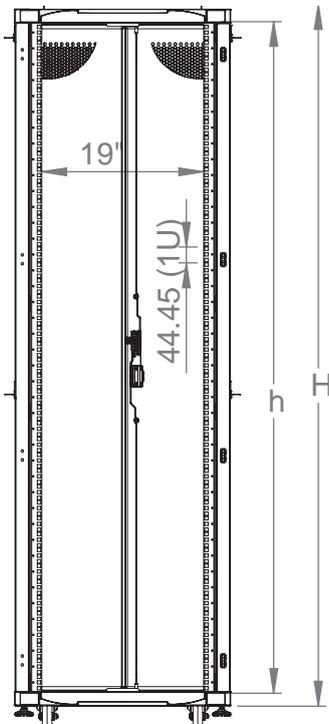

Вид спереди
без дверей

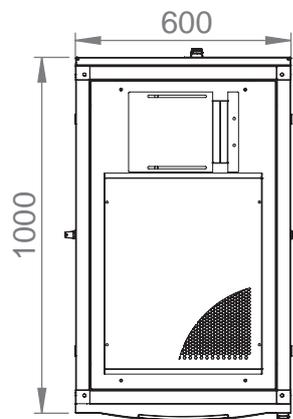


Вид сверху

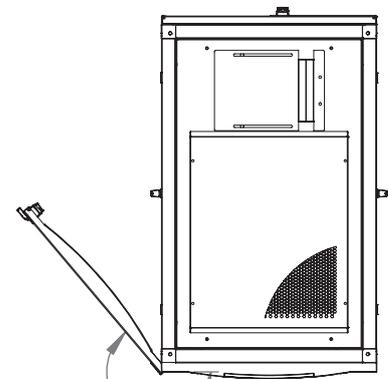


0°-230° Угол раскрытия
передней двери

	h	H
12U	533 мм	640 мм
26U	1156 мм	1260 мм
36U	1600 мм	1705 мм
42U	1867 мм	1970 мм
45U	2000 мм	2105 мм
47U	2089 мм	2194 мм

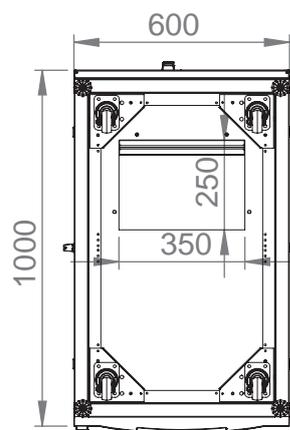

Вид снизу

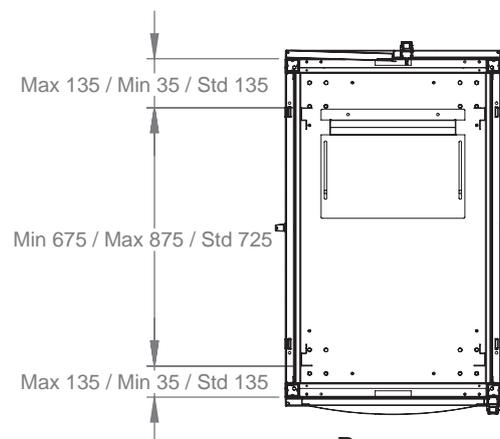


Варианты
установки направляющих

19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм

Конфигурация дверей

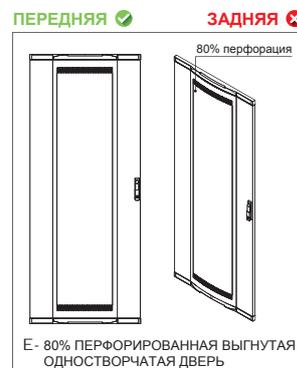

DYNAtax Серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм Конфигурация передней двери	DYNAtax Серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм Конфигурация задней двери	DYNAtax Серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм Конфигурация боковых стенок
<p>В 70% перфорированная одностворчатая плоская дверь</p> <p>С 70% перфорированная одностворчатая выгнутая дверь</p> <p>Д 80% перфорированная одностворчатая плоская дверь</p> <p>Е 80% перфорированная одностворчатая выгнутая дверь</p> <p>Ф 70% перфорированная двустворчатая плоская дверь</p> <p>Г 80% перфорированная двустворчатая плоская дверь</p> <p>Н Одностворчатая стеклянная дверь с вентилируемой рамой</p> <p>И Одностворчатая дверь из плексигласа с вентилируемой рамой</p>	<p>В 70% перфорированная одностворчатая плоская дверь</p> <p>Д 80% перфорированная одностворчатая плоская дверь</p> <p>Ф 70% перфорированная двустворчатая плоская дверь</p> <p>Г 80% перфорированная двустворчатая плоская дверь</p>	<p>AA Стандартные съемные панели с обеих сторон</p> <p>00 Без боковых панелей</p>
<p>*** Шкаф высотой 12U 600x1000мм оборудован одностворчатой перфорированной на 70% выгнутой дверью с замком с одноточечной фиксацией и одностворчатой перфорированной на 70% плоской дверью с замком с одноточечной фиксацией</p>		
LN-AA - XXU - WW - DD - CC		0000
<p>LN: Индекс обозначения торговой марки LANDE</p> <p>AA: Индекс серии продукции; SR - для серверных шкафов DYNAtax</p> <p>XX: Цифровой индекс монтажной высоты, от 12U до 47U</p> <p>U: Обозначение монтажной единицы (юнит)</p> <p>WW: Обозначение ширины шкафа: 60 для 600мм, 80 для 800мм</p> <p>DD: Обозначение глубины шкафа: 10 для 1000мм</p> <p>CC: Обозначение цвета: LG для светло-серого RAL 7035, BL для Черного RAL 9005</p>		<p>В-С-Д-Е-Ф-Г-Н-И индексы конфигурации передней двери, в стандартной конфигурации установлен С</p> <p>В-Д-Ф-Г индексы конфигурации задней двери, в стандартной конфигурации установлен Ф</p> <p>AA стандартные съемные панели с обеих сторон 00 без боковых панелей</p>

19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1200 мм

Нагрузка: 1000 кг.

Высота: 42U, 45U, 47U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологичного менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный



19" Серверные шкафы DYNAmax шириной 600 мм, глубиной 1200 мм с максимальной полезной глубиной и 3 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

Варианты конфигурации дверей указаны на стр. 20.


Серверные шкафы DYNAmax dscjnjq 42U, 45U и 47U 600x1200мм оборудованы 70% перфорированной одностворчатой выгнутой передней дверью с замком с 4 точками фиксации и двустворчатой плоской 70% перфорированной задней дверью.

19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1200 мм


Детальный вид

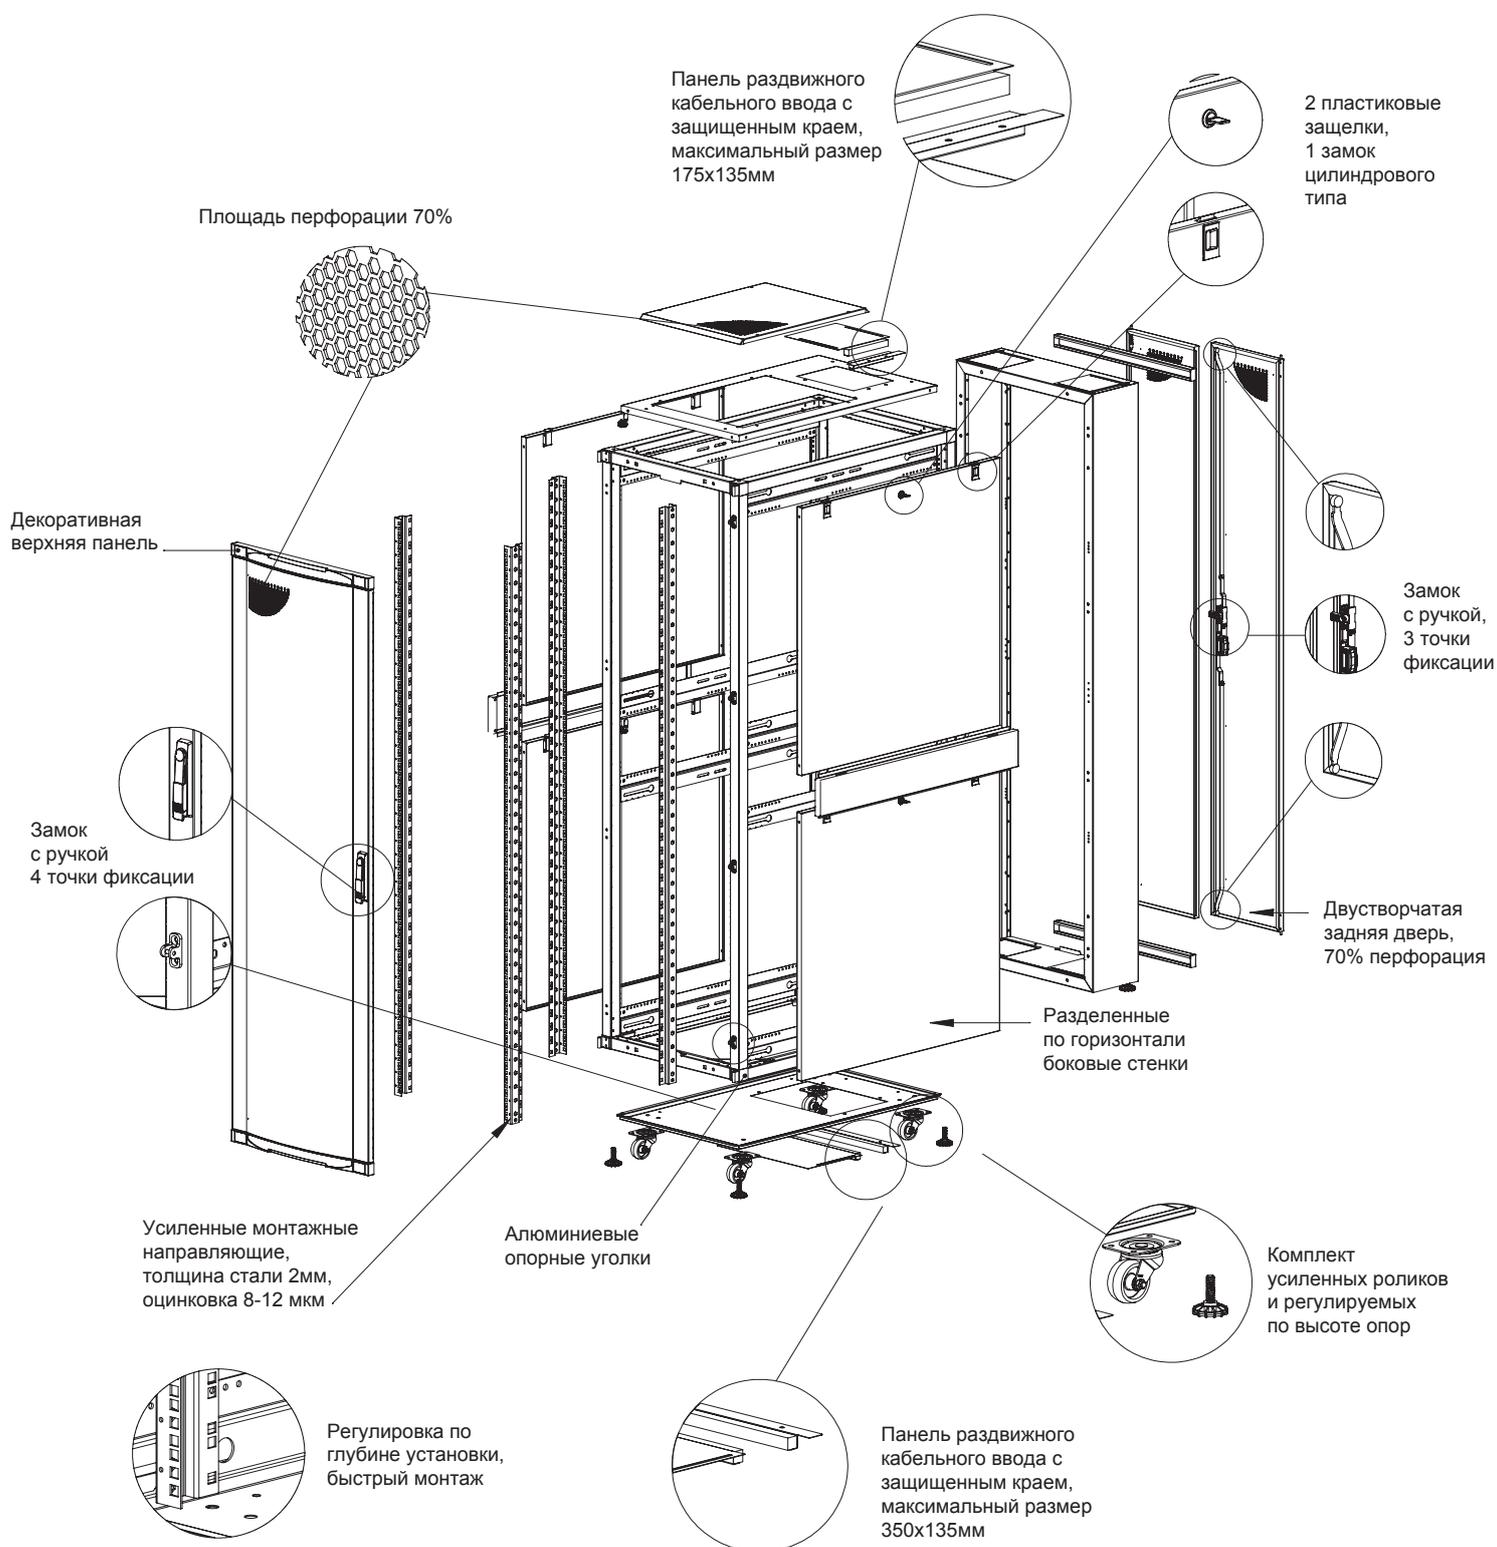


19" DYNAmax Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1200 мм


Чертежи конструкции

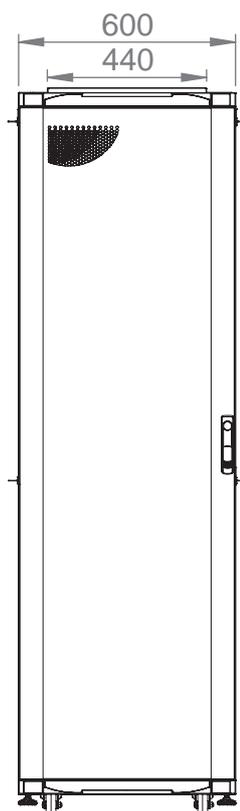

Вид спереди

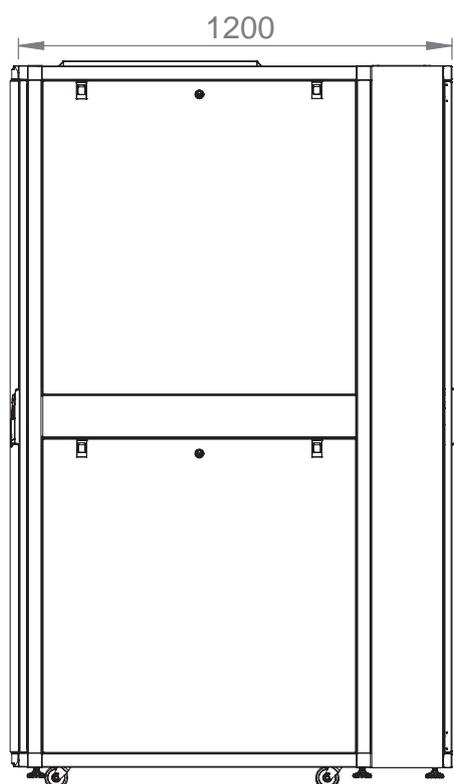

Вид сбоку

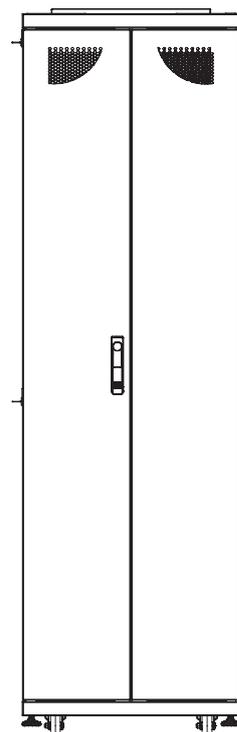

Вид сзади

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы Ш=600мм Г=1200мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШХГХВ мм	h		*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки ШХГХВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размер палеты ШХГХВ мм	Вес палеты кг
			h	h												
LN-SR42U6012-CC-CFAA	42U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1200мм	600x1200x1970	42U	1867	1970	600	19"	1200	720	1	680x1240x2100	124,6	138,6	1	680x1240x2260	153,6
LN-SR45U6012-CC-CFAA	45U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1200мм	600x1200x2105	45U	2000	2105	600	19"	1200	720	1	680x1240x2235	131,6	145,6	1	680x1240x2385	159,6
LN-SR47U6012-CC-CFAA	47U 19" Напольный серверный шкаф Ш=600мм Г=1200мм	600x1200x2194	47U	2089	2194	600	19"	1200	720	1	680x1240x2325	138,6	152,6	1	680x1240x2475	166,6

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами и опрами добавьте 80мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.


***CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе. Буквенный индекс конфигурации дверей "CFAA" составляется из требуемых и доступных к заказу вариантов.

19" DYNAmax


Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1200 мм


Чертежи конструкции

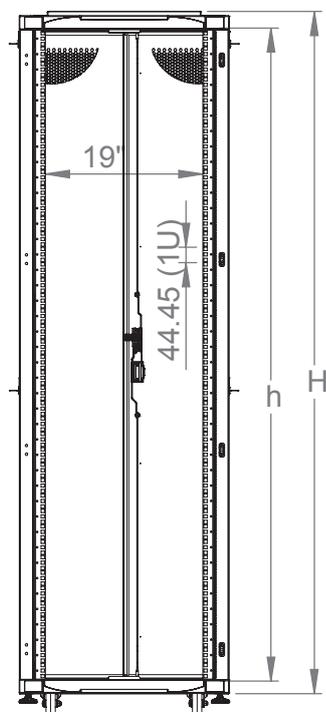


Вид спереди
без дверей

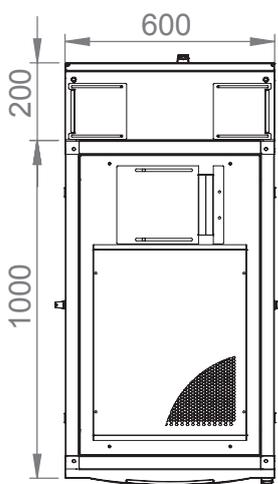


Вид сверху

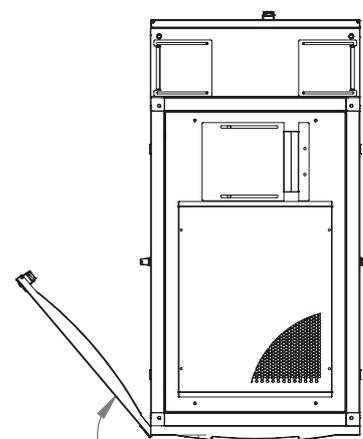

0°-230° Угол раскрытия
передней двери

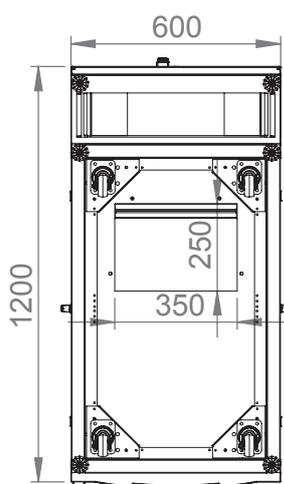

Вид снизу

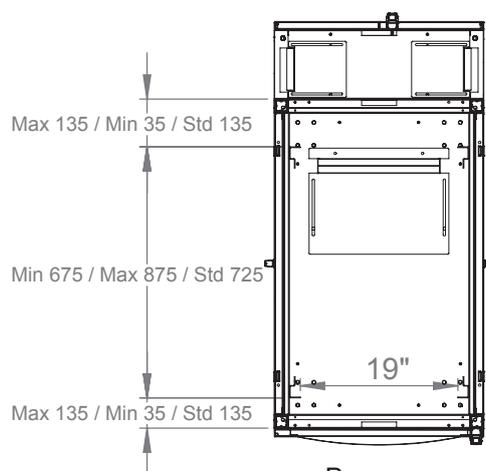


Варианты
установки направляющих

	h	H
42U	1867 мм	1970 мм
45U	2000 мм	2105 мм
47U	2089 мм	2194 мм

19" DYNAtax Напольные серверные шкафы

Ширина: 600 мм
Глубина: 1200 мм

Конфигурация дверей

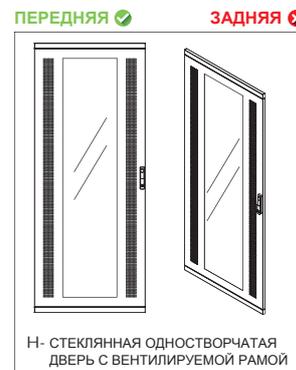

DYNAtax Серверный шкаф Ш=600мм Г=1200мм Конфигурация передней двери	DYNAtax Серверный шкаф Ш=600мм Г=1200мм Конфигурация задней двери	DYNAtax Серверный шкаф Ш=600мм Г=1200мм Конфигурация боковых стенок
<p>В 70% перфорированная одностворчатая плоская дверь</p> <p>С 70% перфорированная одностворчатая выгнутая дверь</p> <p>Д 80% перфорированная одностворчатая плоская дверь</p> <p>Е 80% перфорированная одностворчатая выгнутая дверь</p> <p>Ф 70% перфорированная двустворчатая плоская дверь</p> <p>Г 80% перфорированная двустворчатая плоская дверь</p> <p>Н Одностворчатая стеклянная дверь с вентилируемой рамой</p> <p>И Одностворчатая дверь из плексигласа с вентилируемой рамой</p>	<p>В 70% перфорированная одностворчатая плоская дверь</p> <p>Д 80% перфорированная одностворчатая плоская дверь</p> <p>Ф 70% перфорированная двустворчатая плоская дверь</p> <p>Г 80% перфорированная двустворчатая плоская дверь</p>	<p>АА Стандартные съемные панели с обеих сторон</p> <p>00 Без боковых панелей</p>
LN-AA - XXU - WW - DD - CC		0000
<p>LN: Индекс обозначения торговой марки LANDE</p> <p>AA: Индекс серии продукции; SR - для серверных шкафов DYNAtax</p> <p>XX: Цифровой индекс монтажной высоты, от 42U до 47U</p> <p>U: Обозначение монтажной единицы (юнит)</p> <p>WW: Обозначение ширины шкафа: 60 для 600мм, 80 для 800мм</p> <p>DD: Обозначение глубины шкафа: 12 для 1200мм</p> <p>CC: Обозначение цвета: LG для светло-серого RAL 7035, BL для Черного RAL 9005</p>		<p>В-С-Д-Е-Ф-Г-Н-И индексы конфигурации передней двери, в стандартной конфигурации установлен С</p> <p>В-Д-Ф-Г индексы конфигурации задней двери, в стандартной конфигурации установлен Ф</p> <p>АА стандартные съемные панели с обеих сторон 00 без боковых панелей</p>

19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 1000 кг.

Высота: 36U, 42U, 45U, 47U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологичного менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19" Серверные шкафы DYNAtax шириной 800 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 4 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

Варианты конфигурации дверей указаны на стр. 27.

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

Детальный вид

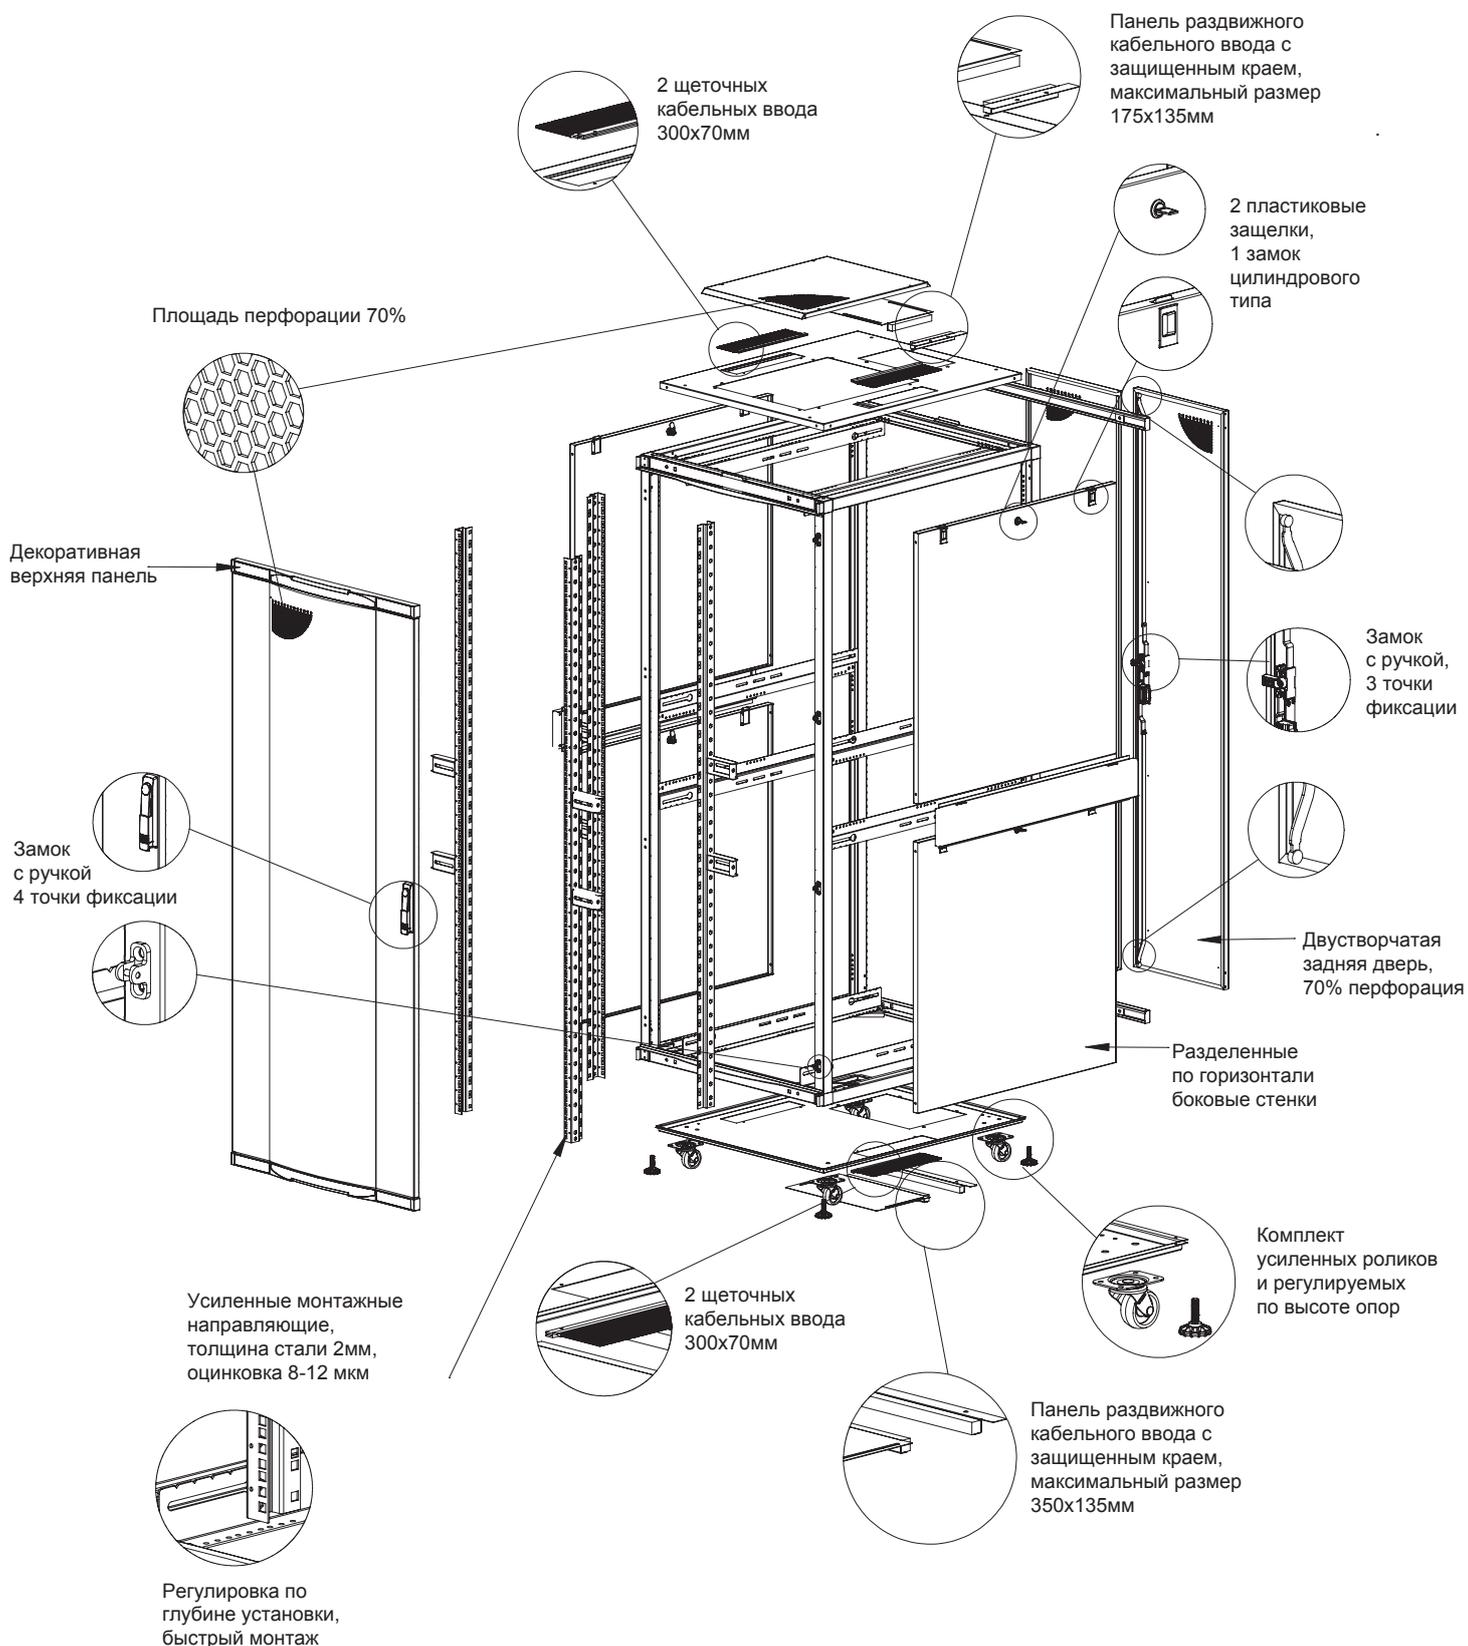


19" DYNAmax


Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

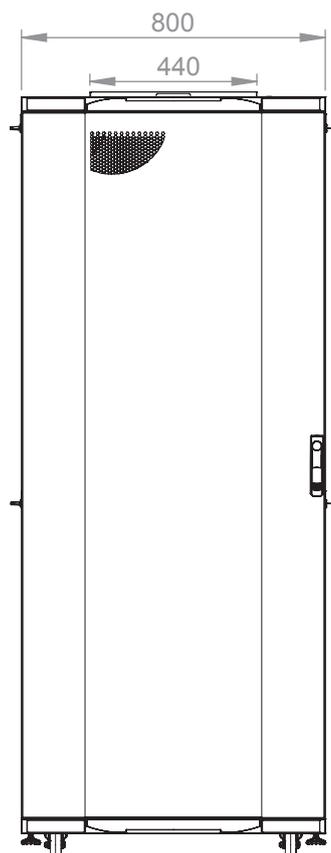

Вид спереди

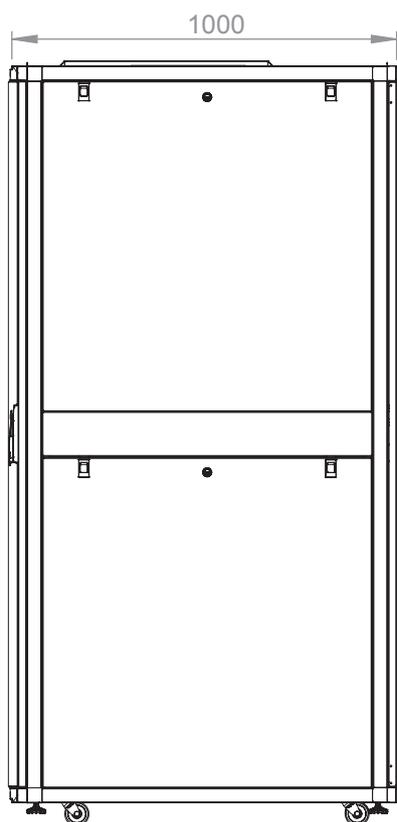

Вид сбоку

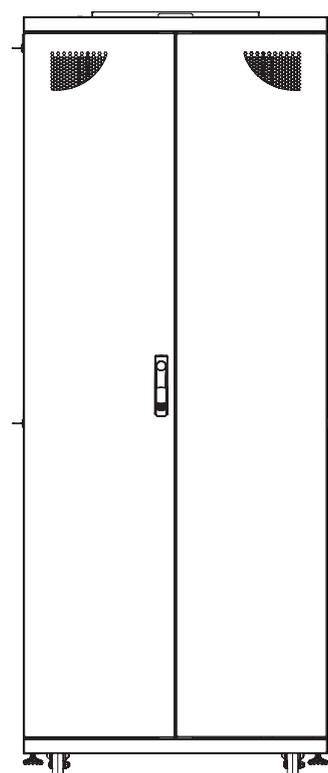

Вид сзади

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы Ш=800мм Г=1000мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	h Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размер палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг
LN-SR36U8010-CC-CFAA	36U 19" Напольный серверный шкаф Ш=800мм Г=1000мм	800x1000x1705	36U	1600	1705	800	19"	1000	720	1	880x1080x1845	117	139	1	880x1080x1845	153
LN-SR42U8010-CC-CFAA	42U 19" Напольный серверный шкаф Ш=800мм Г=1000мм	800x1000x1970	42U	1867	1970	800	19"	1000	720	1	880x1080x2100	128	148	1	880x1080x2100	162
LN-SR45U8010-CC-CFAA	45U 19" Напольный серверный шкаф Ш=800мм Г=1000мм	800x1000x2105	45U	2000	2105	800	19"	1000	720	1	880x1080x2245	137	159	1	880x1080x2245	173
LN-SR47U8010-CC-CFAA	47U 19" Напольный серверный шкаф Ш=800мм Г=1000мм	800x1000x2194	47U	2089	2194	800	19"	1000	720	1	880x1080x2334	144	166	1	880x1080x2334	180

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами и опрами добавьте 80мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.


***CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе. Буквенный индекс конфигурации дверей "CFAA" составляется из требуемых и доступных к заказу вариантов.

19" DYNAmax


Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

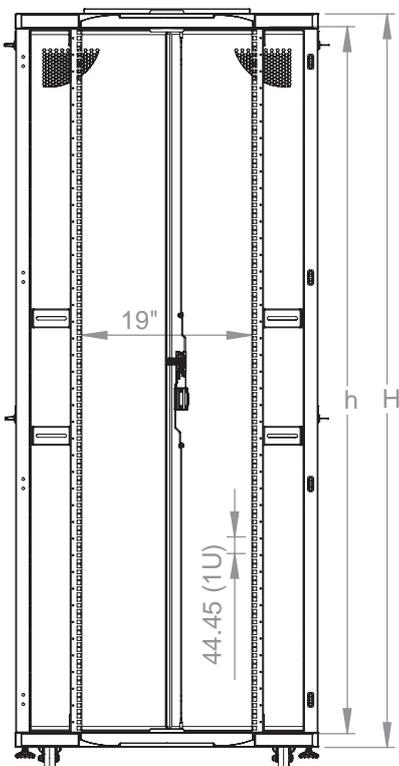


Вид спереди
без дверей

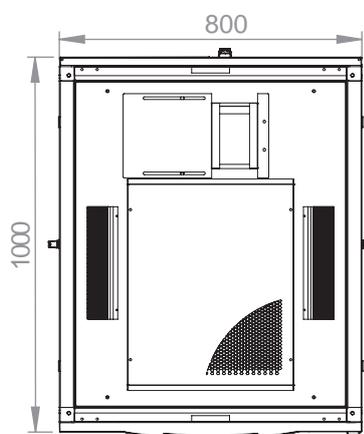


Вид сверху

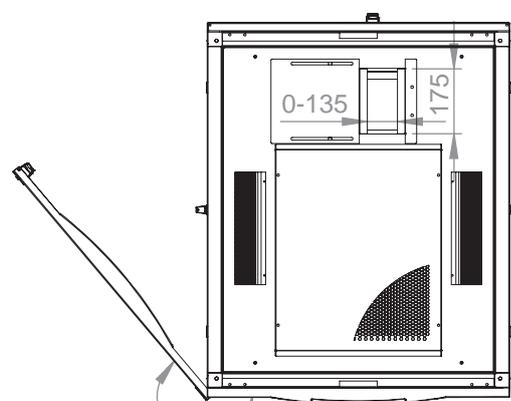

0°-230°
Угол раскрытия
передней двери

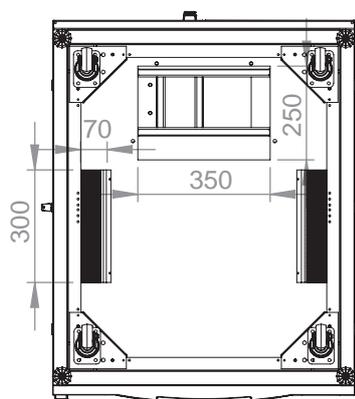

Вид снизу

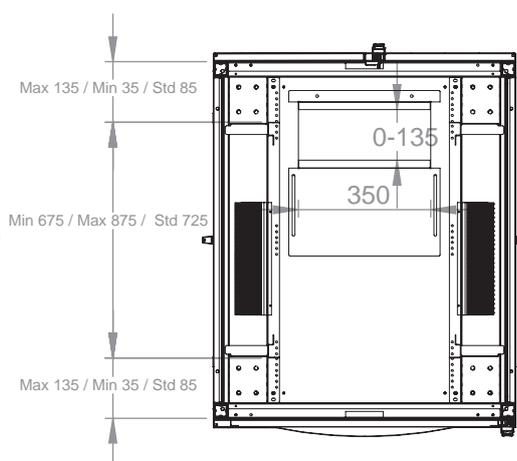


Варианты
установки направляющих

	h	H
36U	1600 мм	1705 мм
42U	1867 мм	1970 мм
45U	2000 мм	2105 мм
47U	2089 мм	2194 мм

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

Чертежи конструкции

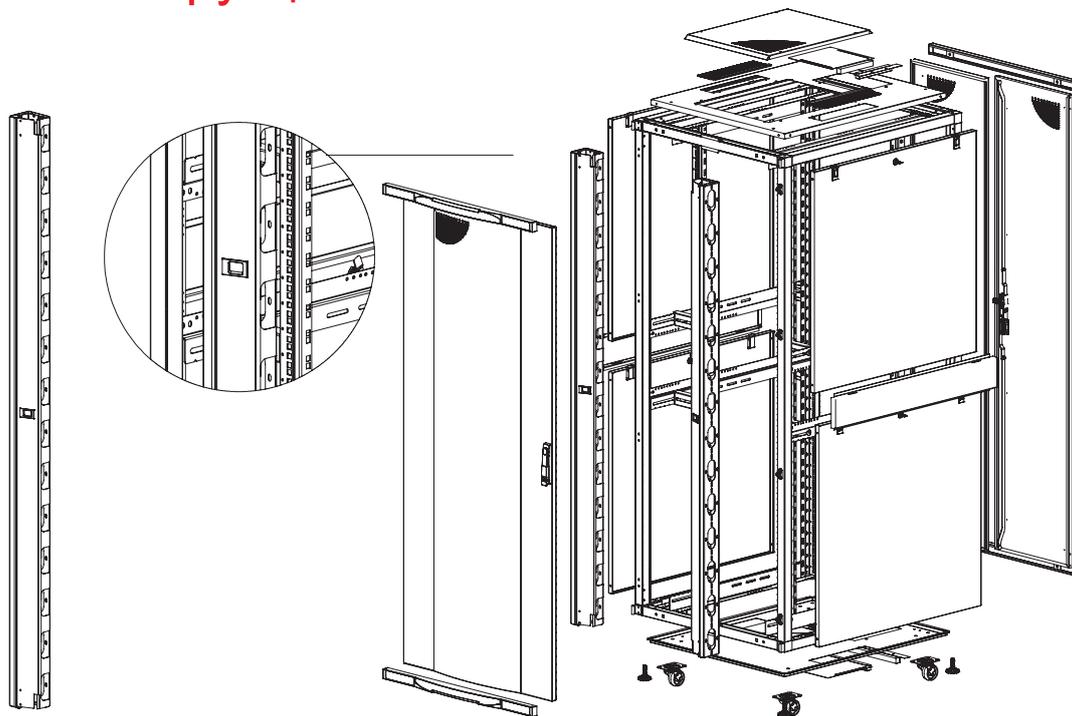

Вертикальные кабельные органайзеры можно устанавливать в переднюю и заднюю часть шкафа



Металлические вертикальные кабельные органайзеры


Артикул	Модель	Наименование	Размеры ШхГхВ мм	19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость			
				600x1000 мм	600x1200 мм	800x1000 мм	800x1200 мм
LN-KDG-ORG-36EU-CC	Стальной вертикальный кабельный органайзер с крышкой	36U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1598	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-42EU-CC		42U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1865	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-45EU-CC		45U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1998	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-47EU-CC		47U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x2087	-	-	✓	✓

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

Чертежи конструкции

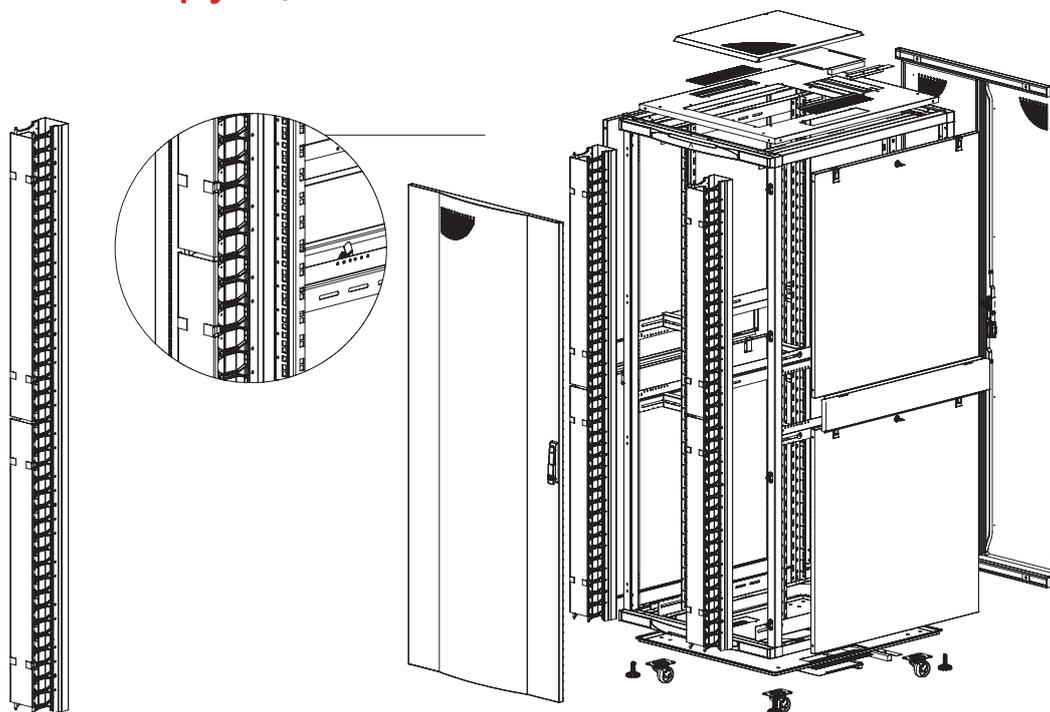

Вертикальные кабельные органайзеры можно устанавливать в передней и задней части шкафа.



Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой

Артикул	Модель	Наименование	Размеры ШхГхВ мм	19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость			
				600x1000 мм	600x1200 мм	800x1000 мм	800x1200 мм
LN-KDG-ORG-36HD-CC	Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с крышкой	36U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x1603	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-42HD-CC		42U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x1870	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-45HD-CC		45U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x2003	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-47HD-CC		47U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x2092	-	-	✓	✓



** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

Конфигурация дверей

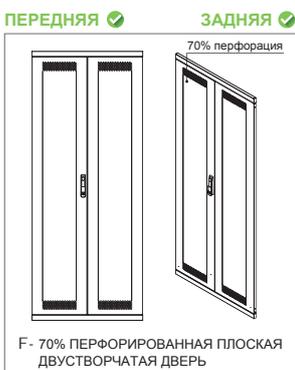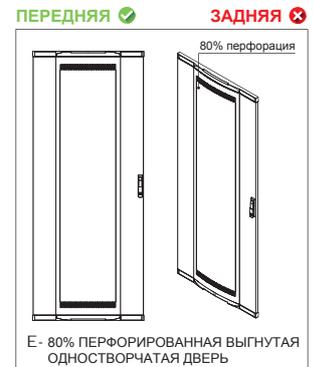

DYNAtax Серверный шкаф Ш=800мм Г=1000мм Конфигурация передней двери	DYNAtax Серверный шкаф Ш=800мм Г=1000мм Конфигурация задней двери	DYNAtax Серверный шкаф Ш=800мм Г=1000мм Конфигурация боковых стенок
В 70% перфорированная одностворчатая плоская дверь С 70% перфорированная одностворчатая выгнутая дверь Д 80% перфорированная одностворчатая плоская дверь Е 80% перфорированная одностворчатая выгнутая дверь Ф 70% перфорированная двустворчатая плоская дверь Г 80% перфорированная двустворчатая плоская дверь Н Одностворчатая стеклянная дверь с вентилируемой рамой И Одностворчатая дверь из плексигласа с вентилируемой рамой	В 70% перфорированная одностворчатая плоская дверь Д 80% перфорированная одностворчатая плоская дверь Ф 70% перфорированная двустворчатая плоская дверь Г 80% перфорированная двустворчатая плоская дверь	АА Стандартные съемные панели с обеих сторон 00 Без боковых панелей
LN-AA - XXU - WW - DD - CC		0000
LN: Индекс обозначения торговой марки LANDE AA: Индекс серии продукции; SR - для серверных шкафов DYNAtax XX: Цифровой индекс монтажной высоты, от 36U до 47U U: Обозначение монтажной единицы (юнит) WW: Обозначение ширины шкафа: 60 для 600мм, 80 для 800мм DD: Обозначение глубины шкафа: 10 для 1000мм CC: Обозначение цвета: LG для светло-серого RAL 7035, BL для Черного RAL 9005		В-С-Д-Е-Ф-Г-Н-И индексы конфигурации передней двери, в стандартной конфигурации установлен С В-Д-Ф-Г индексы конфигурации задней двери, в стандартной конфигурации установлен Ф АА стандартные съемные панели с обеих сторон 00 без боковых панелей

19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1200 мм

Нагрузка: 1000 кг.

Высота: 42U, 45U, 47U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологичного менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный



19" Серверные шкафы DYNAtax шириной 800 мм, глубиной 1200 мм с максимальной полезной глубиной и 3 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.


Варианты конфигурации дверей указаны на стр. 34.

19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1200 мм


Детальный вид

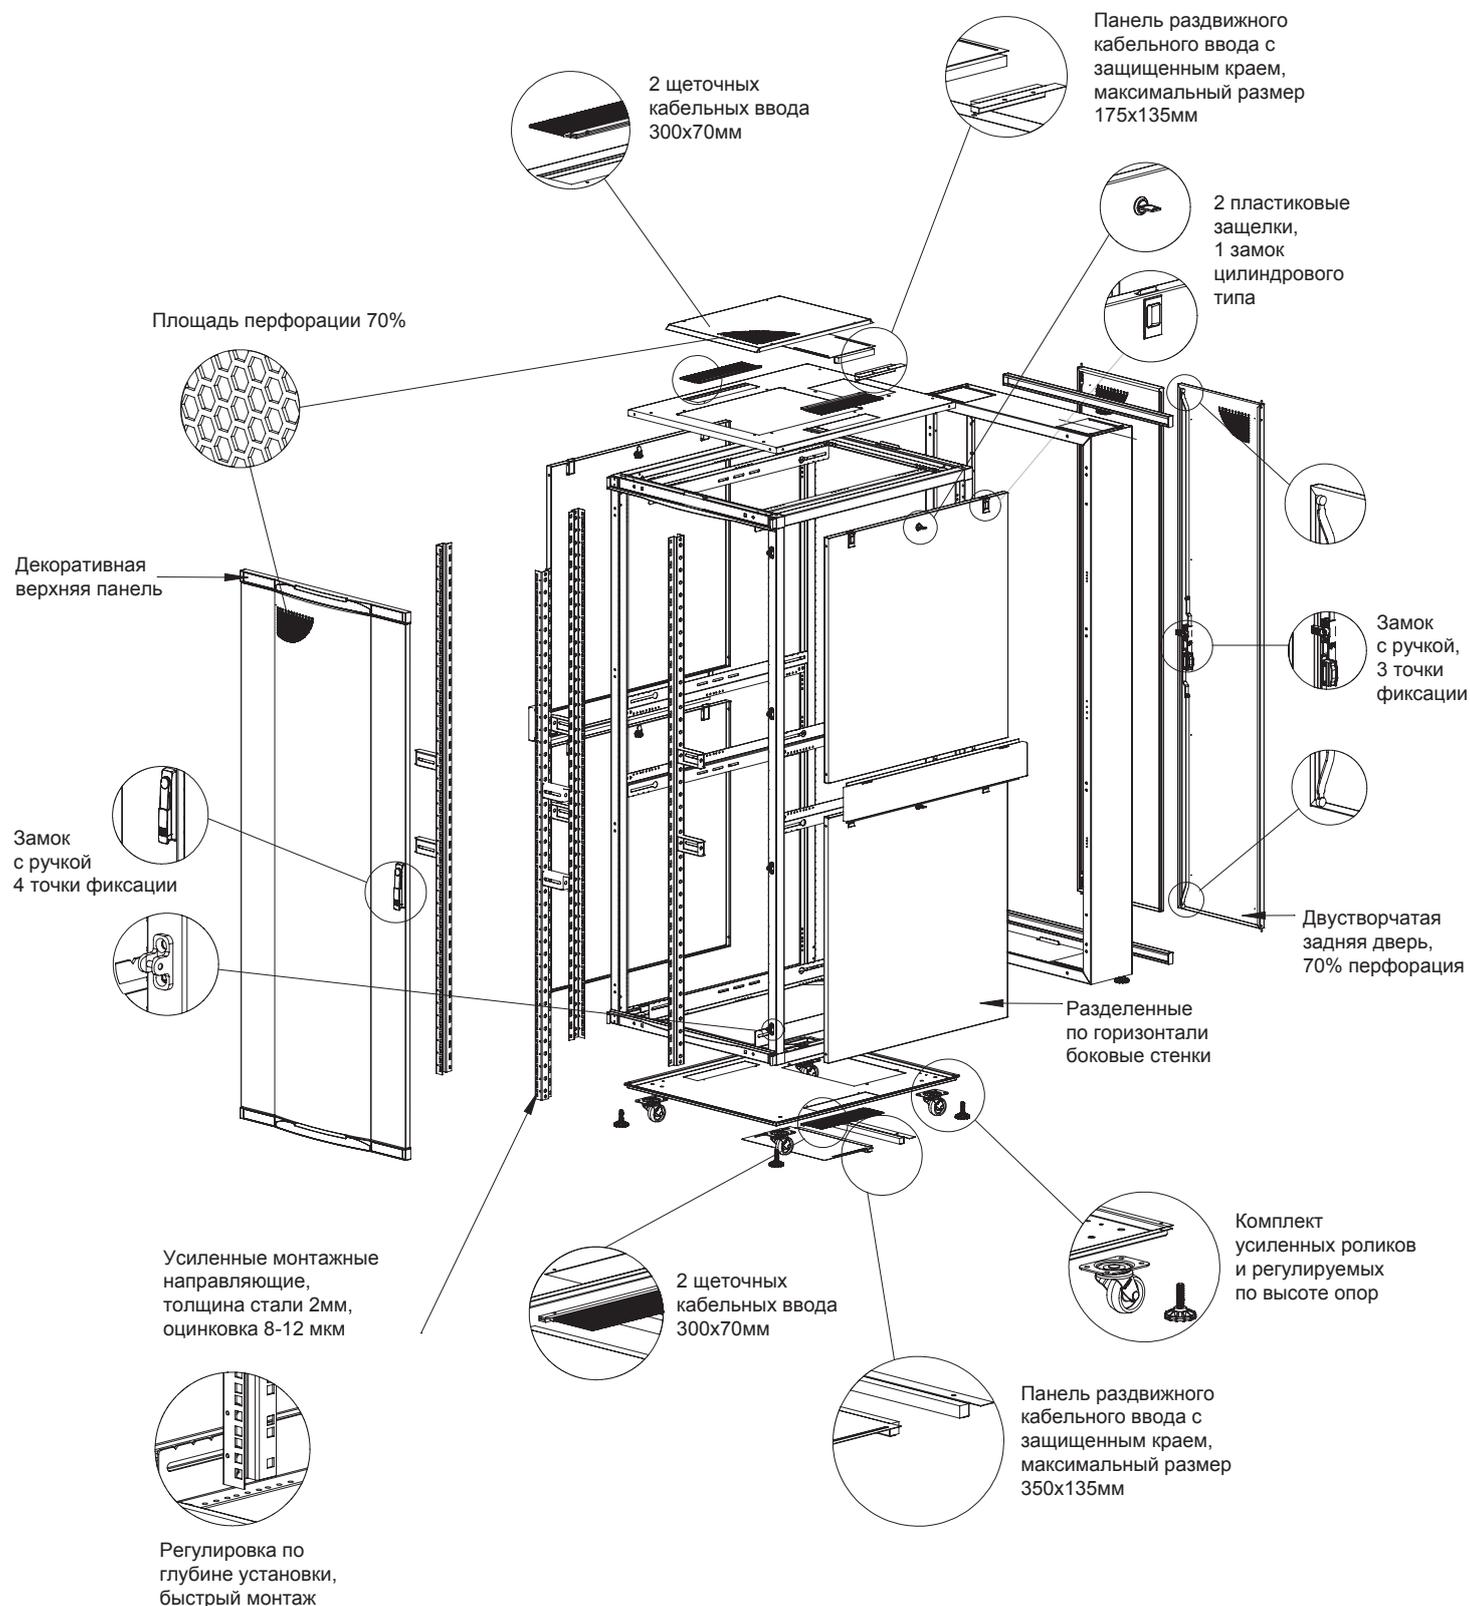


19" DYNAmax Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1200 мм


Чертежи конструкции

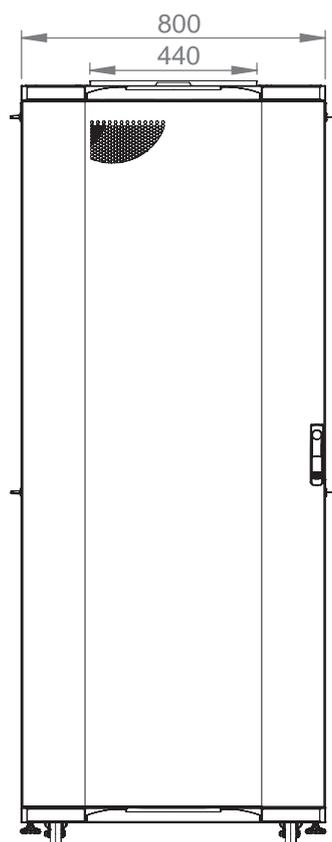

Вид спереди

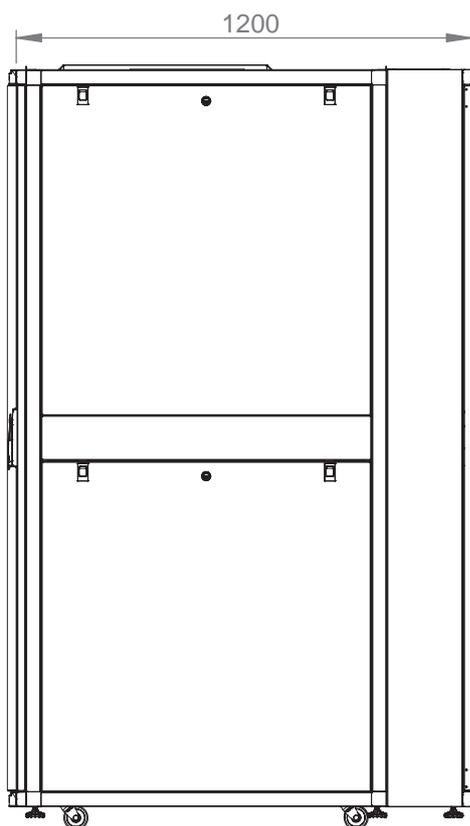

Вид сбоку

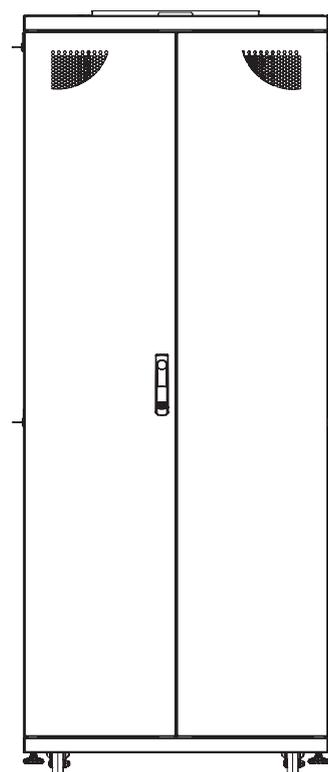

Вид сзади

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы Ш=800мм Г=1200мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размер палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг
LN-SR42U8012-CC-CFAA	42U 19" Напольный серверный шкаф Ш=800мм Г=1200мм	800x1200x1970	42U	1867	1970	800	19"	1200	720	1	880x1240x2100	137,6	151,6	1	880x1240x2260	166,6
LN-SR45U8012-CC-CFAA	45U 19" Напольный серверный шкаф Ш=800мм Г=1200мм	800x1200x2105	45U	2000	2105	800	19"	1200	720	1	880x1240x2235	144,6	158,6	1	880x1240x2385	172,6
LN-SR47U8012-CC-CFAA	47U 19" Напольный серверный шкаф Ш=800мм Г=1200мм	800x1200x2194	47U	2089	2194	800	19"	1200	720	1	880x1240x2325	151,6	165,6	1	880x1240x2475	179,6

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами и опрами добавьте 80мм.

** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.


***CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе. Буквенный индекс конфигурации дверей "CFAA" составляется из требуемых и доступных к заказу вариантов.

19" DYNAmax


Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1200 мм


Чертежи конструкции

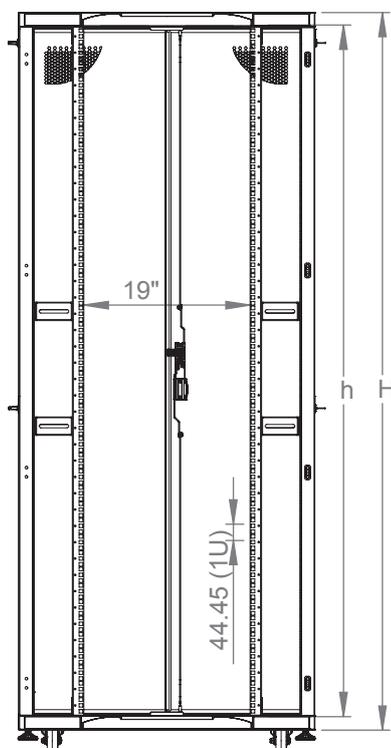


Вид спереди
без дверей

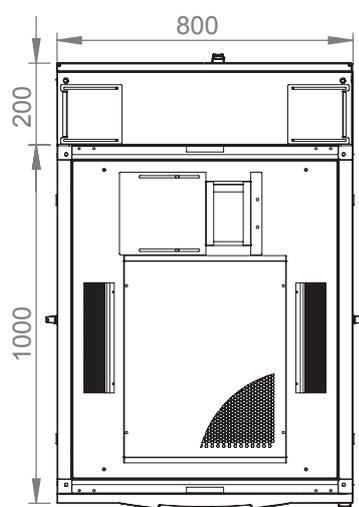


Вид сверху

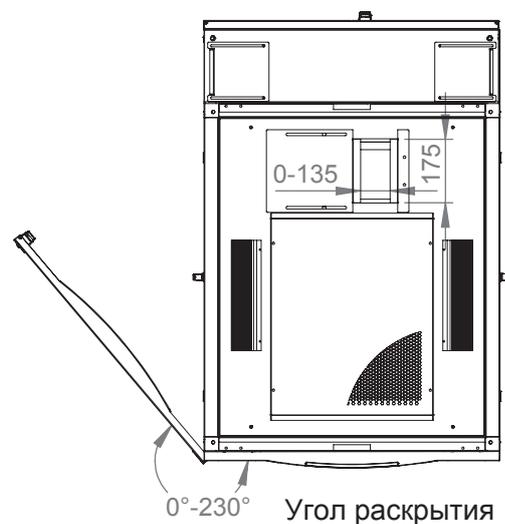

0°-230° Угол раскрытия
передней двери

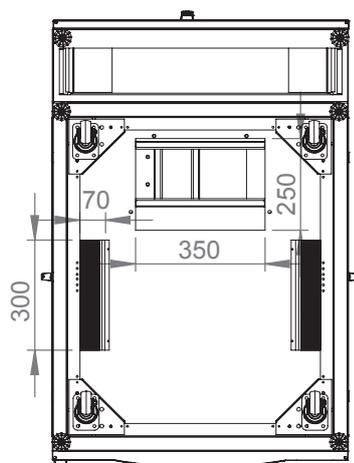

Вид снизу

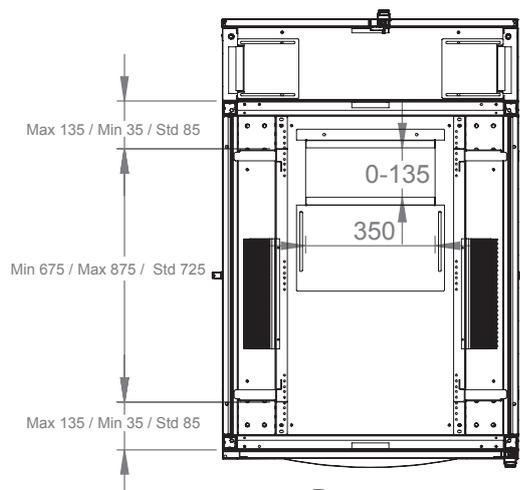


Варианты
установки направляющих

	h	H
42U	1867 мм	1970 мм
45U	2000 мм	2105 мм
47U	2089 мм	2194 мм


19" DYNAmax Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1200 мм

Чертежи конструкции

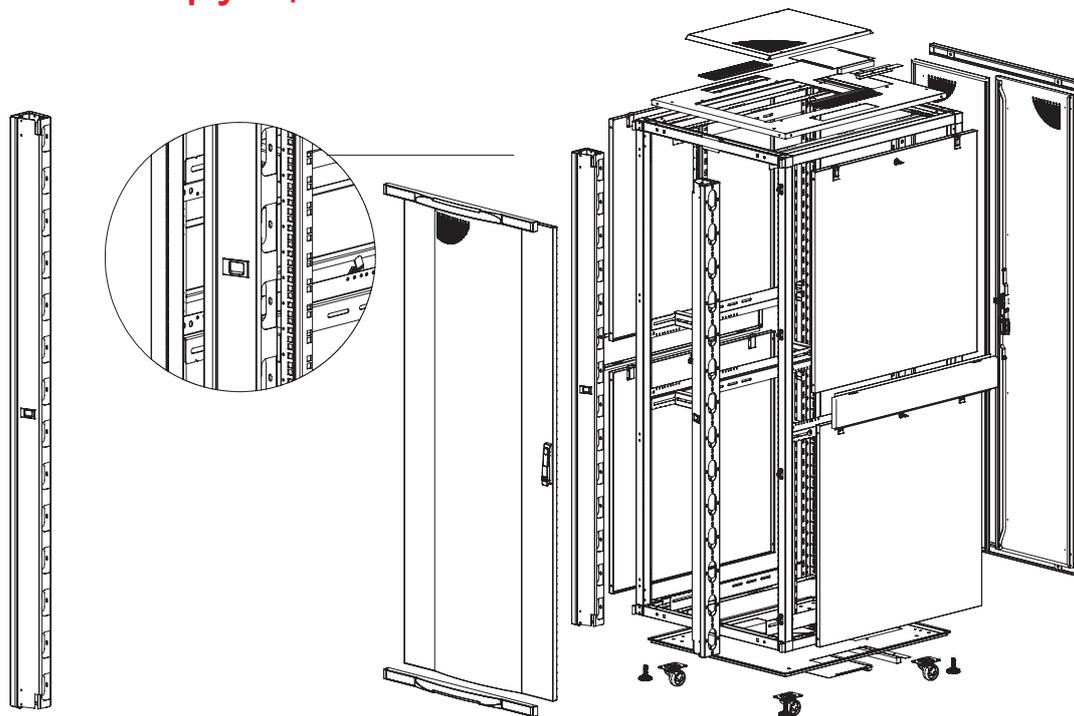

Вертикальные кабельные органайзеры можно устанавливать в переднюю и заднюю часть шкафа

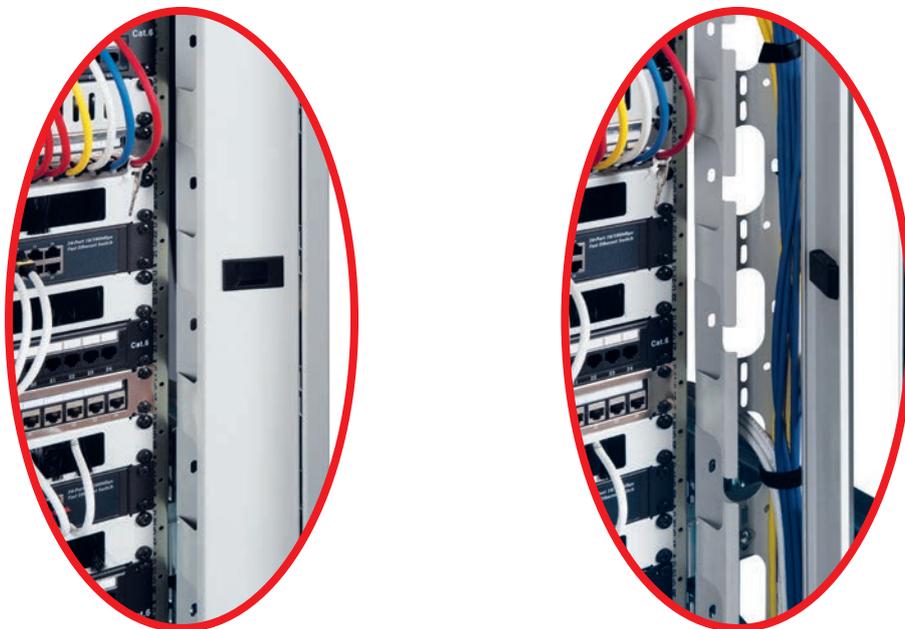

Металлические вертикальные кабельные органайзеры


Артикул	Модель	Наименование	Размеры ШхГхВ мм	19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость			
				600x1000 мм	600x1200 мм	800x1000 мм	800x1200 мм
LN-KDG-ORG-36EU-CC	Стальной вертикальный кабельный органайзер с крышкой	36U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1598	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-42EU-CC		42U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1865	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-45EU-CC		45U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x1998	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-47EU-CC		47U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	93x82x2087	-	-	✓	✓

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1200 мм

Чертежи конструкции

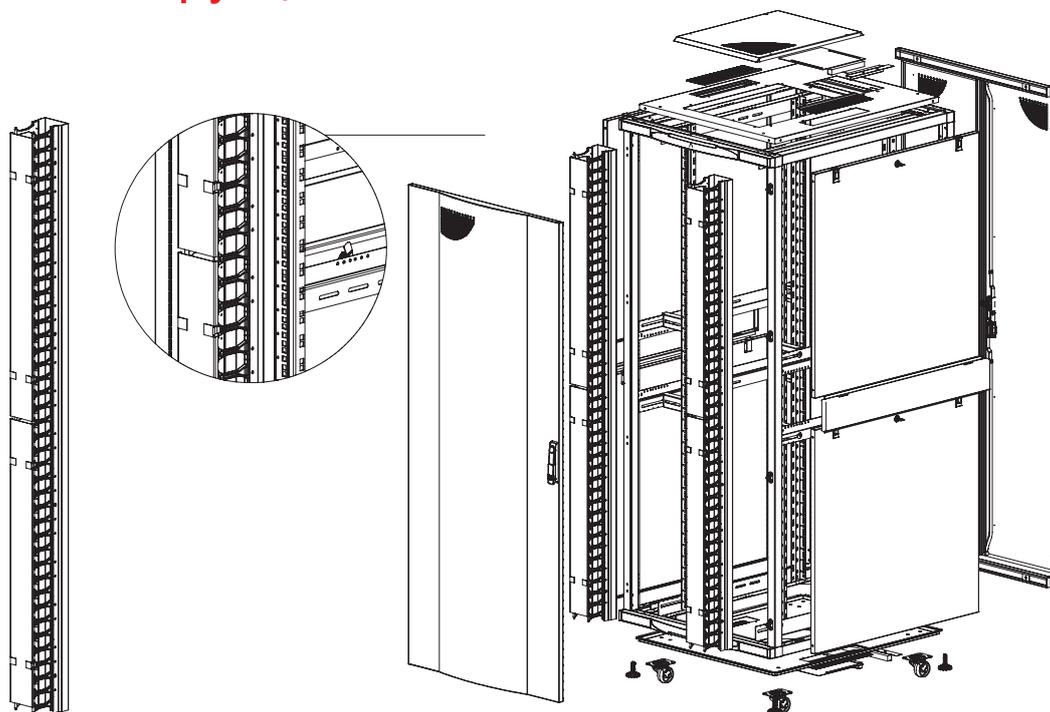

Вертикальные кабельные органайзеры можно устанавливать в передней и задней части шкафа.



Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой

Артикул	Модель	Наименование	Размеры ШхГхВ мм	19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость			
				600x1000 мм	600x1200 мм	800x1000 мм	800x1200 мм
LN-KDG-ORG-36HD-CC	Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с крышкой	36U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x1603	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-42HD-CC		42U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x1870	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-45HD-CC		45U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x2003	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-47HD-CC		47U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	90x125x2092	-	-	✓	✓

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

19" DYNAtax Напольные серверные шкафы

Ширина: 800 мм
Глубина: 1200 мм

Конфигурация дверей



DYNAtax Серверный шкаф Ш=800мм Г=1200мм Конфигурация передней двери	DYNAtax Серверный шкаф Ш=800мм Г=1200мм Конфигурация задней двери	DYNAtax Серверный шкаф Ш=800мм Г=1200мм Конфигурация боковых стенок
В 70% перфорированная одностворчатая плоская дверь С 70% перфорированная одностворчатая выгнутая дверь Д 80% перфорированная одностворчатая плоская дверь Е 80% перфорированная одностворчатая выгнутая дверь Ф 70% перфорированная двусторчатая плоская дверь Г 80% перфорированная двусторчатая плоская дверь Н Одностворчатая стеклянная дверь с вентилируемой рамой И Одностворчатая дверь из плексигласа с вентилируемой рамой	В 70% перфорированная одностворчатая плоская дверь Д 80% перфорированная одностворчатая плоская дверь Ф 70% перфорированная двусторчатая плоская дверь Г 80% перфорированная двусторчатая плоская дверь	АА Стандартные съемные панели с обеих сторон 00 Без боковых панелей
LN-AA - XXU - WW - DD - CC		0000
LN: Индекс обозначения торговой марки LANDE AA: Индекс серии продукции; SR - для серверных шкафов DYNAtax XX: Цифровой индекс монтажной высоты, от 36U до 47U U: Обозначение монтажной единицы (юнит) WW: Обозначение ширины шкафа: 60 для 600мм, 80 для 800мм DD: Обозначение глубины шкафа: 12 для 1200мм CC: Обозначение цвета: LG для светло-серого RAL 7035, BL для Черного RAL 9005		В-С-Д-Е-Ф-Г-Н-И индексы конфигурации передней двери, в стандартной конфигурации установлен С В-Д-Ф-Г индексы конфигурации задней двери, в стандартной конфигурации установлен Ф АА стандартные съемные панели с обеих сторон 00 без боковых панелей

19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

Базовое дополнительное оборудование



DYNAmax Серверные шкафы - Базовое дополнительное оборудование

Артикул	Наименование	Ш=600мм Г=1000мм	Ш=600мм Г=120мм	Ш=800мм Г=1000мм	Ш=800мм Г=1200мм
LN-RAF-SBT-D100-CC	Стационарная полка для шкафов LANDE глубиной от 1000 мм	✓	✓	✓	✓
LN-RAF-SBT-D100-CC-UNV	Стационарная универсальная полка для шкафов глубиной от 1000 мм	✓	✓	✓	✓
LN-RAF-SBA-D100-CC	Усиленная стационарная полка для шкафов глубиной от 1000 мм	✓	✓	✓	✓
LN-RAF-HRA-D100-CC	Усиленная выдвижная полка	✓	✓	✓	✓

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.



DYNAmax Серверные шкафы - Базовое дополнительное оборудование

Артикул	Наименование	Ш=600мм Г=1000мм	Ш=600мм Г=120мм	Ш=800мм Г=1000мм	Ш=800мм Г=1200мм
LN-FAN-ONF-4FSR-CC	Вентиляторный модуль с выключателем, 4 вентилятора	✓	✓	✓	✓
LN-FAN-ONF-6FSR-CC	Вентиляторный модуль с выключателем, 6 вентиляторов	✓	✓	✓	✓
LN-FAN-THM-4FSR-CC	Вентиляторный модуль с аналоговым термостатом, 4 вентилятора	✓	✓	✓	✓
LN-FAN-THM-6FSR-CC	Вентиляторный модуль с аналоговым термостатом, 6 вентиляторов	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-YKD-1UKN-CC	19" 1U горизонтальный кабельный органайзер с 5 металлическими кольцами	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-ORG-XXEU-CC	Металлический вертикальный кабельный органайзер, комплект лев/прав	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-XXHD-CC	Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, металл/пластик, комплект лев/прав	-	-	✓	✓

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

***XX индекс монтажной высоты, при заказе необходимо выбрать 36U, 42U, 45U или 47U.



DYNAmax Серверные шкафы - Базовое дополнительное оборудование

Артикул	Наименование	Ш=600мм Г=1000мм	Ш=600мм Г=120мм	Ш=800мм Г=1000мм	Ш=800мм Г=1200мм
LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	19" 1U Блок розеток, 6 гнезд Schuko, автоматический выключатель	✓	✓	✓	✓
LN-PRZ-ONF-1U8P-SC	19" 1U Блок розеток, 8 гнезд Schuko, ручной выключатель	✓	✓	✓	✓
LN-DGR-KFS-M620-XX	Комплект крепежа, винт-шайба-гайка, 20 шт	✓	✓	✓	✓

19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

Базовое дополнительное оборудование



Панель распределения питания (PDU)		19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость															
Артикул	Наименование	Ш=600мм Г=1000мм					Ш=600мм Г=1000мм			Ш=600мм Г=1000мм				Ш=600мм Г=1000мм			
		12U	26U	36U	42U	45U	47U	42U	45U	47U	36U	42U	45U	47U	42U	45U	47U
1	LN-PRZ-SGT-4224-SC	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	LN-PRZ-SGT-4224-IE	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	LN-PRZ-SGT-4218-SC	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	LN-PRZ-SGT-4218-IE	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

19" DYNAtax

Напольные серверные шкафы

Базовое дополнительное оборудование



Панель распределения питания (PDU)		19" DYNAtax Напольные серверные шкафы, совместимость														
Артикул	Наименование	Ш=600мм Г=1000мм				Ш=600мм Г=1000мм			Ш=600мм Г=1000мм				Ш=600мм Г=1000мм			
		12U	26U	36U	42U	45U	47U	42U	45U	47U	36U	42U	45U	47U	42U	45U
1	LN-PRZ-SGT-3618-SC	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	LN-PRZ-SGT-3618-IE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	LN-PRZ-SGT-2612-SC	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	LN-PRZ-SGT-2612-IE	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

19" DYNAmax

Напольные серверные шкафы

Базовое дополнительное оборудование




Панель распределения питания (PDU)		19" DYNAmax Напольные серверные шкафы, совместимость															
Артикул	Наименование	Ш=600мм Г=1000мм						Ш=600мм Г=1000мм			Ш=600мм Г=1000мм			Ш=600мм Г=1000мм			
		12U	26U	36U	42U	45U	47U	42U	45U	47U	36U	42U	45U	47U	42U	45U	47U
1	LN-PRZ-IZP-DM42-IE	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	LN-PRZ-IZP-DM24-IE	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	LN-PRZ-YNP-DM24-IE	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	LN-PRZ-AMP-DM24-IE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

19" DYNAmax Напольные серверные шкафы


Рекомендованное оборудование

Система мониторинга среды

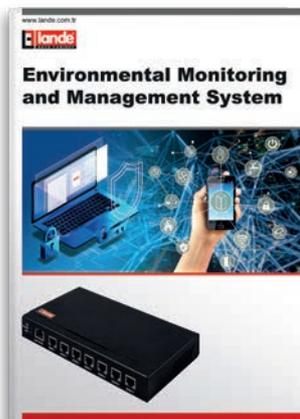

Представляем полный спектр элементов системы управления и мониторинга среды, как автономных, так и сетевых, позволяющих осуществлять локальный или удаленный контроль, для эффективного управления опциями камер, датчиков дыма, датчиков температуры и влажности, датчиков протечек и датчиков доступа. Преимущества системы: удаленный мониторинг нескольких систем, высокая степень безопасности и возможности внутреннего аудита, корректирующие и предупреждающие действия, мгновенная и ретроспективная отчетность и анализ.

Система контроля доступа

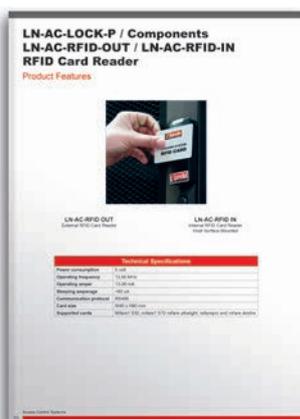

Представляем полный спектр элементов систем контроля доступа, доступных для всего диапазона продукции LANDE: простых замков с одноточечной фиксацией, встроенных в поворотную ручку трехточечных замков, механических и электронных кодовых замков, считывателей карт RFID, считывателей отпечатков пальцев и сетчатки глаза. При интеграции с системами мониторинга и управления LANDE можно установить удаленную блокировку доступа.

Панели распределения питания



Полный спектр панелей распределения питания (PDU) доступен от базовых экономичных блоков или интеллектуальных блоков полного дистанционного мониторинга и контроля. Широкий выбор конфигураций с различным типом корпуса: горизонтальным 19" или вертикальным, типом розеток: IEC320 C13, BS британского стандарта, DIN 49440 Schuko, системами защиты и управления питания: ручными или автоматическими выключателями, защитой от перенапряжения, интеллектуальными устройствами удаленного мониторинга множественных систем.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО «ЛАНДЕ РУС»

Адрес:

Москва, ул. Архитектора
Мухиной, д.7

Телефон: +7-495-363-68-50

www.lande.com.ru | sales@lande.com.ru