


# Серия DYNAmic Basic 19" напольные шкафы

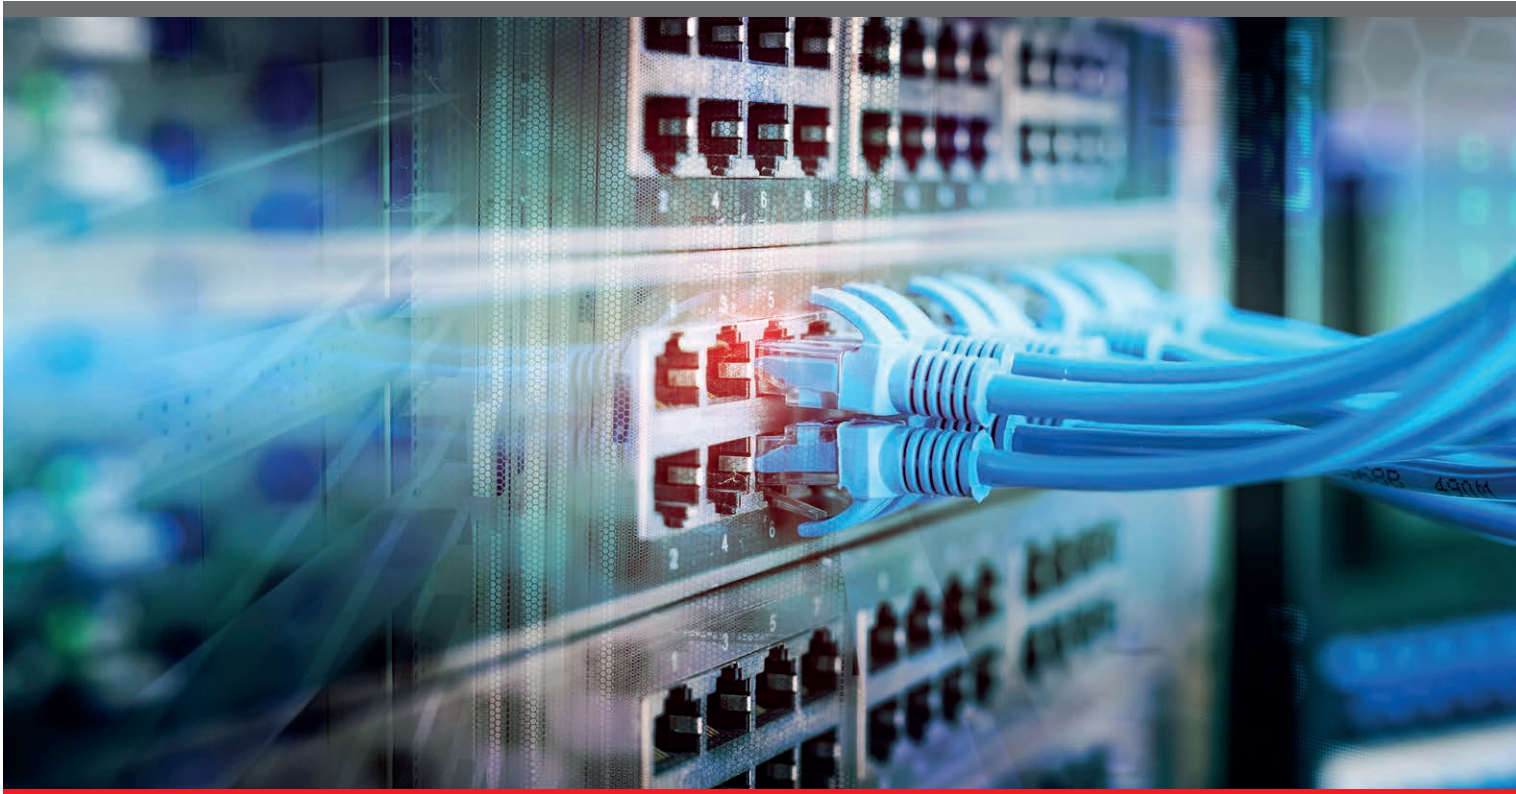

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

### Напольные шкафы DYNAmic Basic: общее описание

Серия DYNAmic Basic обеспечивает оптимальное соотношение качества и стоимости оборудования. Конструктивы полностью обеспечивают качественную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды, что никоим образом не отражается на их качестве, обеспеченном высокими технологическими стандартами производства.

В линейке шкафов шириной 600 мм представлено 6 вариантов по высоте, от 22U до 47U, а также 3 различных варианта глубины: 600, 800 и 1000 мм. Такое разнообразие габаритов отвечает любым потребностям сетевой инфраструктуры.

В стандартной поставке шкафы серии оснащаются запираемыми стеклянной передней дверью, откидной металлической задней панелью и съемными боковыми стенками.

Шкафы серии DYNAmic Basic имеют профессиональный технический, и в то же время эстетичный вид за счет декоративного обрамления передней двери и возможности выбрать подходящий под окружение цвет, светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Представленные в серии шкафы глубиной 1000 мм позволяют с легкостью разместить в них серверное оборудование и системы хранения данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке; в комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Шкафы серии DYNAmic Basic полностью соответствуют принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



Ш600 x Г600 мм



Ш600 x Г800 мм



Ш600 x Г1000 мм

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

В шкафах DYNAmic Basic шириной 800 мм для обеспечения профессиональной кабельной разводки можно установить вертикальные кабельные органайзеры, скрывающие узлы и отводки кабеля и облегчающие доступ к конкретным проводам.



Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой



Металлический вертикальный кабельный органайзер с крышкой

### Металлический вертикальный кабельный органайзер с крышкой


### Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой

Артикул	Модель	Наименование	19" DYNAmic Basic напольные шкафы, совместимость						
			600x600 мм	600x800 мм	600x1000 мм	800x800 мм	800x1000 мм	600x1000 мм Server	800x1000 мм Server
LN-KDG-ORG-22EU-CC	Стальной вертикальный кабельный органайзер с крышкой	22U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-ORG-26EU-CC		26U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	NA	NA	-	NA
LN-KDG-ORG-32EU-CC		32U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-ORG-36EU-CC		36U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA	-	NA
LN-KDG-ORG-42EU-CC		42U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-ORG-47EU-CC		47U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-ORG-22HD-CC	Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с крышкой	22U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-ORG-26HD-CC		26U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	NA	NA	-	NA
LN-KDG-ORG-32HD-CC		32U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-ORG-36HD-CC		36U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA	-	NA
LN-KDG-ORG-42HD-CC		42U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-ORG-47HD-CC		47U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	✓	✓	-	✓

\*\* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.  
 ✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

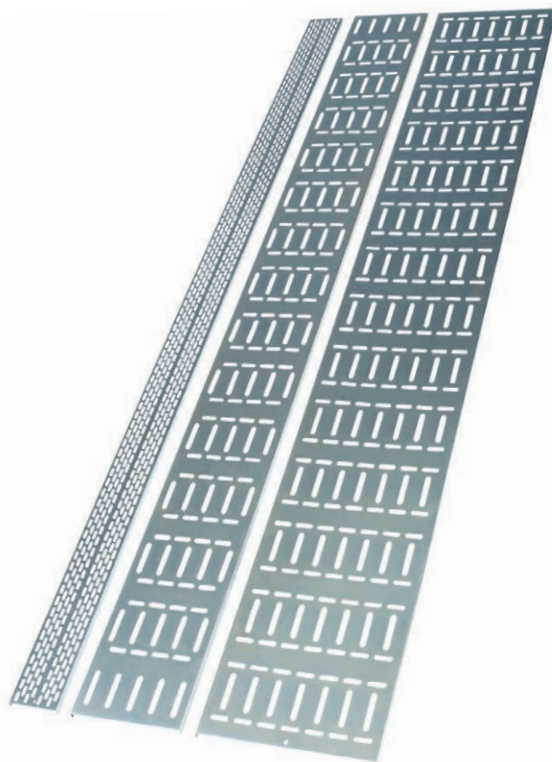

Для организации кабельных линий в задней части шкафа можно использовать вертикальные перфорированные кабельные желоба из оцинкованной стали. Желоба с мелко перфорацией имеют ширину 100 мм, желоба с крупными слотами имеют ширину 200 мм или 300 мм.

### Вертикальные кабельные желоба


Артикул	Модель	Наименование	19" DYNAmic Basic напольные шкафы, совместимость						
			600x600 мм	600x800 мм	600x1000 мм	800x800 мм	800x1000 мм	600x1000 мм Server	800x1000 мм Server
LN-KDG-CMT-22UK-ZN	Оцинкованный стальной кабельный желоб	22U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-26UK-ZN		26U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-32UK-ZN		32U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-36UK-ZN		36U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-ZN		42U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-ZN		47U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-22UK-ZN-200	Оцинкованный стальной кабельный желоб с крупной перфорацией	22U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-26UK-ZN-200		26U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-32UK-ZN-200		32U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-36UK-ZN-200		36U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-ZN-200		42U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-ZN-200		47U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-22UK-ZN-300	Оцинкованный стальной кабельный желоб с крупной перфорацией	22U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-26UK-ZN-300		26U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-32UK-ZN-300		32U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-36UK-ZN-300		36U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-ZN-300		42U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-ZN-300		47U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*\* ZN= индекс обработки поверхности: данная продукция не подлежит покраске, изготовлена из оцинкованной стали.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

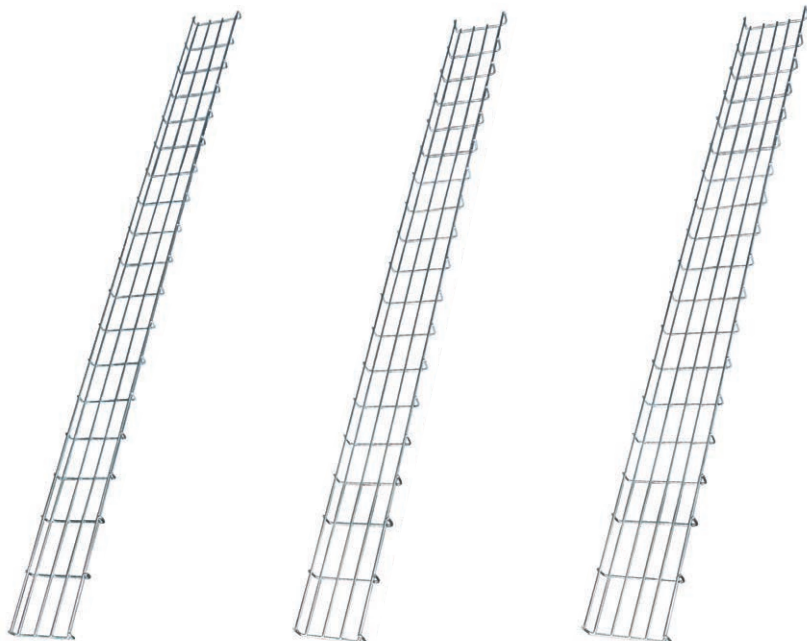

LN-KDG-CMT-42UK-WM-1525

LN-KDG-CMT-42UK-WM-1535

LN-KDG-CMT-42UK-WM-2025

Для прокладки плотных кабельных линий по глубине шкафа можно использовать проволочные вертикальные кабельные лотки шириной 150 мм, 200 мм, 300 мм или 400 мм. В шкафах шириной 600 мм следует использовать лотки глубиной 25 мм в связи с ограниченностью свободного пространства для их установки.

### Проволочные кабельные лотки

Артикул	Модель	Наименование	19" DYNAmic Basic напольные шкафы, совместимость						
			600x600 мм	600x800 мм	600x1000 мм	800x800 мм	800x1000 мм	600x1000 мм Server	800x1000 мм Server
LN-KDG-CMT-22UK-WM-1525	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=150мм, Г=25мм	22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-26UK-WM-1525		26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-32UK-WM-1525		32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-36UK-WM-1525		36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-1525		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-1525		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-22UK-WM-1535	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=150мм, Г=35мм	22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-26UK-WM-1535		26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	NA	NA	-	NA
LN-KDG-CMT-32UK-WM-1535		32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-36UK-WM-1535		36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	✓	NA	-	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-1535		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-1535		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-CMT-22UK-WM-2025	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=200мм, Г=25мм	22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-26UK-WM-2025		26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-32UK-WM-2025		32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-36UK-WM-2025		36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-2025		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-2025		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-22UK-WM-3050	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=300мм, Г=50мм	22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-26UK-WM-3050		26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	NA	NA	-	NA
LN-KDG-CMT-32UK-WM-3050		32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-36UK-WM-3050		36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA	-	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-3050		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-3050		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-CMT-22UK-WM-4050	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=400мм, Г=50мм	22U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	NA	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-26UK-WM-4050		26U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	NA	NA	-	NA
LN-KDG-CMT-32UK-WM-4050		32U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-CMT-36UK-WM-4050		36U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA	-	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-4050		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-CMT-47UK-WM-4050		47U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	✓	✓	-	✓

\*\* WM = индекс материала: данная продукция не подлежит покраске, изготовлена из оцинкованной проволоки.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 600 мм

### Детали конструкции:

Элементы базовой конструкции: рама, верхняя/нижняя секции.



Автоматизированная технология многократных профильных сгибов, используемая при производстве базовых конструкций шкафа позволяет обеспечить максимальную статическую нагрузку до 600 кг.

Моноблочные секции пола и крыши крепятся к вертикальным рамным профилям, образуя надежный устойчивый каркас шкафа.

В крыше шкафа оборудовано перфорированное посадочное место для установки модуля активной вентиляции, который крепится изнутри корпуса.

В задней части крыши шкафов DYNAmic Basic шириной 600 мм расположен кабельный ввод 300x50 мм, закрытый щеточной панелью в шкафах глубиной 600 мм и пластиковыми заглушками в шкафах другой глубины. Шкафы шириной 800 мм дополнительно оборудуются парными боковыми кабельными вводами 316x70 мм в крыше и полу. Для защиты кабельных вводов от попадания пыли кабельные вводы могут быть закрыты приобретаемыми отдельно щеточными панелями 300-50 мм.

В полу нижней секции шкафа размещен широкий кабельный ввод закрытый панелью на винтовом креплении. При необходимости она может быть заменена кабельным вводом раздвижного типа 350x250 мм. Подвижная панель ввода, оборудованная резиновой окантовкой для предотвращения повреждения кабеля, обеспечивает максимальное раскрытие глубиной 150мм, фиксацию заведенных в шкаф кабельных линий параллельно друг другу и защиту от проникновения пыли.

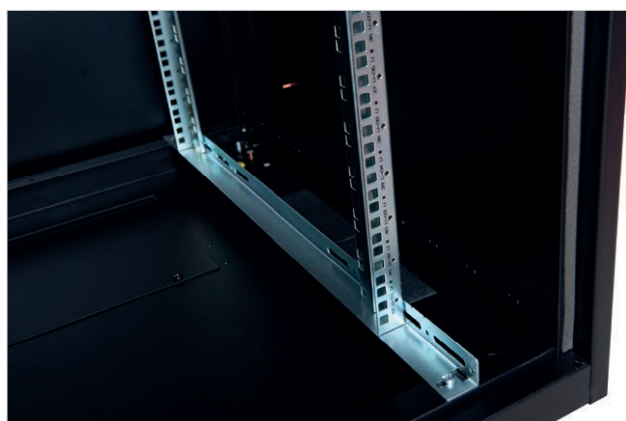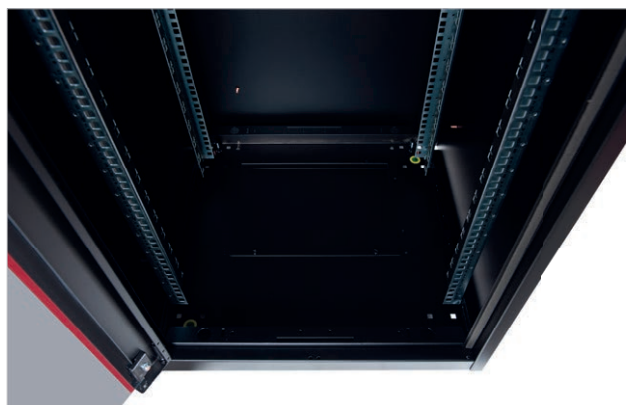

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 600 мм

### Детали конструкции:

Конструкция шкафов серии DYNAmic Basic обеспечивает доступ к внутреннему пространству с 4 сторон.

Стандартная передняя дверь шкафа изготавливается из тонированного, ударопрочного, антистатического стекла толщиной 4,0 мм, обрамленного по бокам декоративной рамой из экструдированного алюминия. Для повышения эстетической привлекательности рама оформляется вертикальными пластиковыми контрастными вставками, антрацитовыми для серых и светло-серыми - для черных шкафов. Передняя дверь оборудована замком одноточечной фиксации, встроенным в поворотную ручку.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Край панелей формируется 8 сгибами, придавая конструкции плоскостную жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий устанавливать и снимать панели при сборке и эксплуатации конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам.



# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 600 мм

### Детали конструкции:

Монтажный профиль стандарта 19'' в шкафах серии DYNAmic Basic выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон. Сложный профиль с 4 сгибами обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые горизонтальные профили, обеспечивающие надежность конструкции, в шкафах высотой до 26U установлены только в нижней и верхней части шкафа, в более высоких конструктивах добавляется дополнительный комплект в центральной части. Профиль изготовлен из стали толщиной 1,5 мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.





# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 600 мм

**Нагрузка: 600 кг**

**Высота: 22U, 26U, 32U  
36U, 42U, 47U**

Стандарты и соответствия:



**ISO 9001**  
Система контроля качества

EN 61587-1  
Механические конструкции  
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''  
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты  
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость  
к механическому воздействию.



**Стандарты ЕС**  
EN 60950-1:2006  
Оборудование ИТ - Безопасность -  
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование  
информационных технологий и техники  
связи. Часть 1: Требования безопасности



**Сертификат UL**  
UL 2416, Стандарт для  
телекоммуникационных шкафов  
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.  
60950-1-07, Оборудование ИТ  
Безопасность Часть 1: Общие  
требования



**Экологическая безопасность**  
\* ISO 14001 Система  
экологического менеджмента  
\* Соблюдение директив RoHS  
\* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 600 мм, глубиной 600 мм с максимальной полезной глубиной и 6 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.


# Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 600 мм


## Чертежи конструкции




Вид снизу

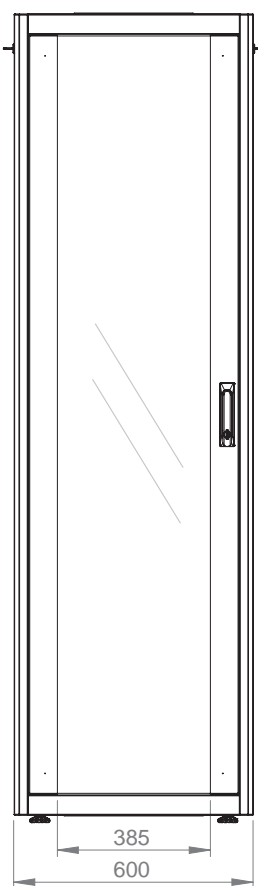


Вид спереди

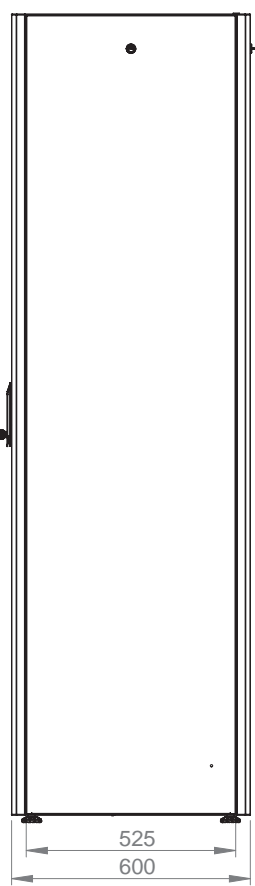

Вид сбоку

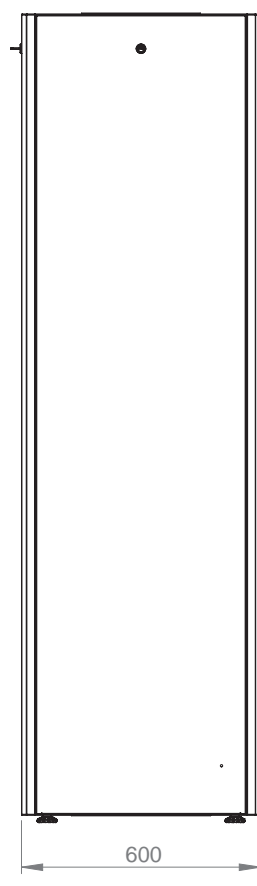

Вид сзади




Вид сверху


# Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 600 мм


## Чертежи конструкции

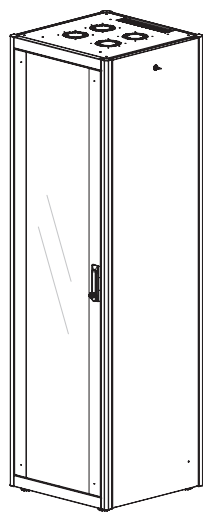



Изометрический вид

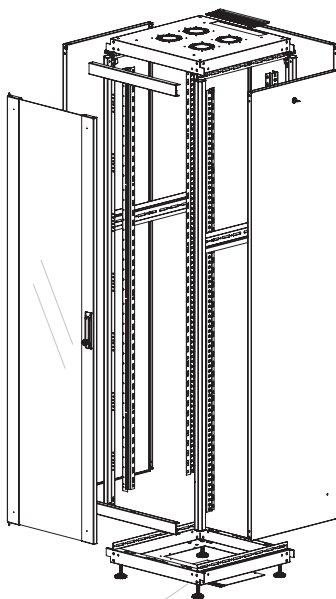


Детальный вид

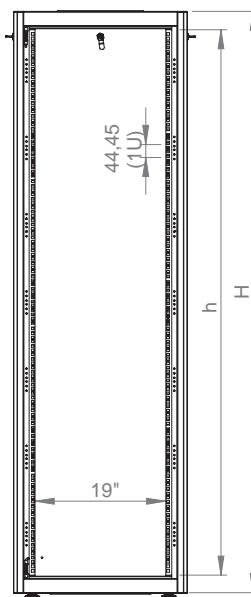

Измерения по ширине и высоте

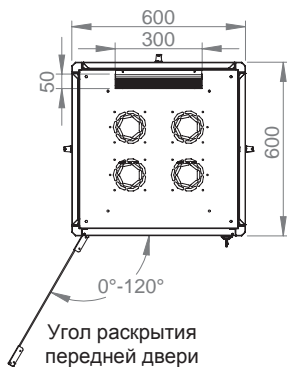

Угол раскрытия передней двери

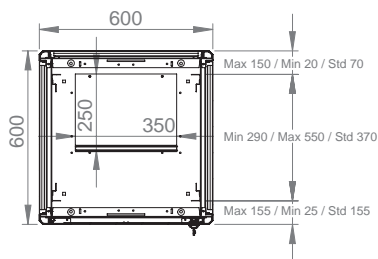

Глубина установки монтажного профиля

	h	H
22U	978 мм	1125 мм
26U	1155 мм	1300 мм
32U	1422 мм	1560 мм
36U	1600 мм	1744 мм
42U	1867 мм	2010 мм
47U	1956 мм	2099 мм

### 19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=600 мм Г=600 мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм	Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-DB22U6060-CC	22U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм	600x600x1125	22U	978	1125	600	19''	600	370	1	680x1265x15	680x680x20	45.4	47.8
LN-DB26U6060-CC	26U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм	600x600x1300	26U	1155	1300	600	19''	600	370	1	680x1440x15	680x680x20	53	54.2
LN-DB32U6060-CC	32U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм	600x600x1560	32U	1422	1560	600	19''	600	370	1	680x1700x15	680x680x20	61	63
LN-DB36U6060-CC	36U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм	600x600x1744	36U	1600	1744	600	19''	600	370	1	680x1850x15	680x680x20	69	71.8
LN-DB42U6060-CC	42U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм	600x600x2010	42U	1867	2010	600	19''	600	370	1	680x2150x15	680x680x20	72.6	76
LN-DB47U6060-CC	47U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=600 мм	600x600x2099	47U	1956	2099	600	19''	600	370	1	680x2239x15	680x680x20	78	82

\* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

\*\* Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

\*\*\* CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

\*\*\*\* Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DB22U6060-CC-A.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 800 мм

**Нагрузка: 600 кг**

**Высота: 22U, 26U, 32U  
36U, 42U, 47U**

Стандарты и соответствия:



**ISO 9001**  
Система контроля качества

EN 61587-1  
Механические конструкции  
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''  
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты  
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость  
к механическому воздействию.



**Стандарты ЕС**  
EN 60950-1:2006  
Оборудование ИТ - Безопасность -  
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование  
информационных технологий и техники  
связи. Часть 1: Требования безопасности



**Сертификат UL**  
UL 2416, Стандарт для  
телекоммуникационных шкафов  
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.  
60950-1-07, Оборудование ИТ  
Безопасность Часть 1: Общие  
требования



**Экологическая безопасность**  
\* ISO 14001 Система  
экологического менеджмента  
\* Соблюдение директив RoHS  
\* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 600 мм, глубиной 800 мм с максимальной полезной глубиной и 6 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

# Серия DYNAmic Basic


## 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 800 мм


### Чертежи конструкции




Вид снизу

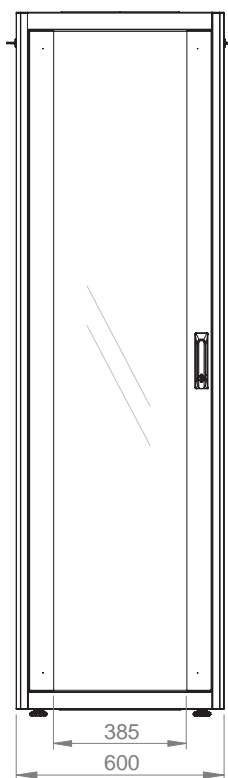


Вид спереди

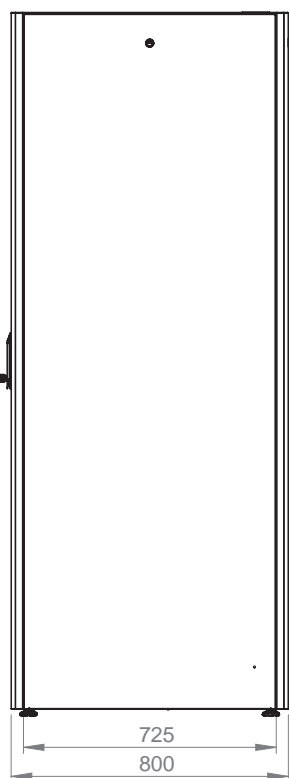

Вид сбоку

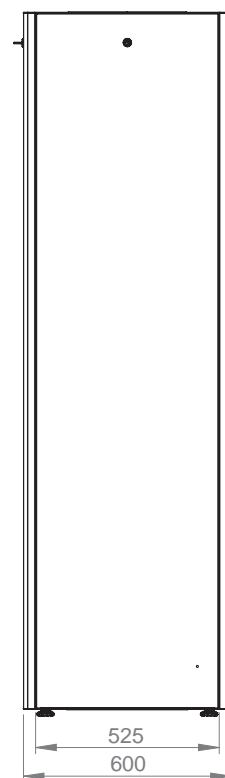

Вид сзади




Вид сверху

# Серия DYNAmic Basic


## 19" напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 800 мм


### Чертежи конструкции

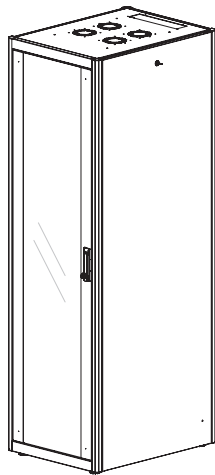



Изометрический вид

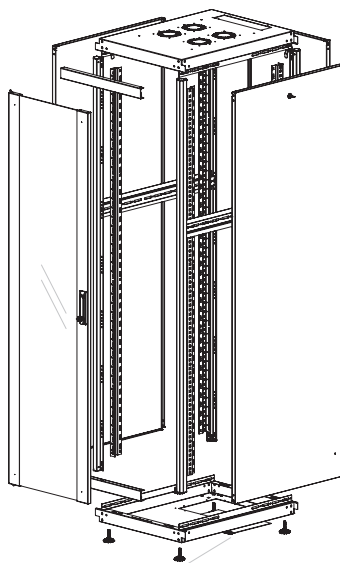


Детальный вид

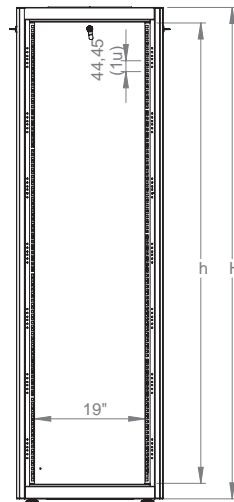

Измерения по ширине и высоте

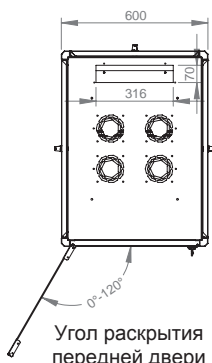

Угол раскрытия передней двери

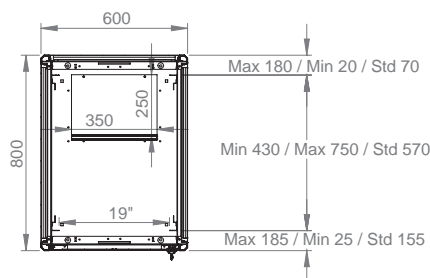

Глубина установки монтажного профиля

	h	H
22U	978 мм	1125 мм
26U	1155 мм	1300 мм
32U	1422 мм	1560 мм
36U	1600 мм	1744 мм
42U	1867 мм	2010 мм
47U	1956 мм	2099 мм

### 19" DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=600 мм Г=800 мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм	Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-DB22U6080-CC	22U 19" Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм	600x800x1125	22U	978	1125	600	19"	800	570	1	880x1265x15	680x880x20	51	53.6
LN-DB26U6080-CC	26U 19" Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм	600x800x1300	26U	1155	1300	600	19"	800	570	1	880x1440x15	680x880x20	59	62
LN-DB32U6080-CC	32U 19" Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм	600x800x1560	32U	1422	1560	600	19"	800	570	1	880x1700x15	680x880x20	68	70
LN-DB36U6080-CC	36U 19" Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм	600x800x1744	36U	1600	1744	600	19"	800	570	1	880x1850x15	680x880x20	78	80
LN-DB42U6080-CC	42U 19" Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм	600x800x2010	42U	1867	2010	600	19"	800	570	1	880x2150x15	680x880x20	81.6	83
LN-DB47U6080-CC	47U 19" Напольный шкаф Ш=600 мм Г=800 мм	600x800x2099	47U	1956	2099	600	19"	800	570	1	880x2239x15	680x880x20	89	91

\* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

\*\* Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

\*\*\* CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

\*\*\*\* Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DB22U6080-CC-A.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 1000 мм

**Нагрузка: 600 кг**

**Высота: 22U, 26U, 32U  
36U, 42U, 47U**

Стандарты и соответствия:



**ISO 9001**  
Система контроля качества

EN 61587-1  
Механические конструкции  
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''  
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты  
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость  
к механическому воздействию.



**Стандарты ЕС**  
EN 60950-1:2006  
Оборудование ИТ - Безопасность -  
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование  
информационных технологий и техники  
связи. Часть 1: Требования безопасности



**Сертификат UL**  
UL 2416, Стандарт для  
телекоммуникационных шкафов  
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.  
60950-1-07, Оборудование ИТ  
Безопасность Часть 1: Общие  
требования



**Экологическая безопасность**  
\* ISO 14001 Система  
экологического менеджмента  
\* Соблюдение директив RoHS  
\* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 600 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 6 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

# Серия DYNAmic Basic


## 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 1000 мм


### Чертежи конструкции

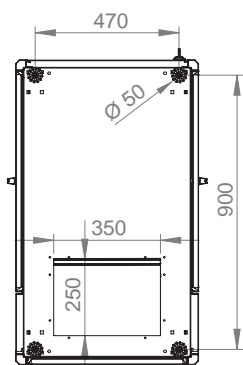


Вид снизу

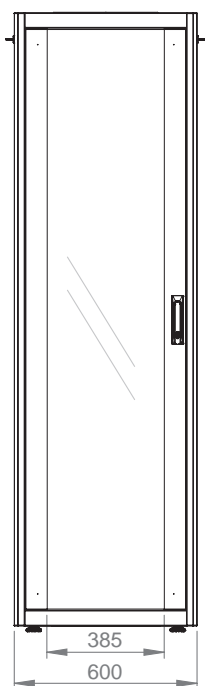


Вид спереди

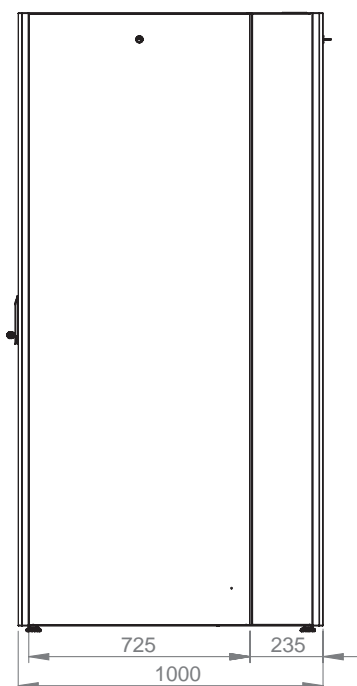

Вид сбоку

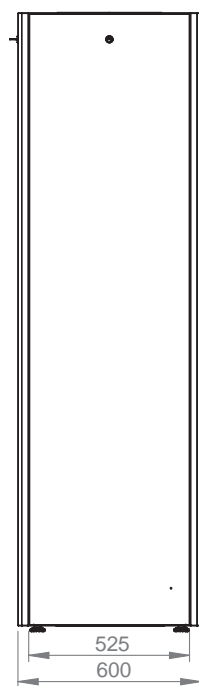

Вид сзади

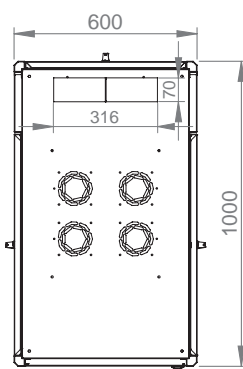


Вид сверху




# Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 1000 мм


## Чертежи конструкции

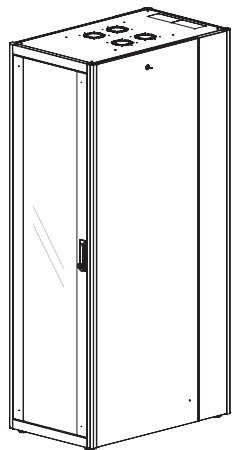


Изометрический вид

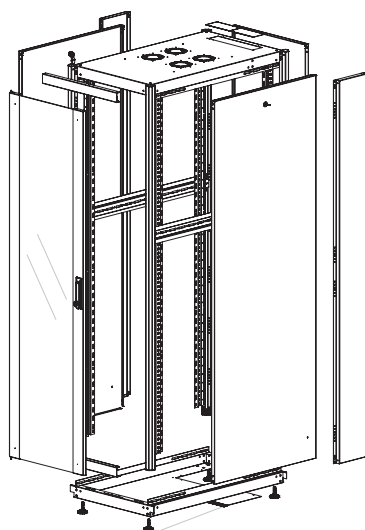


Детальный вид

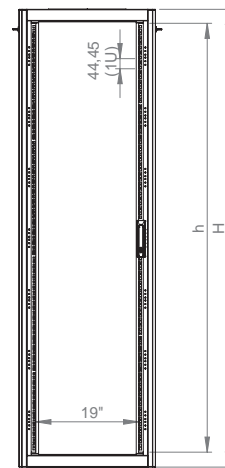

Измерения по ширине и высоте

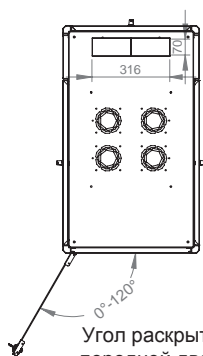

Угол раскрытия  
передней двери

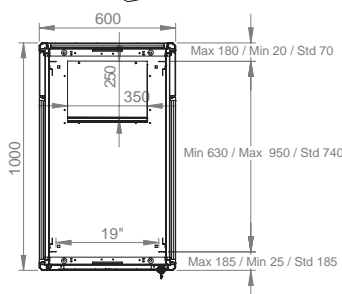

Глубина установки  
монтажного профиля

	h	H
22U	978 мм	1125 мм
26U	1155 мм	1300 мм
32U	1422 мм	1560 мм
36U	1600 мм	1744 мм
42U	1867 мм	2010 мм
47U	1956 мм	2099 мм

### 19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=600 мм Г=1000 мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм	Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-DB22U6010-CC	22U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм	600x1000x1125	22U	978	1125	600	19''	1000	770	1	1080x1265x15	680x1080x20	64	66
LN-DB26U6010-CC	26U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм	600x1000x1300	26U	1155	1300	600	19''	1000	770	1	1080x1440x15	680x1080x20	72	73.2
LN-DB32U6010-CC	32U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм	600x1000x1560	32U	1422	1560	600	19''	1000	770	1	1080x1700x15	680x1080x20	80	82
LN-DB36U6010-CC	36U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм	600x1000x1744	36U	1600	1744	600	19''	1000	770	1	1080x1850x15	680x1080x20	91	93
LN-DB42U6010-CC	42U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм	600x1000x2010	42U	1867	2010	600	19''	1000	770	1	1080x2150x15	680x1080x20	96	99
LN-DB47U6010-CC	47U 19'' Напольный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм	600x1000x2099	47U	1956	2099	600	19''	1000	770	1	1080x2239x15	680x1080x20	101	105

\* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

\*\* Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

\*\*\* CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

\*\*\*\* Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DB22U6010-CC-A.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 800 мм

### Детали конструкции:

Шкафы DYNAmic Basic шириной 800 мм имеют те же технические характеристики, что и остальные модели этой серии, но их функции расширены за счет дополнительных опций и возможностей.

Серия DYNAmic Basic обеспечивает оптимальное соотношение качества и стоимости оборудования. Конструктивы полностью обеспечивают качественную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды, что нисколько не отражается на их качестве, обеспеченном высокими технологическими стандартами производства.

В линейке шкафов шириной 800 мм представлены варианты высот 32U, 36U, 42U и 47U глубиной 800 мм, 42U и 47U глубиной 1000 мм. В стандартной поставке шкафы серии оснащаются запираемой стеклянной передней дверью, откидной металлической задней панелью и съемными боковыми стенками.

Шкафы серии DYNAmic Basic имеют профессиональный технический, и в то же время эстетичный вид за счет декоративного обрамления передней двери и возможности выбрать подходящий под окружение цвет, светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Представленные в серии шкафы глубиной 1000 мм позволяют с легкостью разместить в них серверное оборудование и системы хранения данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке; в комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Шкафы серии DYNAmic Basic полностью соответствуют принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



Ш800 x Г800 мм



Ш800 x Г1000 мм

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 800 мм

### Детали конструкции:

Элементы базовой конструкции: рама, верхняя/нижняя секции.

Автоматизированная технология многократных профильных сгибов, используемая при производстве базовых конструкций шкафа позволяет обеспечить максимальную статическую нагрузку до 600 кг.


Моноблочные секции пола и крыши крепятся к вертикальным рамным профилям, образуя надежный устойчивый каркас шкафа.

В крыше шкафа оборудовано перфорированное посадочное место для установки модуля активной вентиляции, который крепится изнутри корпуса.

В полу нижней секции шкафа размещен широкий кабельный ввод 350x250 мм, закрытый металлической панелью на винтовом креплении.

Панель может быть заменена поставляемым в качестве отдельной товарной позиции раздвижным механизмом: подвижная панель ввода, оборудованная резиновой окантовкой для предотвращения повреждения кабеля, обеспечивает максимальное раскрытие глубиной 150мм, фиксацию заведенных в шкаф кабельных линий параллельно друг другу и защиту от проникновения пыли.

Шкафы шириной 800 мм дополнительно оборудуются парными боковыми кабельными вводами 316x70 мм в крыше и полу. Для защиты кабельных вводов от попадания пыли кабельные вводы могут быть закрыты приобретаемыми отдельно щеточными панелями.

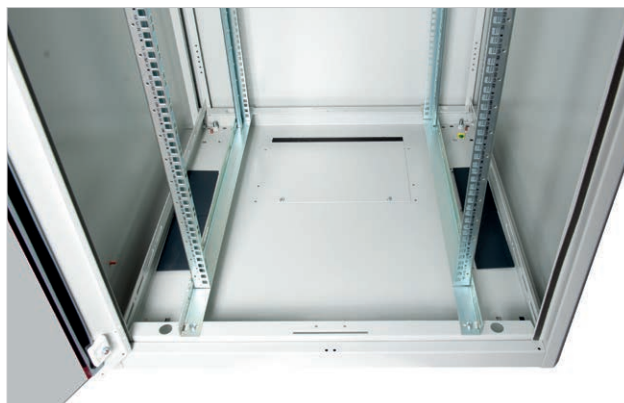

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 800 мм

### Детали конструкции:

Конструкция шкафов серии DYNAmic Basic обеспечивает доступ к внутреннему пространству с 4 сторон.

Стандартная передняя дверь шкафа изготавливается из тонированного, ударопрочного, антистатического стекла толщиной 4,0 мм, обрамленного по бокам декоративной рамой из экструдированного алюминия.

Для повышения эстетической привлекательности рама оформляется вертикальными пластиковыми вертикальными красными вставками для серых и черных шкафов.

Передняя дверь оборудована замком одноточечной фиксации, встроенным в поворотную ручку.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Край панелей формируется 8 сгибами, придавая конструкции плоскостную жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий устанавливать и снимать панели при сборке и эксплуатации конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам.



# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 800 мм

### Детали конструкции:

Монтажный профиль стандарта 19'' в шкафах серии DYNAmic Basic выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон.

Сложный профиль с 4 сгибами обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые горизонтальные профили изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.




# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 800 мм

19'' Шкафы серии DYNAmic Basic шириной 800 мм обеспечивают широкие возможности для масштабной кабельной разводки.

Ширина позволяет устанавливать в них вертикальные кабельные органайзеры, представленные в двух конструктивных вариантах.

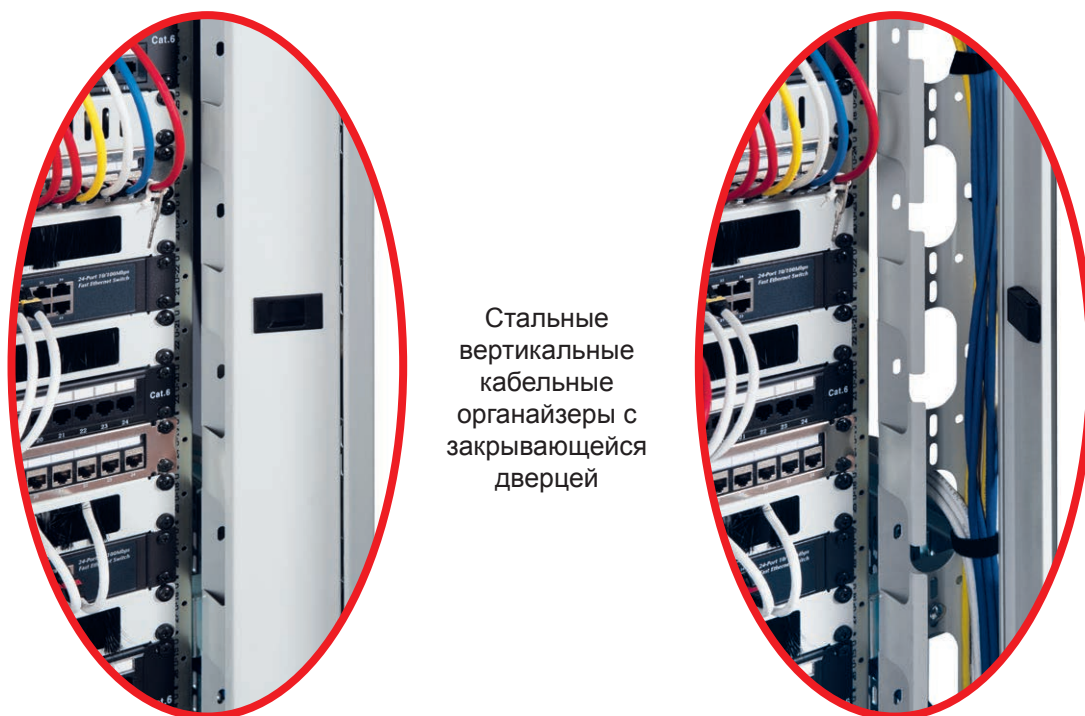

Стальные вертикальные кабельные органайзеры с закрывающейся дверцей

Вертикальные кабельные органайзеры можно устанавливать в передней и задней части шкафа.

### Металлические вертикальные кабельные органайзеры

Артикул*	Модель	Наименование	19'' Напольные шкафы DYNAmic, совместимость						
			600x600 mm	600x800 mm	600x1000 mm	800x800 mm	800x1000 mm	600x1000 mm Server	800x1000 mm Server
LN-KDG-ORG-32EU-CC	Стальной вертикальный кабельный органайзер с крышкой	32U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	-	-	-	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-ORG-36EU-CC		36U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	-	-	-	✓	NA	-	NA
LN-KDG-ORG-42EU-CC		42U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-ORG-47EU-CC		47U Стальной кабельный органайзер, комплект лев/прав	-	-	-	✓	✓	-	✓

\* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.


✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы шириной 800 мм

19" Шкафы серии DYNAmic Basic шириной 800 мм обеспечивают широкие возможности для масштабной кабельной разводки.

Ширина позволяет устанавливать в них вертикальные кабельные органайзеры, представленные в двух конструктивных вариантах.

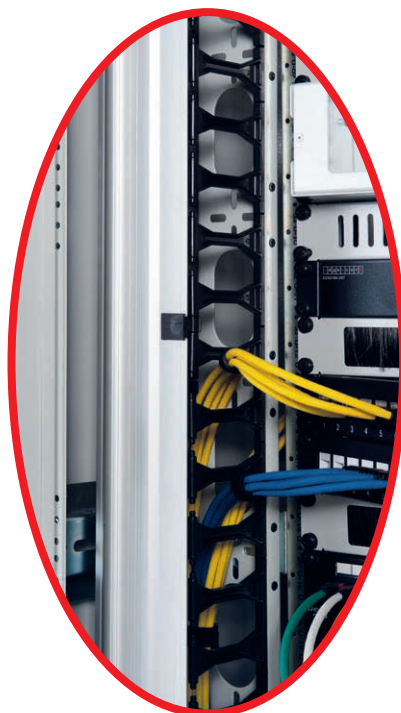

Вертикальные органайзеры высокой емкости с пластиковой решеткой и защелкивающейся, разделенной на 2 части алюминиевой крышкой.



Вертикальные кабельные органайзеры можно устанавливать в передней и задней части шкафа.

Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой									
Артикул*	Модель	Наименование	19" Напольные шкафы DYNAmic, совместимость						
			600x600 mm	600x800 mm	600x1000 mm	800x800 mm	800x1000 mm	600x1000 mm Server	800x1000 mm Server
LN-KDG-ORG-32HD-CC	Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с крышкой	32U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	-	-	-	✓	NA	NA	NA
LN-KDG-ORG-36HD-CC		36U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	-	-	-	✓	NA	-	NA
LN-KDG-ORG-42HD-CC		42U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	-	-	-	✓	✓	-	✓
LN-KDG-ORG-47HD-CC		47U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект лев/прав	-	-	-	✓	✓	-	✓

\* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 800 мм

Нагрузка: 600 кг

Высота: 32U, 36U, 42U, 47U

Стандарты и соответствия:



**ISO 9001**  
Система контроля качества

EN 61587-1  
Механические конструкции  
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''  
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты  
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость  
к механическому воздействию.



**Стандарты ЕС**  
EN 60950-1:2006  
Оборудование ИТ - Безопасность -  
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование  
информационных технологий и техники  
связи. Часть 1: Требования безопасности



**Сертификат UL**  
UL 2416, Стандарт для  
телекоммуникационных шкафов  
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.  
60950-1-07, Оборудование ИТ  
Безопасность Часть 1: Общие  
требования



**Экологическая безопасность**  
\* ISO 14001 Система  
экологического менеджмента  
\* Соблюдение директив RoHS  
\* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный



19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 800 мм, глубиной 800 мм с максимальной полезной глубиной и 4 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

В шкафах шириной 800 мм возможна установка вертикальных кабельных органайзеров для эффективной прокладки большого количества кабельных линий.




# Серия DYNAmic Basic


## 19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 800 мм


### Чертежи конструкции

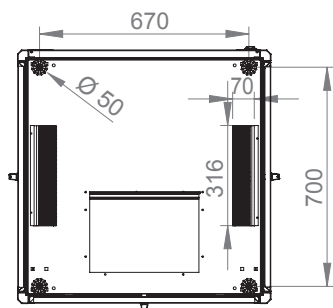


Вид снизу

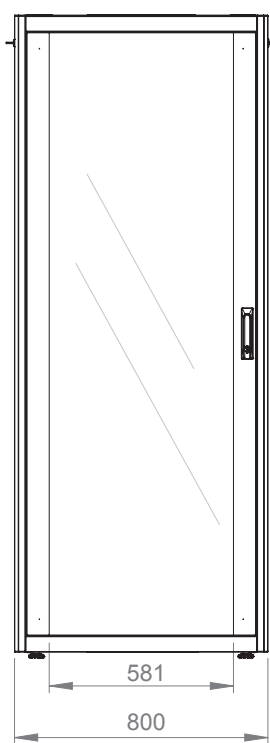


Вид спереди

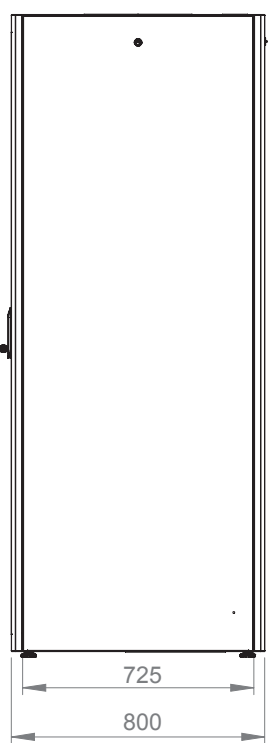

Вид сбоку

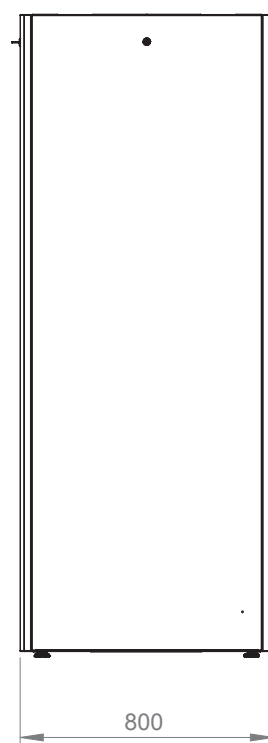

Вид сзади




Вид сверху


# Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 800 мм


## Чертежи конструкции

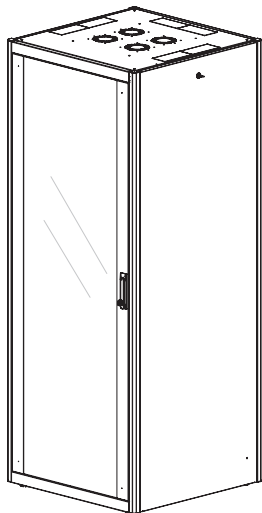


Изометрический вид

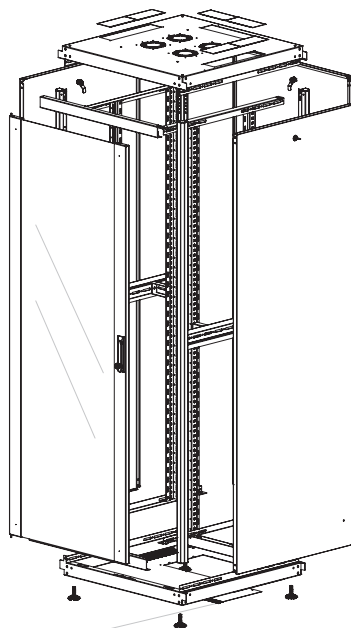

Детальный вид

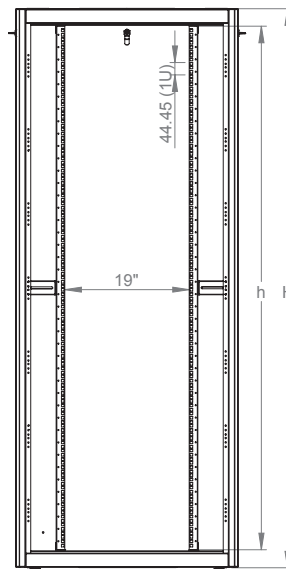


Измерения по ширине и высоте



0°-120°

Угол раскрытия  
передней двери

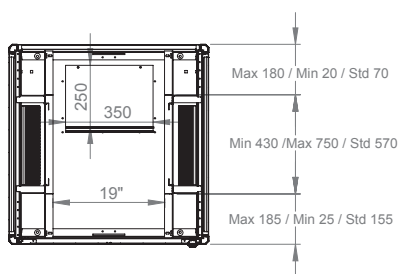

Глубина установки  
монтажного профиля

	h	H
32U	1422 мм	1560 мм
36U	1600 мм	1744 мм
42U	1867 мм	2010 мм
47U	1956 мм	2099 мм

### 19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=800 мм Г=800 мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм	Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-DB32U8080-CC	32U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=800 мм	800x800x1560	32U	1422	1560	800	19''	800	570	1	880x1700x15	880x880x20	77	81.9
LN-DB36U8080-CC	36U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=800 мм	800x800x1744	36U	1600	1744	800	19''	800	570	1	880x1878x15	880x880x20	83	85.5
LN-DB42U8080-CC	42U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=800 мм	800x800x2010	42U	1867	2010	800	19''	800	570	1	880x2150x15	880x880x20	95.4	99
LN-DB47U8080-CC	47U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=800 мм	800x800x2099	47U	1956	2099	800	19''	800	570	1	880x2239x15	880x880x20	101	104.5

\* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

\*\* Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

\*\*\* CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

\*\*\*\* Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "А", например LN-DB32U8080-CC-A.

# Серия DYNAmic Basic

## 19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 600 кг

Высота: 42U, 47U

Стандарты и соответствия:



**ISO 9001**  
Система контроля качества

EN 61587-1  
Механические конструкции  
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19''  
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты  
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость  
к механическому воздействию.



**Стандарты ЕС**  
EN 60950-1:2006  
Оборудование ИТ - Безопасность -  
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование  
информационных технологий и техники  
связи. Часть 1: Требования безопасности



**Сертификат UL**  
UL 2416, Стандарт для  
телекоммуникационных шкафов  
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.  
60950-1-07, Оборудование ИТ  
Безопасность Часть 1: Общие  
требования



**Экологическая безопасность**  
\* ISO 14001 Система  
экологического менеджмента  
\* Соблюдение директив RoHS  
\* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19'' Напольные шкафы DYNAmic Basic шириной 800 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 2 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

В шкафах шириной 800 мм возможна установка вертикальных кабельных организаторов для эффективной прокладки большого количества кабельных линий.


# Серия DYNAmic Basic 19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 1000 мм


## Чертежи конструкции

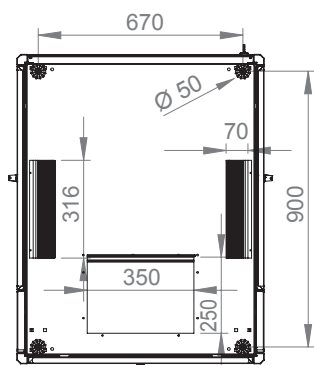


Вид сверху

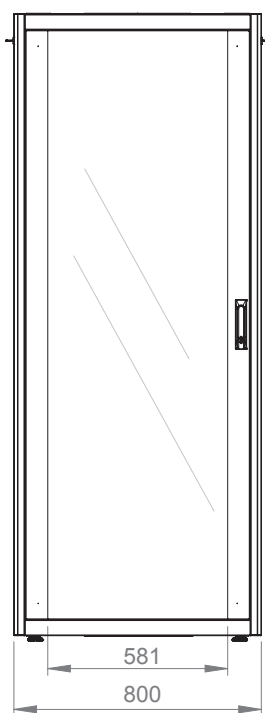


Вид спереди

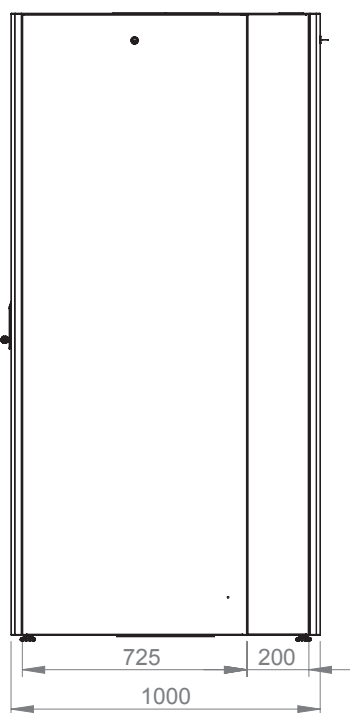

Вид сбоку

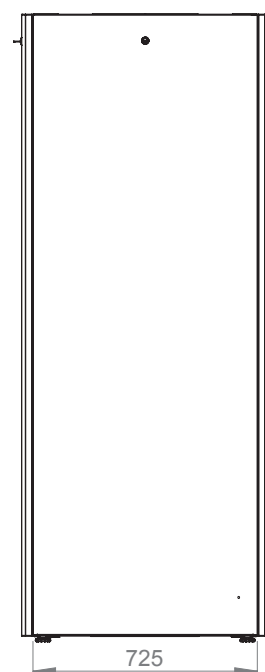

Вид сбоку

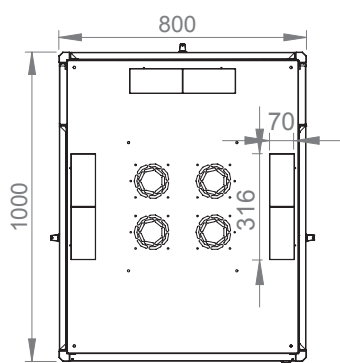


Вид снизу

# Серия DYNAmic Basic


## 19'' напольные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 1000 мм


### Чертежи конструкции

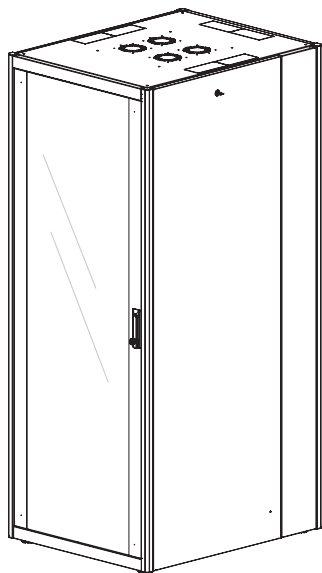


Изометрический вид

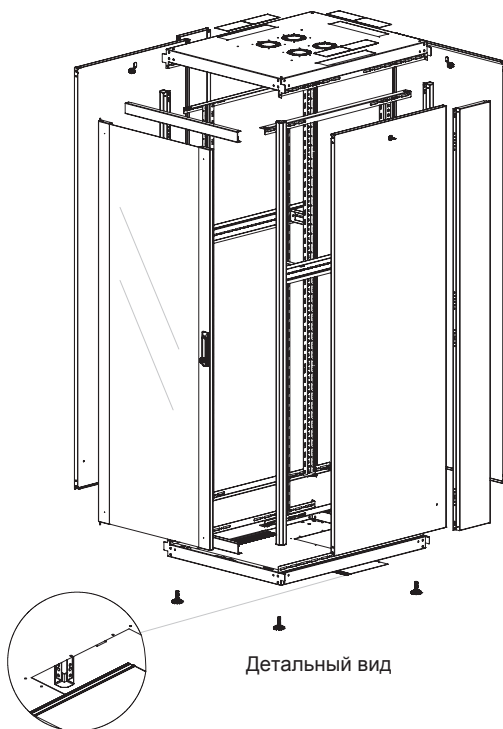


Детальный вид

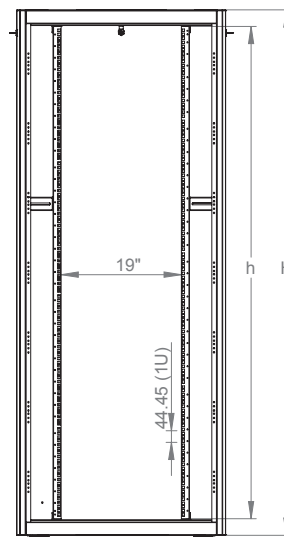

Измерения по ширине и высоте

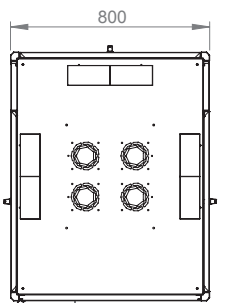

Угол раскрытия  
передней двери

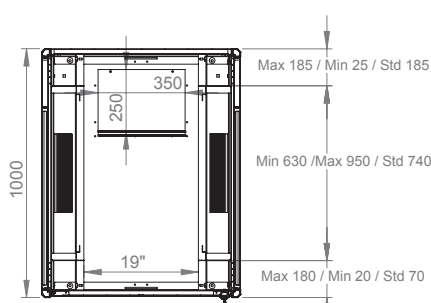

Глубина установки  
монтажного профиля

	h	H
42U	1867 мм	2010 мм
47U	1956 мм	2099 мм

### 19'' DYNAmic Basic напольные шкафы Ш=800 мм Г=1000 мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм	Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-DB42U8010-CC	42U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=1000 мм стеклянная дверь, съемная задняя стенка	800x1000x2010	42U	1867	2010	800	19''	1000	770	1	1080x2150x15	880x1080x20	113.8	115.8
LN-DB47U8010-CC	47U 19'' Напольный шкаф Ш=800 мм Г=1000 мм стеклянная дверь, съемная задняя стенка	800x1000x2099	47U	1956	2099	800	19''	1000	770	1	1080x2410x15	880x1080x20	124	126.8

\* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

\*\* Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

\*\*\* CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

\*\*\*\* Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DB42U8010-CC-A.

# Серия DYNAmic Basic Server

## 19'' серверные шкафы

**DYNAmic Basic Server, шкафы шириной 600 мм,  
глубиной 1000 мм**

Конструктивы серии DYNAmic Basic Server обеспечивают эффективную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды.

Линейку шкафов отличает оптимальное соотношение цены и качества, базирующегося на полностью автоматизированном процессе производства.

Шкафы DYNAmic Basic Server шириной 600мм и глубиной 1000 мм доступны в 4 вариантах высоты: 26U, 36U, 42U и 47U.

В стандартной комплектации шкафы оборудованы запирающимися перфорированными металлическими передней и задней дверями (степень перфорации 63%), а также съемными боковыми стенками на замках.

Шкафы серии DYNAmic Basic Server имеют профессиональный с технической точки зрения вид и в то же время отвечают эстетическим требованиям благодаря декоративности перфорации, напоминающей соты, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет: светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке. В комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Серия DYNAmic Basic Server полностью соответствует принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



**Ш600 x Г1000 мм**

# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы 600x1000 мм

### Детали конструкции:


Элементы базовой конструкции: рама, верхняя/нижняя секции.

Автоматизированная технология многократных профильных сгибов, используемая при производстве базовых конструкций шкафа позволяет обеспечить максимальную статическую нагрузку до 600 кг.

Моноблочные секции пола и крыши крепятся к вертикальным рамным профилям, образуя надежный устойчивый каркас шкафа.

В крыше шкафа оборудовано перфорированное посадочное место для установки модуля активной вентиляции, который крепится изнутри корпуса.

В полу нижней секции шкафа размещен широкий кабельный ввод раздвижного типа 350x250 мм. Подвижная панель ввода, оборудованная резиновой окантовкой для предотвращения повреждения кабеля, обеспечивает максимальное раскрытие глубиной 150мм, фиксацию заведенных в шкаф кабельных линий параллельно друг другу и защиту от проникновения пыли.

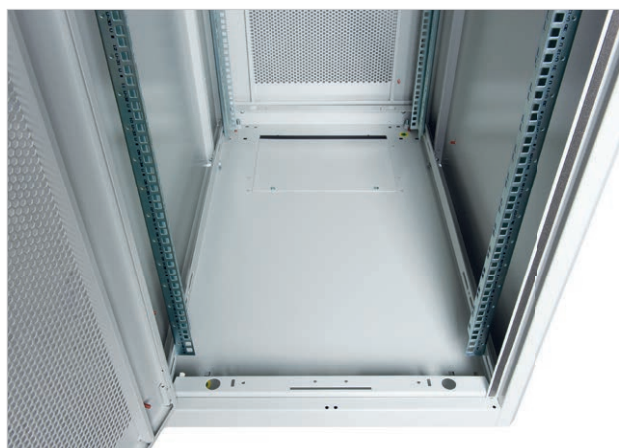

# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы 600x1000 мм

### Детали конструкции:

Конструкция шкафов серии DYNAmic Basic Server обеспечивает доступ к внутреннему пространству с 4 сторон.

Стандартная передняя дверь шкафа изготавливается высококачественной стали, с перфорацией 63%. Дверь оборудована замком одноточечной фиксации, встроенным в поворотную ручку.

Доступны 2 цветовые решения: светло-серый RAL 7035 и черный RAL 9005.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Край панелей формируется 8 сгибами, придавая конструкции плоскостную жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий устанавливать и снимать панели при сборке и эксплуатации конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам.





# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы 600x1000 мм

### Детали конструкции:

Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии DYNAmic Basic Server выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон.

Сложный профиль с 4 сгибами обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые горизонтальные профили, обеспечивающие надежность конструкции, изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.



# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 1000 мм

**Нагрузка: 600 кг**

**Высота: 26U, 36U, 42U, 47U**

Стандарты и соответствия:



**ISO 9001**  
Система контроля качества

EN 61587-1  
Механические конструкции  
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"  
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты  
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость  
к механическому воздействию.



**Стандарты ЕС**  
EN 60950-1:2006  
Оборудование ИТ - Безопасность -  
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование  
информационных технологий и техники  
связи. Часть 1: Требования безопасности



**Сертификат UL**  
UL 2416, Стандарт для  
телекоммуникационных шкафов  
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.  
60950-1-07, Оборудование ИТ  
Безопасность Часть 1: Общие  
требования



**Экологическая безопасность**  
\* ISO 14001 Система  
экологического менеджмента  
\* Соблюдение директив RoHS  
\* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




19" Напольные шкафы DYNAmic Basic Server шириной 600 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 4 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.

# DYNAmic Basic Server


## 19" Серверные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 1000 мм


### Чертежи конструкции

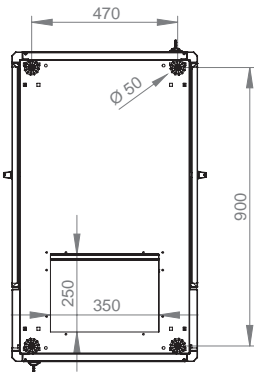


Вид снизу

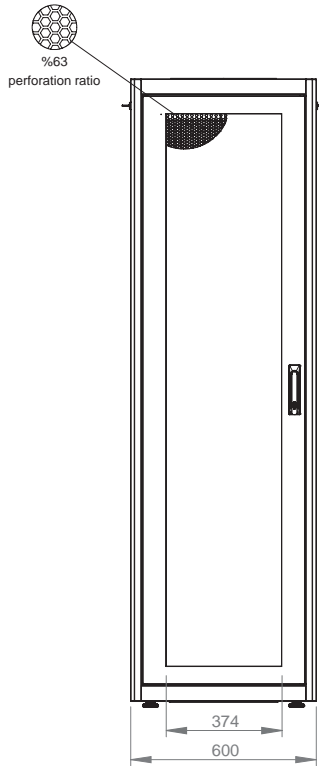


Вид спереди

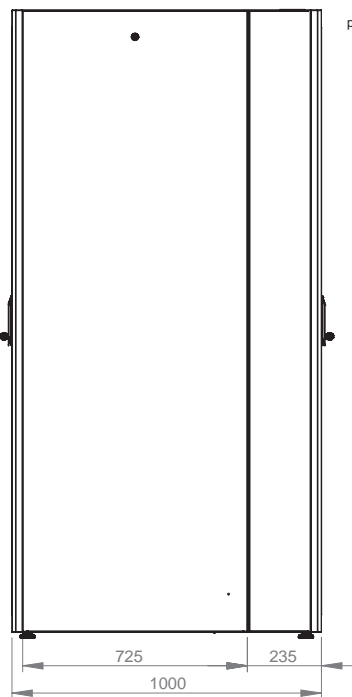

Вид сбоку

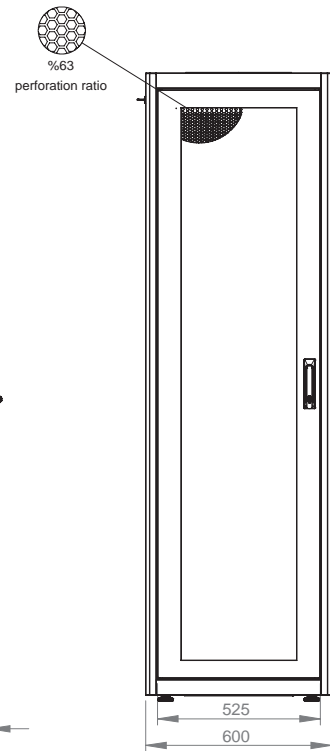

Вид сзади

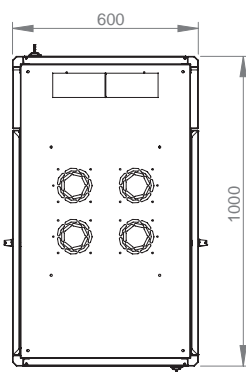


Вид сверху

# DYNAmic Basic Server


## 19" Серверные шкафы

Ширина: 600 мм  
Глубина: 1000 мм



### Чертежи конструкции

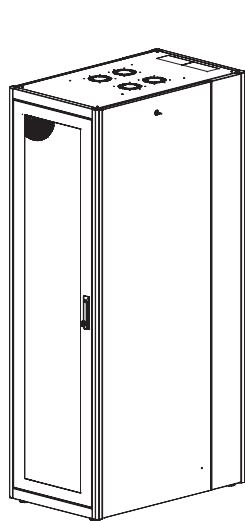


Изометрический вид

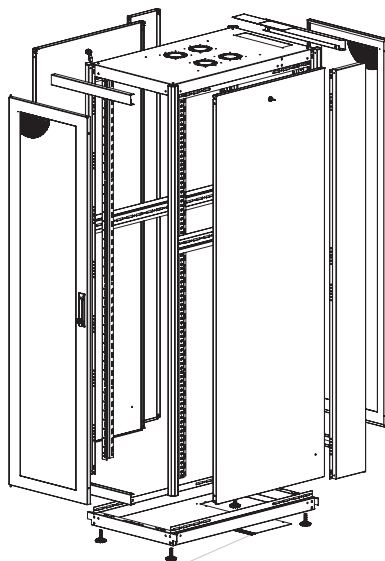


Детальный вид

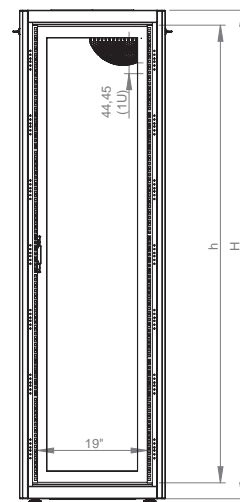

Измерения по ширине и высоте

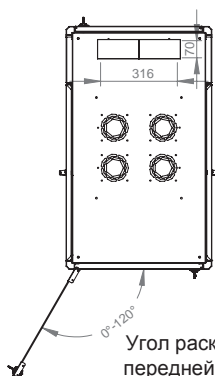

Угол раскрытия  
передней двери

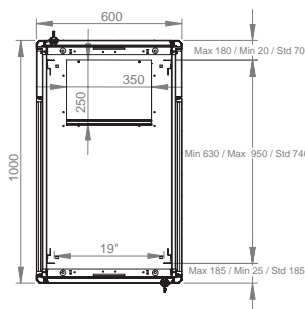

Глубина установки  
монтажного профиля

	h	H
26U	1155 мм	1300 мм
36U	1600 мм	1744 мм
42U	1867 мм	2010 мм
47U	1956 мм	2099 мм

### 19" DYNAmic Basic Server напольные шкафы Ш=600 мм Г=1000 мм

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм	Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-DS26U6010-CC	26U 19" серверный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей	600x1000x1300	26U	1155	1300	600	19"	1000	770	1	1080x1440x15	680x1080x20	70	71.8
LN-DS36U6010-CC	36U 19" серверный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей	600x1000x1744	36U	1600	1744	600	19"	1000	770	1	1080x1884x15	680x1080x20	89	91
LN-DS42U6010-CC	42U 19" серверный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей	600x1000x2010	42U	1867	2010	600	19"	1000	770	1	1080x2150x15	680x1080x20	94	97
LN-DS47U6010-CC	47U 19" серверный шкаф Ш=600 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей	600x1000x2099	47U	1956	2099	600	19"	1000	770	1	1080x2776x15	680x1080x20	99	103

\* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

\*\* Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

\*\*\* CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

\*\*\*\* Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DS26U6010-CC-A.

# Серия DYNAmic Basic Server

## 19'' серверные шкафы

**DYNAmic Basic Server, шкафы шириной 800 мм,  
глубиной 1000 мм**

Конструктивы серии DYNAmic Basic Server обеспечивают эффективную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды.

Линейку шкафов отличает оптимальное соотношение цены и качества, базирующегося на полностью автоматизированном процессе производства.

Шкафы DYNAmic Basic Server шириной 800мм и глубиной 1000 мм доступны в 2 вариантах высоты: 42U и 47U.

В стандартной комплектации шкафы оборудованы запирающимися перфорированными металлическими передней и задней дверями (степень перфорации 63%), а также съемными боковыми стенками на замках.

Шкафы серии DYNAmic Basic Server имеют профессиональный с технической точки зрения вид и в то же время отвечают эстетическим требованиям благодаря декоративности перфорации, напоминающей соты, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет: светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке. В комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Серия DYNAmic Basic Server полностью соответствует принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



**Ш800 x Г1000 мм**

# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы 800x1000 мм

### Детали конструкции:

Элементы базовой конструкции: рама, верхняя/нижняя секции.


Автоматизированная технология многократных профильных сгибов, используемая при производстве базовых конструкций шкафа позволяет обеспечить максимальную статическую нагрузку до 600 кг.

Моноблочные секции пола и крыши крепятся к вертикальным рамным профилям, образуя надежный устойчивый каркас шкафа.

В крыше шкафа оборудовано перфорированное посадочное место для установки модуля активной вентиляции, который крепится изнутри корпуса.

В полу нижней секции шкафа размещен широкий кабельный ввод раздвижного типа 350x250 мм. Подвижная панель ввода, оборудованная резиновой окантовкой для предотвращения повреждения кабеля, обеспечивает максимальное раскрытие глубиной 150мм, фиксацию заведенных в шкаф кабельных линий параллельно друг другу и защиту от проникновения пыли.

Шкафы шириной 800 мм дополнительно оборудуются парными боковыми кабельными вводами 316x70 мм в крыше и полу. Для защиты кабельных вводов от попадания пыли кабельные вводы могут быть закрыты приобретаемыми отдельно щеточными панелями.

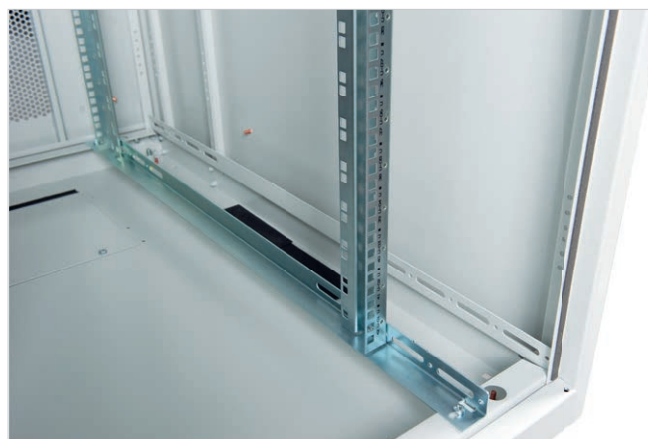

# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы 800x1000 мм

### Детали конструкции:

Конструкция шкафов серии DYNAmic Basic Server обеспечивает доступ к внутреннему пространству с 4 сторон.

Стандартная передняя дверь шкафа изготавливается высококачественной стали, с перфорацией 63%. Дверь оборудована замком одноточечной фиксации, встроенным в поворотную ручку.

Доступны 2 цветовые решения: светло-серый RAL 7035 и черный RAL 9005.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками одноточечной фиксации. Край панелей формируется 8 сгибами, придавая конструкции плоскостную жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий устанавливать и снимать панели при сборке и эксплуатации конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам.



# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы 800x1000 мм

### Детали конструкции:

Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии DYNAmic Basic Server выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон.

Сложный профиль с 4 сгибами обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые горизонтальные профили, обеспечивающие надежность конструкции, изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.





# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 1000 мм

**Нагрузка: 600 кг**

**Высота: 42U, 47U**

Стандарты и соответствия:



**ISO 9001**  
Система контроля качества

EN 61587-1  
Механические конструкции  
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"  
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты  
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость  
к механическому воздействию.



**Стандарты ЕС**  
EN 60950-1:2006  
Оборудование ИТ - Безопасность -  
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование  
информационных технологий и техники  
связи. Часть 1: Требования безопасности



**Сертификат UL**  
UL 2416, Стандарт для  
телекоммуникационных шкафов  
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.  
60950-1-07, Оборудование ИТ  
Безопасность Часть 1: Общие  
требования



**Экологическая безопасность**  
\* ISO 14001 Система  
экологичного менеджмента  
\* Соблюдение директив RoHS  
\* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный



19" Напольные шкафы DYNAmic Basic Server шириной 800 мм, глубиной 1000 мм с максимальной полезной глубиной и 2 вариантами высоты дает пользователю широкие возможности.


В шкафах шириной 800 мм возможна установка вертикальных кабельных органайзеров для эффективной прокладки большого количества кабельных линий.

# DYNAmic Basic Server


## 19" Серверные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 1000 мм


### Чертежи конструкции

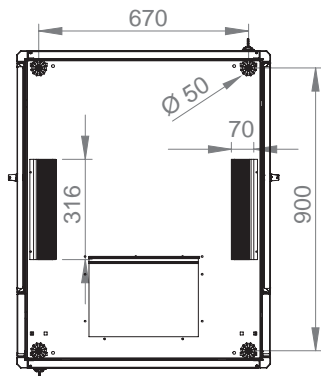


Вид снизу




63%  
перфорация

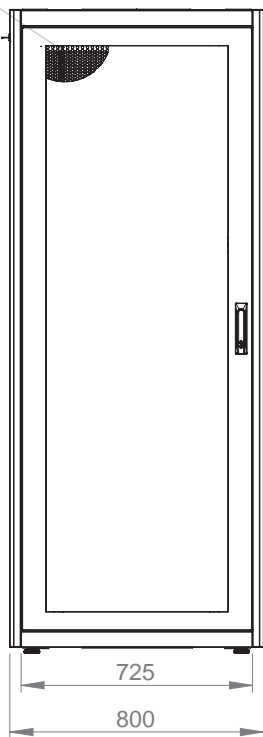


Вид спереди

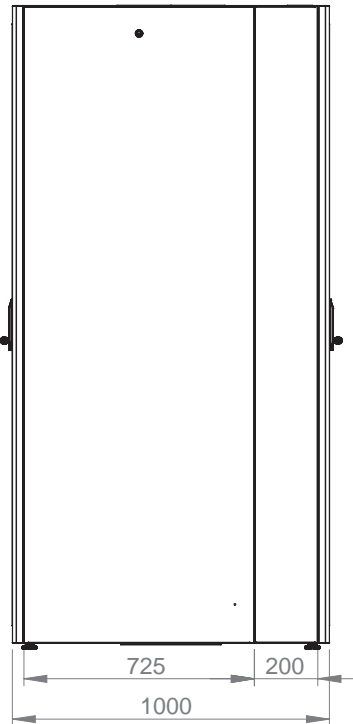


Вид сбоку



63%  
перфорация

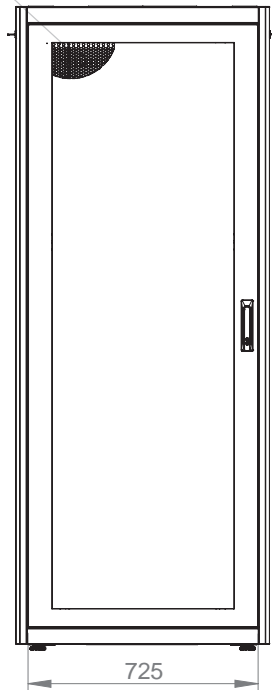

Вид сзади

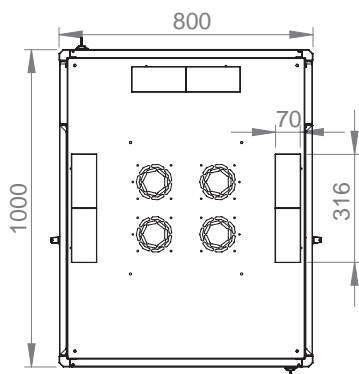


Вид сверху


# DYNAmic Basic Server 19" Серверные шкафы

Ширина: 800 мм  
Глубина: 1000 мм


## Чертежи конструкции

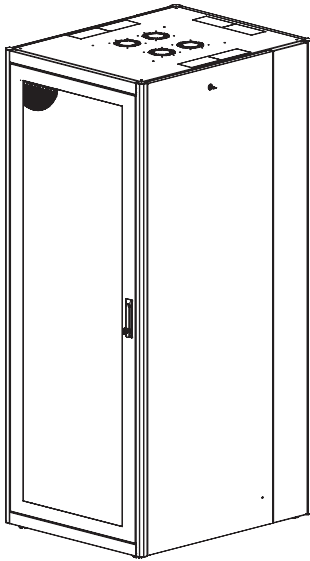


Изометрический вид

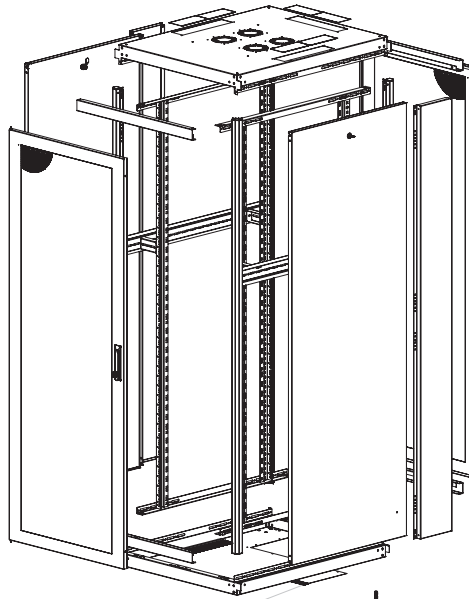


Детальный вид

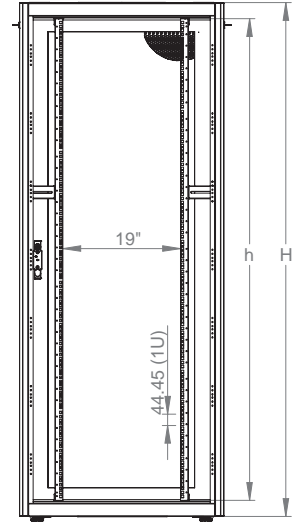

Измерения по ширине и высоте



Угол раскрытия  
передней двери

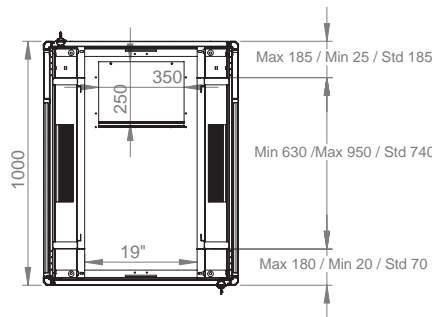

Глубина установки  
монтажного профиля

	h	H
42U	1867 мм	2010 мм
47U	1956 мм	2099 мм

### 19" DYNAmic Basic Series Free Standing Server Cabinets W=800 mm D=1000 mm

Артикул***	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки рамы и панелей шкафа ШxГxВ мм	Размер упаковки пола и крышки шкафа ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг
LN-DS42U8010-CC	42U 19" серверный шкаф Ш=800 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей	800x1000x2010	42U	1867	2010	800	19"	1000	770	1	1080x2150x15	880x1080x20	111	112.8
LN-DS47U8010-CC	47U 19" серверный шкаф Ш=800 мм Г=1000 мм 63% перфорации передней и задней дверей	800x1000x2099	47U	1956	2099	800	19"	1000	770	1	1080x2410x15	880x1080x20	124	126.8

\* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.

\*\* Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

\*\*\* CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе.

\*\*\*\* Шкафы поставляются в разобранном виде в плоских коробках, для заказа в собранном виде при заказе к артикулу следует добавить буквенный индекс "A", например LN-DS42U8010-CC-A.

# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПЛОСКОЙ УПАКОВКИ ШКАФОВ DYNAmic Basic

Шкафы LANDE серии DYNAmic Basic поставляются в разобранном виде в экономичной плоской упаковке, позволяющей в 3 раза увеличить количество загружаемых в транспортное средство конструктивов и, соответственно, значительно снизить логистические расходы.

Такой вид упаковки может быть более удобен, если планируется установка шкафа сразу в месте эксплуатации, при узких дверных проемах, помещениях с ограниченным доступом, памятниках архитектуры.

Полностью модульная конструкция шкафа обеспечивает легкую и быструю сборку конструктива, причем вероятность ошибки при сборке практически исключена. Специализированных инструментов для сборки шкафов не требуется.

В случае необходимости сборки шкафа до отправки конечному пользователю упаковочный материал может быть использован для повторной упаковки шкафа.

Для упаковки шкафа используется картон и элементы деревянной обрешетки.

Возможны 2 варианта упаковки шкафов:

#### ВАРИАНТ А:

отдельная упаковка для вертикальных элементов конструкции (дверей, панелей, профилей) и верхнего и нижнего модулей шкафа. Таким образом 1 конструктив поставляется в 2 коробках, при стеллажировании коробки с дверями и панелями прокладываются деревянными досками, что предотвращает повреждение при транспортировке.

#### ВАРИАНТ В:

все детали шкафа поставляются в одной коробке в полной деревянной обрешетке.

#### ВАРИАНТ А - упаковка 1 шкафа



#### ВАРИАНТ А - подготовка к палетированию



#### ВАРИАНТ А - финальная упаковка



\*\*\* ВАРИАНТ А позволяет установить до 16 шкафов друг на друга в зависимости от дальности перевозки и вида транспортного средства.

#### ВАРИАНТ В - упаковка 1 шкафа



\*\*\* ВАРИАНТ В позволяет установить до 12 шкафов друг на друга в зависимости от дальности перевозки и вида транспортного средства.

# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы

### Базовое дополнительное оборудование



**DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Стационарные полки**

* Вид полки	Ш:600 x Г:600 мм	Ш:600 x Г:800 мм	Ш:600 x Г:1000 мм	Ш:800 x Г:800 мм	Ш:800 x Г:1000 мм
Стационарные полки для шкафов LANDE	LN-RAF-SBT-D600-CC	LN-RAF-SBT-D800-CC	LN-RAF-SBT-D100-CC	LN-RAF-SBT-D800-CC	LN-RAF-SBT-D100-CC
Универсальные стационарные полки	LN-RAF-SBT-D600-CC-UNV	LN-RAF-SBT-D800-CC-UNV	LN-RAF-SBT-D100-CC-UNV	LN-RAF-SBT-D800-CC-UNV	LN-RAF-SBT-D100-CC-UNV
Усиленные стационарные полки	-	-	LN-RAF-SBA-D100-CC	-	LN-RAF-SBA-D100-CC

\* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.



**DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Выдвижные полки**

* Вид полки	Ш:600 x Г:600 мм	Ш:600 x Г:800 мм	Ш:600 x Г:1000 мм	Ш:800 x Г:800 мм	Ш:800 x Г:1000 мм
Выдвижные полки	LN-RAF-HRK-D600-CC	LN-RAF-HRK-D800-CC	-	LN-RAF-HRK-D800-CC	-
Усиленные выдвижные полки	-	-	LN-RAF-HRA-D100-CC	-	LN-RAF-HRA-D100-CC

\* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.



**DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Вентиляторные модули**

Артикул	Наименование	Ш:600 x Г:600 мм	Ш:600 x Г:800 мм	Ш:600 x Г:1000 мм	Ш:800 x Г:800 мм	Ш:800 x Г:1000 мм
LN-FAN-ONF-2FFS-CC	2 вентилятора, ручной выключатель	✓	✓	✓	✓	✓
LN-FAN-THM-2FFS-CC	2 вентилятора, аналоговый термостат	✓	✓	✓	✓	✓
LN-FAN-ONF-4FFS-CC	4 вентилятора, ручной выключатель	✓	✓	✓	✓	✓
LN-FAN-THM-4FFS-CC	4 вентилятора, аналоговый термостат	✓	✓	✓	✓	✓

\* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

# DYNAmic Basic Server

## 19" Серверные шкафы

### Базовое дополнительное оборудование



DYNAmic Basic - Базовое дополнительное оборудование - Кабельные органайзеры						
*Артикул	Наименование	Ш:600 x Г:600 мм	Ш:600 x Г:800 мм	Ш:600 x Г:1000 мм	Ш:800 x Г:800 мм	Ш:800 x Г:1000 мм
LN-KDG-YKD-1UKN-CC	19" 1U горизонтальный кабельный органайзер с 5 кольцами	✓	✓	✓	✓	✓

\*CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.



DYNAmic Basic - Базовое дополнительное оборудование - Ролики						
Артикул	Наименование	Ш:600 x Г:600 мм	Ш:600 x Г:800 мм	Ш:600 x Г:1000 мм	Ш:800 x Г:800 мм	Ш:800 x Г:1000 мм
LN-ZMN-TKR-5525-XX	Ролики, 2 с тормозом, 2 без тормоза	✓	✓	✓	✓	✓



DYNAmic Basic - Базовое дополнительное оборудование - Блоки розеток						
Артикул	Наименование	Ш:600 x Г:600 мм	Ш:600 x Г:800 мм	Ш:600 x Г:1000 мм	Ш:800 x Г:800 мм	Ш:800 x Г:1000 мм
LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	19" 1U, 6 гнезд Schuko, автоматический выключатель	✓	✓	✓	✓	✓
LN-PRZ-ONF-1U8P-SC	19" 1U, 8 гнезд Schuko, ручной выключатель	✓	✓	✓	✓	✓



DYNAmic Basic напольные шкафы - Базовое дополнительное оборудование - Крепеж						
Артикул	Наименование	Ш:600 x Г:600 мм	Ш:600 x Г:800 мм	Ш:600 x Г:1000 мм	Ш:800 x Г:800 мм	Ш:800 x Г:1000 мм
LN-DGR-KFS-M650-XX	Комплект крепежа, винт-шайба-гайка, 50 шт	✓	✓	✓	✓	✓



DYNAmic Basic - Базовое дополнительное оборудование - Кабельные вводы						
*Артикул	Наименование	Ш:600 x Г:600 мм	Ш:600 x Г:800 мм	Ш:600 x Г:1000 мм	Ш:800 x Г:800 мм	Ш:800 x Г:1000 мм
LN-DGR-CME-CC	Раздвижной кабельный ввод с резиновым краем	-	✓	✓	✓	✓
LN-DGR-CMB-BL	Щеточный кабельный ввод	-	✓	✓	✓	✓

\* Все шкафы серии DYNAmic BASIC оборудованы кабельным вводом пола, закрытым металлической пластиной на винтовом креплении. В случае необходимости на ее место может быть установлена панель раздвижного кабельного ввода с резиновым защитным покрытием края, артикул LN-DGR-CME-CC.

\*\* При необходимости в кабельные вводы в крыше и полу шкафов серии DYNAmic BASIC могут быть установлены щеточные модули 300x50 мм, артикул LN-DGR-DMB-BL, за исключением кабельного ввода крыши шкафов 600x600 мм, в стандартной комплектации которых предусмотрен щеточный кабельный ввод другого размера.

\*\*\* CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

# DYNAmic Basic Server 19" Серверные шкафы

## Рекомендованное оборудование

### Система мониторинга среды



Представляем полный спектр элементов системы управления и мониторинга среды, как автономных, так и сетевых, позволяющих осуществлять локальный или удаленный контроль, для эффективного управления опциями камер, датчиков дыма, датчиков температуры и влажности, датчиков протечек и датчиков доступа. Преимущества системы: удаленный мониторинг нескольких систем, высокая степень безопасности и возможности внутреннего аудита, корректирующие и предупреждающие действия, мгновенная и ретроспективная отчетность и анализ.


### Система контроля доступа



Представляем полный спектр элементов систем контроля доступа, доступных для всего диапазона продукции LANDE: простых замков с одноточечной фиксацией, встроенных в поворотную ручку трехточечных замков, механических и электронных кодовых замков, считывателей карт RFID, считывателей отпечатков пальцев и сетчатки глаза.

При интеграции с системами мониторинга и управления LANDE можно установить удаленную блокировку доступа.

### Панели распределения питания

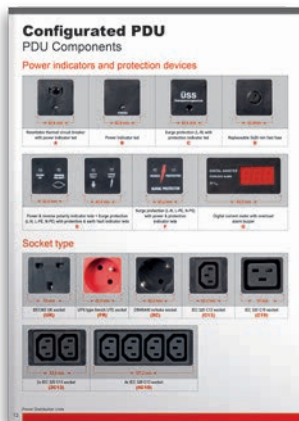

Полный спектр панелей распределения питания (PDU) доступен от базовых экономичных блоков или интеллектуальных блоков полного дистанционного мониторинга и контроля. Широкий выбор конфигураций с различным типом корпуса: горизонтальным 19" или вертикальным, типом розеток: IEC320 C13, BS британского стандарта, DIN 49440 Schuko, системами защиты и управления питания: ручными или автоматическими выключателями, защитой от перенапряжения, интеллектуальными устройствами удаленного мониторинга множественных систем.



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ООО “ЛАНДЕ РУС” Россия

**Адрес:** 3-я Магистральная ул., д.30, стр.1, г.Москва

**Телефон:** +7 495 363 68 50

### LANDE A.Ş. Турция

**Главный офис:** г.Стамбул

**Телефон:** +90 216 312 26 53

**Производство:** г.Эскишехир

**Телефон:** +90 222 236 24 66 pbx

[www.lande.com.ru](http://www.lande.com.ru) | [sales@lande.com.ru](mailto:sales@lande.com.ru)