



Напольные шкафы EURObox Ш=600мм

Линейка шкафов EURObox разработана с в качестве простого, но в то же время эффективного решения, обеспечивающего выгоду потребителю; ее отличает строгий дизайн, простота сборки, низкая стоимость транспортировки, обусловленная оптимальностью упаковки. Шкафы этой серии безопасны в эксплуатации, благодаря тому, что крепежные элементы не выходят на наружную поверхность.

Серия разработана для установки сетевого оборудования, систем видеонаблюдения и безопасности и т.п.

Монтажные шкафы Eurobox не только обеспечивают оптимальные условия для размещения оборудования, но и дают возможность значительной экономии при гарантии высокого качества, благодаря полной автоматизации производственного процесса.

В линейке шкафов шириной 600 мм доступны 6 вариантов высоты, от 16U до 42U, а также представлены варианты глубины 600мм, 800мм и 1000мм. Такой широкий выбор удовлетворяет любым запросам отрасли.

Шкафы серии EURObox имеют профессиональный с технической точки зрения вид и в то же время отвечают эстетическим требованиям за счет декоративности обрамления передней двери, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет: светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Представленные в серии шкафы глубиной 1000мм позволяют с легкостью разместить в них сервер низкой плотности и хранилища данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке. В комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Серия EURObox полностью соответствует принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Технология автоматической многократной гибки, применяемая при производстве шкафов, позволяет обеспечить максимальную рабочую нагрузку до 600 кг.


Модули крышки и пола шкафа, надежно крепящиеся к основной раме, составляют с ней единый моноблок.

Модуль крышки оснащен посадочным гнездом для установки вентиляционной панели, которая закрепляется изнутри шкафа.

Верхний модуль шкафов шириной 600мм оборудован щеточным кабельным вводом 300x70мм.

Кабельный ввод в полу шкафа имеет размеры 350x250мм. Для обеспечения фиксации кабеля и защиты от пыли он оборудован скользящей крышкой с резиновыми краями, предотвращающими повреждение кабеля.

После прокладки кабеля крышка ввода фиксируется на необходимой глубине. Максимальный размер раскрытия ввода составляет 350x150мм.

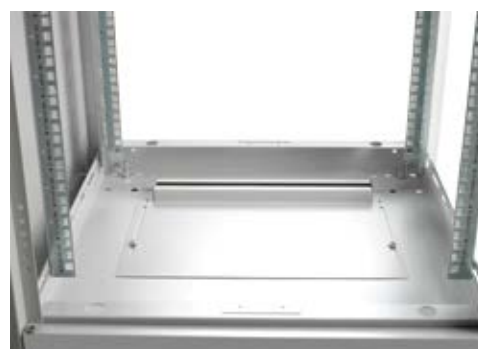

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Доступ к внутреннему пространству шкафа:

Передняя дверь выполнена из закаленного, дымчатого, ударопрочного стекла толщиной 4мм с антистатическим покрытием. Стеклопанель в целях обеспечения безопасности закреплена по бокам в металлическую раму. Дверь оснащена замком с одноточечной фиксации с удобной ручкой.

Декоративные зеленые вертикальные элементы из поливинилхлорида повышают эстетичность внешнего вида шкафов как светло-серого RAL 7035, так и черного RAL 9005 цвета.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Закрепленные в верхней и нижней части боковые панели являются основой каркаса шкафа, обеспечивают его несущую способность. Такое конструктивное решение также делает шкафы серии более экономически выгодными и удобными в транспортировке.

Боковые панели изготавливаются из листового железа, для большей прочности между монтажными профилями устанавливаются горизонтальные направляющие.

Задняя стенка шкафа выполнена в виде съемной цельнометаллической панели, оборудованной цилиндрическим замком одноточечной фиксации. Восьмикратная гибка этих элементов конструкции в процессе производства обеспечивает их жесткость. Защелкивающий механизм в нижней части позволяет моментально, без усилий установить или снять панель при сборке и в процессе эксплуатации.



Вид шкафа сбоку и сзади

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии EURObox выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон. Применяемая при его производстве технология многократной гибки обеспечивает высокую надежность и несущую способность.

На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые направляющие рельсы в шкафах высотой до 26U установлены только в нижней и верхней части шкафа, в более высоких конструктивах добавляется дополнительный комплект направляющих в центральной части. Z-образные рельсы изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа предоставляют доступ к его внутреннему пространству с двух сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.



Ширина=600мм
Глубина=600мм

Макс. нагрузка: 600 кг.

Стандартная высота:

4 варианта высоты: 16U, 22U, 32U, 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19''

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

Экологическая безопасность

ISO 14001 Система
экологического менеджмента

*Соблюдение норм
экологической безопасности



*Соблюдение директив RoHS

* Пригодность материалов
к переработке 100%




19'' Телекоммуникационные шкафы серии EURObox шириной 600 мм и глубиной 600мм с возможностью максимального использования внутреннего пространства и 4 вариантами высоты дают потребителю широкий выбор.


Стандартные цвета:




RAL 9005 Черный RAL 7035 Светло-серый




ВИД СНИЗУ

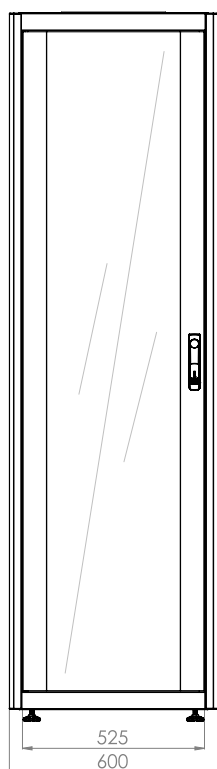


ВИД СПЕРЕДИ

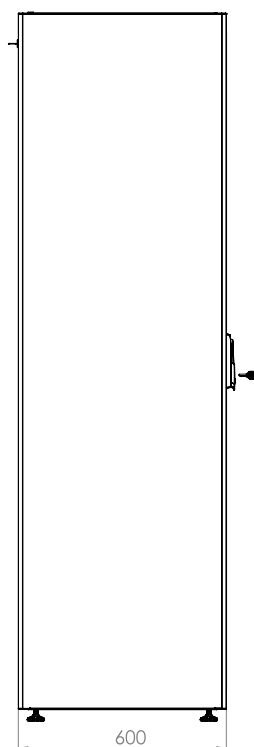


ВИД СБОКУ

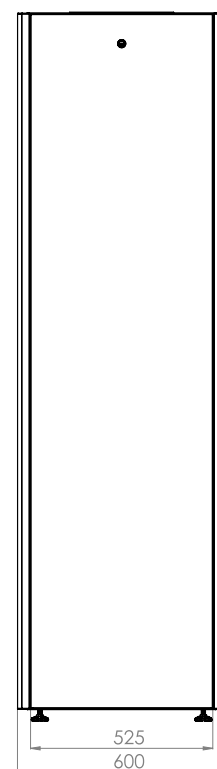


ВИД СЗАДИ




ВИД СВЕРХУ

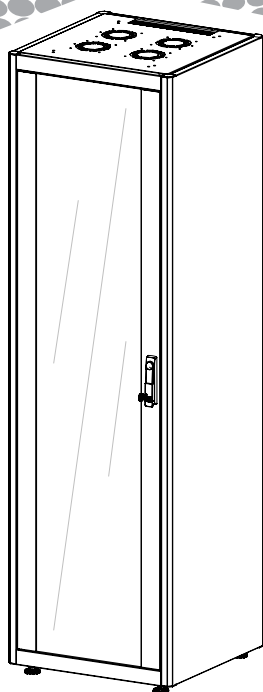


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

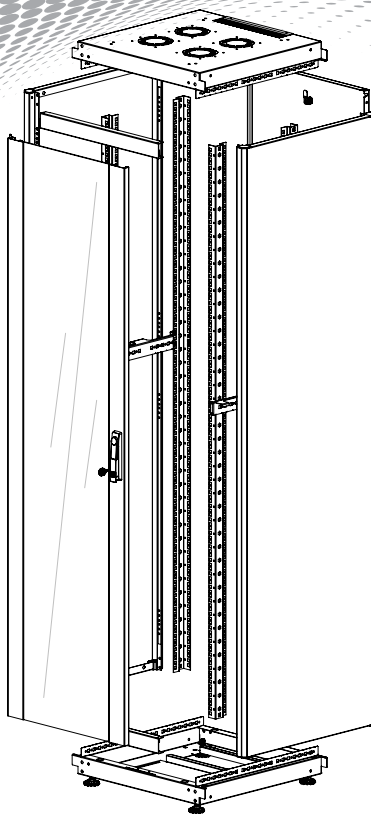


ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

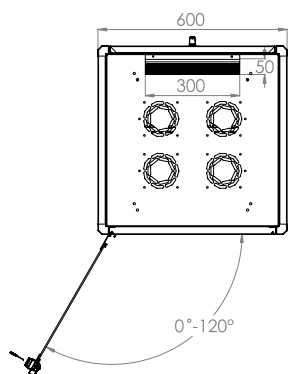

УГОЛ РАСКРЫТИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

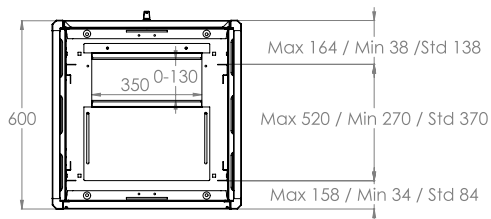

МАКС./СТАНД./МИН.
ПОЗИЦИИ УСТАНОВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

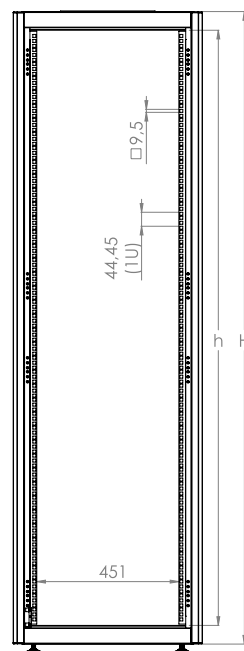

РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ

19" EURObox Напольные шкафы Ш=600мм Г=600мм

БАЗОВЫЙ артикул товара*	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h высота (U)	h высота в мм.	H мм, полная высота без роликов и опор	Ширина мм	Ширина между направляющими мм	Глубина мм	Рабочая глубина стандартная, мм	Кол-во в упаковке	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ШКАФА, ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес с упаковкой кг	Количество на палете	Размеры палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг
LN-EUBOX16U6060-LG	16U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=600мм	600x600x855	16U	711	855	600	19"	600	370	1	1300x780x250	34	42	7	1300x830x1900	248
LN-EUBOX22U6060-LG	22U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=600мм	600x600x1121	22U	978	1121	600	19"	600	370	1	1300x780x250	41	49	7	1300x830x1900	297
LN-EUBOX32U6060-LG	32U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=600мм	600x600x1565	32U	1422	1565	600	19"	600	370	1	1700x780x250	53	70	8	1700x830x1950	439
LN-EUBOX42U6060-LG	42U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=600мм	600x600x2010	42U	1867	2010	600	19"	600	370	1	2150x780x220	65	81	8	2150x830x1950	540

* В стандартной поставке предусмотрена поставка шкафов светло-серого цвета, при заказе черных шкафов замените буквенную часть артикула LG на BL.

19'' Напольные шкафы EURObox

Ширина:600мм глубина:800мм



Ширина=600мм
Глубина=800мм

Макс. нагрузка: 600 кг.

Стандартная высота:

4 варианта высоты: 16U, 22U, 32U, 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19''

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование IT - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

Экологическая безопасность

ISO 14001 Система
экологического менеджмента

*Соблюдение норм
экологической безопасности



*Соблюдение директив RoHS

* Пригодность материалов
к переработке 100%




19'' Телекоммуникационные шкафы серии EURObox шириной 600 мм и глубиной 800мм с возможностью максимального использования внутреннего пространства и 4 вариантами высоты дают потребителю широкий выбор.


Стандартные цвета:




RAL 9005 Черный RAL 7035 Светло-серый

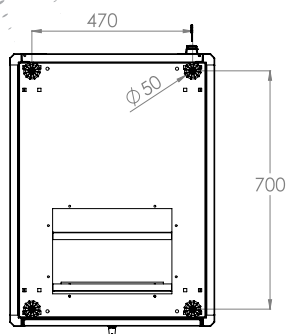


ВИД СНИЗУ

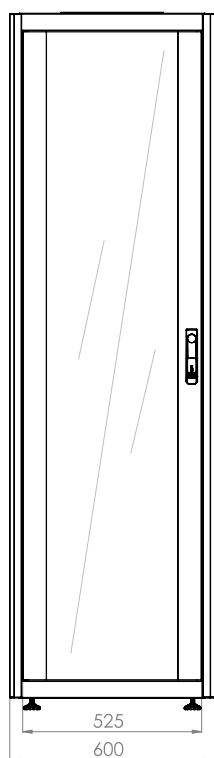


ВИД СПЕРЕДИ

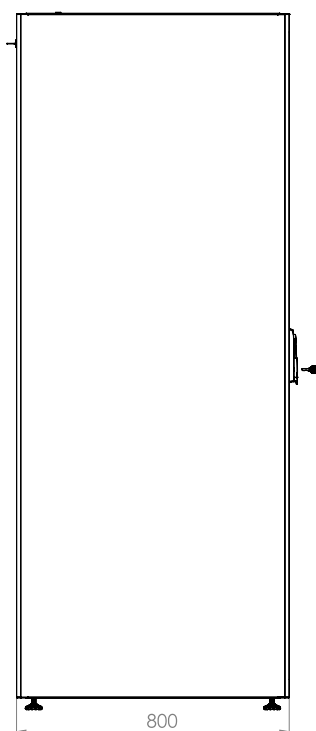

ВИД СБОКУ

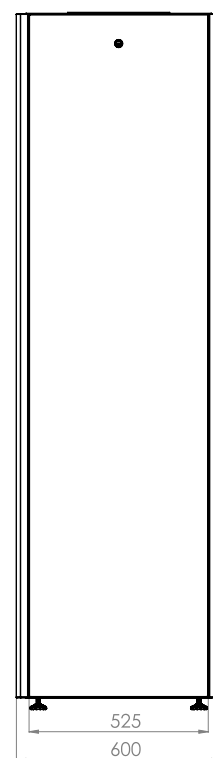


ВИД СЗАДИ




ВИД СВЕРХУ


19" шкафы серии EURObox Ш:600мм Г:800мм Чертежи

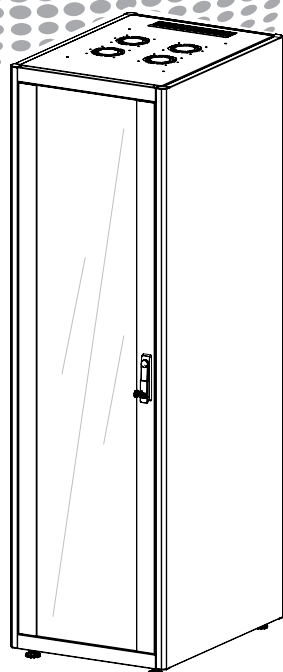


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

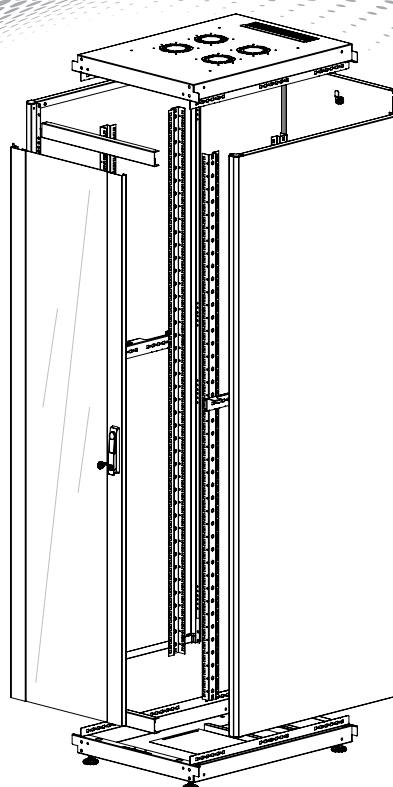


ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

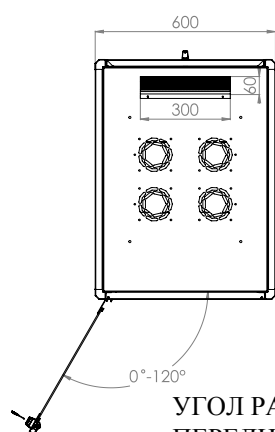

УГОЛ РАСКРЫТИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

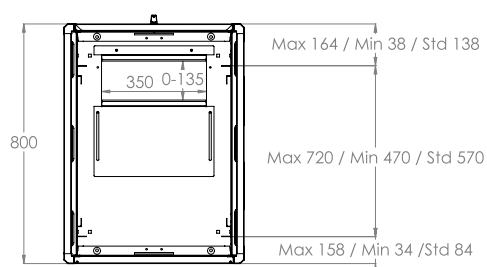

МАКС./СТАНД./МИН.
ПОЗИЦИИ УСТАНОВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

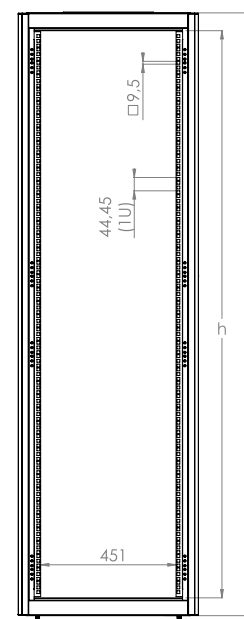

РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ

19" EURObox Напольные шкафы Ш=600мм Г=800мм

БАЗОВЫЙ артикул товара*	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h высота (U)	h высота в мм.	H мм, полная высота без роликов и опор	Ширина мм	Ширина между направляющими мм	Глубина мм	Рабочая глубина стандартная, мм	Кол-во в упаковке	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ШКАФА, ШxГxВ	Вес без упаковки кг	Вес с упаковкой кг	Количество на палете	Размеры палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг
LN-EUBOX16U6080-LG	16U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=800мм	600x600x855	16U	711	855	600	19"	800	570	1	1300x980x250	42	82	7	1300x1030x1900	309
LN-EUBOX22U6080-LG	22U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=800мм	600x600x1121	22U	978	1121	600	19"	800	570	1	1300x980x250	50	60	7	1300x1030x1900	365
LN-EUBOX32U6080-LG	32U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=800мм	600x600x1565	32U	1422	1565	600	19"	800	570	1	1700x980x220	63	75	8	1700x1030x1950	522
LN-EUBOX42U6080-LG	42U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=800мм	600x600x2010	42U	1867	2010	600	19"	800	570	1	2150x980x220	77	91	8	2150x1030x1950	646

* В стандартной поставке предусмотрены шкафы светло-серого цвета, при заказе черных шкафов замените буквенную часть артикула LG на BL.

Ширина=600мм
Глубина=1000мм

Макс. нагрузка: 600 кг.

Стандартная высота:

3 варианта высоты: 26U, 36U, 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19''

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование ИТ - Безопасность -

Часть 1 - Общие требования

Экологическая безопасность

ISO 14001 Система
экологического менеджмента

*Соблюдение норм
экологической безопасности



*Соблюдение директив RoHS

* Пригодность материалов
к переработке 100%




19'' Телекоммуникационные шкафы серии EURObox шириной 600 мм и глубиной 1000мм с возможностью максимального использования внутреннего пространства и 3 вариантами высоты дают потребителю широкий выбор.

Стандартные цвета:




RAL 9005 Черный RAL 7035 Светло-серый


19" шкафы серии EURObox
Ш:600мм Г:1000мм Чертежи

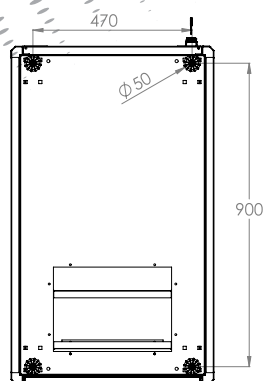


ВИД СНИЗУ

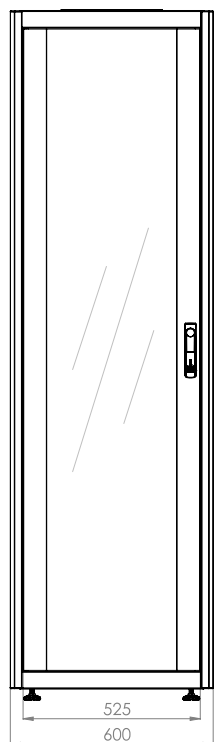


ВИД СПЕРЕДИ

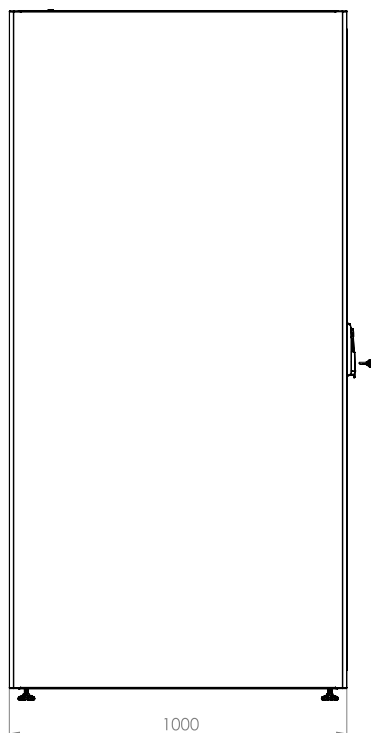


ВИД СБОКУ

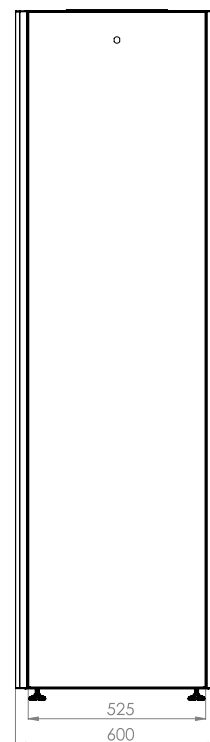


ВИД СЗАДИ

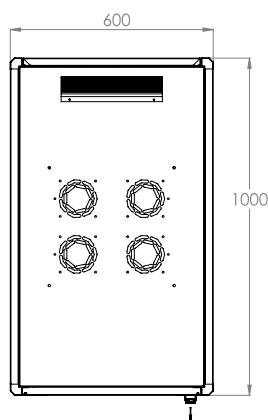


ВИД СВЕРХУ

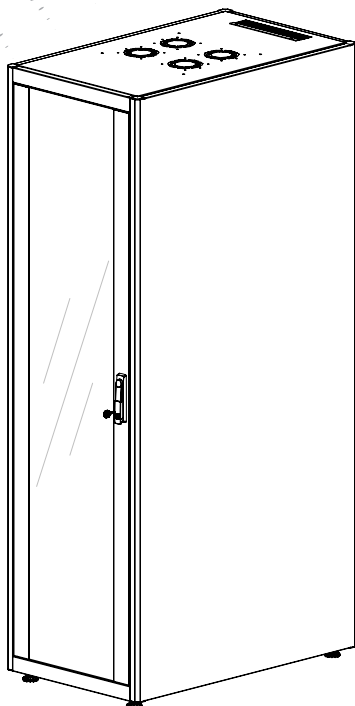


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

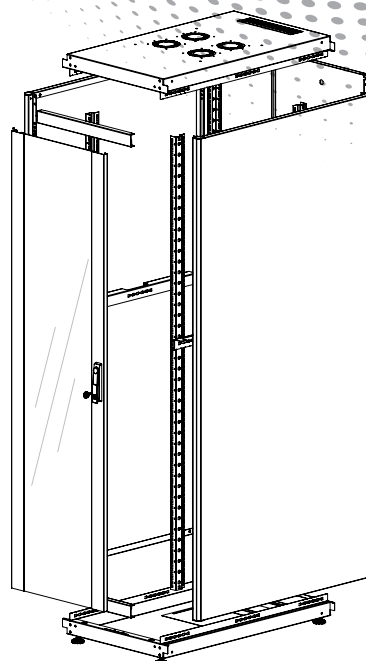


ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

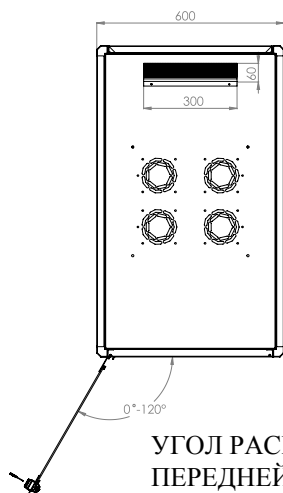

УГОЛ РАСКРЫТИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

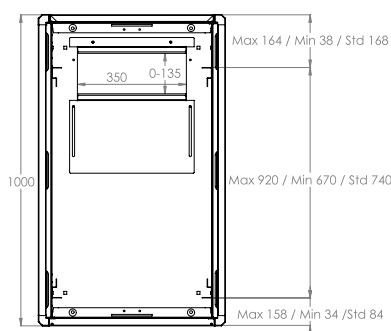

МАКС./СТАНД./МИН.
ПОЗИЦИИ УСТАНОВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

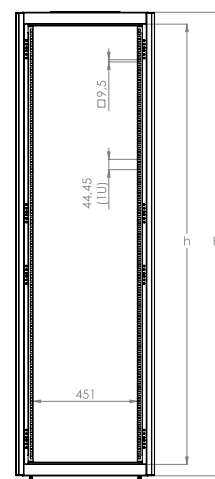

РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ

19" EURObox Напольные шкафы Ш=600мм Г=800мм

БАЗОВЫЙ артикул товара*	Наименование	Размеры ШхГхВ мм	h высота (U)	h высота в мм.	H мм, полная высота без роликов и опор	Ширина мм	Ширина между направляющими мм	Глубина мм	Рабочая глубина стандартная, мм	Кол-во в упаковке	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ШКАФА, ШхГхВ	Вес без упаковки кг	Вес с упаковкой кг	Количество на палете	Размеры палеты ШхГхВ мм	Вес палеты кг
LN-EUBOX26U6010-LG	26U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=800мм	600x600x1299	26U	1156	1299	600	19"	1000	770	1	1520x1140x240	62	74	6	1520x1170x1600	390
LN-EUBOX36U6010-LG	36U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=800мм	600x600x1743	36U	1600	1743	600	19"	1000	770	1	1830x1140x240	76	81	6	1830x1170x1600	476
LN-EUBOX42U6010-LG	42U 19" Напольный шкаф Ш=600мм Г=800мм	600x600x2010	42U	1867	2010	600	19"	1000	770	1	2150x1140x240	85	105	6	2150x1170x1600	545

* В стандартной поставке предусмотрены шкафы светло-серого цвета, при заказе черных шкафов замените буквенную часть артикула LG на BL.

19" монтажные шкафы серии EURObox глубиной 800мм обладают такими же конструктивными характеристиками, как шкафы глубиной 600мм с дополнительными возможностями для прокладки массивной кабельной системы.

Для оптимизации кабельной структуры могут использоваться вертикальные кабельные организаторы с каждой стороны шкафа.

Шкафы серии оборудованы дополнительно 4 щеточными кабельными вводами размером 300x55 мм, расположенными по бокам в верхнем и нижнем модулях шкафа.

Линейка шкафов EURObox разработана в качестве простого, но в то же время эффективного решения, обеспечивающего выгоду потребителю; ее отличает строгий дизайн, простота сборки, низкая стоимость транспортировки, обусловленная оптимальностью упаковки.

Шкафы этой серии безопасны в эксплуатации, благодаря тому, что крепежные элементы не выходят на наружную поверхность.

Серия разработана для установки сетевого оборудования, систем видеонаблюдения и безопасности и т.п.

Монтажные шкафы EURObox не только обеспечивают оптимальные условия для размещения оборудования, но и дают возможность значительной экономии при гарантии высокого качества, благодаря полной автоматизации производственного процесса.

Конструктивы шириной 800 мм производятся только с высотой 42U, одной из наиболее востребованной в отрасли.

Шкафы серии EURObox имеют профессиональный с технической точки зрения вид и в то же время отвечают эстетическим требованиям за счет декоративности обрамления передней двери, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет: светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке. В комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Шкафы серии EURObox полностью соответствуют принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:


Технология автоматической многократной гибки, применяемая при производстве шкафов, позволяет обеспечить максимальную рабочую нагрузку до 600 кг.

Модули крышки и пола шкафа, надежно крепящиеся к основной раме, составляют с ней единый моноблок.

Модуль крышки оснащен посадочным гнездом для установки вентиляционной панели, которая закрепляется изнутри шкафа.

Модули крышки и пола шкафа дополнительно оборудованы шестью щеточными кабельными вводами размером 70x300мм, расположенными по три в верхней и нижней частях шкафа.

Основной кабельный ввод в полу шкафа имеет размеры 350x250мм. Для обеспечения фиксации кабеля и защиты от пыли он оборудован скользящей крышкой с резиновыми краями, предотвращающими повреждение кабеля. После прокладки кабеля крышка ввода фиксируется на необходимой глубине. Максимальный размер раскрытия ввода составляет 350x150мм.

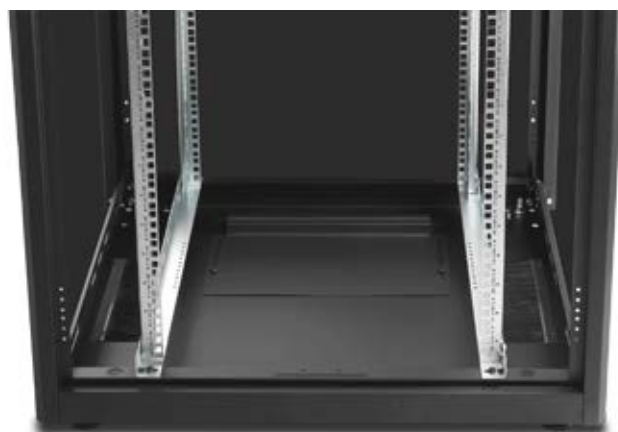

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Доступ к внутреннему пространству шкафа:

Передняя дверь выполнена из закаленного, дымчатого, ударопрочного стекла толщиной 4мм с антистатическим покрытием. Стеклопанель в целях обеспечения безопасности закреплена по бокам в металлическую раму. Дверь оснащена замком с одноточечной фиксации с удобной ручкой.

Декоративные зеленые вертикальные элементы из поливинилхлорида повышают эстетичность внешнего вида шкафов как светло-серого RAL 7035, так и черного RAL 9005 цвета.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Закрепленные в верхней и нижней части боковые панели являются основой каркаса шкафа, обеспечивая его несущую способность. Такое конструктивное решение также делает шкафы серии более экономически выгодными и удобными в транспортировке. Боковые панели изготавливаются из листового железа, для большей прочности между монтажными профилями устанавливаются горизонтальные направляющие.



Задняя стенка шкафа выполнена в виде съемной цельнометаллической панели, оборудованной цилиндрическим замком одноточечной фиксации. Восьмикратная гибка этих элементов конструкции в процессе производства обеспечивает их жесткость. Защелкивающий механизм в нижней части позволяет моментально, без усилий установить или снять панель при сборке и в процессе эксплуатации.



ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:


Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии EURObox выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон. Применяемая при его производстве технология многократной гибки обеспечивает высокую надежность и несущую способность.

На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые направляющие рельсы в шкафах высотой до 26U установлены только в нижней и верхней части шкафа, в более высоких конструктивах добавляется дополнительный комплект направляющих в центральной части. Z-образные рельсы изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа предоставляют доступ к его внутреннему пространству с двух сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.

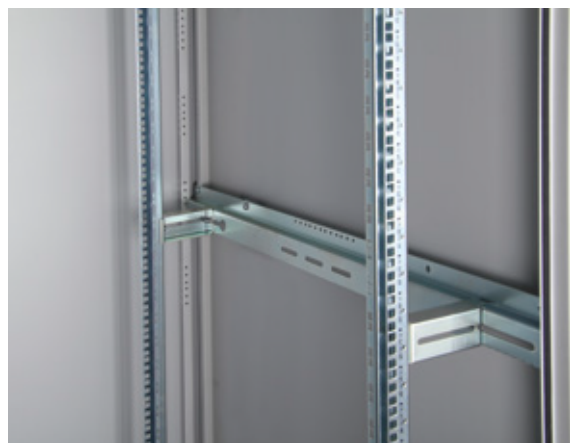

19'' Напольные шкафы EURObox

Ширина:800мм глубина:800мм



Ширина=800мм
Глубина=800мм

Макс. нагрузка: 600 кг.

Стандартная высота: 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19''

IEC 297-2 Общие размеры шкафов



Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006

Оборудование IT - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования


Экологическая безопасность

ISO 14001 Система
экологического менеджмента

*Соблюдение норм
экологической безопасности

*Соблюдение директив RoHS



* Пригодность материалов
к переработке 100%

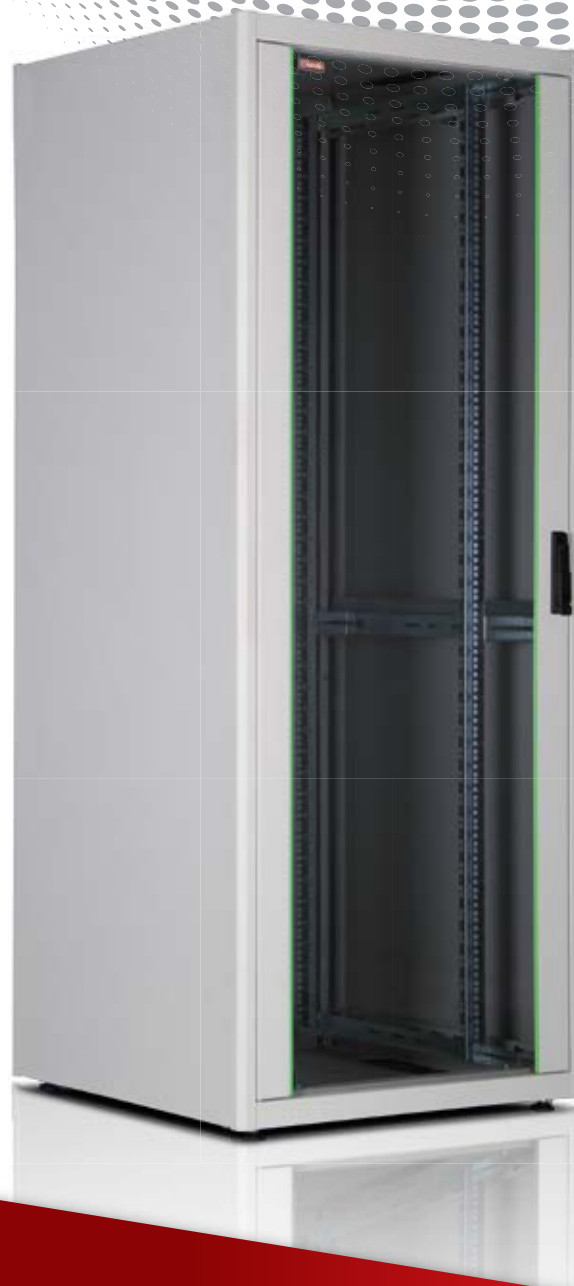


19'' Телекоммуникационные шкафы серии EURObox шириной 800 мм и глубиной 800мм с возможностью максимального использования внутреннего пространства обеспечивают высокий уровень кабельной инфраструктуры.

Возможно использовать вертикальные кабельные организаторы для более эффективной организации кабеля.


Стандартные цвета:




RAL 9005 Черный RAL 7035 Светло-серый

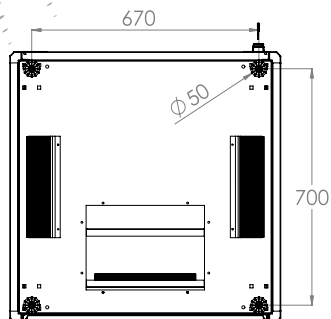


ВИД СНИЗУ

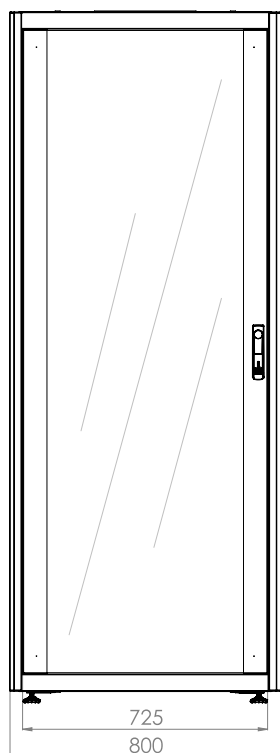


ВИД СПЕРЕДИ

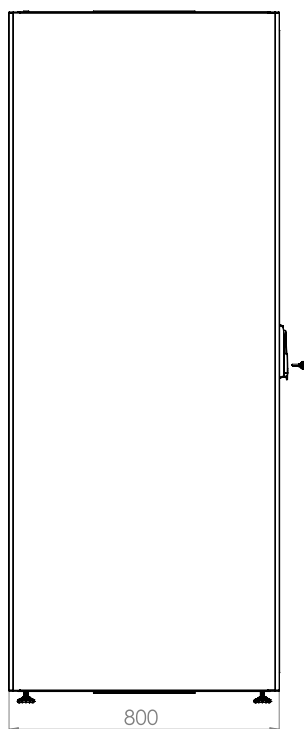

ВИД СБОКУ

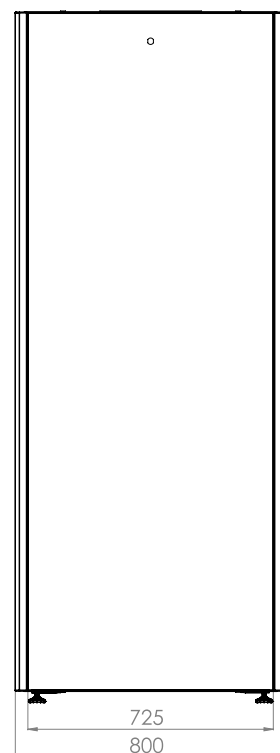


ВИД СЗАДИ




ВИД СВЕРХУ


19” шкафы серии EURObox Ш:800мм Г:800мм Чертежи

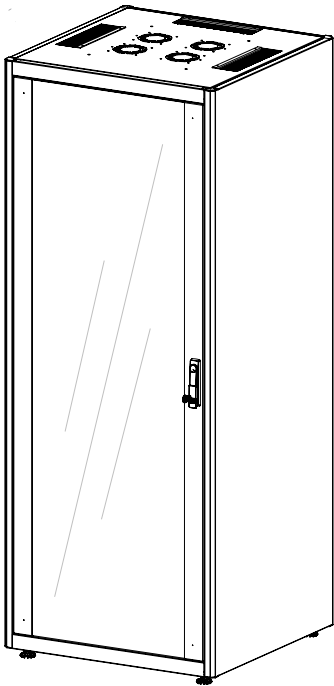


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

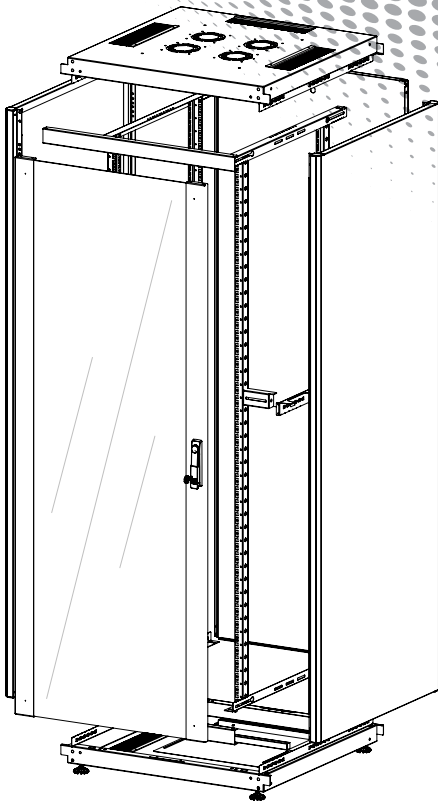


ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

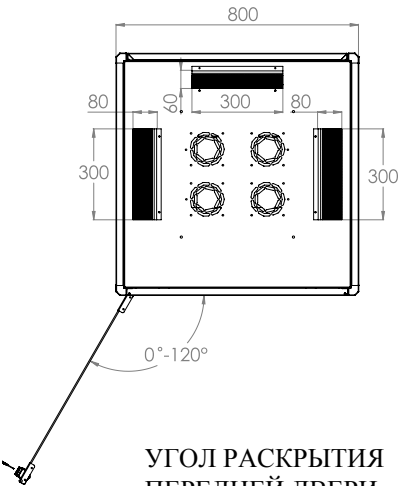

УГОЛ РАСКРЫТИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

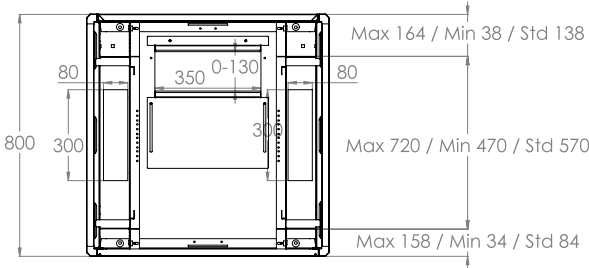

МАКС./СТАНД./МИН.
ПОЗИЦИИ УСТАНОВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

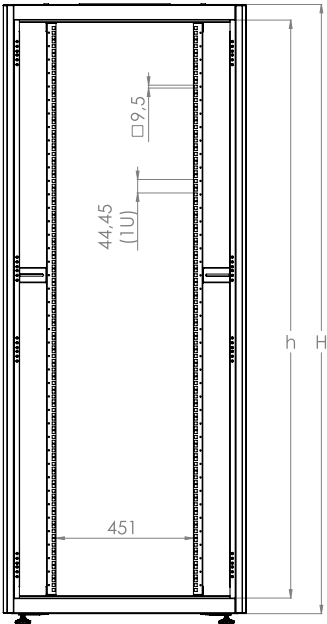

РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ

19” EURObox Напольные шкафы Ш=800мм Г=800мм

БАЗОВЫЙ артикул товара*	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h высота (U)	h высота в мм.	H мм, полная высота без роликов и опор	Ширина мм	Ширина между направляющими	Глубина мм	Рабочая глубина стандартная, мм	Кол-во в упаковке	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ШКАФА, ШxГxВ	Вес без упаковки кг	Вес с упаковкой кг	Количество на палете	Размеры палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг
LN-EUBOX42U8080-LG	42U 19" Напольный шкаф Ш=800мм Г=800мм	800x800x2010	42U	1867	2010	800	19"	800	570	1	2150x980x220	87	102	8	2150x1030x1950	725

* В стандартной поставке предусмотрены шкафы светло-серого цвета, при заказе черных шкафов замените буквенную часть артикула LG на BL.

Серверные шкафы EURObox Server Ш=600мм Г=1000мм

Линейка шкафов EURObox Server разработана с в качестве простого, но в то же время эффективного решения, обеспечивающего выгоду потребителю; ее отличает строгий дизайн, простота сборки, низкая стоимость транспортировки, обусловленная оптимальностью упаковки.

Шкафы этой серии безопасны в эксплуатации, благодаря тому, что крепежные элементы не выходят на наружную поверхность.

Серия разработана для установки сетевого оборудования, систем видеонаблюдения и безопасности и т.п.

Монтажные шкафы Eurobox Server не только обеспечивают оптимальные условия для размещения оборудования, но и дают возможность значительной экономии при гарантии высокого качества, благодаря полной автоматизации производственного процесса.

В линейке серверных шкафов шириной 800 мм и глубиной 1000 мм доступны 3 варианта высоты, от 26U, 36U и 42U. Такой выбор удовлетворяет базовым запросам отрасли.

Каждый шкаф оборудован металлическими передней и задней дверью со степенью перфорации 63%. Шкафы серии EURObox имеют профессиональный с технической точки зрения вид и в то же время отвечают эстетическим требованиям за счет декоративности перфорации дверей, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет: светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке. В комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор. Серия EURObox полностью соответствует принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.



ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:


Технология автоматической многократной гибки, применяемая при производстве шкафов, позволяет обеспечить максимальную рабочую нагрузку до 600 кг.

Модули крышки и пола шкафа, надежно крепящиеся к основной раме, составляют с ней единый моноблок.

Модуль крышки оснащен посадочным гнездом для установки вентиляционной панели, которая закрепляется изнутри шкафа.

Верхний модуль шкафов шириной 600мм оборудован щеточным кабельным вводом 300x70мм.

Кабельный ввод в полу шкафа имеет размеры 350x250мм. Для обеспечения фиксации кабеля и защиты от пыли он оборудован скользящей крышкой с резиновыми краями, предотвращающими повреждение кабеля. После прокладки кабеля крышка ввода фиксируется на необходимой глубине. Максимальный размер раскрытия ввода составляет 350x150мм.

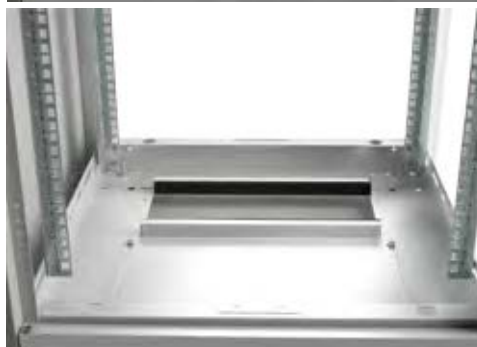

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Доступ к внутреннему пространству шкафа:

Передняя дверь – металлическая со степенью перфорации 63%. Дверь оснащена замком с одноточечной фиксации с удобной ручкой.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Закрепленные в верхней и нижней части боковые панели являются основой каркаса шкафа, обеспечивают его несущую способность. Такое конструктивное решение также делает шкафы серии более экономически выгодными и удобными в транспортировке.

Боковые панели изготавливаются из листового железа, для большей прочности между монтажными профилями устанавливаются горизонтальные направляющие.

Задняя стенка шкафа выполнена в виде цельно-металлической перфорированной двери, оборудованной цилиндрическим замком одноточечной фиксации.



Вид шкафа сбоку и сзади

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии EURObox выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон. Применяемая при его производстве технология многократной гибки обеспечивает высокую надежность и несущую способность.


На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.


Боковые направляющие рельсы в нижней и верхней части шкафа, а также дополнительный комплект направляющих установлен в центральной части. Z-образные рельсы изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа предоставляют доступ к его внутреннему пространству с двух сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.




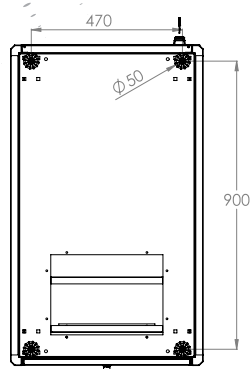


ВИД СНИЗУ

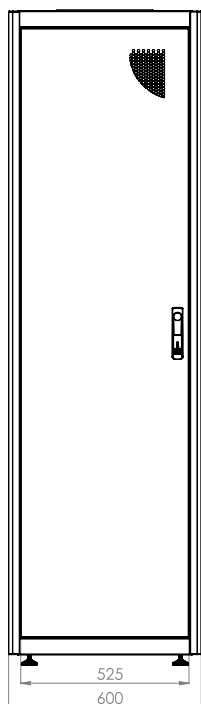


ВИД СПЕРЕДИ

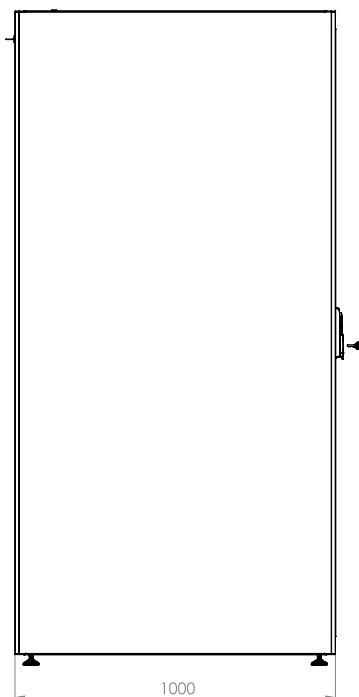

ВИД СБОКУ

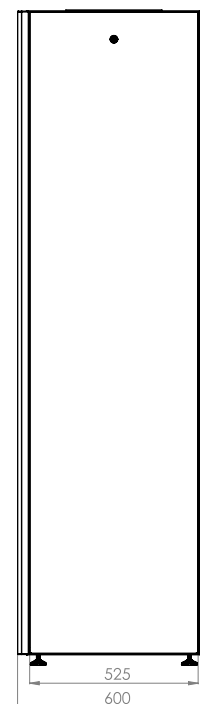


ВИД СЗАДИ

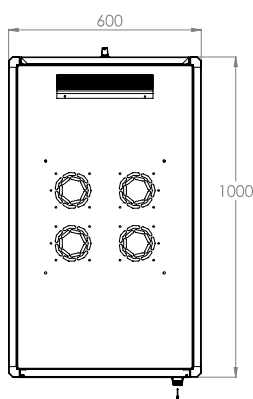


ВИД СВЕРХУ

19" Шкафы серии EURObox Server


Ш:600мм - Г:1000мм

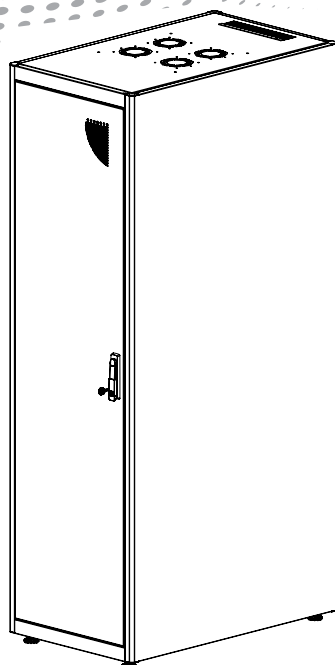


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

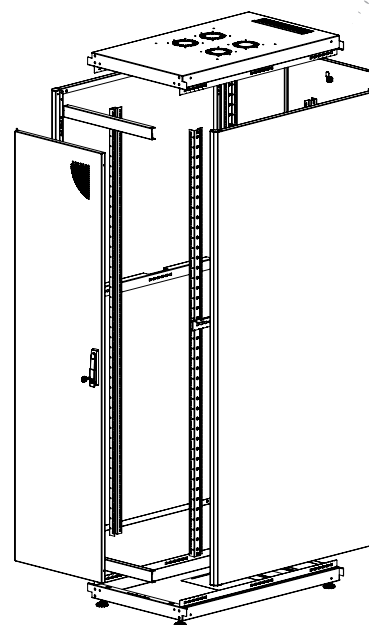


ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

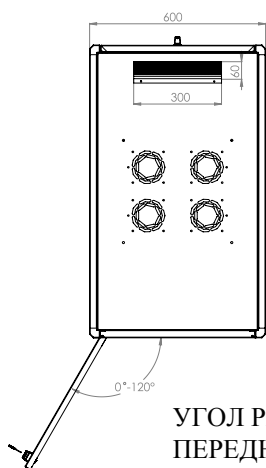

УГОЛ РАСКРЫТИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

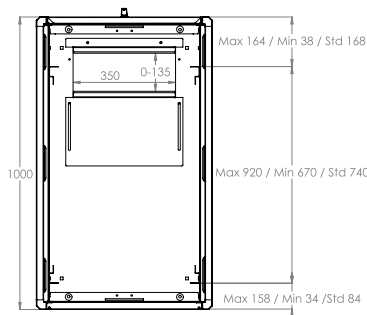

МАКС./СТАНД./МИН.
ПОЗИЦИИ УСТАНОВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

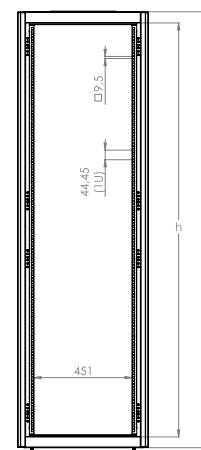

РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ

19" EURObox Server Напольные шкафы Ш=600мм Г=1000мм

БАЗОВЫЙ артикул товара*	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h высота (U)	h высота в мм.	Н мм, полная высота без роликов и опор	Ширина мм	Глубина мм	Рабочая глубина стандартная, мм	Кол-во в упаковке	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ШКАФА, ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес с упаковкой кг	Количество на палете	Размеры палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг	
LN-EUBOXS26U6010-LG	26U 19" Серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм Передняя и задняя двери - перфорация 63%	600x1000x1300	26U	1155	1300	600	19"	1000	770	1	1520x1140x240	62	74	6	1520x1170x1600	390
LN-EUBOXS36U6010-LG	36U 19" Серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм Передняя и задняя двери - перфорация 63%	600x1000x1743	36U	1600	1743	600	19"	1000	770	1	1830x1140x240	76	81	6	1830x1170x1600	476
LN-EUBOXS42U6010-LG	42U 19" Серверный шкаф Ш=600мм Г=1000мм Передняя и задняя двери - перфорация 63%	600x1000x2010	42U	1867	2010	600	19"	1000	770	1	2150x1140x240	85	105	6	2150x1170x1600	545

* В стандартной поставке предусмотрены шкафы светлого-серого цвета, при заказе черных шкафов замените буквенную часть артикула LG на BL.