


Серия EURObox 19" Настенные шкафы

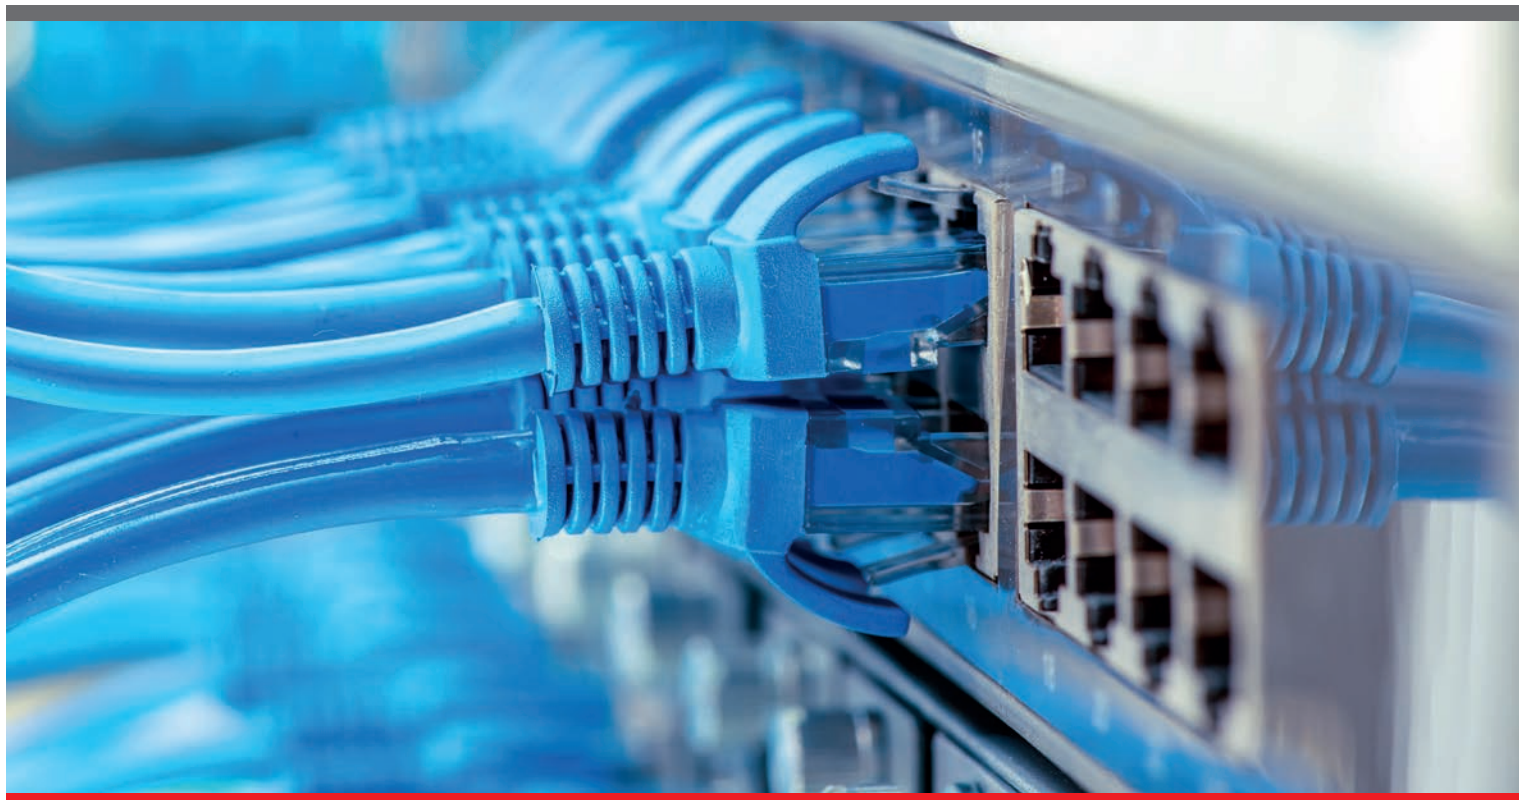

19" Настенные шкафы EURObox

Настенные шкафы EURObox шириной 540 мм

Настенные шкафы серии EURObox благодаря своей конструкции обеспечивают номинальную допустимую нагрузку до 60 кг в навешенном состоянии, при этом в процессе тестирования показали возможность увеличения этого показателя в 2 раза, что дает возможность размещения в них достаточно тяжелого телекоммуникационного оборудования.

Шкафы серии обеспечивают максимальную эффективность сетевой инфраструктуры, а также значительную экономию, благодаря высокотехнологичному полностью автоматизированному производству.

В серии представлены шкафы шириной 540 мм, глубиной 450 мм и 600 мм, 4 вариантами высоты от 7U до 16U.

Боковые стенки шкафов - съемные, оборудованы одноточечным замком цилиндрического типа.

Шкафы имеют не только профессиональным, но и эстетически привлекательным. На выбор пользователя предоставлены два цветовых решения: светло-серое RAL7035 и черное RAL9005 покрытие, обладающее приятной на ощупь шероховатой структурой.

Поставка осуществляется в собранном, полностью готовом к установке и эксплуатации виде, в комплект поставки входит одна пара монтажных направляющих стандарта 19".

Модуль крыши оснащен перфорированным посадочным местом для установки блока активной вентиляции, а также кабельным вводом щеточного типа с размерами 145x70 мм. Аналогичный кабельный ввод нижней панели шкафа закрыт пластиковой заглушкой.



19" Настенные шкафы EURObox

Ширина: 540 мм
Глубина: 450/600 мм

Нагрузка: 60 кг

Высота: 7U, 9U, 12U, 16U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529- IP20 уровень защиты
от попадания пыли и воды.

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию.



Стандарты ЕС
EN 60950-1:2006
Оборудование ИТ - Безопасность -
Часть 1 - Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеооборудование
информационных технологий и техники
связи. Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL
UL 2416, Стандарт для
телекоммуникационных шкафов
и стоек

UL 60950-1 и CSA C22.2 NO.
60950-1-07, Оборудование ИТ
Безопасность Часть 1: Общие
требования



Экологическая безопасность
* ISO 14001 Система
экологичного менеджмента
* Соблюдение директив RoHS
* %100 перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный




Серия настенных шкафов EURObox 19" шириной 540 мм и глубиной 450/600 мм, 4 вариантами монтажной высоты предоставляет пользователю широкий выбор.


19" Настенные шкафы EURObox

Ширина: 540 мм
Глубина: 450/600 мм


Чертежи конструкции

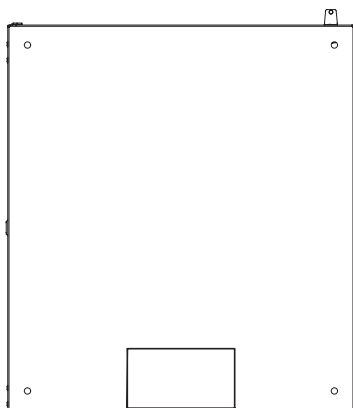


Вид снизу

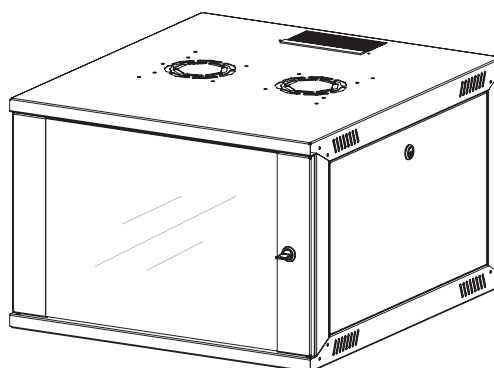


Изометрический вид

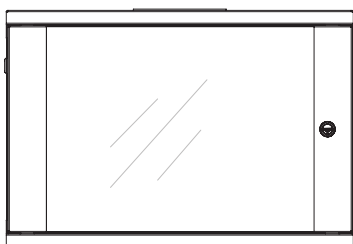


Вид спереди

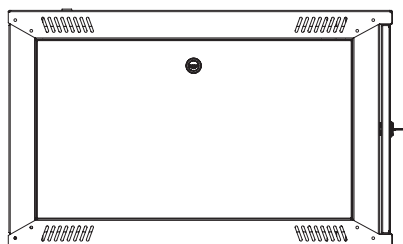


Вид сбоку

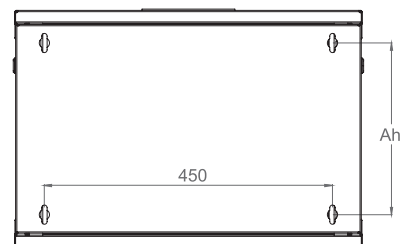

Вид сзади

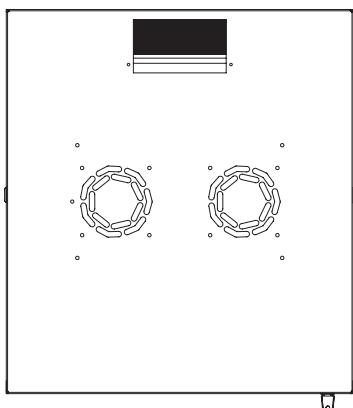

Вид сверху



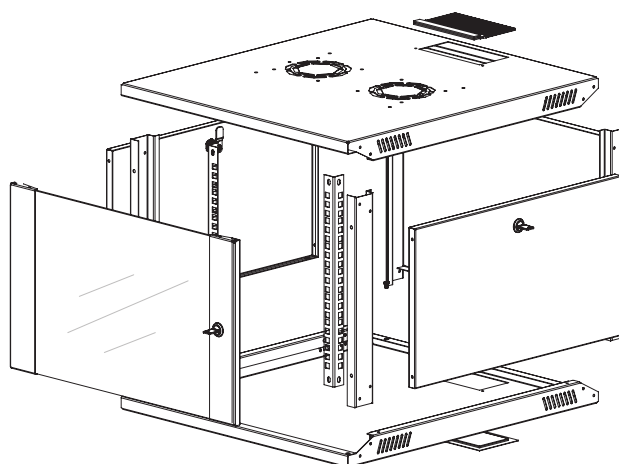


Детальный вид

19" Настенные шкафы EURObox

Чертежи конструкции

Ширина: 540 мм
Глубина: 450/600 мм

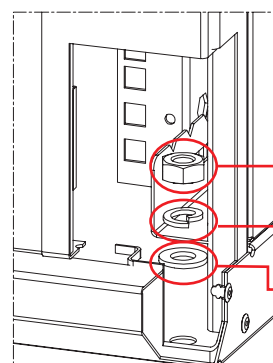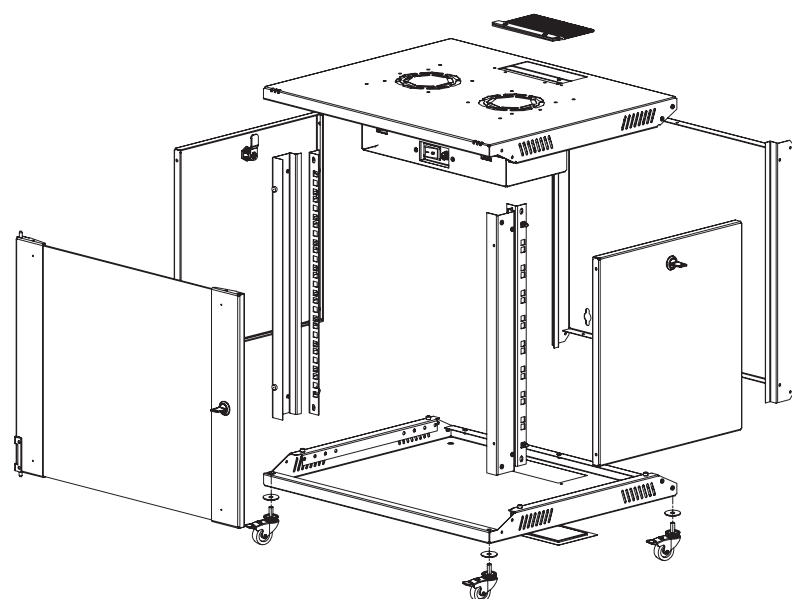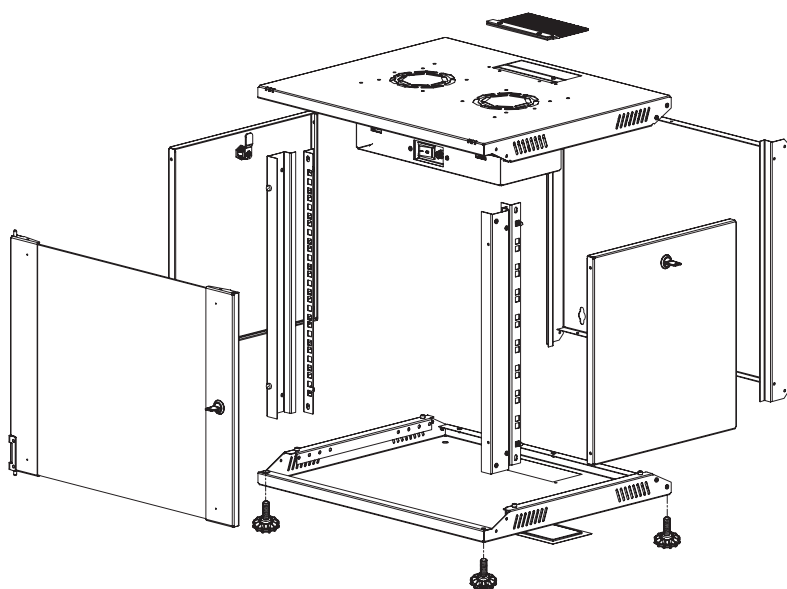


Гайка М10

Пружинная шайба


Шайба



Шайба



Ролик




Регулируемая
опора

19" Настенные шкафы EURObox

Ширина: 540 мм
Глубина: 450/600 мм

Чертежи конструкции

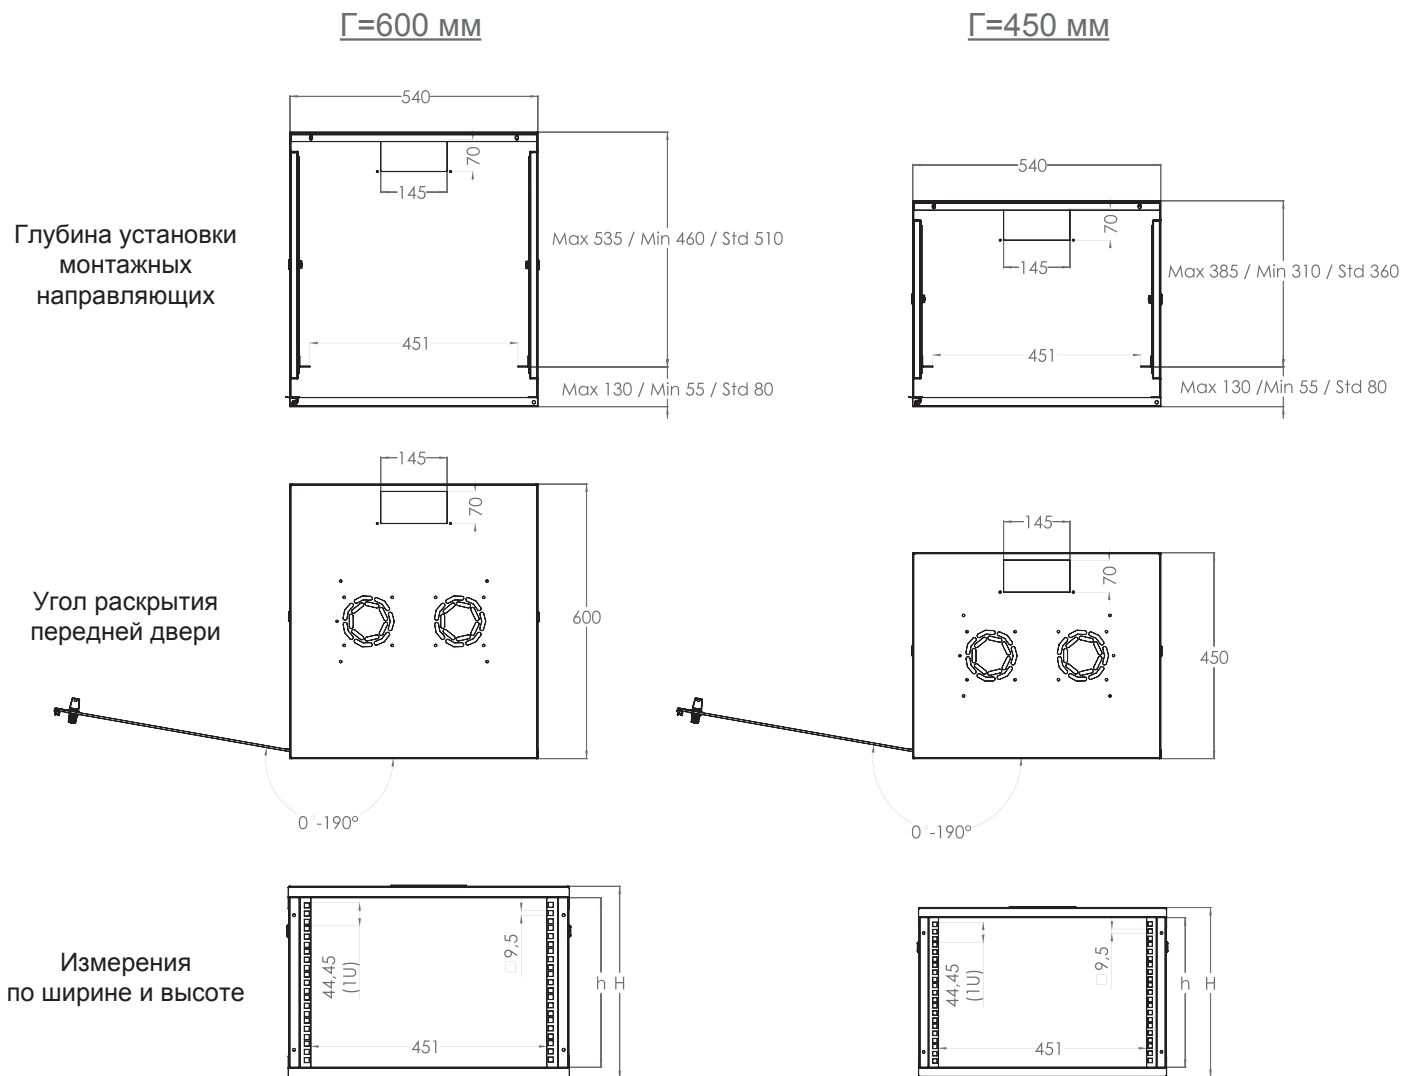

19" Настенные шкафы EURObox Ш=540 мм Г=450/600 мм

***Артикул	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U мм	h Монтажная высота мм	*H Габаритная высота мм	Аh Крепежная высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	**Полезная глубина по-умолчанию мм	Количество в упаковке	Размер упаковки ШxГxВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размер палеты ШxГxВ мм	Вес палеты кг
LN-EUBOX07U5445-CC-X	7U 19" Настенный шкаф Ш=540 мм Г=450 мм	540x450x373	7U	311	373	268	540	19"	450	360	1	560x470x400	12,5	12,9	20	1000x1200x2150	278
LN-EUBOX09U5445-CC-X	9U 19" Настенный шкаф Ш=540 мм Г=450 мм	540x450x462	9U	400	462	367	540	19"	450	360	1	560x470x460	14	14,6	16	1000x1200x2000	263
LN-EUBOX12U5445-CC-X	12U 19" Настенный шкаф Ш=540 мм Г=450 мм	540x450x596	12U	533	596	490	540	19"	450	360	1	560x470x595	16,5	17,2	12	1000x1200x1950	226
LN-EUBOX16U5445-CC-X	16U 19" Настенный шкаф Ш=540 мм Г=450 мм	540x450x773	16U	711	773	668	540	19"	450	360	1	560x470x800	18	19	10	1000x1200x2350	210
LN-EUBOX07U5460-CC-X	7U 19" Настенный шкаф Ш=540 мм Г=600 мм	540x600x373	7U	311	373	268	540	19"	600	510	1	560x620x400	15	15,6	20	1100x1300x2150	346
LN-EUBOX09U5460-CC-X	9U 19" Настенный шкаф Ш=540 мм Г=600 мм	540x600x462	9U	400	462	367	540	19"	600	510	1	560x620x460	16,5	17,2	16	1100x1300x2000	300
LN-EUBOX12U5460-CC-X	12U 19" Настенный шкаф Ш=540 мм Г=600 мм	540x600x596	12U	533	596	490	540	19"	600	510	1	560x620x595	20	21	12	1100x1300x1950	277
LN-EUBOX16U5460-CC-X	16U 19" Настенный шкаф Ш=540 мм Г=600 мм	540x600x773	16U	711	773	668	540	19"	600	510	1	560x620x800	23,5	24,7	10	1100x1300x2350	272

* Для получения полной высоты поставляемой конфигурации с роликами добавьте 30 мм, с опорами добавьте 80 мм.


** Минимальные и максимальные значения полезной глубины указаны на чертежах.

*** CC= индекс цвета: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005. Указывается при заказе. Цифровой индекс конфигурации дверей "X=1, 2", доступные варианты указаны на стр.7.

19" Настенные шкафы EURObox

Ширина: 540 мм
Глубина: 450/600 мм

Конфигурация дверей

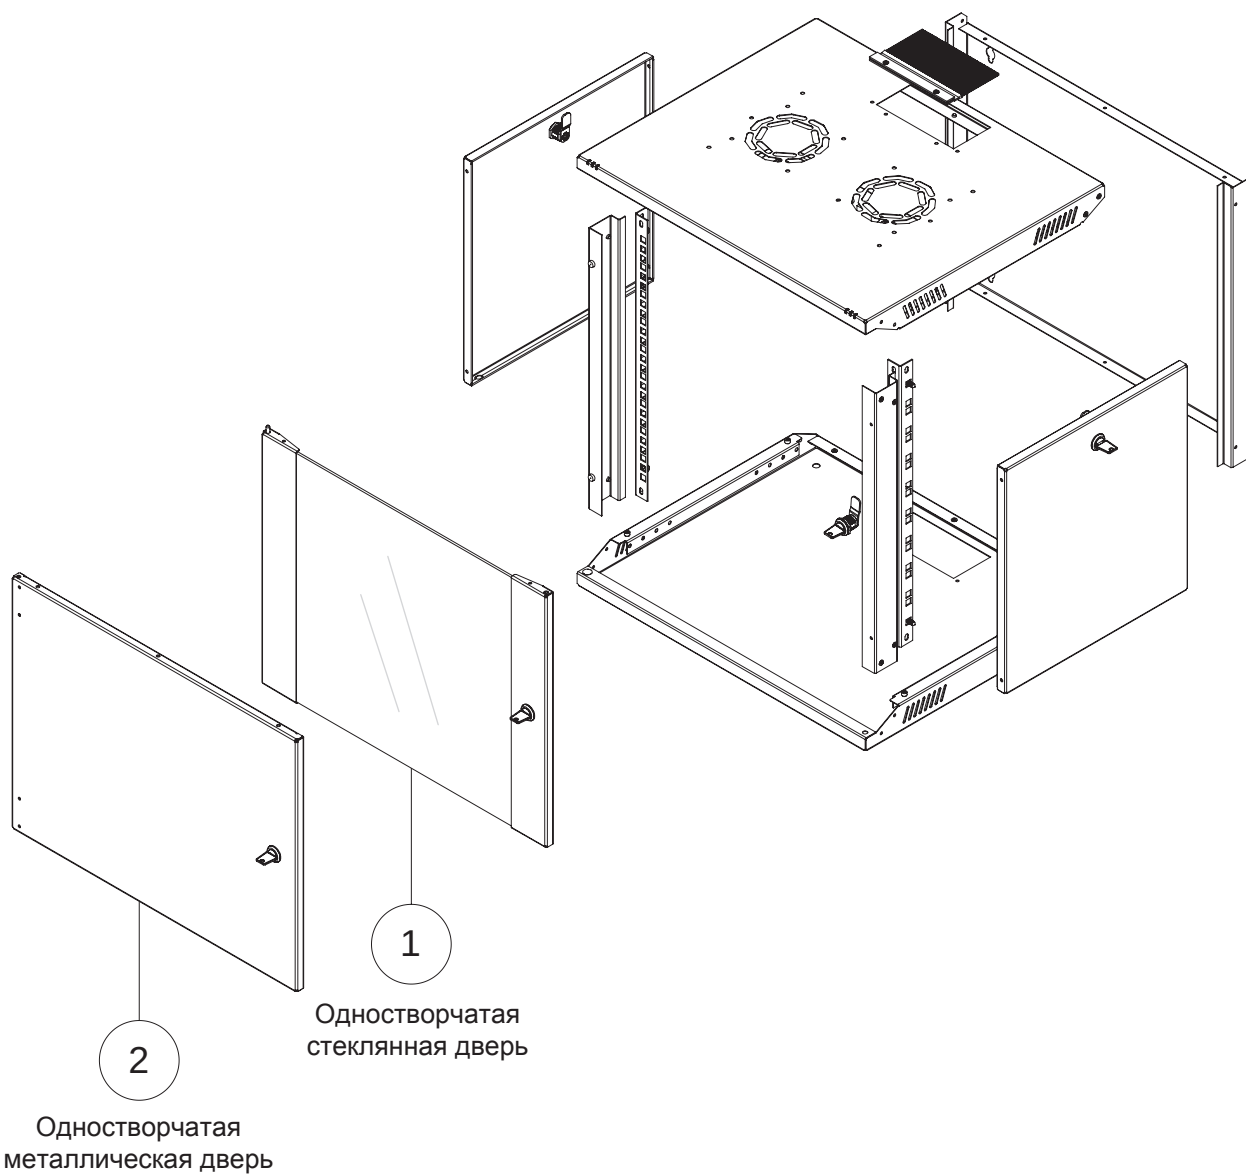

LN-AA - XXU - WW - DD - CC	X
LN: Индекс обозначения торговой марки LANDE AA: Индекс серии продукции; EU для серии настенных шкафов EURObox XX: Цифровой индекс монтажной высоты, от 7U до 16U U: Фиксированный индекс единицы измерения монтажной высоты (U=4,445 см) WW: Цифровой индекс ширины шкафа, 54 для шкафов шириной 540 мм DD: Цифровой индекс глубины шкафа, 45 для шкафов глубиной 450 мм, 60 для шкафов глубиной 600 мм CC: Индекс цвета, LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005	1: Стеклопанельная передняя дверь 2: Металлическая передняя дверь

19" Настенные шкафы EURObox

Рекомендуемое дополнительное оборудование



Стальные перфорированные полки для фронтального закрепления на 1 пару монтажных направляющих. Совместимы со шкафами любых производителей. Изготавливаются в цветах: светло-серый RAL 7035, черный RAL 9005. Максимальная нагрузка 30 кг.

Консольные полки для настенных шкафов EURObox

*Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-RAF-RMO-1U20-CC	✓	✓
LN-RAF-RMO-1U25-CC	✓	✓
LN-RAF-RMO-1U30-CC	✓	✓
LN-RAF-RMO-1U40-CC	✓	✓
LN-RAF-RMO-2U35-CC	✓	✓

* CC= Индекс цвета, при заказе используйте LG для светло-серого RAL 7035, BL для черного RAL 9005.



Экономичные бескорпусные вентиляционные модули для настенных шкафов, поставляются с ручным выключателем или аналоговым термостатом. Расход воздуха отдельного вентилятора 2,3-3 куб.м/мин. Технические характеристики: 18/17 Вт, 220/240 В, 50/60 гЦ, 0,13/0,11 А, 2300/3000 об/мин, уровень шума 42 дБ, время службы: 50000 часов.

Бескорпусные вентиляторы для настенных шкафов EURObox

*Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-FAN-BB-1FPR-CC	✓	✓
LN-FAN-BB-2FPR-CC	✓	✓
LN-FAN-BB-1FPT-CC	✓	✓
LN-FAN-BB-2FPT-CC	✓	✓

* CC= Индекс цвета, при заказе используйте LG для светло-серого RAL 7035, BL для черного RAL 9005.



Вентиляционные модули для настенных шкафов, готовы к установке в крышу шкафа, поставляются с ручным выключателем или аналоговым термостатом. Расход воздуха отдельного вентилятора 2,3-3 куб.м/мин. Технические характеристики : 18/17 Вт, 220/240 В, 50/60 гЦ, 0,13/0,11 А, 2300/3000 об/мин, уровень шума 42 дБ, время службы: 50000 часов.

Вентиляторные модули для настенных шкафов EURObox

*Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-FAN-ONF-1FWM-CC	✓	✓
LN-FAN-ONF-2FWM-CC	✓	✓
LN-FAN-THM-1FWM-CC	✓	✓
LN-FAN-THM-2FWM-CC	✓	✓

* CC= Индекс цвета, при заказе используйте LG для светло-серого RAL 7035, BL для черного RAL 9005.

19" Настенные шкафы EURObox

Рекомендуемое дополнительное оборудование



19" горизонтальный кабельный органайзер, высота 1U, с 5 металлическими кольцами. Изготавливается в цветах: светло-серый RAL 7035, черный RAL 9005.

Кабельные органайзеры для настенных шкафов EURObox

*Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-KDG-YKD-1UKN-CC	✓	✓

* CC= Индекс цвета, при заказе используйте LG для светло-серого RAL 7035, BL для черного RAL 9005.



19" 1U Блок розеток Schuko DIN49440 на 6 позиций, алюминиевый профиль, 1x16A автоматический выключатель, 4000 W, 250V AC, 3x1.5мм², шнур 2,5м с вилкой Schuko DIN49440.

19" 1U Блок розеток Schuko DIN49441 на 8 позиций, алюминиевый профиль, 16A ручной выключатель с подсветкой, 4000 W, 250V AC, 3x1.5мм², шнур 2,5м с вилкой Schuko DIN49441.

Блоки розеток для настенных шкафов EURObox

Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	✓	✓
LN-PRZ-ONF-1U8P-SC	✓	✓



Комплект регулируемых по высоте опор: крепление M10, нагрузка на 1 опору - до 250 кг.

Комплект роликов: свободное вращение 360°, крепление M10, 2 ролика оборудованы тормозом, нагрузка на 1 ролик - до 100 кг.

Комплекты опор и роликов для настенных шкафов EURObox

Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-ZMN-PNY-1040-XX	✓	✓
LN-ZMN-TKR-5020-XX	✓	✓



Набор крепежа состоит из винта, гайки и клетевой шайбы M6, поставляется комплектами по 20 и 50 шт.

Комплекты крепежа для настенных шкафов EURObox


Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-DGR-KFS-M608-XX	✓	✓
LN-DGR-KFS-M620-XX	✓	✓
LN-DGR-KFS-M650-XX	✓	✓

19" Настенные шкафы PROline

Рекомендуемое дополнительное оборудование



LN-TPZ-U837

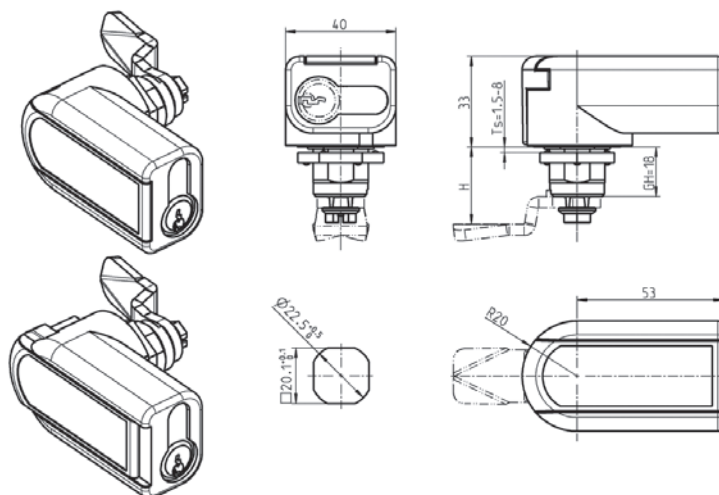


LN-TPZ-U837 - замок для настенных шкафов, встроенный в эргономичную поворотную ручку. При повороте ручки в вертикальное положение замок автоматически закрывается без ключа. При заказе партии шкафов возможна установка уникальных комбинаций замков с ключами для каждого шкафа. Материал механизма: DIN 18252 (EN 1303) ZAMAK. Материал корпуса: черный полиамид GF.

Замок с поворотной ручкой для шкафов PROline

Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-TPZ-U837	✓	✓



LN-DGT-4150

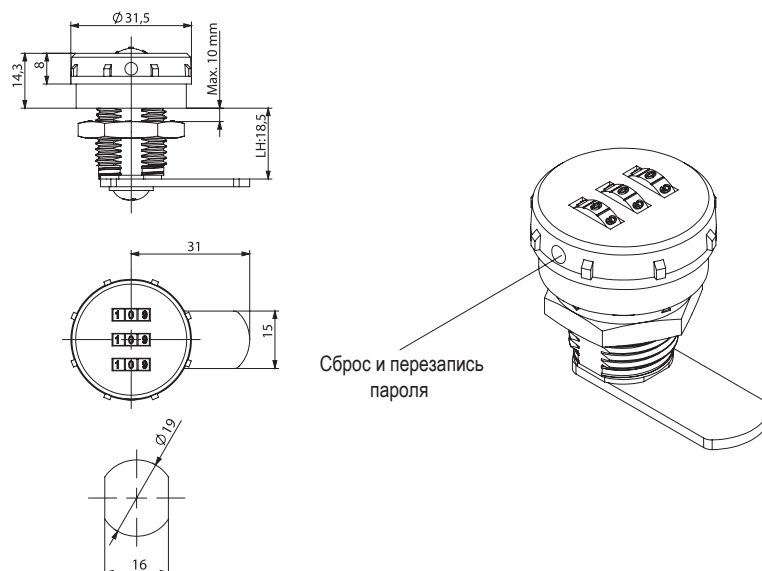

LN-DGT-4150 - это кодовый механический цифровой трехсимвольный замок с возможностью установки пароля в диапазоне от 000 до 999. Возможность механического сброса пароля. Изготовлен из хромированного чугуна ZAMAK DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1.

Механический кодовый замок для шкафов PROline

Артикул	Ш:600 x Г:450 мм	Ш:600 x Г:600 мм
LN-DGT-4150	✓	✓