

19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки



19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки

Телекоммуникационные шкафы 19" с уровнем защиты IP55 для внутренней установки, укомплектованные цоколем.

Особенности:

- Защита от воды и пыли класса IP55 по стандарту IEC EN60529
- Защита от механического воздействия класса IK10 по стандарту IEC EN62262
- Передняя дверь из закаленного стекла толщиной 4 мм в прочной стальной раме по периметру
- Стальная задняя дверь с интегрированной, защищенной фильтром, вентиляционной решеткой (250x250 мм)
- Угол раскрытия дверей составляет 130°
- Двери оборудованы высококачественными поворотными ручками с замками
- Запорные механизмы дверей имеют 4 точки фиксации
- Технология многократной гибки, применяемая при изготовлении дверей, повышает их прочность и плоскостную устойчивость
- Система полиуретановых уплотнителей защищает соединения деталей конструкции
- Боковые панели закреплены болтами с потайной головкой
- Шкаф поставляется с цоколем, установленным в заводских условиях
- Толщина стали 1,5-2 мм
- Угловые узлы конструкции, изготовленные из литого алюминия, надежно защищены от коррозии
- 19" монтажные профили с маркировкой юнитов установлены в передней и задней части шкафа, глубина установки регулируется
- 19" монтажные профили выдерживают нагрузку до 1500 кг.
- Профили изготовлены из оцинкованной стали DIN EN10142-2000 DX51D+ 275 г/м², защищены грунтовкой и эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием для помещений
- Нижняя панель шкафа оборудована раздвижным кабельным вводом и панелью гермовводов (PG48 - 1 шт, PG21 - 4 шт)
- Верхняя планка фасада скрывает рым-винты, установленные в крыше шкафа

✓ IP55 защита от воды и пыли

✓ IK10 механическая защита

✓ Двери с системой уплотнения

✓ Цоколь в комплекте



19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки

Описание продукции:

Шкафы обеспечивают оптимальные условия для удобной установки активных и пассивных сетевых компонентов и размещения кабельных линий, а также уровень безопасности IP55 в соответствии со стандартом IEC EN 60529.

Краска представляет собой порошковое покрытие толщиной 70–90 мкм светло-серого цвета (RAL 7035) с адгезионной способностью в соответствии с EN ISO 2409: классы от 0 до 1. Успешно проведенное испытание на устойчивость к соляному туману в течение 1000 часов подтверждает возможный диапазон рабочих температур от - от 25°C до +70°C. Протестировано в соответствии с EN ISO 9227, EN ISO 2409, EN ISO 2178.



Внутренние 19" профильные монтажные направляющие (две пары = 4 шт.) оцинкованы и имеют маркировку юнитов высоты в двух направлениях. Они регулируются по глубине и дополнительно закрепляются на горизонтальных профильных элементах, обеспечивающих высокую допустимую нагрузку конструктива.

Каждый шкаф оснащен цоколем высотой 100 мм, который обеспечивает дополнительное место для кабеля. Основание каждого шкафа оснащено раздвижным кабельным вводом с резиновым уплотнением с дополнительными пятью резьбовыми гермовводами: 4x PG21 и 1x PG48.

Для шкафов серии доступен обширный ассортимент аксессуаров для организации кабеля, полок и т. д.



19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки

Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм

Нагрузка: 1500 кг

Высота: 24U, 33U, 38U, 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001

Система контроля качества

EN 61587-1

Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529 - Степень защиты IP55

EN/IEC 62262- IK10 Устойчивость

к механическому воздействию

EIA/ ECA-310 (D/E) 19" 482,6 мм,
1U 44,45 мм



Стандарты ЕС

EN 60950-1

Оборудование IT, Безопасность,
Часть 1: Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеоаппаратура,
оборудование IT и техники связи,
Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL

UL 2416, стандарт для телекоммуникаци-
онных шкафов и стоек для аудио-, видео-
и IT-оборудования;

UL 60950-1, CSA C22.2 NO. 60950-1-07,

Оборудование IT, Безопасность,

Часть I: Общие требования



Экологическая безопасность;

ISO 14001 Система экологического
менеджмента

Соблюдение директив RoHS

%100 Перерабатываемый материал

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый




19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Чертежи конструкции

Ширина: 600 мм


Глубина: 600 мм

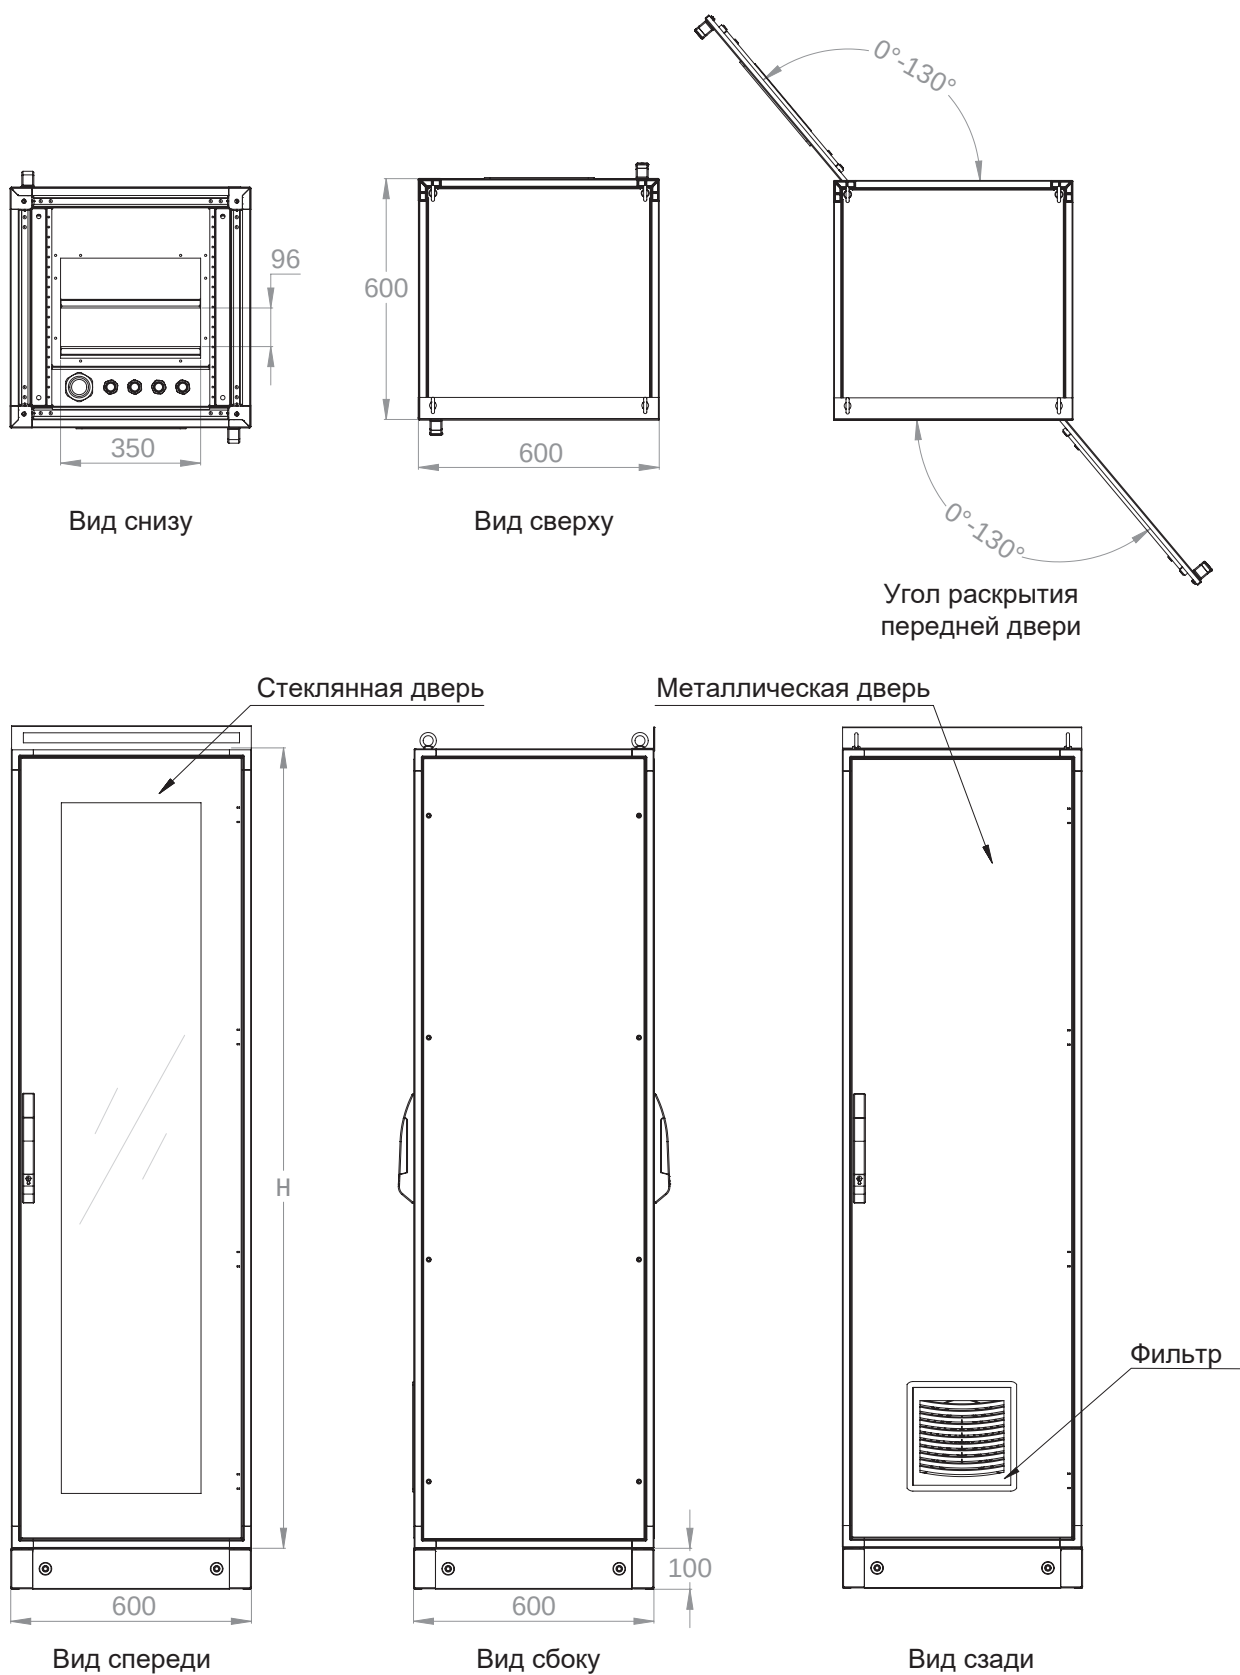


19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки

Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм


Чертежи конструкции

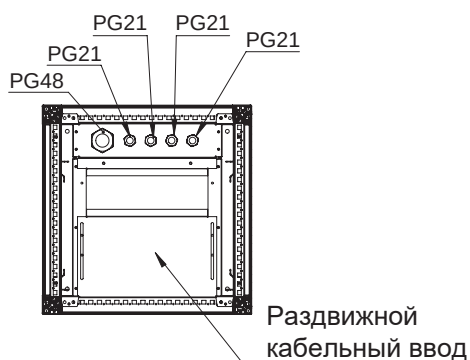

Детальный вид снизу

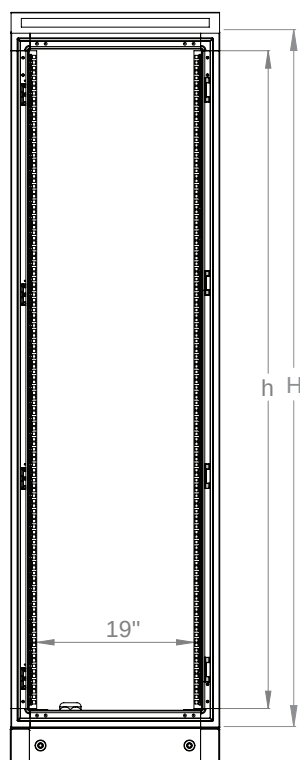

Вид спереди

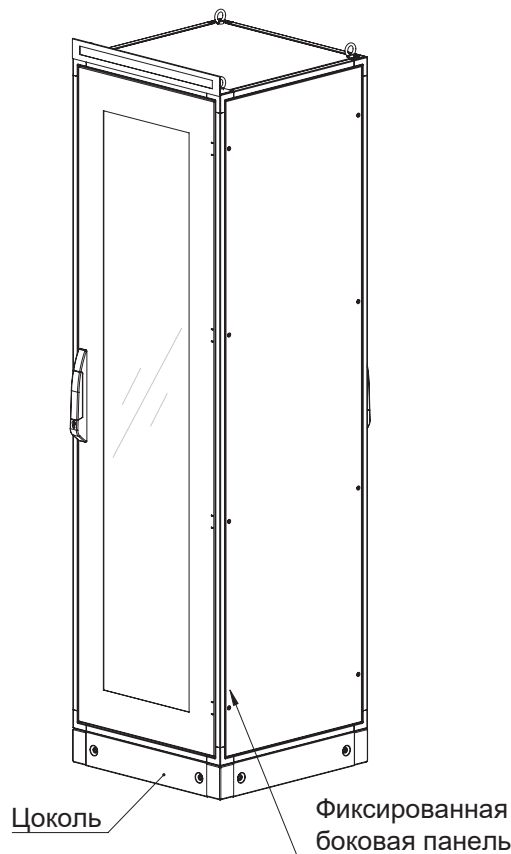

Изометрический вид

H	h
1200	24U
1600	33U
1800	38U
2000	42U

19" IP55 Напольные шкафы для внутренней установки Ш=600 мм Г=600 мм									
Артикул	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	H Высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	Монтажная глубина мм
LN-24RK6655-IND-LG	24U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=1200 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=600 мм	600x600x1200	24U	1066	1200	600	19"	600	370
LN-33RK6655-IND-LG	33U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=1600 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=600 мм	600x600x1600	33U	1466	1600	600	19"	600	370
LN-38RK6655-IND-LG	38U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=1800 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=600 мм	600x600x1800	38U	1689	1800	600	19"	600	370
LN-42RK6655-IND-LG	42U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=2000 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=600 мм	600x600x2000	42U	1867	2000	600	19"	600	370

19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки

Ширина: 600 мм
Глубина: 800 мм

Нагрузка: 1500 кг

Высота: 24U, 33U, 38U, 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001

Система контроля качества

EN 61587-1

Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529 - Степень защиты IP55

EN/IEC 62262- IK10 Устойчивость
к механическому воздействию

EIA/ ECA-310 (D/E) 19" 482,6 мм,
1U 44,45 мм



Стандарты ЕС

EN 60950-1

Оборудование IT, Безопасность,
Часть 1: Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеоаппаратура,
оборудование IT и техники связи,
Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL

UL 2416, стандарт для телекоммуникаци-
онных шкафов и стоек для аудио-, видео-
и IT-оборудования;

UL 60950-1, CSA C22.2 NO. 60950-1-07,

Оборудование IT, Безопасность,
Часть I: Общие требования



Экологическая безопасность;

ISO 14001 Система экологического
менеджмента

Соблюдение директив RoHS

%100 Перерабатываемый материал

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый




19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Чертежи конструкции

Ширина: 600 мм
Глубина: 800 мм

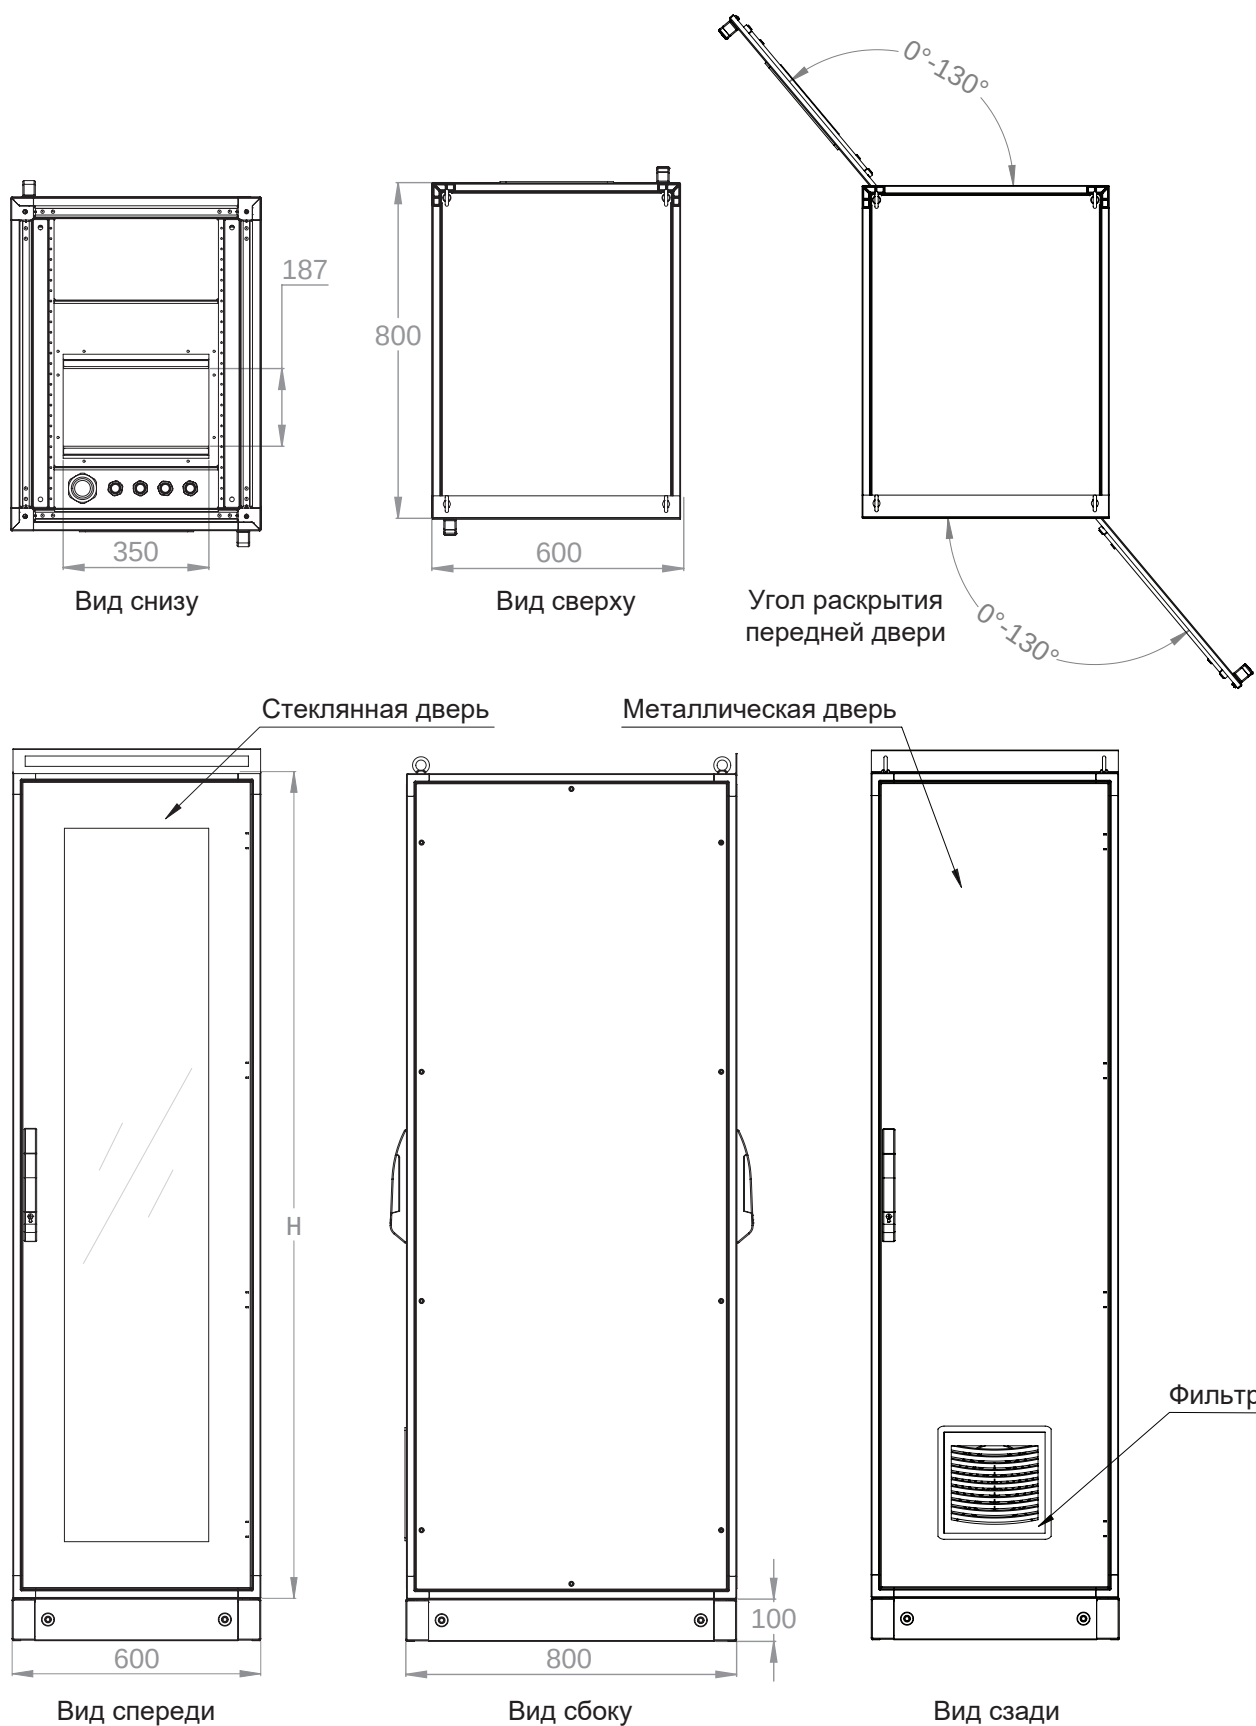


19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки


Ширина: 600 мм

Глубина: 800 мм


Чертежи конструкции

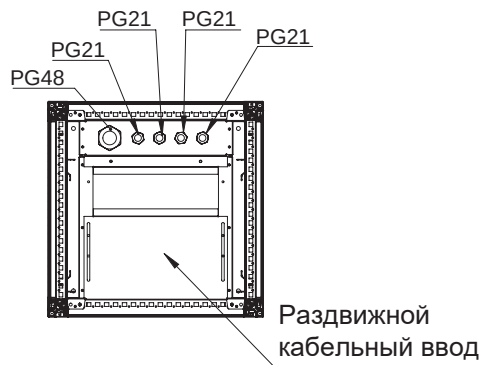

Детальный вид снизу

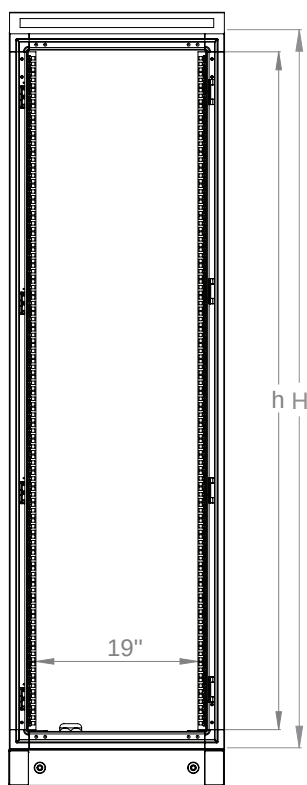

Вид спереди

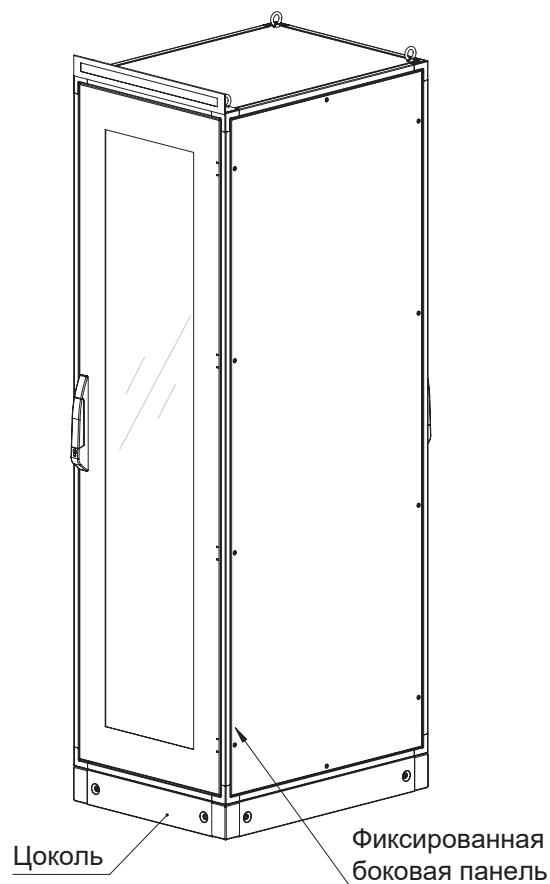

Изометрический вид

Н	h
1200	24U
1600	33U
1800	38U
2000	42U

19" IP55 Напольные шкафы для внутренней установки Ш=600 мм Г=800 мм									
Артикул	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	H Высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	Монтажная глубина мм
LN-24RK6855-IND-LG	24U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=1200 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=800 мм	600x800x1200	24U	1066	1200	600	19"	800	570
LN-33RK6855-IND-LG	33U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=1600 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=800 мм	600x800x1600	33U	1466	1600	600	19"	800	570
LN-38RK6855-IND-LG	38U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=1800 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=800 мм	600x800x1800	38U	1689	1800	600	19"	800	570
LN-42RK6855-IND-LG	42U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=2000 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=800 мм	600x800x2000	42U	1867	2000	600	19"	800	570

19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 1500 кг

Высота: 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001
Система контроля качества

EN 61587-1
Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"
IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529 - Степень защиты IP55

EN/IEC 62262- IK10 Устойчивость
к механическому воздействию

EIA/ ECA-310 (D/E) 19" 482,6 мм,
1U 44,45 мм



Стандарты ЕС

EN 60950-1
Оборудование IT, Безопасность,
Часть 1: Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеоаппаратура,
оборудование IT и техники связи,
Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL

UL 2416, стандарт для телекоммуникационных шкафов и стоек для аудио-, видео- и IT-оборудования;
UL 60950-1, CSA C22.2 NO. 60950-1-07,
Оборудование IT, Безопасность,
Часть I: Общие требования



Экологическая безопасность;
ISO 14001 Система экологического менеджмента
Соблюдение директив RoHS
%100 Перерабатываемый материал

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый




19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Чертежи конструкции

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм

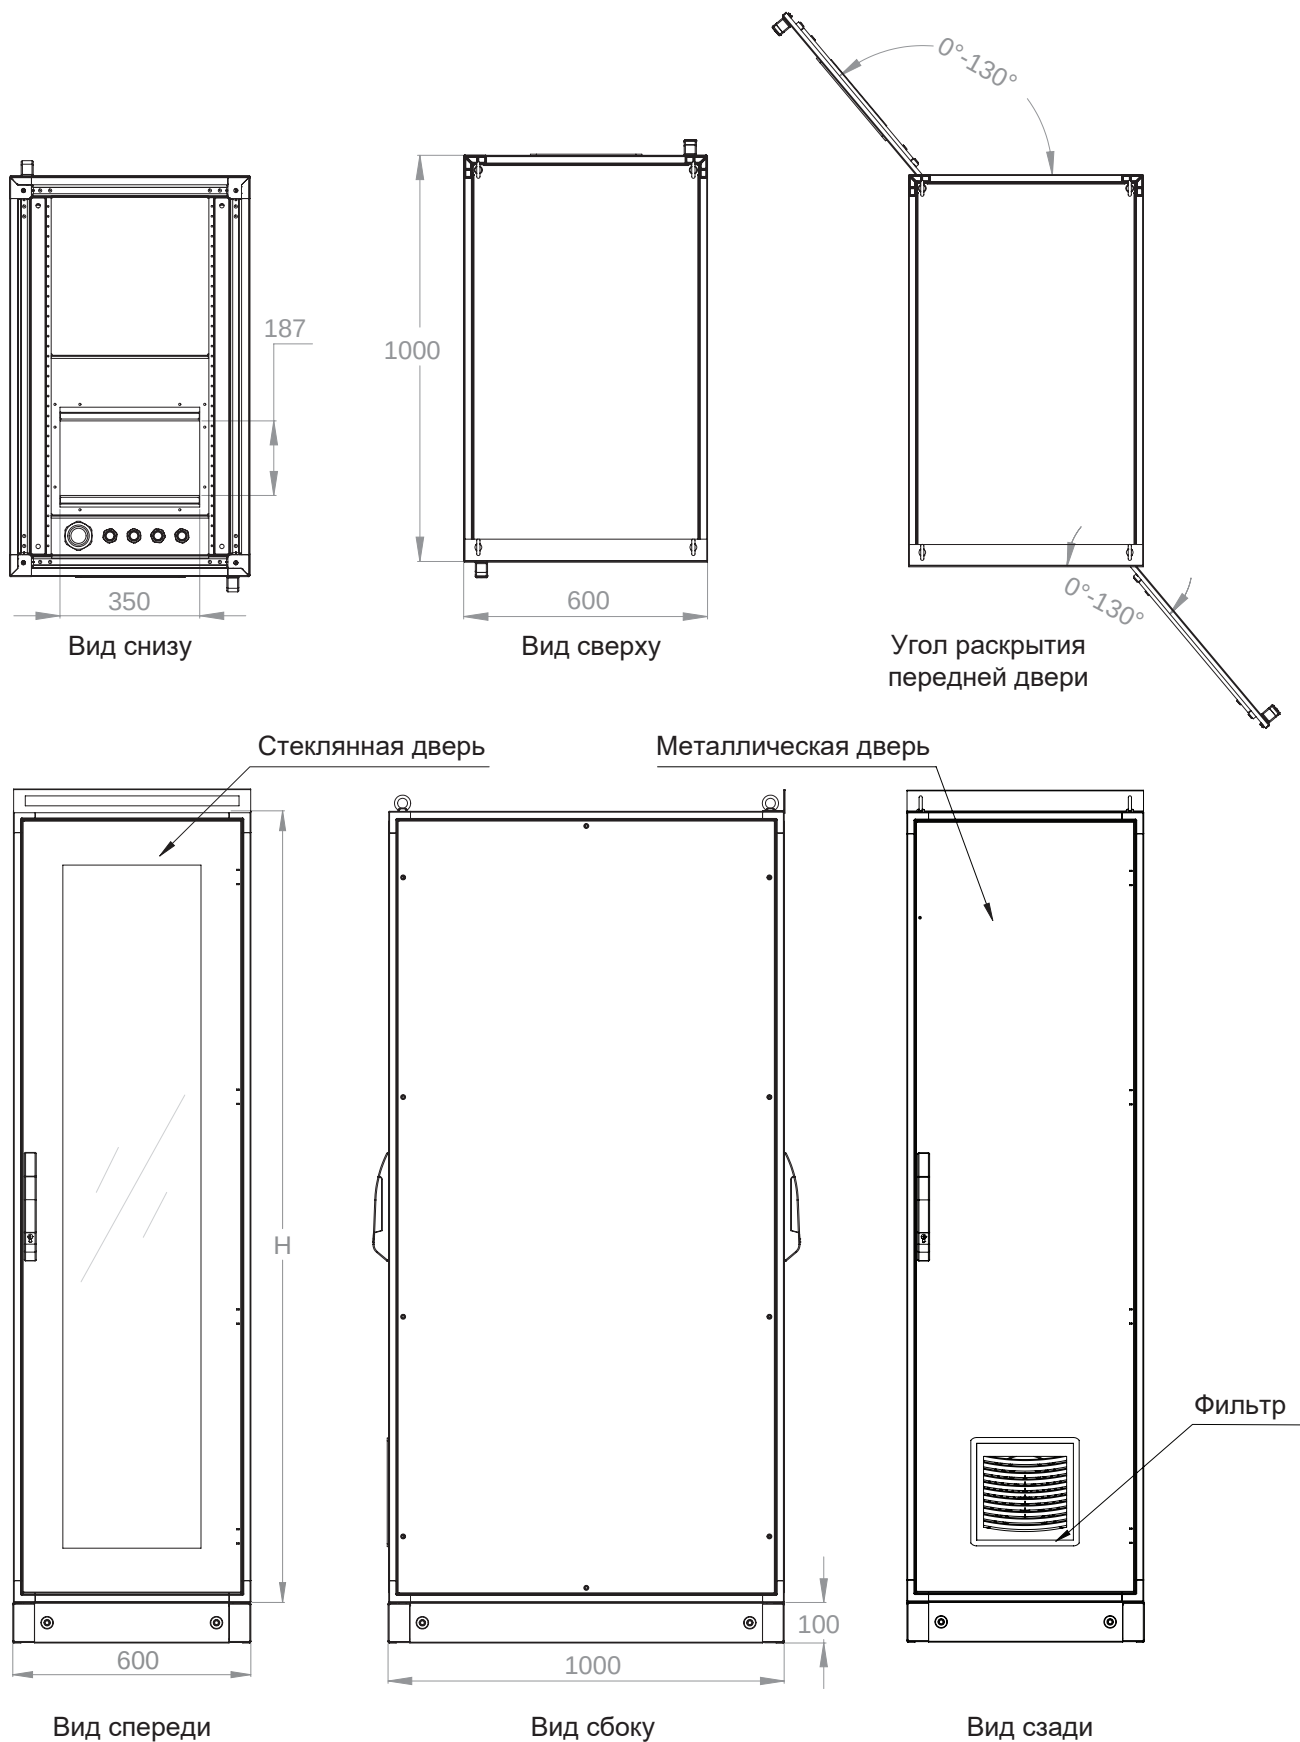


19" IP55 напольные шкафы


для внутренней установки

Ширина: 600 мм
Глубина: 1000 мм


Чертежи конструкции

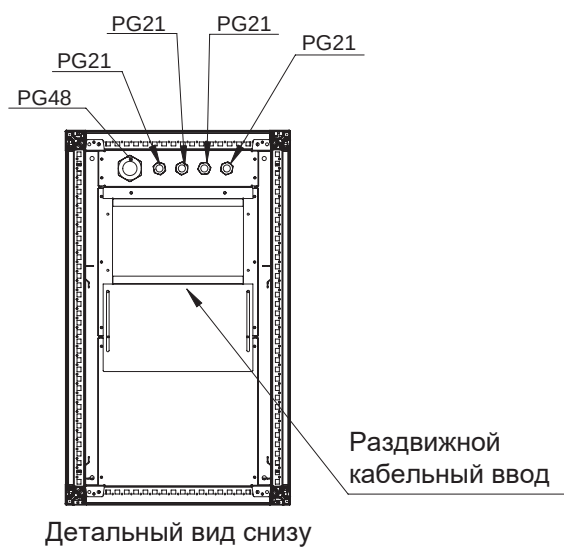

Детальный вид снизу

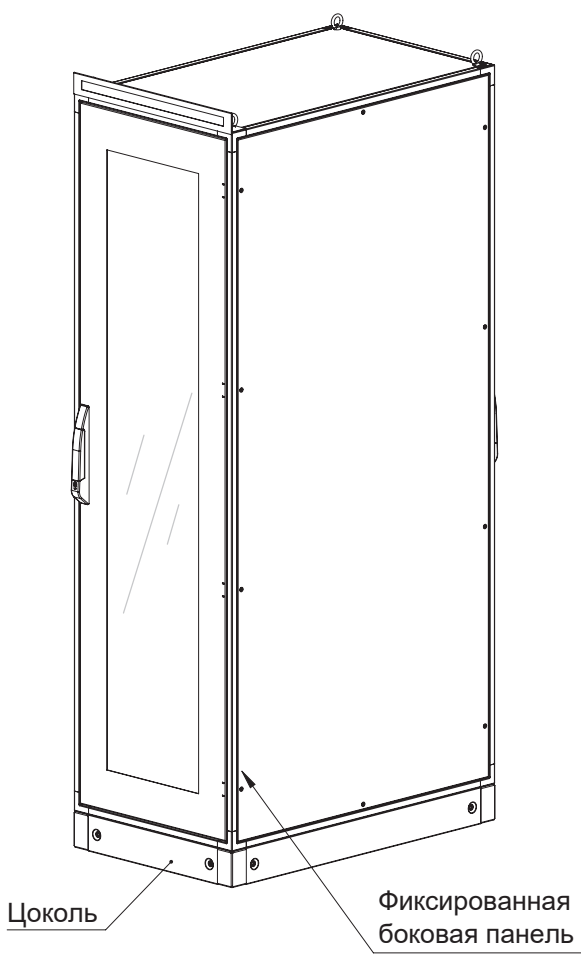

Изометрический вид

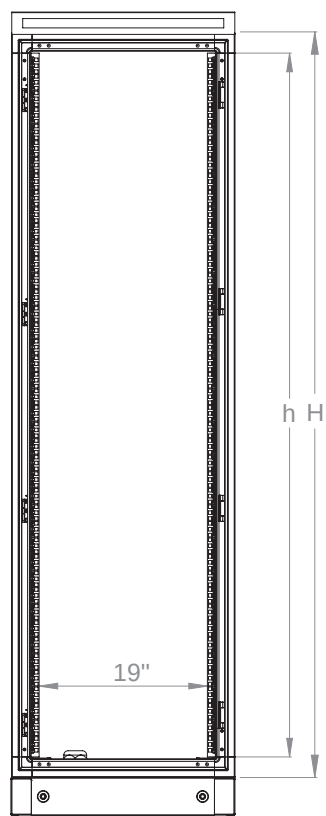

Вид спереди

H	h
2000	42U

19" IP55 Напольные шкафы для внутренней установки Ш=600 мм Г=1000 мм										
Артикул	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	H Высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	Монтажная глубина мм	
LN-42RK6155-IND-LG	42U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=600 мм В=2000 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=1000 мм	600x1000x2000	42U	1867	2000	600	19"	1000	740	

19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки

Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм

Нагрузка: 1500 кг

Высота: 24U, 33U, 38U, 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001

Система контроля качества

EN 61587-1

Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529 - Степень защиты IP55

EN/IEC 62262- IK10 Устойчивость

к механическому воздействию

EIA/ ECA-310 (D/E) 19" 482,6 мм,
1U 44,45 мм



Стандарты ЕС

EN 60950-1

Оборудование IT, Безопасность,
Часть 1: Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеоаппаратура,
оборудование IT и техники связи,
Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL

UL 2416, стандарт для телекоммуникаци-
онных шкафов и стоек для аудио-, видео-
и IT-оборудования;

UL 60950-1, CSA C22.2 NO. 60950-1-07,

Оборудование IT, Безопасность,

Часть I: Общие требования



Экологическая безопасность;

ISO 14001 Система экологического
менеджмента

Соблюдение директив RoHS

%100 Перерабатываемый материал

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый





19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Чертежи конструкции

Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм

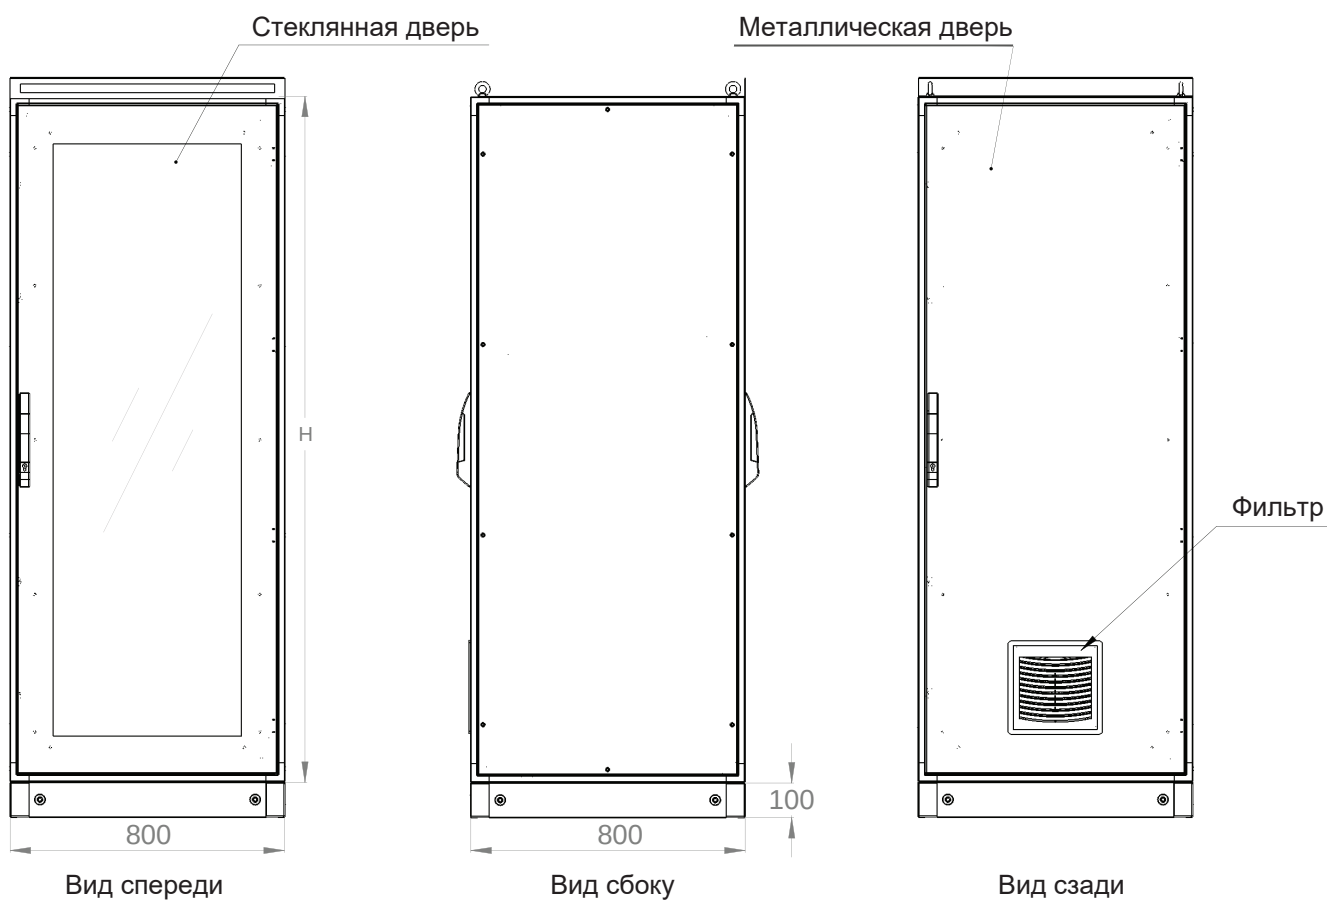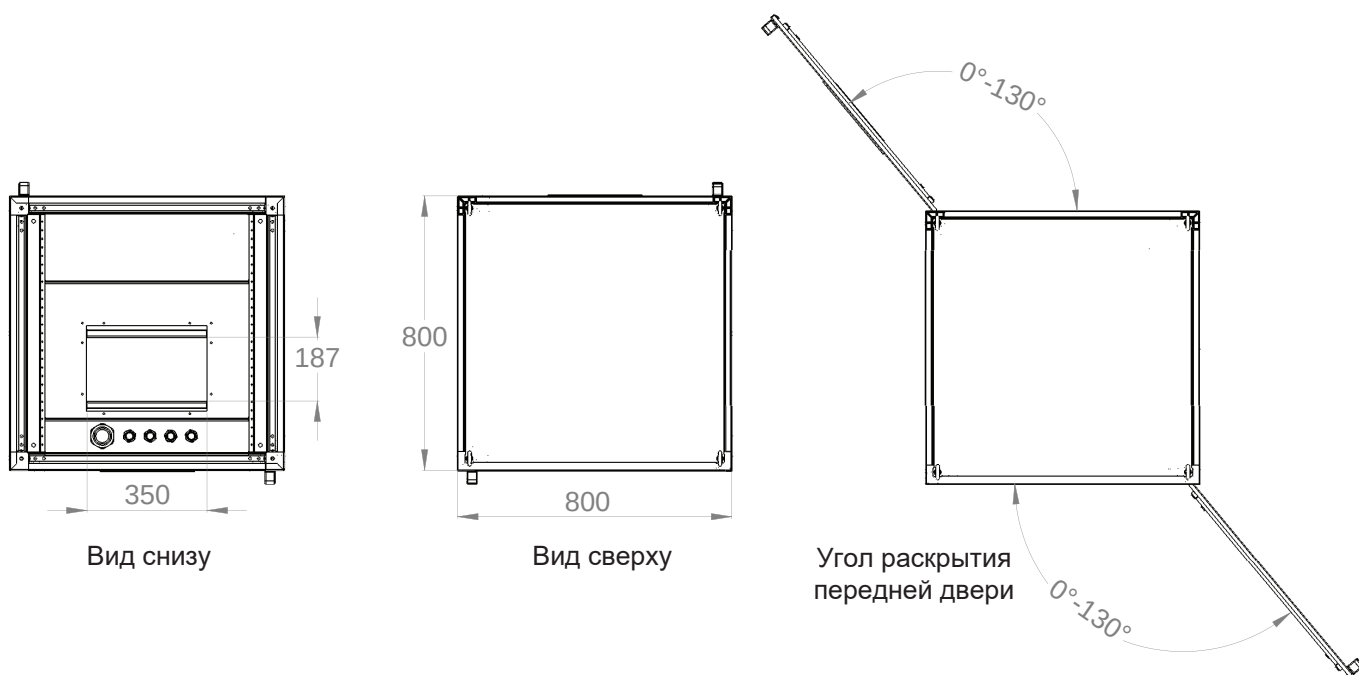



19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки


Чертежи конструкции

Ширина: 800 мм

Глубина: 800 мм

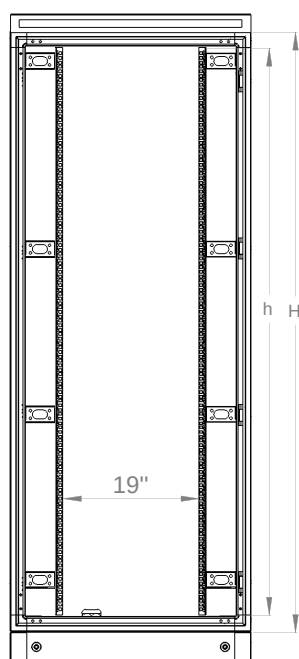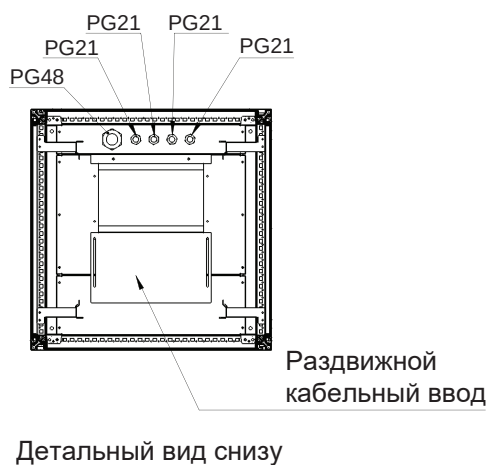

Вид спереди

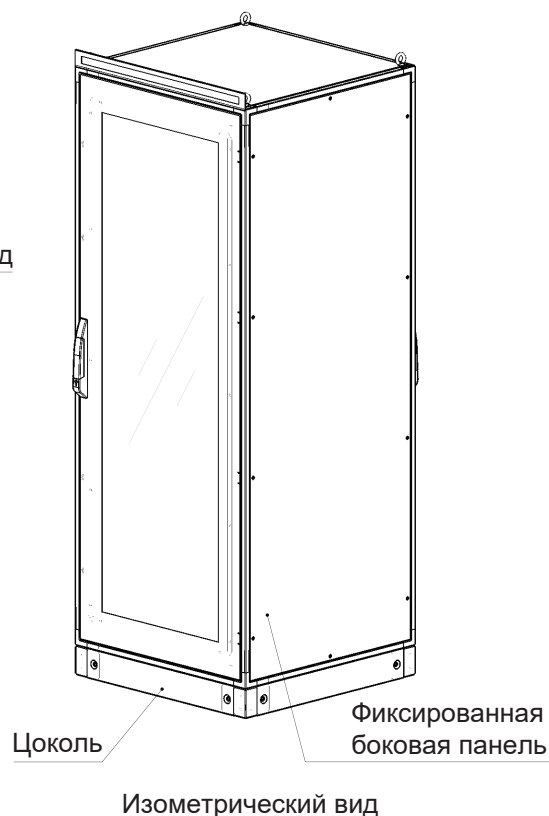

H	h
1200	24U
1600	33U
1800	38U
2000	42U

19" IP55 Напольные шкафы для внутренней установки Ш=800 мм Г=800 мм									
Артикул	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	H Высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	Монтажная глубина мм
LN-24RK8855-IND-LG	24U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=800 мм В=1200 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=800 мм	800x800x1200	24U	1066	1200	800	19"	800	570
LN-33RK8855-IND-LG	33U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=800 мм В=1600 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=800 мм	800x800x1600	33U	1466	1600	800	19"	800	570
LN-38RK8855-IND-LG	38U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=800 мм В=1800 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=800 мм	800x800x1800	38U	1689	1800	800	19"	800	570
LN-42RK8855-IND-LG	42U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=800 мм В=2000 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=800 мм	800x800x2000	42U	1867	2000	800	19"	800	570

19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

Нагрузка: 1500 кг

Высота: 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001

Система контроля качества

EN 61587-1

Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529 - Степень защиты IP55

EN/IEC 62262- IK10 Устойчивость
к механическому воздействию

EIA/ ECA-310 (D/E) 19" 482,6 мм,
1U 44,45 мм



Стандарты ЕС

EN 60950-1

Оборудование IT, Безопасность,
Часть 1: Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеоаппаратура,
оборудование IT и техники связи,
Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL

UL 2416, стандарт для телекоммуникаци-
онных шкафов и стоек для аудио-, видео-
и IT-оборудования;

UL 60950-1, CSA C22.2 NO. 60950-1-07,

Оборудование IT, Безопасность,
Часть I: Общие требования



Экологическая безопасность;

ISO 14001 Система экологического
менеджмента

Соблюдение директив RoHS

%100 Перерабатываемый материал

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый





19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Чертежи конструкции

Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

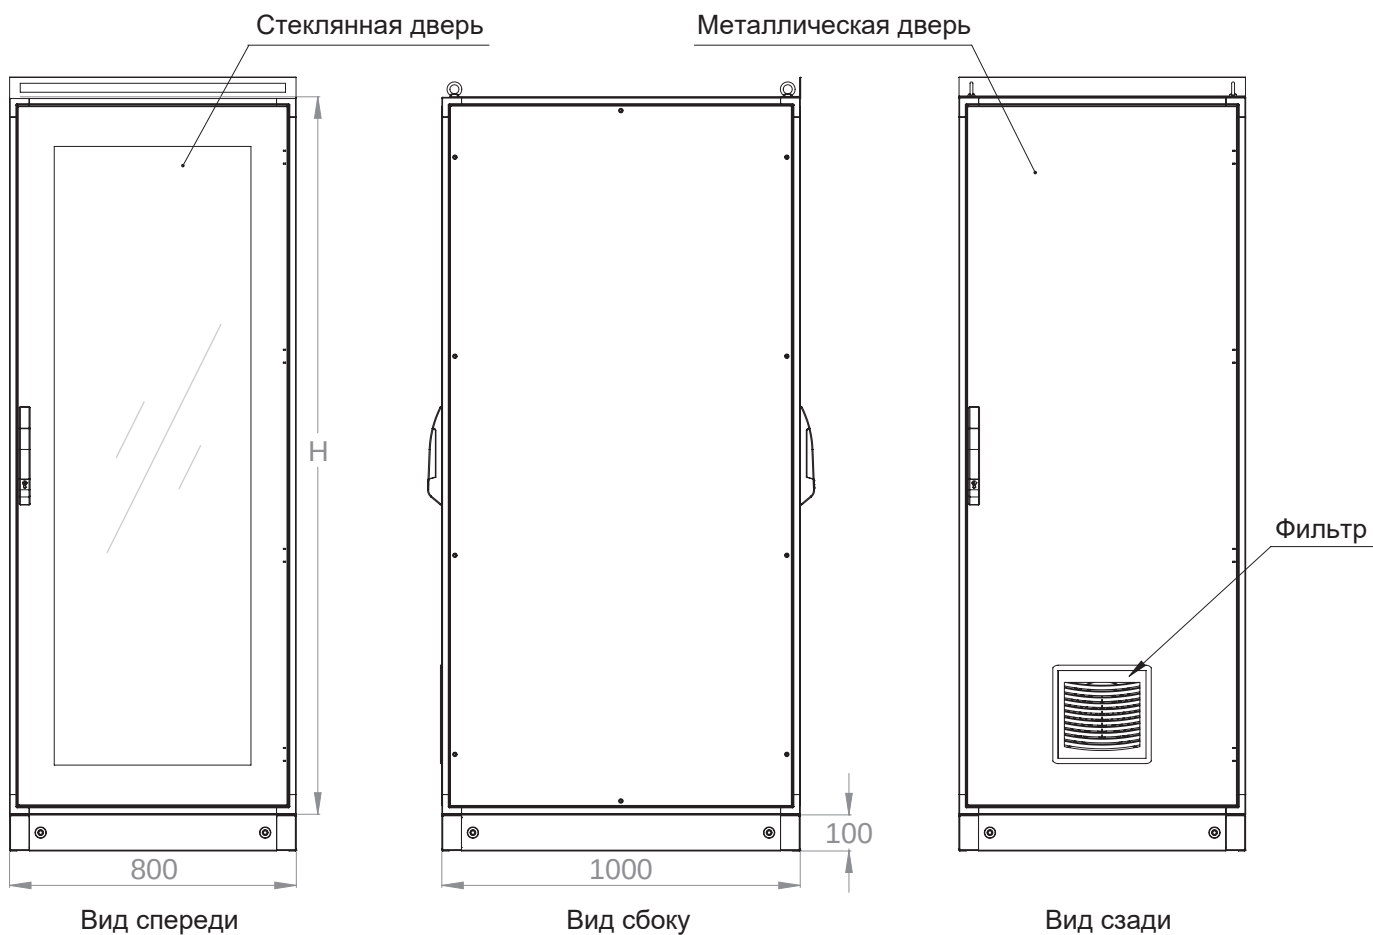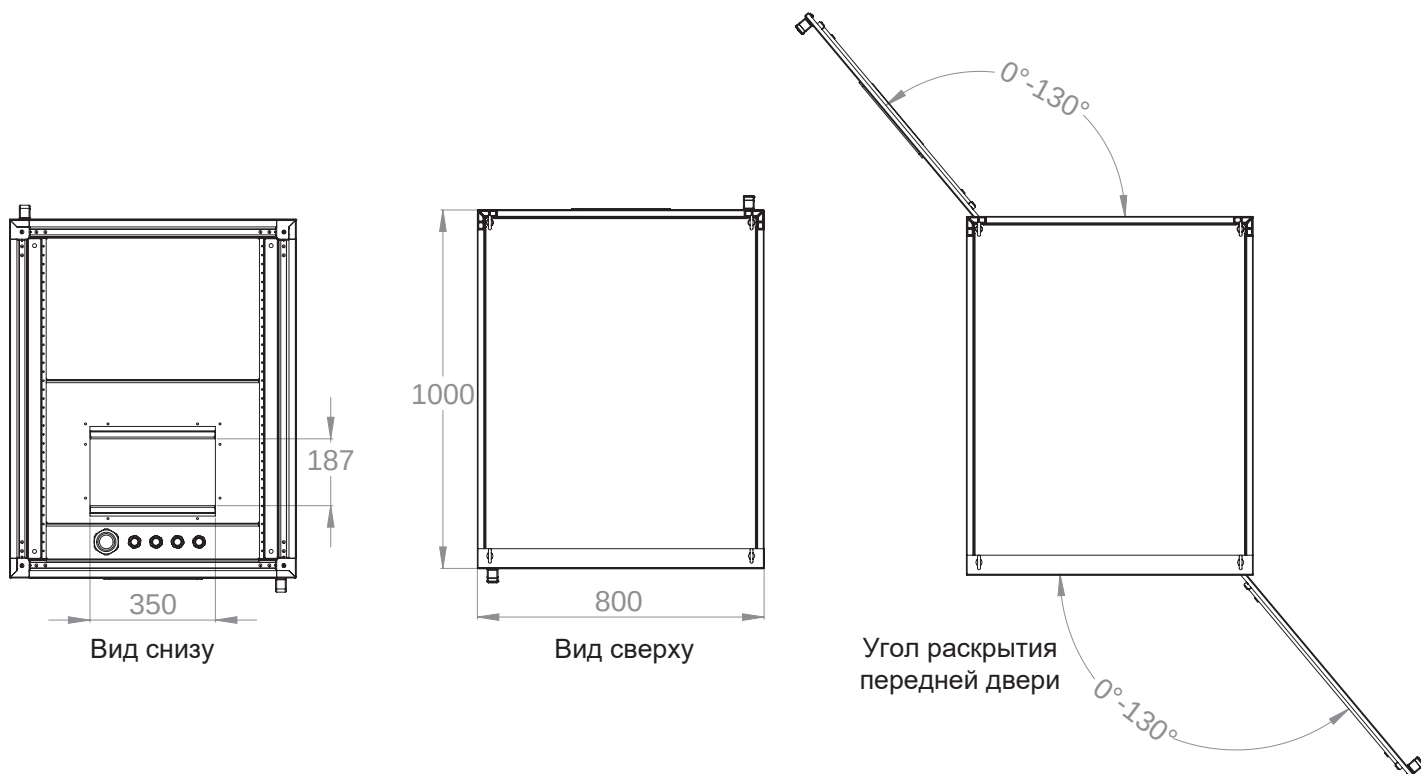


19" IP55 напольные шкафы


для внутренней установки

Чертежи конструкции


Ширина: 800 мм
Глубина: 1000 мм

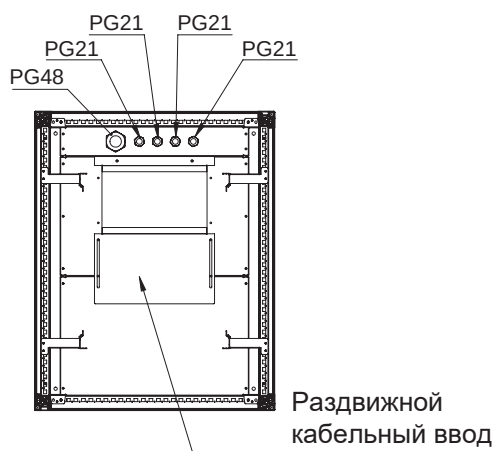

Детальный вид снизу

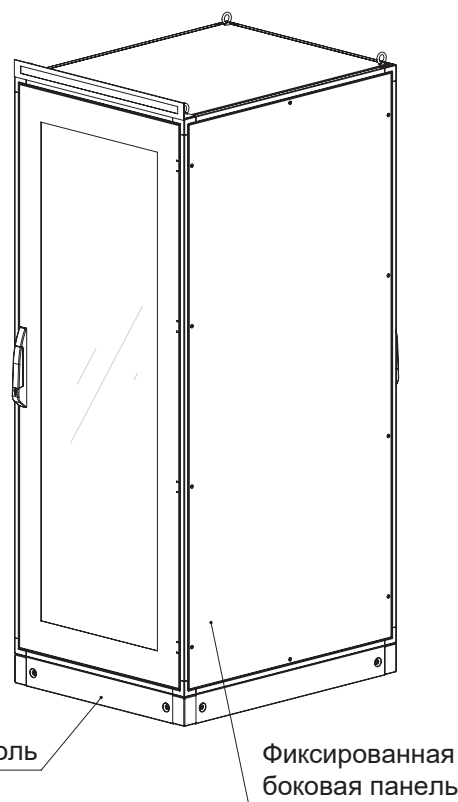

Изометрический вид

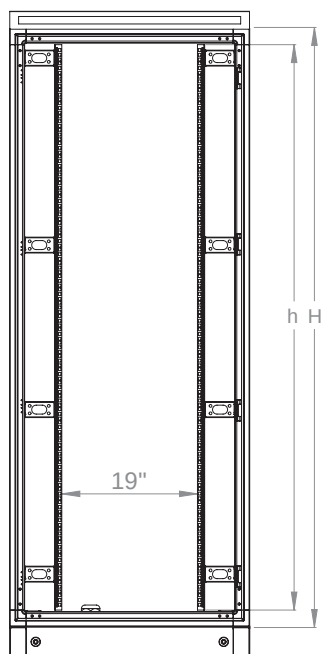

Вид спереди

H	h
2000	42U


19" IP55 Напольные шкафы для внутренней установки Ш=800 мм Г=1000 мм

Артикул	Наименование	Размеры ШxГxВ мм	h Монтажная высота U	h Монтажная высота мм	H Высота мм	Ширина мм	Монтажная ширина	Глубина мм	Монтажная глубина мм
LN-42RK8155-IND-LG	42U 19" IP55 Напольный шкаф Ш=800 мм В=2000 мм (без учета цоколя 100 мм) Г=1000 мм	800x1000x2000	42U	1867	2000	800	19"	1000	740

19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Дополнительное оборудование

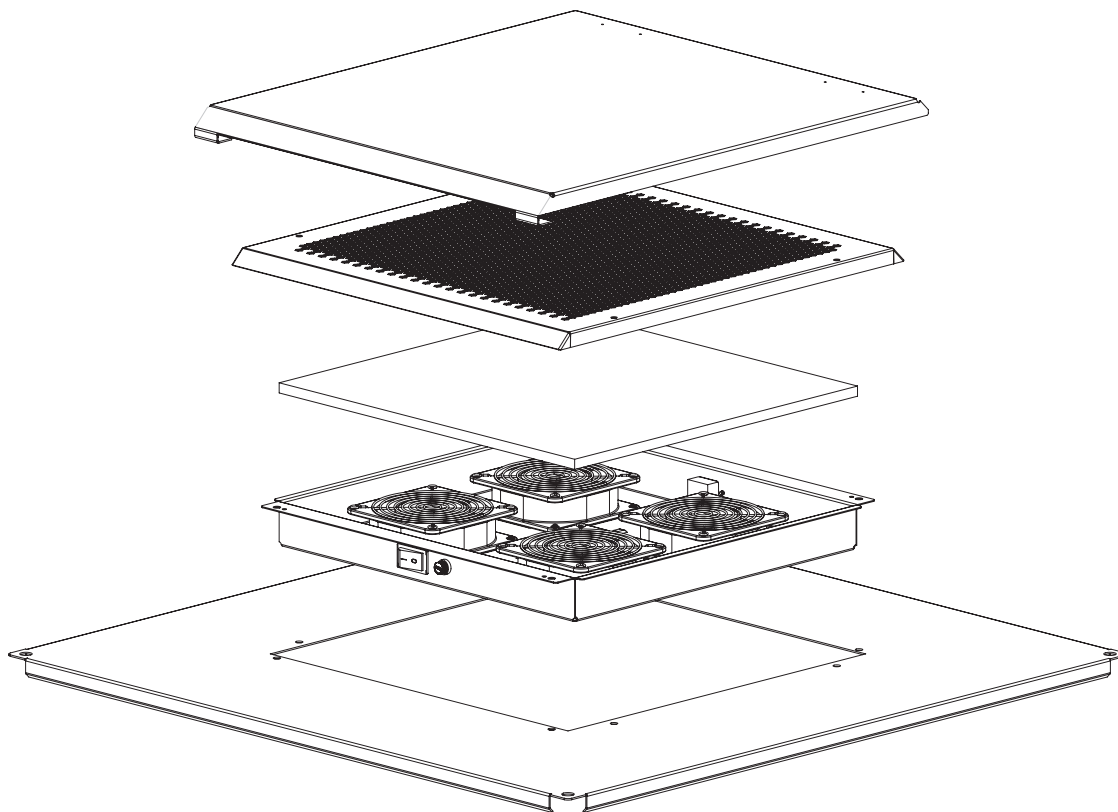

Вентиляционный модуль		Совместимость				
		19" IP55 Напольные шкафы				
Артикул	Наименование	600x600 мм	600x800 мм	600x1000 мм	800x800 мм	800x1000 мм
LN-FAN-THM-2F6655-LG	Вентиляторный модуль на 2 вентилятора с IP-фильтром и термостатом для шкафов 600(Ш)x600(Г) мм	✓	-	-	-	-
LN-FAN-THM-4F6655-LG	Вентиляторный модуль на 4 вентилятора с IP-фильтром и термостатом для шкафов 600(Ш)x600(Г) мм	✓	-	-	-	-
LN-FAN-THM-2F6855-LG	Вентиляторный модуль на 2 вентилятора с IP-фильтром и термостатом для шкафов 600(Ш)x800(Г) мм	-	✓	-	-	-
LN-FAN-THM-4F6855-LG	Вентиляторный модуль на 4 вентилятора с IP-фильтром и термостатом для шкафов 600(Ш)x800(Г) мм	-	✓	-	-	-
LN-FAN-THM-2F6155-LG	Вентиляторный модуль на 2 вентилятора с IP-фильтром и термостатом для шкафов 600(Ш)x1000(Г) мм	-	-	✓	-	-
LN-FAN-THM-4F6155-LG	Вентиляторный модуль на 4 вентилятора с IP-фильтром и термостатом для шкафов 600(Ш)x1000(Г) мм	-	-	✓	-	-
LN-FAN-THM-4F8555-LG	Вентиляторный модуль на 4 вентилятора с IP-фильтром и термостатом для шкафов 800(Ш)x800(Г) мм	-	-	-	✓	-
LN-FAN-THM-4F8155-LG	Вентиляторный модуль на 4 вентилятора с IP-фильтром и термостатом для шкафов 800(Ш)x1000(Г) мм	-	-	-	-	✓


* Вентиляторный модуль полностью заменяет стандартный модуль крышки.

** При установке вентиляторного модуля воздух поступает в корпус шкафа через установленную в задней двери вентиляционную решетку с фильтром размером 250x250 мм

19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Дополнительное оборудование

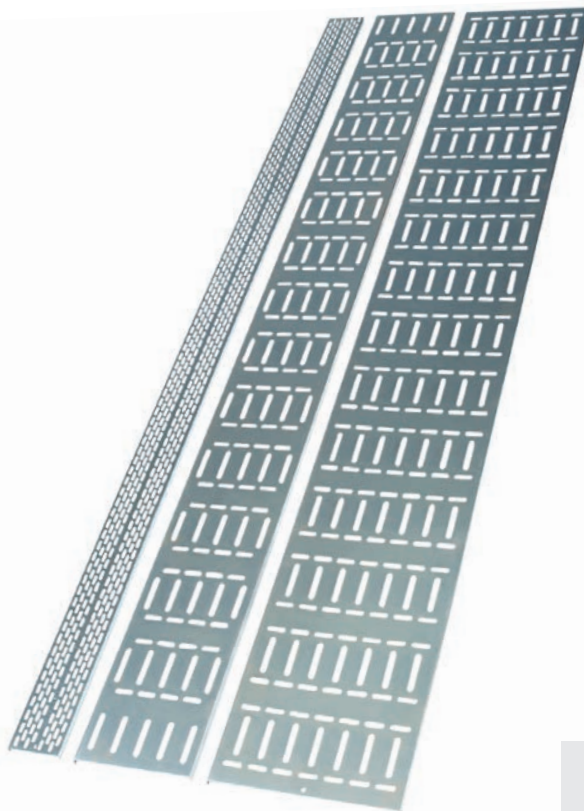

Для организации кабельных линий в задней части шкафа можно использовать вертикальные перфорированные кабельные желоба из оцинкованной стали.

Желоба с мелко перфорацией имеют ширину 100 мм, желоба с крупными слотами имеют ширину 200 мм или 300 мм.

Вертикальные кабельные желоба

Артикул	Модель	Наименование	19" IP55 напольные шкафы, совместимость:				
			600x600 мм	600x800 мм	600x1000 мм	800x800 мм	800x1000 мм
LN-KDG-CMT-24UK-ZN	Оцинкованный стальной кабельный желоб	24U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-33UK-ZN		33U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-38UK-ZN		38U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-ZN		42U Вертикальный кабельный желоб, оцинкованный, Ш=100мм	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-24UK-ZN-200	Оцинкованный стальной кабельный желоб с крупной перфорацией	24U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-33UK-ZN-200		33U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-38UK-ZN-200		38U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-ZN-200		42U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=200мм	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-24UK-ZN-300	Оцинкованный стальной кабельный желоб с крупной перфорацией	24U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-33UK-ZN-300		33U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-38UK-ZN-300		38U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-ZN-300		42U Кабельный желоб, крупная перфорация, оцинкованный, Ш=300мм	✓	✓	✓	✓	✓

** ZN= индекс обработки поверхности: данная продукция не подлежит покраске, изготовлена из оцинкованной стали.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.


19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Дополнительное оборудование



LN-KDG-CMT-42UK-WM-1525

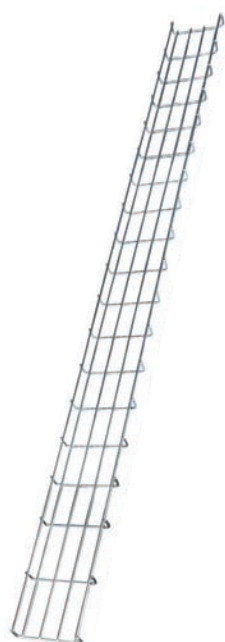

LN-KDG-CMT-42UK-WM-1535



LN-KDG-CMT-42UK-WM-2025

Для прокладки плотных кабельных линий по глубине шкафа можно использовать проволочные вертикальные кабельные лотки шириной 150 мм, 200 мм, 300 мм или 400 мм. В шкафах шириной 600 мм следует использовать лотки глубиной 25 мм в связи с ограниченностью свободного пространства для их установки.

Проволочные кабельные лотки

Артикул	Модель	Наименование	19" IP55 напольные шкафы, совместимость:				
			600x600 мм	600x800 мм	600x1000 мм	800x800 мм	800x1000 мм
LN-KDG-CMT-24UK-WM-1525	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=150мм, Г=25мм	24U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-33UK-WM-1525		33U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-38UK-WM-1525		38U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	NA	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-1525		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-24UK-WM-1535	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=150мм, Г=35мм	24U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-33UK-WM-1535		33U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-38UK-WM-1535		38U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-1535		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=150мм, Г=35мм	-	-	-	✓	✓
LN-KDG-CMT-24UK-WM-2025	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=200мм, Г=25мм	24U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	NA
LN-KDG-CMT-33UK-WM-2025		33U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	NA
LN-KDG-CMT-38UK-WM-2025		38U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-2025		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=200мм, Г=25мм	✓	✓	✓	✓	✓
LN-KDG-CMT-24UK-WM-3050	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=300мм, Г=50мм	24U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-33UK-WM-3050		33U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-38UK-WM-3050		38U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-3050		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=300мм, Г=50мм	-	-	-	✓	✓
LN-KDG-CMT-24UK-WM-4050	Проволочный вертикальный оцинкованный кабельный лоток Ш=400мм, Г=50мм	24U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-33UK-WM-4050		33U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-38UK-WM-4050		38U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-CMT-42UK-WM-4050		42U Вертикальный проволочный кабельный лоток, Ш=400мм, Г=50мм	-	-	-	✓	✓

** WM = индекс материала: данная продукция не подлежит покраске, изготовлена из оцинкованной проволоки.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

19" IP55 напольные шкафы

для внутренней установки

Дополнительное оборудование

В напольных шкафах IP55 шириной 800 мм для обеспечения профессиональной кабельной разводки можно установить вертикальные кабельные органайзеры, скрывающие узлы и отводки кабеля и облегчающие доступ к конкретным проводам.



Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой

Металлический вертикальный кабельный органайзер с крышкой

Металлический вертикальный кабельный органайзер с крышкой							
Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с алюминиевой крышкой							
Артикул	Модель	Наименование	19" IP55 напольные шкафы, совместимость:				
			600x600 мм	600x800 мм	600x1000 мм	800x800 мм	800x1000 мм
LN-KDG-ORG-24EU-CC	Стальной вертикальный кабельный органайзер с крышкой	24U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-ORG-33EU-CC		33U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-ORG-38EU-CC		38U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-ORG-42EU-CC		42U Стальной кабельный органайзер с крышкой, комплект левый/правый	-	-	-	✓	✓
LN-KDG-ORG-24HD-CC	Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости, пластик/металл, с крышкой	24U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-ORG-32HD-CC		33U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-ORG-38HD-CC		38U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	✓	NA
LN-KDG-ORG-42HD-CC		42U Кабельный органайзер, пластик/металл, комплект левый/правый	-	-	-	✓	✓

** CC= индекс цветового решения: LG - светло-серый RAL 7035, BL - черный RAL 9005, требуется указание при заказе.

✓ - совместим с указанной моделью, (-) - не совместим с указанной моделью, NA - шкафов указанных размеров не существует.

19" IP55 напольные шкафы для внутренней установки


Рекомендованное оборудование

Система мониторинга среды




Представляем полный спектр элементов системы управления и мониторинга среды, как автономных, так и сетевых, позволяющих осуществлять локальный или удаленный контроль, для эффективного управления опциями камер, датчиков дыма, датчиков температуры и влажности, датчиков протечек и датчиков доступа. Преимущества системы: удаленный мониторинг нескольких систем, высокая степень безопасности и возможности внутреннего аудита, корректирующие и предупреждающие действия, мгновенная и ретроспективная отчетность и анализ.

Система контроля доступа

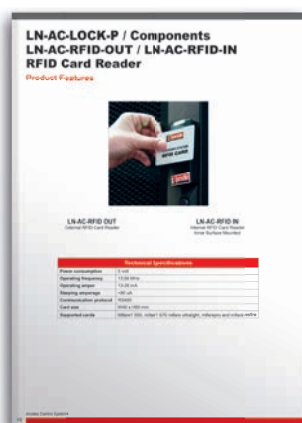

Представляем полный спектр элементов систем контроля доступа, доступных для всего диапазона продукции LANDE: простых замков с одноточечной фиксацией, встроенных в поворотную ручку трехточечных замков, механических и электронных кодовых замков, считывателей карт RFID, считывателей отпечатков пальцев и сетчатки глаза. При интеграции с системами мониторинга и управления LANDE можно установить удаленную блокировку доступа.

Панели распределения питания

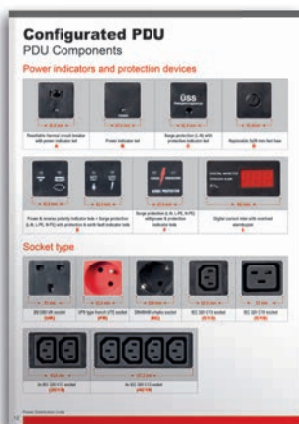

Полный спектр панелей распределения питания (PDU) доступен от базовых экономичных блоков или интеллектуальных блоков полного дистанционного мониторинга и контроля. Широкий выбор конфигураций с различным типом корпуса: горизонтальным 19" или вертикальным, типом розеток: IEC320 C13, BS британского стандарта, DIN 49440 Schuko, системами защиты и управления питания: ручными или автоматическими выключателями, защитой от перенапряжения, интеллектуальными устройствами удаленного мониторинга множественных систем.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО “ЛАНДЕ РУС” Россия

Адрес: 3-я Магистральная ул., д.30, стр.1, г.Москва

Телефон: +7 495 363 68 50

LANDE A.Ş. Турция

Главный офис: г.Стамбул

Телефон: +90 216 312 26 53

Производство: г.Эскишехир

Телефон: +90 222 236 24 66 pbx

www.lande.com.ru | sales@lande.com.ru