

19" Настенные шкафы SLIMbox 600x200 мм



19" SLIMbox

настенные шкафы 600x200 мм

Нагрузка: 100 кг

Монтажная высота: 6U (3U+3U)

Стандарты и соответствия:



ISO 9001

Система контроля качества

EN 61587-1

Механические конструкции
для электронного оборудования

IEC 297-1, Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов

EN/IEC 60529 - Степень защиты IP20

EN/IEC 62262- IK07 Устойчивость
к механическому воздействию

EIA/ ECA-310 (D/E) 19" 482,6 мм,
1U 44,45 мм



Стандарты ЕС

EN 60950-1

Оборудование IT, Безопасность,
Часть 1: Общие требования

EN IEC 62368-1 Аудио-, видеоаппаратура,
оборудование IT и техники связи,
Часть 1: Требования безопасности



Сертификат UL

UL 2416, стандарт для телекоммуникаци-
онных шкафов и стоек для аудио-, видео-
и IT-оборудования;

UL 60950-1, CSA C22.2 NO. 60950-1-07,

Оборудование IT, Безопасность,
Часть I: Общие требования



Экологическая безопасность;

ISO 14001 Система экологического
менеджмента

Соблюдение директив RoHS

%100 Перерабатываемый материал

Стандартные цвета:



RAL 7035 Светло-серый



RAL 9005 Черный



Особенности:


- Распашной запираемый корпус.
- Верхняя зона установки оборудования: для установки патч-панелей, монтажная емкость 3U, возможность поворота на 100°.
- Нижняя зона установки оборудования: для установки роутеров, свитчей, хабов, монтажная емкость 3U.
- 6 кабельных вводов с пластиковыми заглушками 145x70 мм:
 - слева и справа в верхней части боковых стенок;
 - в верхней и нижней стенках;
 - в верхней и нижней части задней стенки.
- Посадочное место для установки вентилятора в нижней части шкафа, с защитной решеткой.
- Перфорация передней двери для обеспечения пассивной вентиляции.
- Большое количество точек крепления кабеля.
- Устойчивое внешнее покрытие толщиной 70-90 мкм, выдерживающее тест солевым туманом до 500 часов.
- Степень адгезии покрытия по EN ISO2409: класс 0-1.
- Варианты цвета покрытия: светло-серый RAL7035, черный RAL9005.

19" SLIMbox


настенные шкафы 600x200 мм

Чертежи конструкции

Шкафы SLIMbox с двумя независимыми монтажными зонами для вертикального размещения патч-панелей, роутеров, разветвителей и другого 19" оборудования, Г=200мм




Вид снизу

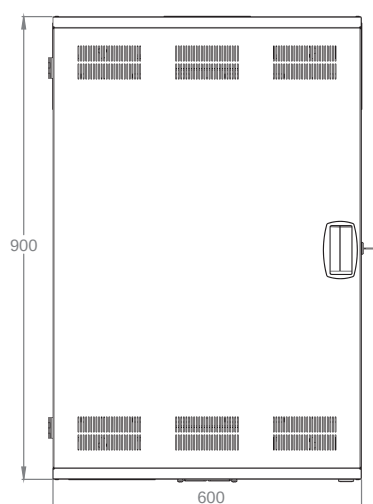


Вид спереди



Вид сбоку

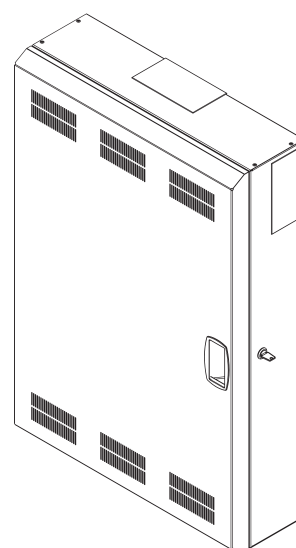

Изометрический вид



Вид сверху

Серия SLIMBox - Настенные 19" телекоммуникационные шкафы Ш=600мм Г=200мм


*Артикул	Серия	Наименование	Ширина W (мм)	Глубина D (мм)	Высота H (мм)	Кабельные вводы (шт)	Замки (шт)	Петли (шт)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Кол-во в упаковке
LN-WMSLM33U-CC	SLIMbox	19" Настенный шкаф, 600x200 мм, 6U (3U+3U)	600	200	900	6	1	2	16,6	18,8	1

** CC= Код цвета, при заказе укажите LG для светло-серого RAL7035, BL для черного RAL9005

19" SLIMbox

настенные шкафы 600x200 мм

Чертежи конструкции

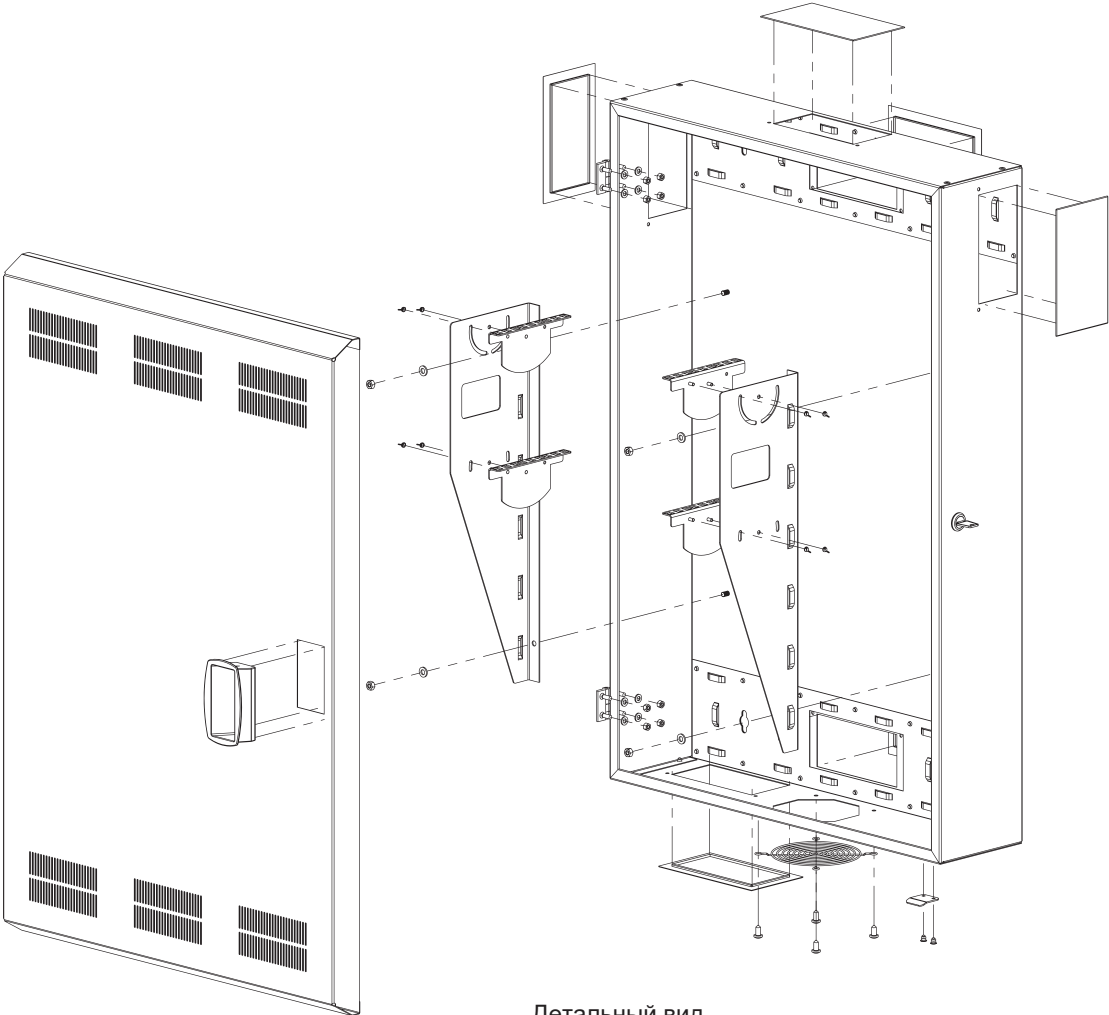


Детальный вид

Конфигурация поставки			
Деталь	Материал	Толщина металла (мм)	Количество
КОРПУС	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1	1
ДВЕРЬ	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1	1
19" КРОНШТЕЙН	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1,5	2
19" МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1,5	4
КАБЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1	2

19" SLIMbox

настенные шкафы 600x200 мм

Чертежи конструкции

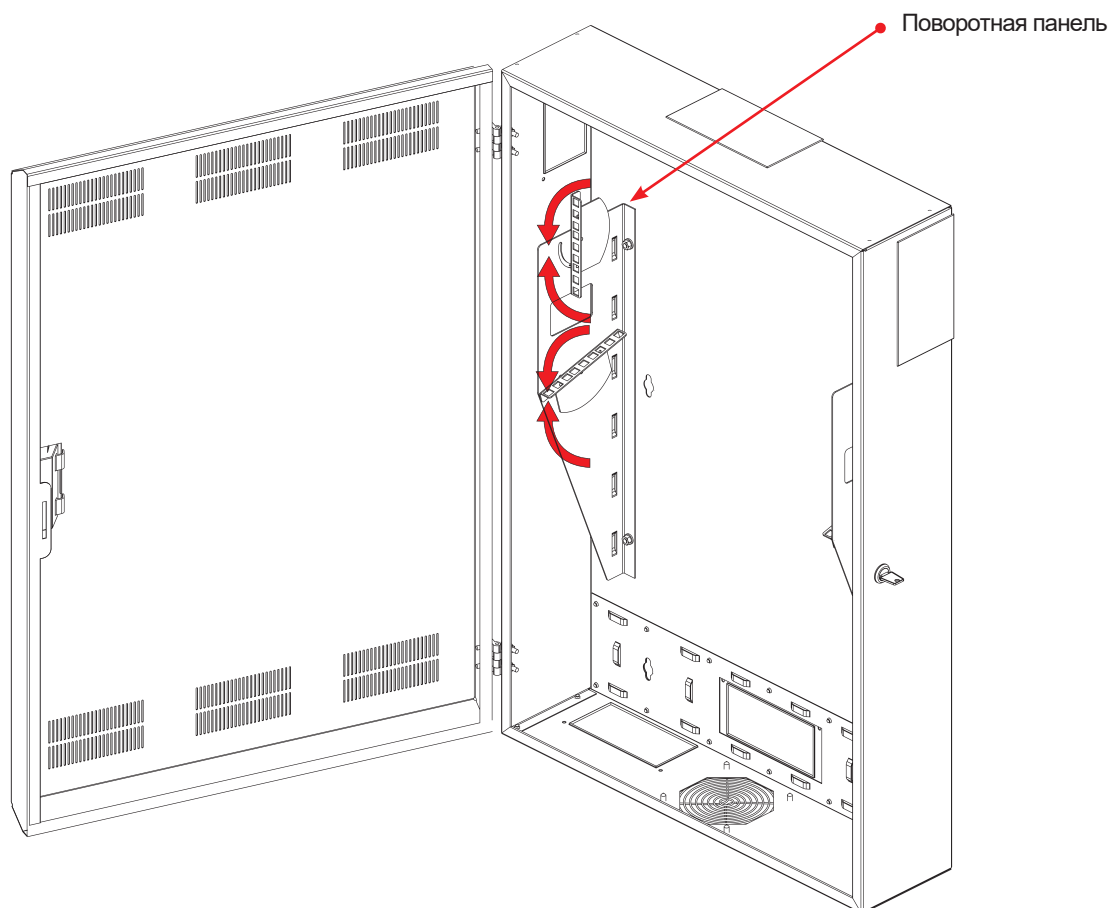

Угол поворота монтажных кронштейнов 100°

Упаковка при транспортировке :

Настенные шкафы, упакованные в картонные коробки, укладываются на деревянный поддон 1100x1300 мм. Углы укрепляются прочным картоном 4-кратного сложения. Блок коробок упаковывается пленкой и маркируется.

Серия SLIMBox - Настенные 19" телекоммуникационные шкафы Ш=600мм Г=200мм - Упаковка

*Артикул	Серия	Наименование	Размер упаковки (ДxШxВ)	Размер палеты (ВxШxГ)	Кол-во на палете
LN-WMSLM33U-CC	SLIMbox	19" Настенный шкаф, 600x200 мм, 6U (3U+3U)	920x620x220	1600x1100x1300	14

*CC= Код цвета, при заказе укажите LG для светло-серого RAL7035, BL для черного RAL9005



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО “ЛАНДЕ РУС” Россия

Адрес: 3-я Магистральная ул., д.30, стр.1, г.Москва

Телефон: +7 495 363 68 50

LANDE A.Ş. Турция

Главный офис: г.Стамбул

Телефон: +90 216 312 26 53

Производство: г.Эскишехир

Телефон: +90 222 236 24 66 pbx

www.lande.com.ru | sales@lande.com.ru