

Серия SLIMBox

Настенные шкафы 19"

Ш=640мм



Серия SLIMBox -19" Настенные телекоммуникационные шкафы Ш=640мм
Шкафы SLIMbox для эффективного вертикального размещения 19" активного оборудования телекоммуникационных сетей, систем безопасности, видеонаблюдения

Конструктивные особенности:


- Распашной запираемый корпус
- При вертикальной установке оборудования полезная глубина достигает 23" (654 мм).
- Доступны два варианта монтажной емкости: 4U и 6U.
- 6 кабельных вводов с пластиковыми заглушками 145x70 мм:
 - слева и справа в верхней части боковых стенок;
 - в верхней и нижней стенках;
 - в верхней и нижней части задней стенки.
- Посадочное место для установки вентилятора в нижней части шкафа, с защитной решеткой.
- Перфорация передней двери для обеспечения пассивной вентиляции.
- Монтажные направляющие могут быть установлены как для вертикального, так и для горизонтального расположения оборудования.
- Передняя дверь, направление открытия которой может быть легко изменено, может быть цельнометаллической или быть оборудована обзорным окном из плексигласа.
- Устойчивое внешнее покрытие толщиной 70-90 мкм, выдерживающее тест солевым туманом до 500 часов.
- Степень адгезии покрытия по EN ISO2409: класс 0-1.
- Варианты цвета покрытия: светло-серый RAL7035, черный RAL9005.
- Максимальная допустимая нагрузка: 100 кг.

Соответствие стандартам :


- ISO 9001:2008
- TSE:EN 61587-1 Базовые несущие конструкции для электронного оборудования - Тесты соответствия IEC 60917 и IEC 60297
- Климат и окружающая среда: EN 61587-1/4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30
- Статическая грузоподъемность: EN61587-1/5.2.1
- Статическая жесткость: EN61587-1/5.2.2
- Динамическая нагрузка, вибрация и ударное воздействие: EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
- Заземление: EN61587-1/6.2
- Воспламеняемость: EN61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN61587-1/6.4




Серия SLIMBox - 19" Настенные телекоммуникационные шкафы Ш=640мм
 Шкафы SLIMBox для эффективного вертикального размещения 19" активного оборудования телекоммуникационных сетей, систем безопасности, видеонаблюдения

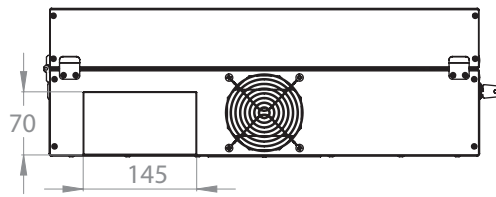


ВИД СНИЗУ

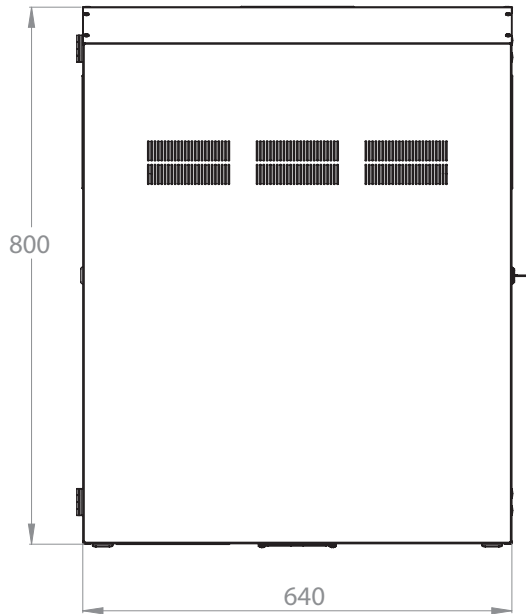

ВИД СПЕРЕДИ

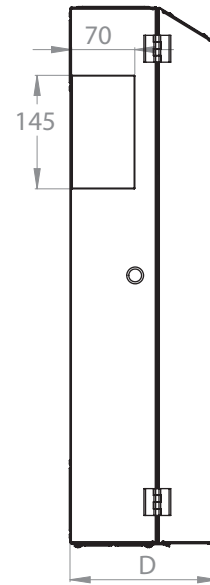

ВИД СБОКУ

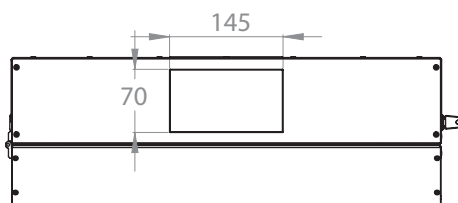

ВИД СВЕРХУ


Серия SLIMBox - 19" Настенные шкафы Ш=640мм

Артикул	Серия	Описание	Ширина (W мм)	Глубина (D мм)	Высота (H мм)	Кабельные вводы (шт)	Замок (шт)	Петли (шт)
LN-WM SLM 4U S-CC	SlimBOX	4U 19" Настенный шкаф - Цельнометаллическая дверь	640	220	800	6	1	2
LN-WM SLM 6U S-CC	SlimBOX	6U 19" Настенный шкаф - Цельнометаллическая дверь	640	309	800	6	1	3

** CC= Код цвета, при заказе укажите LG для светло-серого RAL7035, BL для черного RAL9005

Серия SLIMBox -19" Настенные телекоммуникационные шкафы Ш=640мм


Шкафы SLIMbox для эффективного вертикального размещения 19" активного оборудования телекоммуникационных сетей, систем безопасности, видеонаблюдения

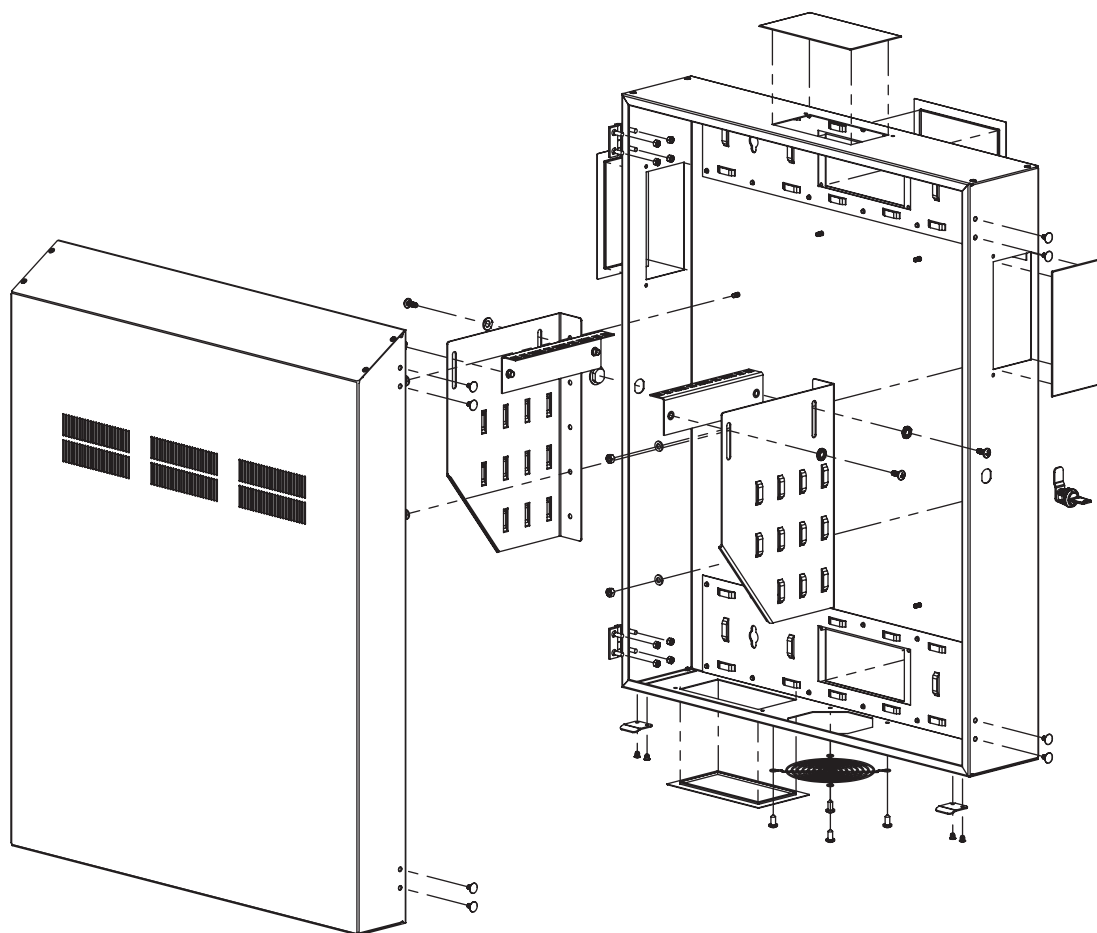

ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД


Конфигурация поставки			
Деталь	Качество материала	Толщина материала (мм)	Количество в поставке
Корпус	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1	1
Дверь	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1	1
19" Кронштейн	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1,5	2
19" Направляющие	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1,5	2
Кабельная панель	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1	2
Окно из плексигласа	Механические характеристики ISO 527-1,-2, ISO179-1	2	1

Серия SLIMBox - 19" Настенные телекоммуникационные шкафы Ш=640мм
 Шкафы SLIMbox для эффективного вертикального размещения 19" активного оборудования телекоммуникационных сетей, систем безопасности, видеонаблюдения

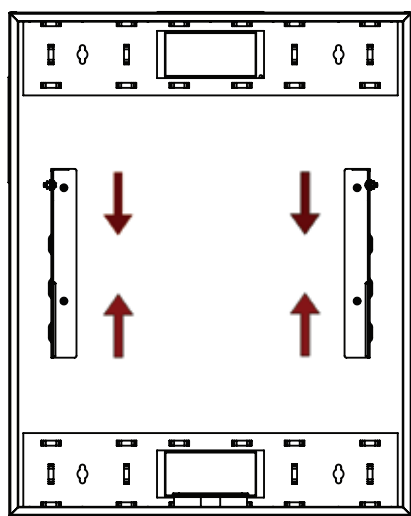

ВАРИАНТ 1



Фронтальный вид задней стенки –
 Вертикальное расположение оборудования,
 шаг регулировки 60мм

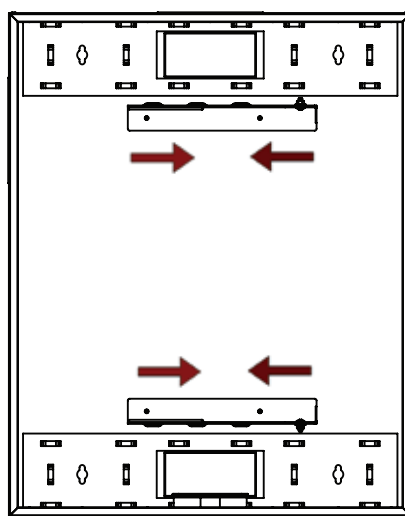

ВАРИАНТ 2

Фронтальный вид задней стенки –
 Горизонтальное расположение оборудования,
 шаг регулировки 60 мм

Монтажные направляющие могут быть установлены вертикально или горизонтально, что дает возможность различных вариантов установки необходимого оборудования

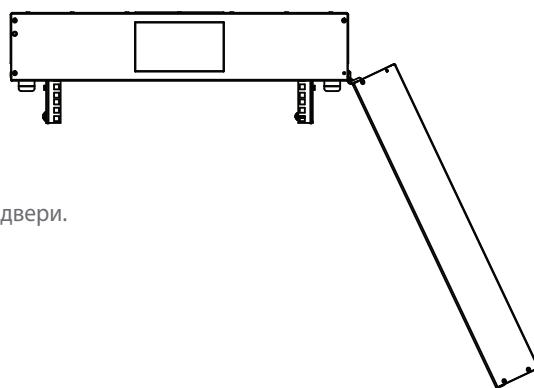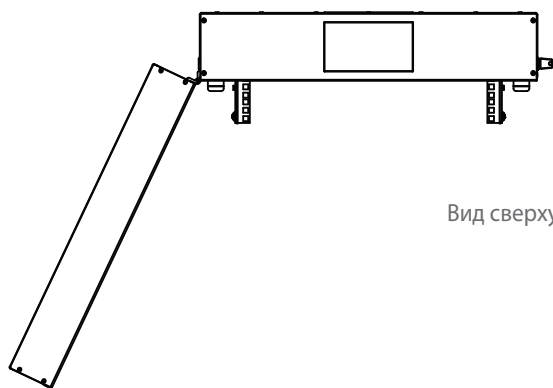

Вид сверху: Изменение расположения двери.

Упаковка при транспортировке :

Настенные шкафы, упакованные в картонные коробки, укладываются на деревянный поддон 960х1300 мм. Углы укрепляются прочным картоном двойного слоения. Блок коробок упаковывается в пленку и маркируется.

Серия SLIMBOX - 19" Настенные шкафы - Ш=640 мм - Упаковка					
Артикул	Серия	Описание	Размер коробки (ВхШхГ мм)	Размер палеты (ВхШхГ мм)	Количество на палете (шт)
LN-WM SLM 4U S-CC	SLIMbox	4U 19" Настенный шкаф - Цельнометаллическая дверь	820х660х230	1710х820х1320	14
LN-WM SLM 6U S-CC	SLIMbox	6U 19" Настенный шкаф - Цельнометаллическая дверь	820х660х320	2010х820х1320	12

** CC= Код цвета, при заказе укажите LG для светло-серого RAL7035, BL для черного RAL9005