

Серия SLIMBox

19" Настенные навесные
откидные шкафы Ш=600мм



Серия SLIMBox – 19" Настенные навесные откидные шкафы Ш=600мм


Настенные навесные шкафы SLIMBox для вертикального безопасного размещения небольшого сетевого оборудования, аудиосистем, видеорегистраторов и другого оборудования 19"

Особенности конструкции:

- Удобный дизайн, дающий быстрый доступ к управлению оборудованием
- Антивандальная конструкция идеально подходит для использования в небезопасных зонах.
- Шкафы данной конструкции доступны во встраиваемом и навесном исполнении.
- В серии представлены шкафы с монтажной емкостью 2U и 4U.
- Глубина устанавливаемого оборудования - до 508 мм.
- Для ввода кабеля задняя стенка оборудована выбивной панелью на перемычках размером 216x216 мм.
- 4 кабельных ввода с пластиковыми заглушками 145x70 мм:
 - в верхней и нижней стенках;
 - в верхней и нижней части задней стенки.
- Перфорация передней двери для обеспечения пассивной вентиляции.
- Большое количество дополнительных точек крепления кабеля.
- Устойчивое внешнее покрытие толщиной 70-90 мкм, выдерживающее тест солевым туманом до 500 часов.
- Степень адгезии покрытия по EN ISO2409: класс 0-1.
- Варианты цвета покрытия: светло-серый RAL7035, черный RAL9005.
- Максимальная допустимая нагрузка: 100 кг.


Соответствие стандартам:

- ISO 9001:2008
- TSE:EN 61587-1 Базовые несущие конструкции для электронного оборудования - Тесты соответствия IEC 60917 и IEC 60297
- Климат и окружающая среда: EN 61587-1/4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30
- Статическая грузоподъемность: EN61587-1/5.2.1
- Статическая жесткость: EN61587-1/5.2.2
- Динамическая нагрузка, вибрация и ударное воздействие: EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
- Заземление: EN61587-1/6.2
- Воспламеняемость: EN61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN61587-1/6.4

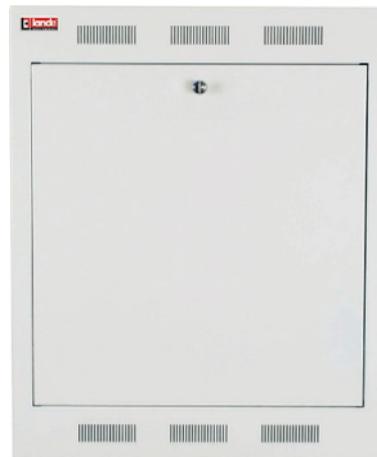


Серия SLIMBox – 19" Настенные навесные откидные шкафы Ш=600мм


Настенные навесные шкафы SLIMbox для вертикального безопасного размещения небольшого сетевого оборудования, аудиосистем, видеорегистраторов и другого оборудования 19"

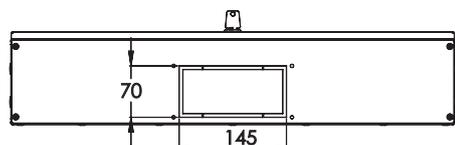


ВИД СНИЗУ

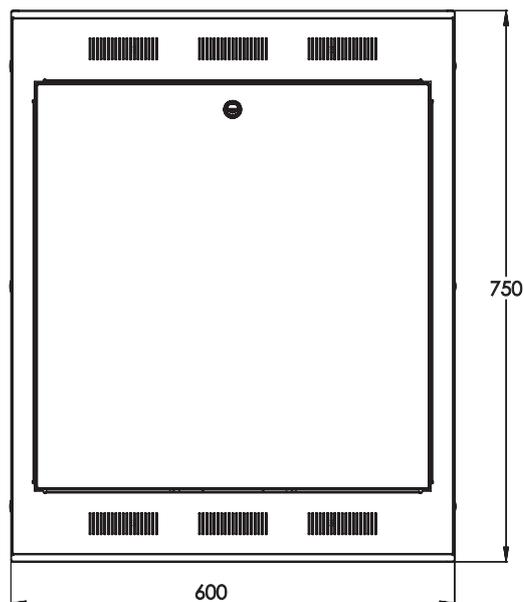


ВИД СПЕРЕДИ

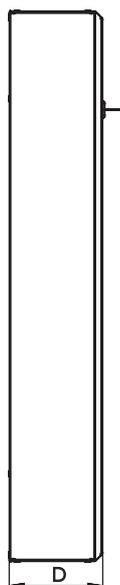

ВИД СБОКУ

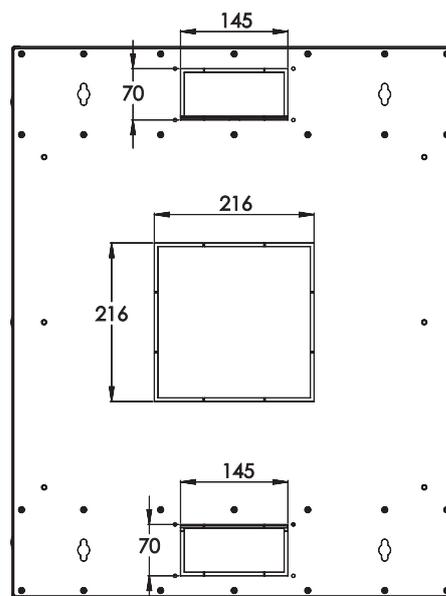

ВИД СЗАДИ

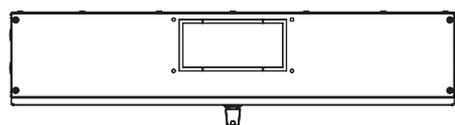

ВИД СВЕРХУ


Серия SLIMBox - Настенные навесные откидные шкафы 19" Ш=600мм

Артикул	Серия	Описание	Ширина (W мм)	Глубина (D мм)	Высота (H мм)	Кабельные вводы (шт)	Замки (шт)	Петли (шт)
LN-WM SLM 2U-CC	SLIMbox	2U 19" Настенный навесной шкаф Ш=600 Г=127	600	127	750	4	1	2
LN-WM SLM 4U-CC	SLIMbox	4U 19" Настенный навесной шкаф Ш=600 Г=216	600	216	750	4	1	2

** CC= Код цвета, при заказе укажите LG для светло-серого RAL7035, BL для черного RAL9005

Серия SLIMBox – 19" Настенные навесные откидные шкафы Ш=600мм

Настенные навесные шкафы SLIMbox для вертикального безопасного размещения небольшого сетевого оборудования, аудиосистем, видеорегистраторов и другого оборудования 19"


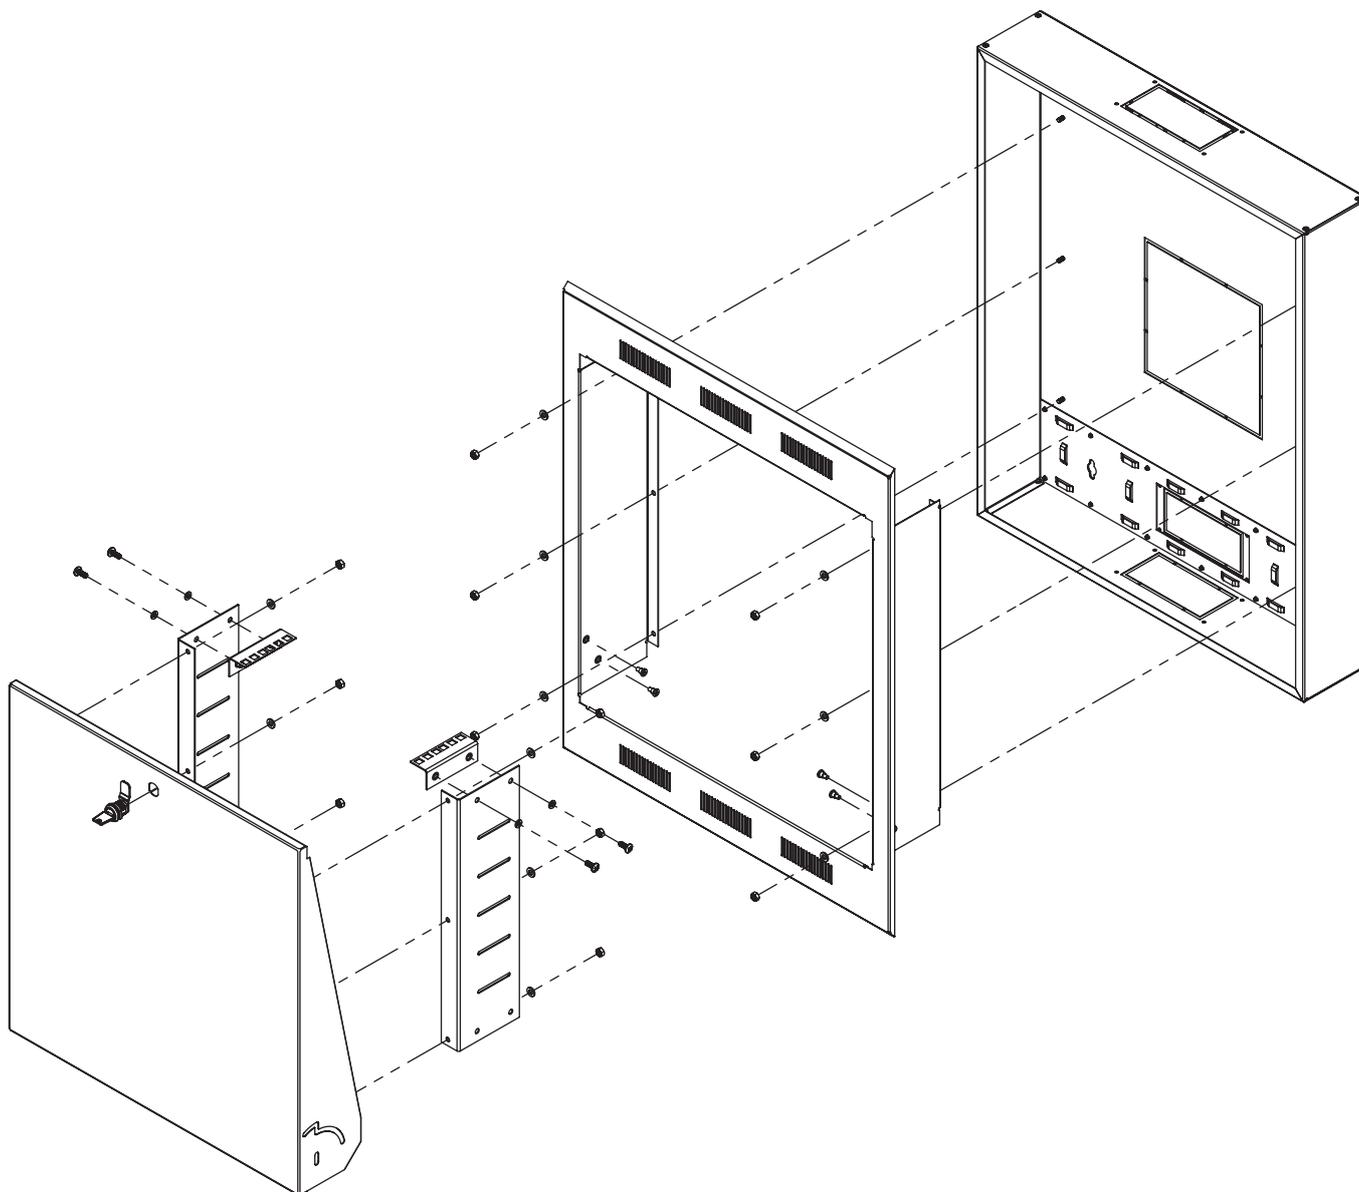


Конфигурация поставки



Артикул	Качество материала	Толщина материала (мм)	Количество в поставке
Корпус	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1	1
Дверь	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1,2	1
19" кронштейн	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1,5	2
19" направляющие	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1,5	2
Кабельная панель	DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS	1	2

Серия SLIMBox – 19" Настенные навесные откидные шкафы Ш=600мм

Настенные откидные шкафы SLIMbox для вертикального безопасного размещения небольшого сетевого оборудования, аудиосистем, видеорегистраторов и другого оборудования 19"

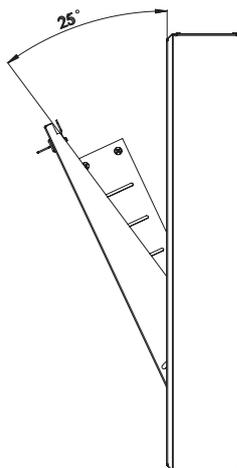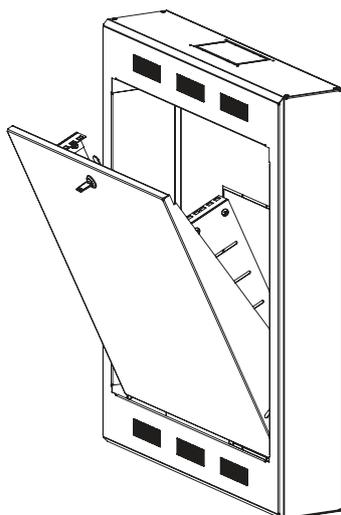

Угол раскрытия двери
в режиме эксплуатации : 25°
Первое положение фиксатора

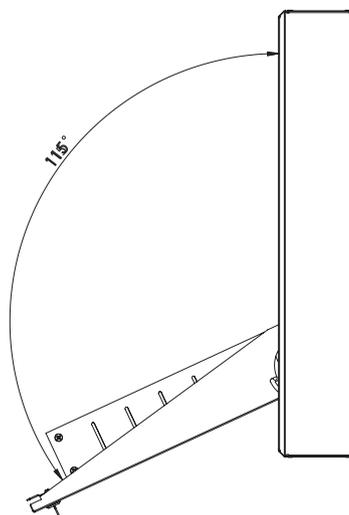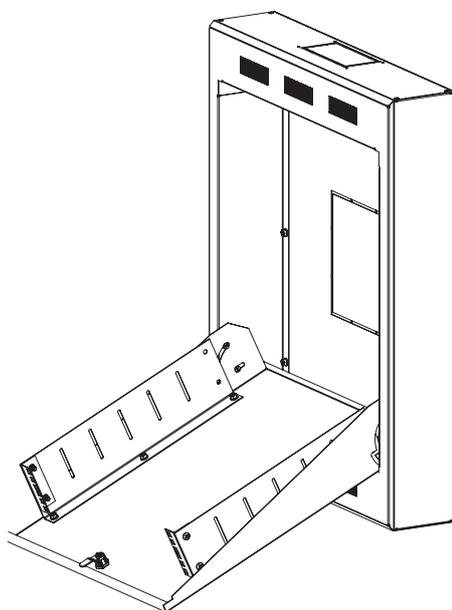

Угол раскрытия двери
в режиме сервиса : 115°
Второе положение фиксатора

Упаковка при транспортировке :

Настенные шкафы, упакованные в картонные коробки, укладываются на деревянный поддон 800x1384 мм. Углы укрепляются прочным картоном двойного сложения. Блок коробок упаковывается в пленку и маркируется.

Серия SLIMBox - Настенные навесные откидные шкафы 19" Ш=600мм - Упаковка					
Артикул	Серия	Описание	Размер коробки (ВxШxГ мм)	Размер палеты (ВxШxГ мм)	Количество на палете (шт)
LN-WM SLM 2U-CC	SLIMbox	2U 19" Настенный откидной навесной шкаф Ш=600 Г=127	760x610x137	1384x800x1280	20
LN-WM SLM 4U-CC	SLIMbox	4U 19" Настенный откидной навесной шкаф Ш=600 Г=216	760x610x226	1370x800x1280	12

** CC= Код цвета, при заказе укажите LG для светло-серого RAL7035, BL для черного RAL9005