

Оборудование рабочих мест (серия Elevit)



Elevit 1016 - 19'' - 16U - IP20

Напольная рабочая станция оператора

Нагрузка: 200 кг

Напольные телекоммуникационные станции операторов со степенью защиты IP20 для оборудования рабочих мест в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д. Позволяют совместить установку рабочего компьютерного оборудования и сетевых устройств стандарта 19'', используемых для прокладки локальных телекоммуникационных сетей, систем видеонаблюдения, безопасности, мультимедиа.



Особенности:

- Конструкция основана на базе стандартного 19" шкафа высотой 16U, шириной 600 мм, глубиной 600 мм, с уровнем защиты IP20 с усиленной каркасной рамой
- Верхняя деревянная столешница для установки монитора и клавиатуры
- Деревянный откидной стол спереди
- Комплект роликов повышенной прочности, 2 с тормозом, 2 без тормоза
- 1 стационарная и 1 выдвижная полка в комплекте
- Полезное внутреннее пространство : 500x480x748 мм
- Кабельный ввод над задней дверью
- 2 пары монтажных направляющих 19"
- Максимальная нагрузка: 200 кг

Стандарты и соответствия:


- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:




Elevit 1016 - 19'' - 16U - IP20



Напольная рабочая станция оператора

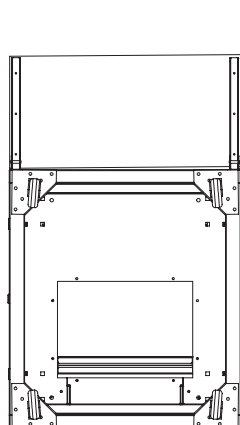


Вид снизу

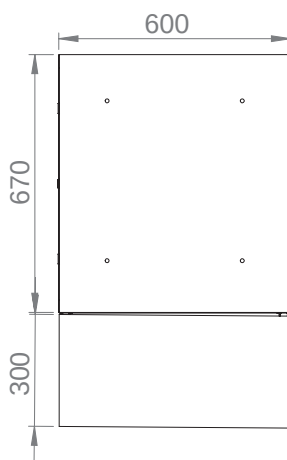


Вид сверху

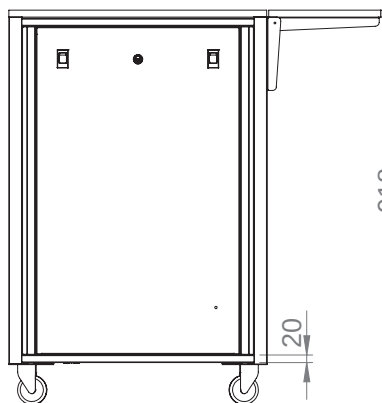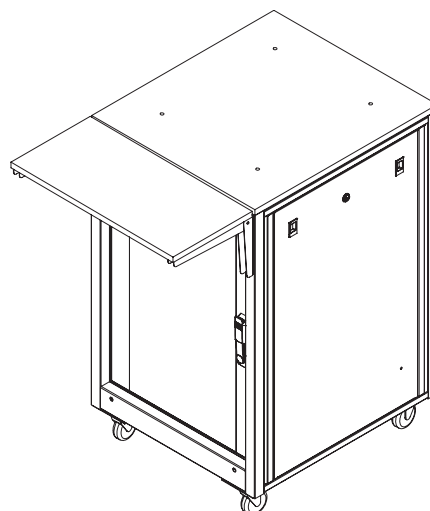


Вид сбоку

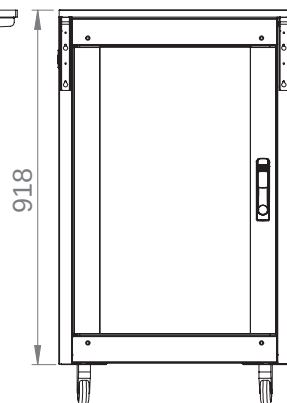


Вид спереди

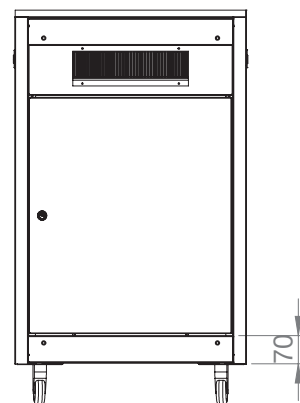

Вид сзади

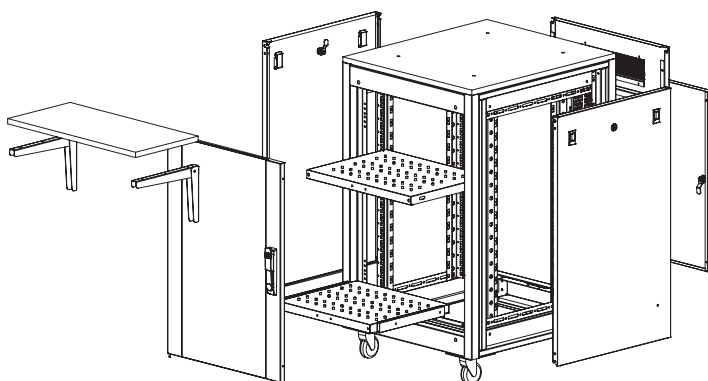

Детальный вид

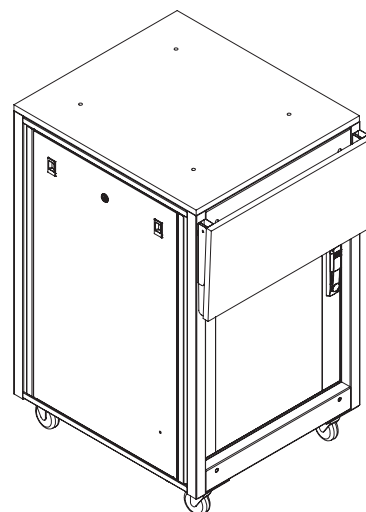

Изометрический вид

Оборудование рабочих мест - Напольная станция - Elevit 1016 - 19'' - 16U - IP20

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1016-IP20	Рабочая станция Elevit 1016, 19'', 16U, IP20	600	670	1016	2	4

Elevit 1016 - 19'' - 16U - IP55

Напольная рабочая станция оператора

Нагрузка: 200 кг

Напольные телекоммуникационные станции операторов со степенью защиты IP55 для оборудования рабочих мест в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д. Позволяют совместить установку рабочего компьютерного оборудования и сетевых устройств стандарта 19", используемых для прокладки локальных телекоммуникационных сетей, систем видеонаблюдения, безопасности, мультимедиа.

Особенности:

- Конструкция основана на базе стандартного 19" шкафа высотой 16U, шириной 600 мм, глубиной 600 мм, с уровнем защиты IP54 с усиленной каркасной рамой
- Верхняя деревянная столешница для установки монитора и клавиатуры
- Деревянный откидной стол спереди
- Комплект роликов повышенной прочности, 2 с тормозом, 2 без тормоза
- Вентиляционные отверстия с пластиковыми решетками и пылевыми фильтрами
- 2 стационарные полки в комплекте
- Полезное внутреннее пространство : 500x480x748 мм
- Кабельный гермоввод PG16 над задней дверью
- 2 пары монтажных направляющих 19"
- Максимальная нагрузка: 200 кг

Стандарты и соответствия:

- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP55, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый




RAL 1028 Дынно-желтый



Elevit 1016 - 19'' - 16U - IP55

Напольная рабочая станция оператора

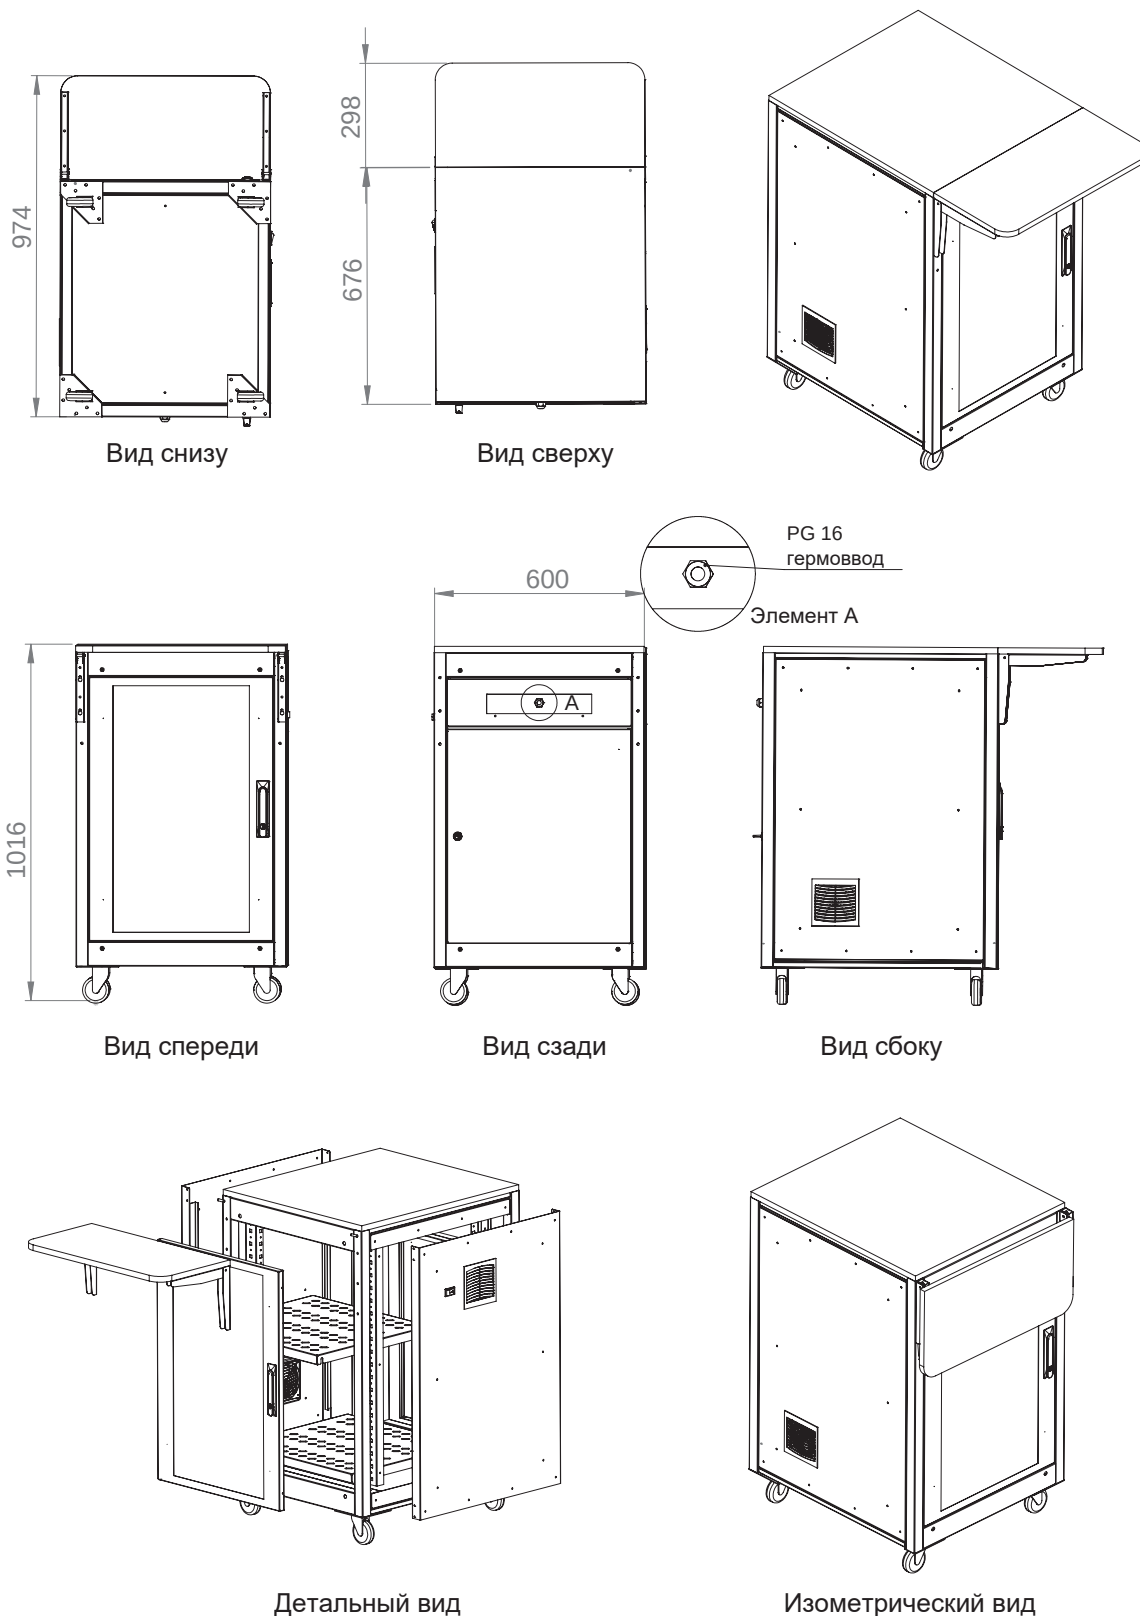

Оборудование рабочих мест - Напольная станция - Elevit 1016 - 19'' - 16U - IP55

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1016-IP55	Рабочая станция Elevit 1016, 19'', 16U, IP55	600	670	1016	1	2

Elevit 1678 - 19'' - 16U - IP20

Напольная рабочая станция оператора

Нагрузка: 200 кг

Напольные телекоммуникационные станции операторов со степенью защиты IP20 для оборудования рабочих мест в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д.

Позволяют совместить установку рабочего компьютерного оборудования и сетевых устройств стандарта 19'', используемых для прокладки локальных телекоммуникационных сетей, систем видеонаблюдения, безопасности, мультимедиа.

Особенности:

- Конструкция основана на базе стандартного 19" шкафа высотой 16U, шириной 600 мм, глубиной 600 мм, с уровнем защиты IP20 с усиленной каркасной рамой
- Верхняя деревянная столешница, откидной деревянный стол впереди
- Комплект роликов повышенной прочности, 2 с тормозом, 2 без тормоза
- 1 стационарная и 1 выдвижная полка в комплекте
- Запираемый ящик, внутреннее пространство 550x280x100 мм
- Запираемый отсек для монитора, внутреннее пространство 500x273x405 мм
- Полезное внутреннее пространство : 500x480x748 мм
- Кабельный ввод над задней дверью
- 2 пары монтажных направляющих 19"
- Максимальная нагрузка: 200 кг

Стандарты и соответствия:

- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый




RAL 1028 Дынно-желтый




Elevit 1678 - 19'' - 16U - IP20



Напольная рабочая станция оператора




Вид снизу

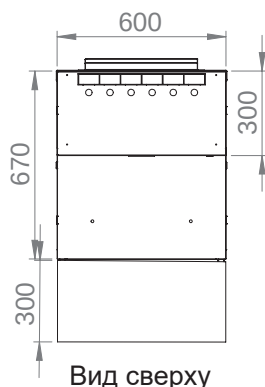


Вид сверху

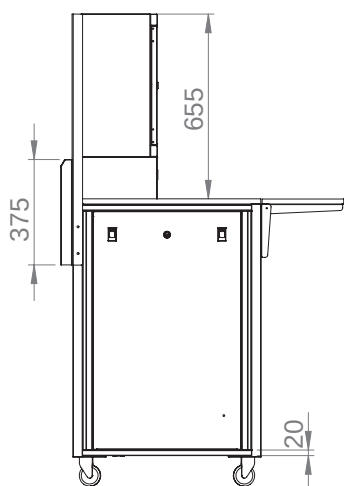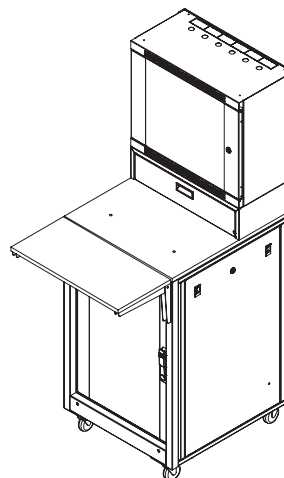


Вид сбоку

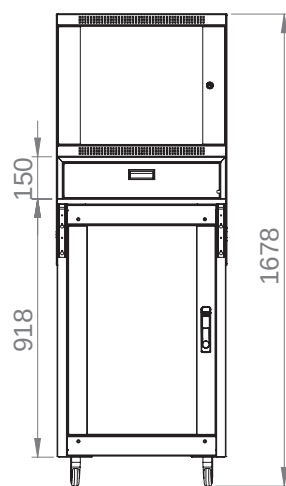


Вид спереди

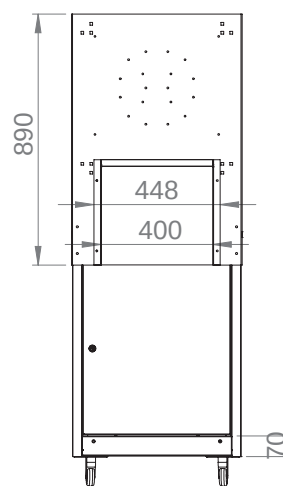

Вид сзади

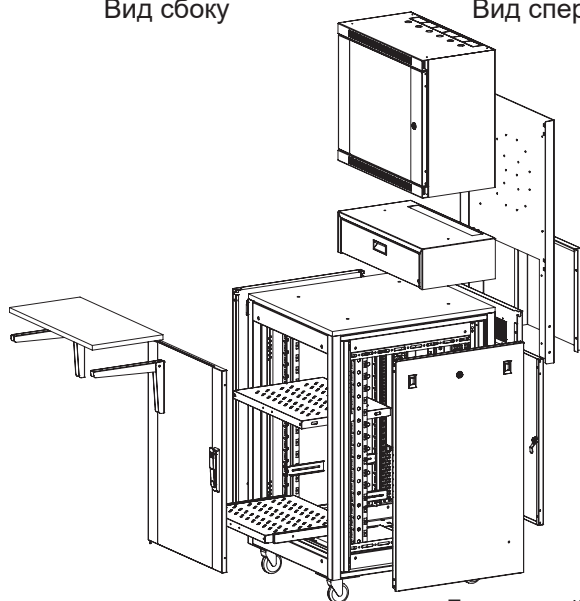

Детальный вид

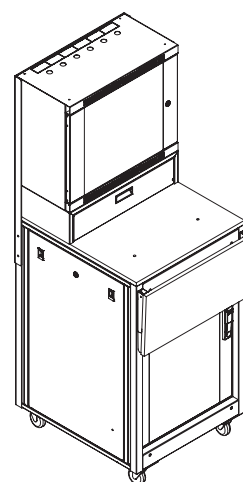

Изометрический вид

Оборудование рабочих мест - Напольная станция - Elevit 1678 - 19'' - 16U - IP20

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1678-IP20	Рабочая станция Elevit 1678, 19'', 16U, IP20	600	670	1678	2	6

Elevit 1678 - 19'' - 16U - IP55

Напольная рабочая станция оператора

Нагрузка: 200 кг

Напольные телекоммуникационные станции операторов со степенью защиты IP55 для оборудования рабочих мест в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д.

Позволяют совместить установку рабочего компьютерного оборудования и сетевых устройств стандарта 19", используемых для прокладки локальных телекоммуникационных сетей, систем видеонаблюдения, безопасности, мультимедиа.

Особенности:

- Конструкция основана на базе стандартного 19" шкафа высотой 16U, шириной 600 мм, глубиной 600 мм, с уровнем защиты IP55 с усиленной каркасной рамой
- Верхняя деревянная столешница, откидной деревянный стол впереди
- Комплект роликов повышенной прочности, 2 с тормозом, 2 без тормоза
- 2 стационарные полки в комплекте
- Запираемый ящик, внутреннее пространство 550x280x100 мм
- Запираемый отсек для монитора, внутреннее пространство 500x273x405 мм
- Полезное внутреннее пространство : 500x480x748 мм
- Кабельный ввод над задней дверью
- 2 пары монтажных направляющих 19"
- Максимальная нагрузка: 200 кг

Стандарты и соответствия:

- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP55, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый




RAL 1028 Дынно-желтый




Elevit 1678 - 19'' - 16U - IP55



Напольная рабочая станция оператора

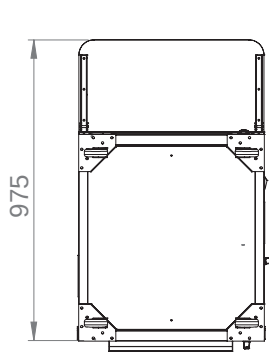


Вид снизу

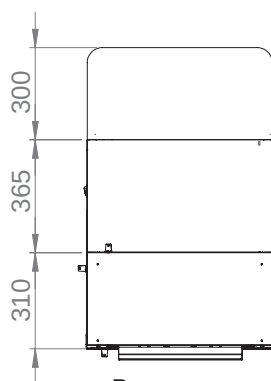


Вид сверху

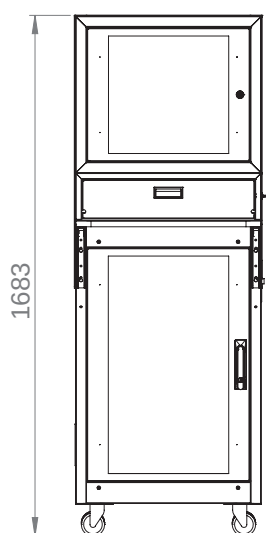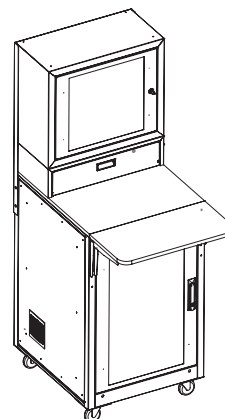


Вид спереди

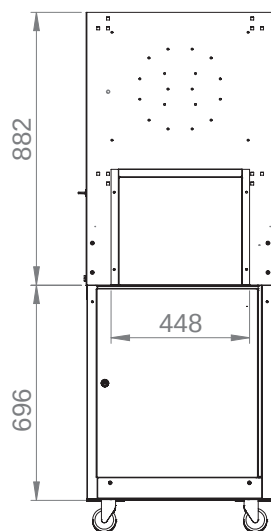


Вид сзади

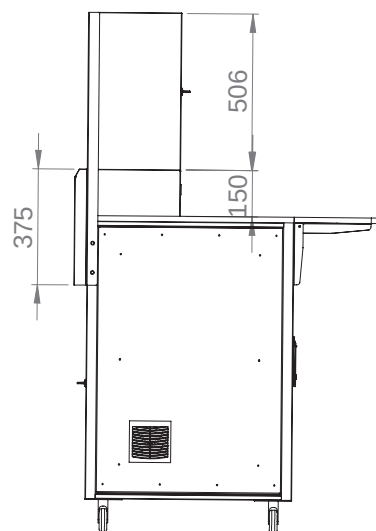

Вид сбоку

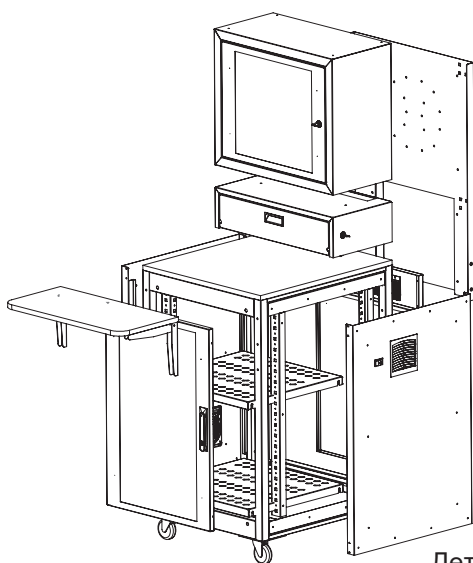

Детальный вид

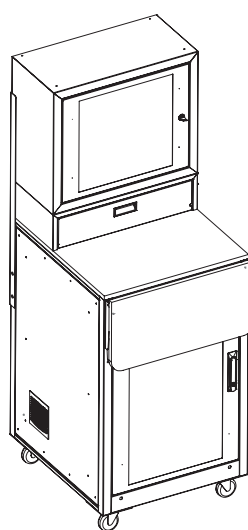

Изометрический вид

Оборудование рабочих мест - Напольная станция - Elevit 1678 - 19'' - 16U - IP55

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1678-IP55	Рабочая станция Elevit 1678, 19'', 16U, IP55	600	670	1678	1	4

Elevit 1600 - 600x600x1600 мм - IP20

Напольная 3-х секционная рабочая станция оператора

Нагрузка: 200 кг

Напольные многосекционные станции операторов со степенью защиты IP20 для оборудования рабочих мест в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д.

Особенности:

- Трехсекционная рабочая станция со степенью защиты IP20
- Отдельные запираемые отсеки:
 1. Для установки монитора: 520x325x425 мм
 2. Для клавиатуры и мыши: 520x325x125 мм
 3. Для сервера и активных устройств: 275x500x770 мм, двери по бокам
- Передний откидной деревянный стол 600x300 мм, белый
- Комплект регулируемых опор
- 1 стационарная полка в комплекте
- Варианты цветового решения:
 1. Корпус RAL7031 Сине-серый, двери RAL 7035 Светло-серый
 2. Корпус RAL 7035 Светло-серый, двери RAL 7031 Сине-серый
- Максимальная нагрузка: 200 кг

Стандарты и соответствия:

- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый




RAL 7031 Сине-серый



Elevit 1600 - 600x600x1600 мм - IP20

Напольная 3-х секционная рабочая станция оператора

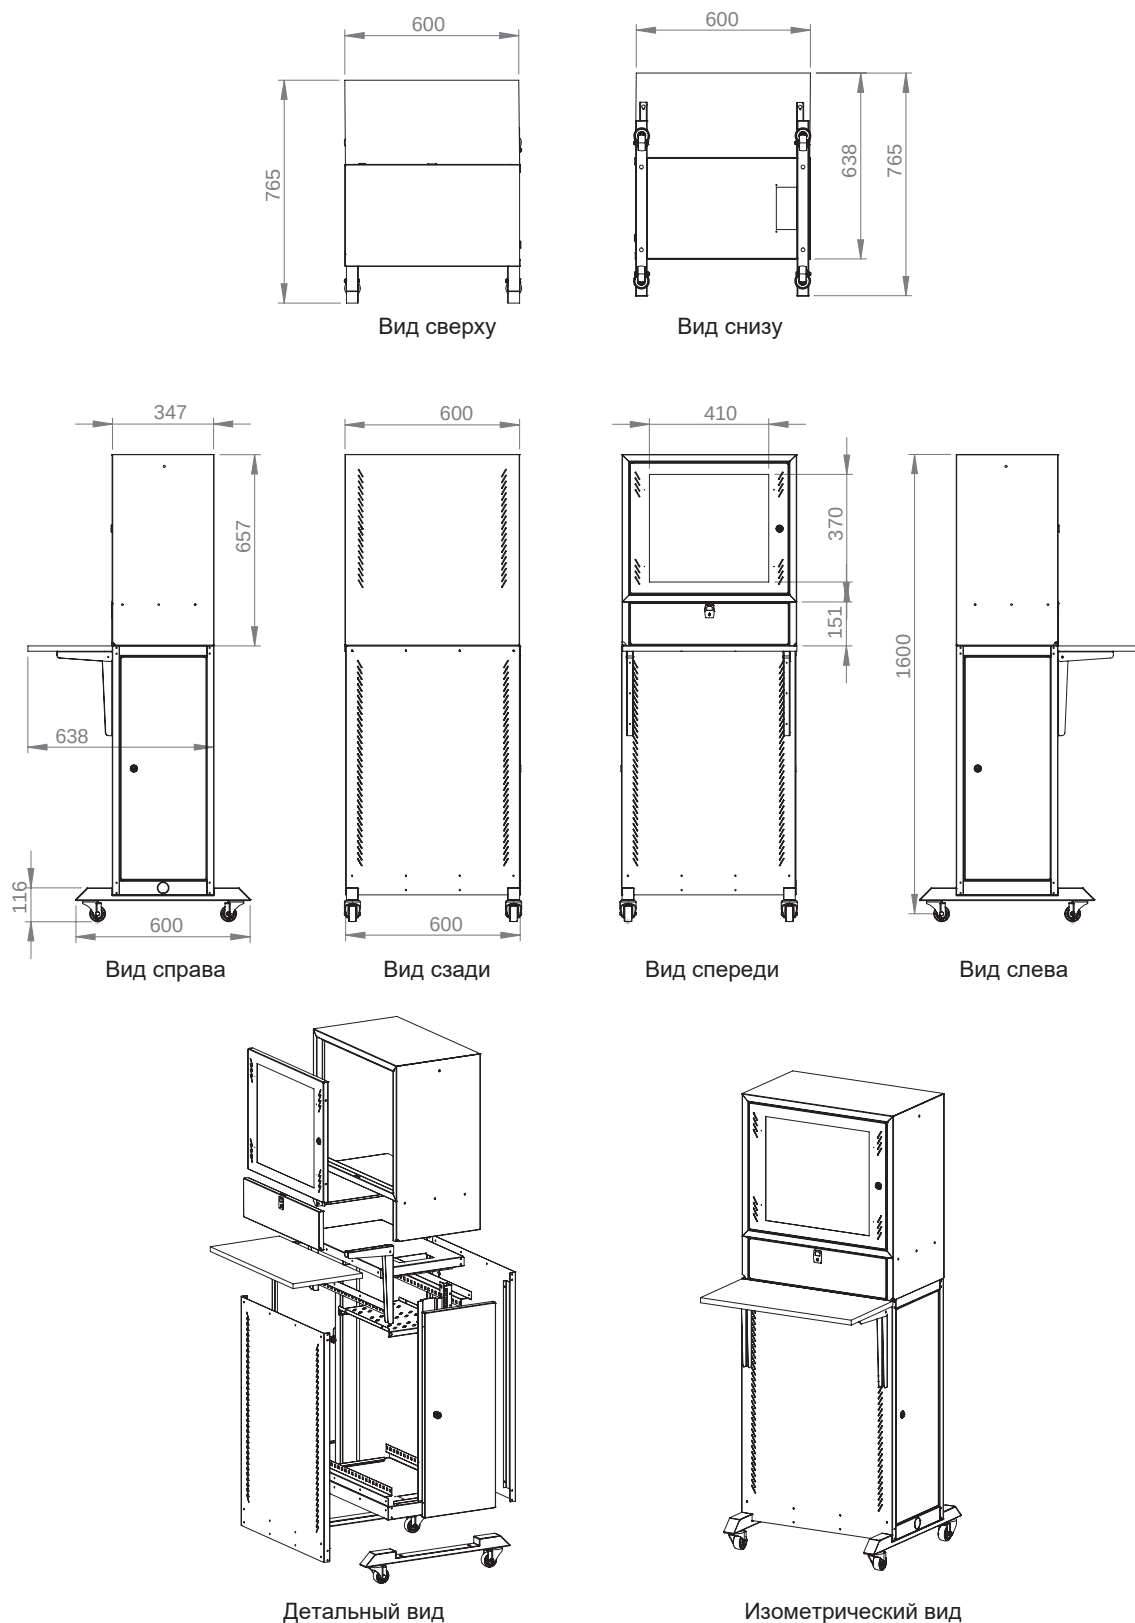

Оборудование рабочих мест - Напольная трехсекционная станция - Elevit 1600 - 1600 мм - IP20

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1600-IP20	Рабочая станция Elevit 1600, 1600 мм, IP20	600	600	1600	1	4

Elevit 1800 - 600x600x1800 мм - IP20

Напольная 3-х секционная рабочая станция оператора

Нагрузка: 200 кг

Напольные многосекционные станции операторов со степенью защиты IP20 для оборудования рабочих мест в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д.

Особенности:

- Трехсекционная рабочая станция со степенью защиты IP20
- Отдельные запираемые отсеки:
 1. Для установки монитора: 520x325x425 мм
 2. Для клавиатуры и мыши: 520x325x125 мм
 3. Для сервера и активных устройств: 275x500x910 мм, двери по бокам
- Передний откидной деревянный стол 600x300 мм, белый
- Комплект регулируемых опор
- 1 стационарная полка в комплекте
- Варианты цветового решения:
 1. Корпус RAL7031 Сине-серый, двери RAL 7035 Светло-серый
 2. Корпус RAL 7035 Светло-серый, двери RAL 7031 Сине-серый
- Максимальная нагрузка: 200 кг

Стандарты и соответствия:

- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:



RAL 7035 Светло-серый




RAL 7031 Сине-серый



Elevit 1800 - 600x600x1800 мм - IP20

Напольная 3-х секционная рабочая станция оператора

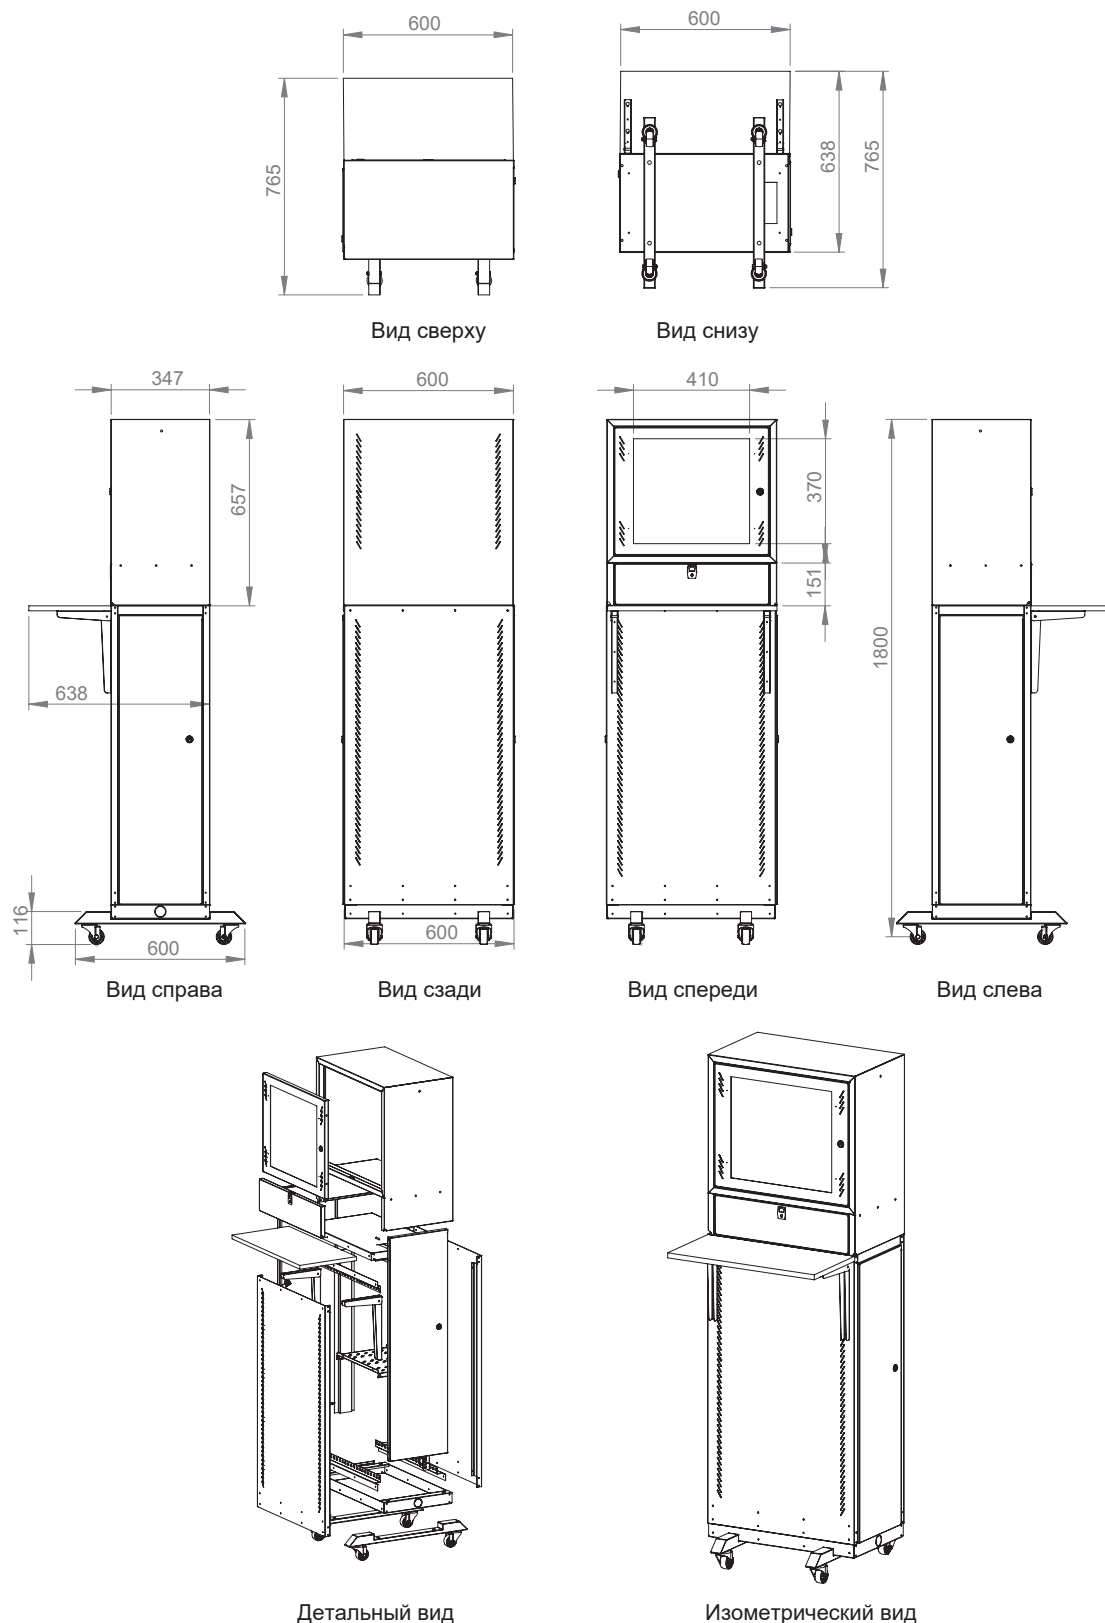

Оборудование рабочих мест - Напольная трехсекционная станция - Elevit 1800 - 1800 мм - IP20

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1800-IP20	Рабочая станция Elevit 1800, 1800 мм, IP20	600	600	1800	1	4

Elevit 1440 - 3 секции - Г:220 мм

Настенная трехсекционная рабочая станция

Нагрузка: 150 кг

Многосекционная навесная рабочая станция оператора глубиной 220 мм со степенью защиты IP20 позволяет удобно и безопасно разместить компьютерное оборудование, и другие активные устройства в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д.


Особенности:

- Отдельные запираемые отсеки:
 1. Для монитора:
 - откидная стеклянная дверь
 - регулируемый держатель для монитора
 - внутреннее пространство секции для компьютерного оборудования 595x175x460 мм
 2. Для устройств ввода:
 - откидной стол
 - внутреннее пространство 595x175x460 мм
 3. Для компьютерного оборудования:
 - внутреннее пространство 595x175x435 мм
 - возможность установки вентилятора
 - 2 кабельных ввода
- Максимальная нагрузка: 150 кг

Стандарты и соответствия:




- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:




Elevit 1440 - 3 секции - Г:220 мм

Настенная трехсекционная рабочая станция

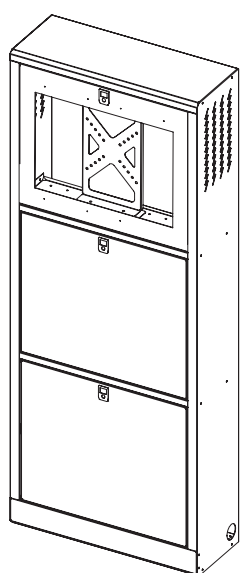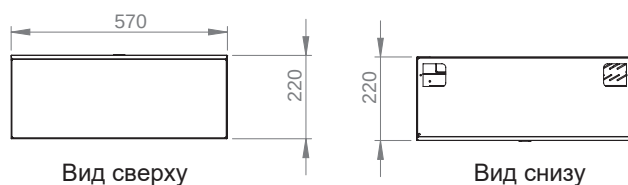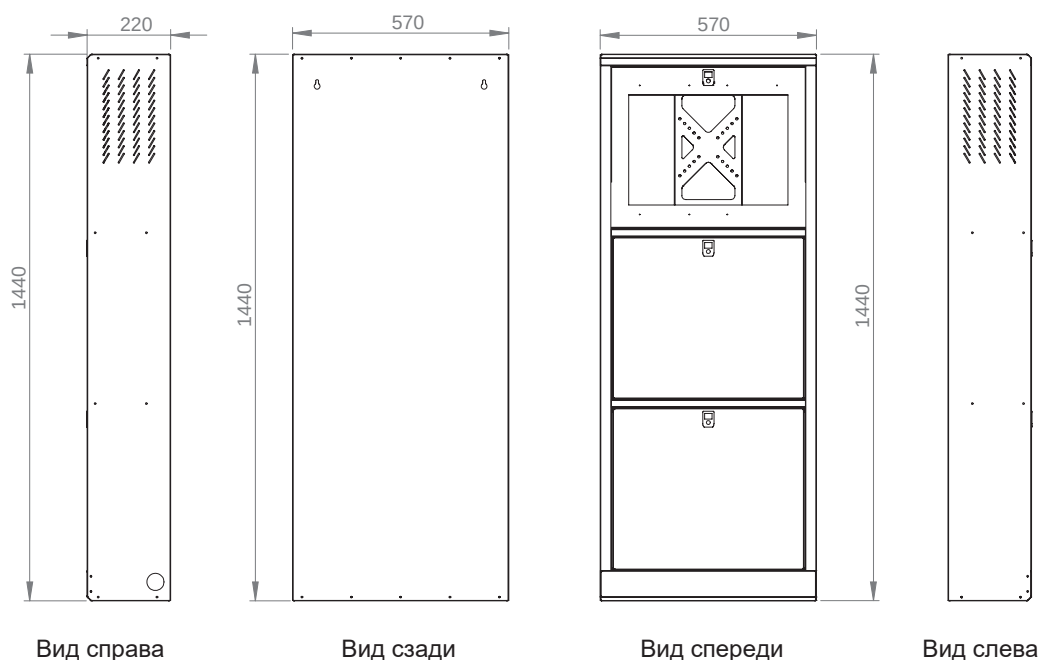

Изометрический вид

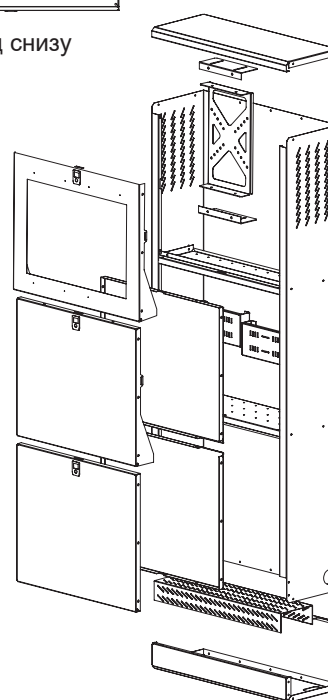

Детальный вид

Оборудование рабочих мест - Настенная рабочая станция - Elevit 1440 - Глубина 220 мм

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1440-IP20	Настенная рабочая станция Elevit 1440, г: 220 мм	570	220	1440	2	3

Elevit 651 - 2 секции - Г:350 мм

Настенная двухсекционная рабочая станция

Нагрузка: 100 кг

Навесная рабочая станция оператора глубиной 350 мм со степенью защиты IP20 позволяет удобно и безопасно разместить компьютерное оборудование, и другие активные устройства в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д.


Особенности:

- Отдельные запираемые отсеки:
 1. Для монитора и компьютерного оборудования:
 - откидная стеклянная дверь с регулируемым держателем для монитора
 - внутреннее пространство секции для компьютерного оборудования 620x270x415 мм
 2. Для устройств ввода:
 - выдвижная полка с площадкой для мыши
 - возможность установки вентилятора
 - 2 кабельных ввода
- Максимальная нагрузка: 100 кг

Стандарты и соответствия:


- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударпрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:




Elevit 651 - 2 секции - Г:350 мм


Настенная двухсекционная рабочая станция

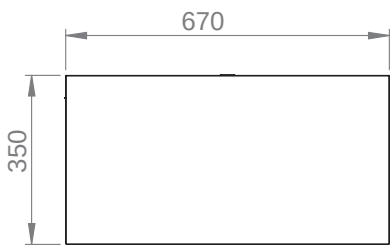


Вид сверху

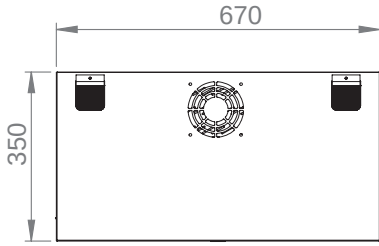


Вид снизу

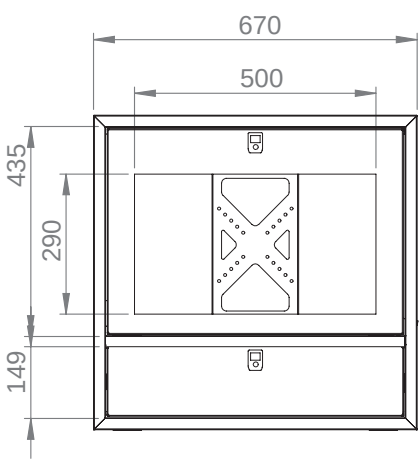


Вид спереди

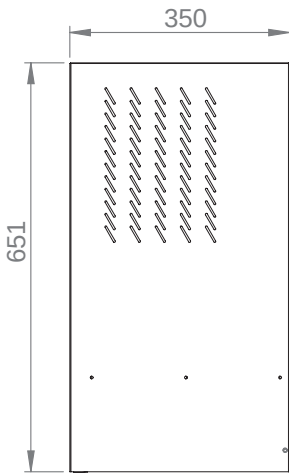


Вид слева

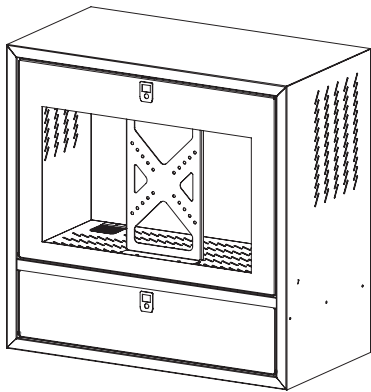


Изометрический вид

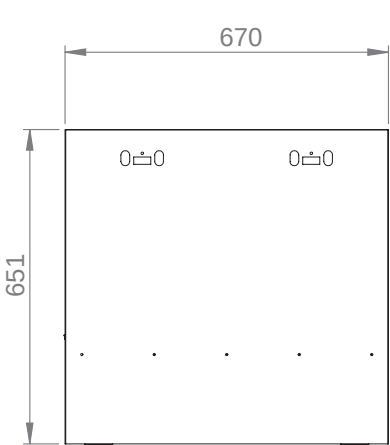

Вид сзади

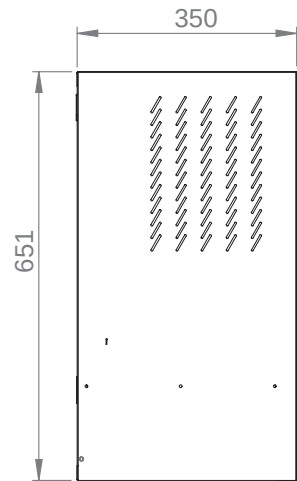

Вид справа

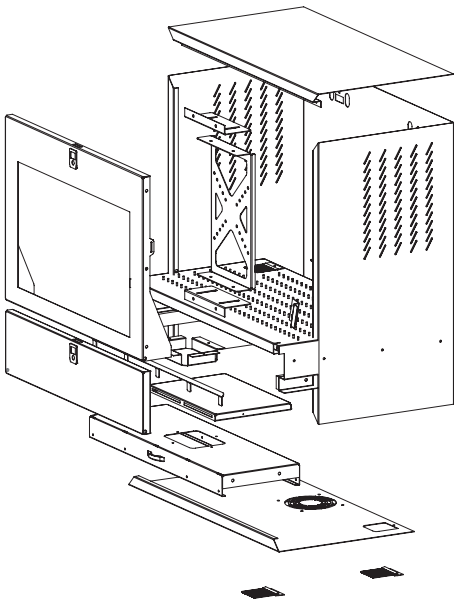

Детальный вид

Оборудование рабочих мест - Настенная рабочая станция - Elevit 651 - Глубина 350 мм						
Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV651-IP20	Настенная рабочая станция Elevit 651, г: 350 мм	670	350	651	2	2

Elevit 1780 - 19'' - 36U - 600x800 - IP20

Трехсекционный телекоммуникационный шкаф PC Case

Нагрузка: 600 кг

19'' Телекоммуникационный шкаф PC Case высотой 36U со степенью защиты IP20 может использоваться для размещения мониторов, устройств ввода, серверного и компьютерного оборудования, ИБП, активного и пассивного оборудования в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д.

Особенности:

- Отдельные запираемые отсеки:
 1. Для монитора: монтажная высота 9U
 2. Для устройств ввода: монтажная высота 2U
 3. Для серверного и сетевого оборудования: монтажная высота 25U (доступен вариант с металлической дверью)
- 2 пары регулируемых по глубине 19'' монтажных направляющих с маркировкой U
- Посадочное место для вентиляторного модуля в крыше
- Кабельный ввод большой емкости со скользящей фиксируемой крышкой в полу
- 1 стационарная полка в верхней секции, 1 выдвижная полка для клавиатуры
- Комплект регулируемых по высоте опор
- Максимальная нагрузка: 600 кг

Стандарты и соответствия:

- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:




RAL 7035 Светло-серый




Elevit 1780 - 19'' - 36U - 600x800 - IP20


Трехсекционный телекоммуникационный шкаф PC Case

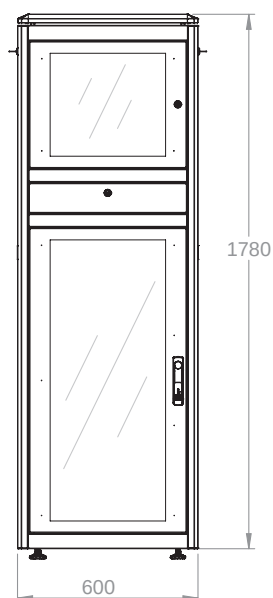


Вид спереди

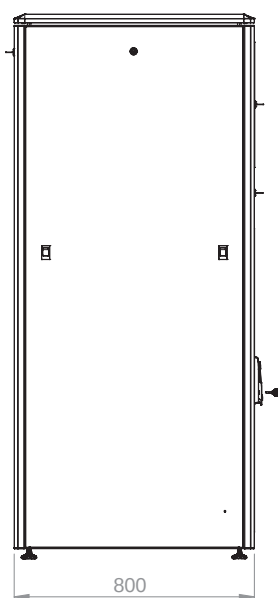


Вид сбоку

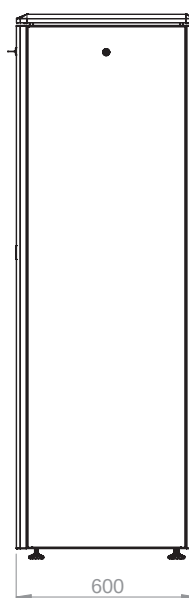


Вид сзади




Вид сверху



Вид снизу

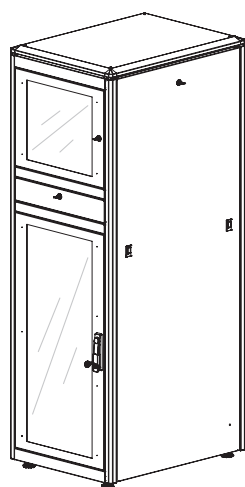

Изометрический вид

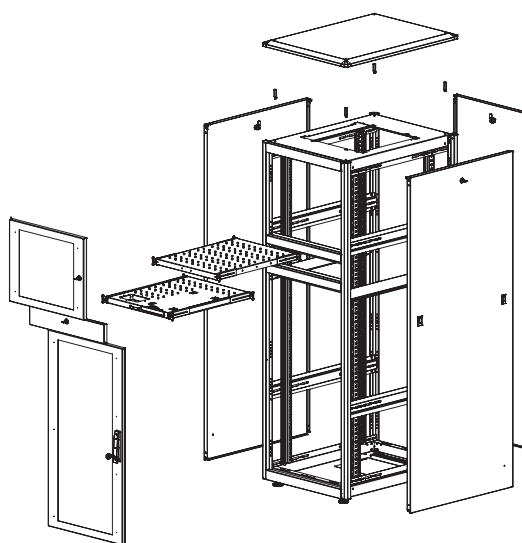

Детальный вид

Оборудование рабочих мест - 19'' 36U Напольный трехсекционный шкаф - Elevit 1780 - IP20

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1780-IP20	19" 36U Шкаф PC Case - Elevit 1780 - IP20	600	800	1780	1	6

Elevit 1780 - 19'' - 36U - 600x800 - IP55

Трехсекционный телекоммуникационный шкаф PC Case

Нагрузка: 600 кг

19'' Телекоммуникационный шкаф PC Case высотой 36U со степенью защиты IP55 может использоваться для размещения мониторов, устройств ввода, серверного и компьютерного оборудования, ИБП, активного и пассивного оборудования в офисах, мастерских, фабриках, жилых домах, больницах, банках, аэропортах, конференц-залах и т.д.

Особенности:

- Отдельные запираемые отсеки:
 1. Для монитора: монтажная высота 9U
 2. Для устройств ввода: монтажная высота 2U
 3. Для серверного и сетевого оборудования: монтажная высота 25U (доступен вариант с металлической дверью)
- 2 пары регулируемых по глубине 19'' монтажных направляющих с маркировкой U
- Посадочное место для вентиляторного модуля в крыше
- Вентиляционные отверстия с фильтрами в боковых панелях и крыше
- Кабельный ввод большой емкости со скользящей фиксируемой крышкой в полу
- 1 стационарная полка в верхней секции, 1 выдвижная полка для клавиатуры
- Комплект регулируемых по высоте опор
- Максимальная нагрузка: 600 кг

Стандарты и соответствия:

- ISO 9001: Система менеджмента качества
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297.
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударопрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP55, EN 61587-1/6.4

Стандартный цвет:





RAL 7035 Светло-серый



Elevit 1780 - 19'' - 36U - 600x800 - IP55

Трехсекционный телекоммуникационный шкаф PC Case

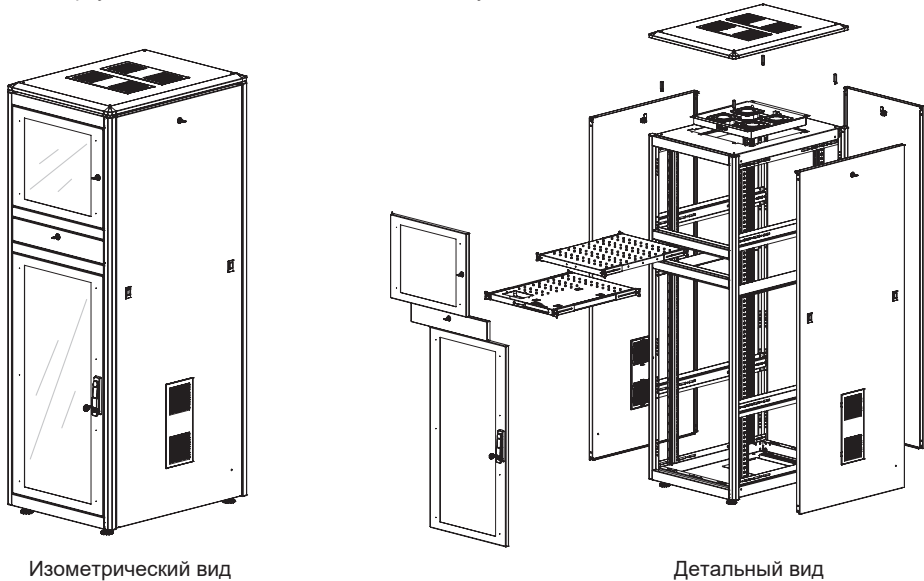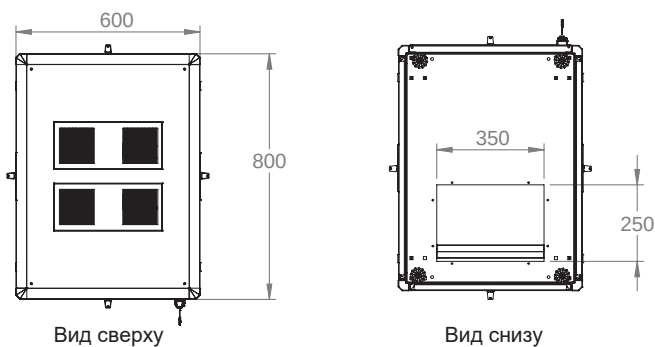

Оборудование рабочих мест - 19'' 36U Напольный трехсекционный шкаф - Elevit 1780 - IP55						
Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Кабельный ввод	Замок
LN-ELV1780-IP55	19" 36U Шкаф PC Case - Elevit 1780 - IP55	600	800	1780	1	6



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО “ЛАНДЕ РУС” Россия

Адрес: 3-я Магистральная ул., д.30, стр.1, г.Москва

Телефон: +7 495 363 68 50

LANDE A.Ş. Турция

Главный офис: г.Стамбул

Телефон: +90 216 312 26 53

Производство: г.Эскишехир

Телефон: +90 222 236 24 66 pbx

www.lande.com.ru | sales@lande.com.ru